

---

## C-51 (複写紙) へ印刷する場合の注意事項につきまして

Date: 2004/01/30

ID: MW100ANO002

ブラザー工業株式会社

---


この度は、MPrintシリーズをご購入頂きまして誠にありがとうございます。

ソリューション用でご紹介しております C-51 (複写紙) のダイレクトクラブでの取扱に伴いまして、お客様へ C-51 (複写紙) へ印刷する場合の注意事項につきましてご案内させていただきます。

C-51 (複写紙) は他の用紙と異なり、1 枚目の背面にカーボンを付着させて 2 枚目に転写させて印刷しておりますので、下記のような特殊な条件がございます。

### 1) 複写紙に印刷する場合の特殊な設定につきまして

- 印刷領域が通常の A7 用紙と異なります。そのまま印刷すると、2 枚目に複写されない場合があります。印字領域は 62mm×95mm です。縦印刷では、余白が用紙下部のみ 4 mm、他が各 6 mm 必要です。

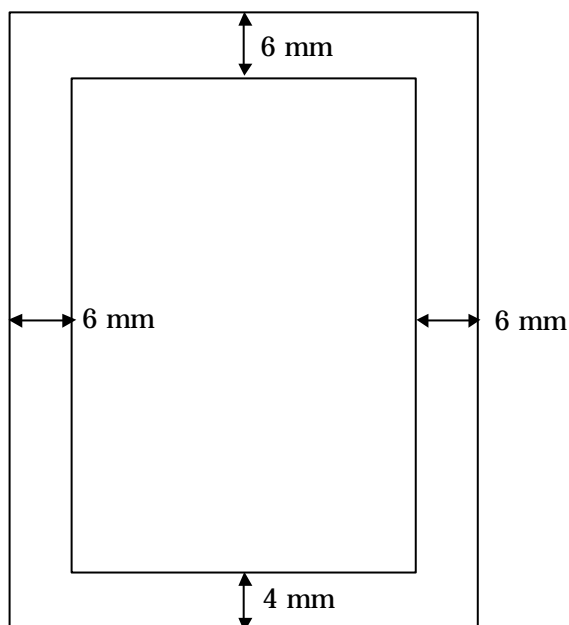

- 熱転写方式を使って 2 枚目に印刷していますので、細い線や小さな文字は 2 枚目にしっかり印刷されない場合がございます。文字は 8 ポイント以上のゴシック体、ラインは 3dot 以上でお使い頂くことをお勧めします。

## 2) C-51 へ印刷する場合のホスト毎の条件

ホスト	内容
Windows OS 搭載 PC	CD-ROM 付属のドライバで、印刷可能です。 MW-100 のドライバ (Ver.1.0) をご使用の方は、ダウンロードサイトから最新のドライバへ更新ください。
Pocket PC 搭載機	Pocket PC から複写紙に印刷するには、MPrintSDK をダウンロードしアプリケーションを開発する必要があります。
Palm Powered 機器	弊社で供給します IrPrintMW から印刷することが可能です。ただし、余白の設定が自由にできませんので、複写紙へ印刷するには、IrPrintMWSDK for Palm をダウンロードし、アプリケーションを開発されることをお勧めします。
携帯電話	複写紙へ印刷することは可能です。ただし、複写紙用に印刷範囲を設定するには、i アプリや V アプリを使ってアプリケーションを開発する必要があります。

## 3) C-51 を取扱う際の注意点

- ・ ペーパーカセットのフタを折り曲げる際、2 枚目が汚れる場合があります。ご注意ください。
- ・ 2 枚目への印刷は転写式です。2 枚目にて文字、線がかすれる、つぶれることがあります。事前に印刷テストしてください。
- ・ 高温時に印刷すると 2 枚目に縦スジが入ることがあります。事前に印刷テストしてください。
- ・ 印刷直後、本機から複写紙が丸まって排出される場合があります。複写紙の 1 枚目と 2 枚目を 1 度剥がすと、この丸みは解消されます。どうしても気になる方は、丸まりを抑えるために別売りのペーパーガイド (MA-TG100) をご使用ください。このペーパーガイドは 10 枚までストックすることができます。