

JUSTIO プリンター

ビジネスに、速戦力。













ジャスティオは、ビジネスシーンで求められる

高性能プリンターの

一声峰个。



さらなる効率化やコスト削減、省電力化対応など、

ビジネスシーンにおけるプリンターに求められるものも大きく変化しています。

高性能ビジネスプリンター ジャスティオ は、

カラー、モノクロ、高速、高耐久モデルなどラインアップをさらに強化しました。 今こそ、あなたのビジネスにジャストフィットな一台を。



高性能ビジネスプリンター

JUSTIO
[
jvzfrt]

		JUSTIO	ラインアップ	カラー プリント速度 ※M	モノクロ プリント速度 ※1	自動両面 プリント **9	最高解像度	メモリー容量 (最大)
カラープリン	ハイレベルなカラーニーズに対応		HL-4570CDW 高速&自動両面ブリント ハイスペックなカラーモデル オーブン価格 ➡ P.07	28 枚 / 分	28 枚 / 分	•	2400×600dpi	128MB (最大384MB)
ター シリーズ	狭小スペースで活躍		HL-3040CN 高さわずか 25cm 薄型を極めたカラープリンター ォーブン価格 ➡ P.09	16 枚 / 分	16 枚/分	_	2400dpi 相当 (600×2400)dpi	32MB (最大544MB)
			NEW					
	ハイスペック&		NEW HL-5450DN 有線 LAN&高速自動両面 モノクロハイエンドモデル オープン価格 ➡ P.11	_	38 枚 / 分	•	True 1200×1200dpi #3	64MB (最大320MB)
モノ	(高耐久モデル		NEW HL-5440D 高速・自動両面で さらに省コスト&省電力に貢献 オープン価格 ➡ P.11	_	38 枚 / 分	•	True 1200×1200dpi #3	64MB (増設不可)
クロプリンター シリ	S		HL-2270DW 自動両面プリント搭載 有線/無線LAN対応モデル オープン価格 ➡ P.13	_	26 枚/分	•	2400×600dpi (HQ1200)	32MB (増設不可)
ーズ	OHOや個人デスクに最		HL-2240D 超薄型ボディーに 自動両面プリント搭載 オープン価格 ➡ P.13	_	26 枚 / 分	•	2400×600dpi (HQ1200)	8MB (增設不可)
	超		HL-2130 コンパクト&省エネ設計の エントリーモデル オープン価格 ➡ P.15	_	20 枚 / 分	_	2400×600dpi (HQ1200)	8MB (増設不可)

^{**1} 用紙サイズはA4。標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。 **2 TN-395BK/C/M/Y使用時のドラムを含む数値で、A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合がドラムを含むトータルランニングコストは3.9円/枚です。 **6 TN-56J使用時(トナーのみ交換時)の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは2.7円/枚です。 **7 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。プリントはA4のみの対応となります。 **10 TN-11J使用時(トナーのみ交換時)の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは5.1円/枚です。

HL-4570CDW

液晶表示	2Way 給紙 & 排紙	USB ダイレクト	日本語ポストスクリプト互換	給紙枚数 標準 / 多目的トレイ	最大給紙枚数(オブション使用時)	パラレル	USB2.0 (Hi-Speed)	ネットワーク	本体装置寿命	ランニングコスト [カラー/ モノクロ]
•	•	•	•	250枚 /50枚	800枚	_	•	有線 L A N 無線 L A N	20万枚 または5年間	12.8 円/枚/ 2.6 円/枚 *2
•	•	_	_	250枚 / 1枚 (手差し)	251枚	_	•	有線LAN	10万枚 または5年間	15.5円/枚/ 3.4円/枚 *8
_	•	_	•	250枚 /50枚	800 枚	_	•	有線LAN	30 万枚 または5年間	——/ 2円/枚 ^{※4} ^{※6}
_	•	_	_	250枚 /50枚	800 枚	•	•	_	30 万枚 または5年間	/ 2円/枚 *4 #6
_	•	_		250枚 / 1 枚 ^(手差し)	251枚		•	有線 LAN 無線 LAN	5万枚 または5年間	3円/枚 ^{※4 ※5}
_	•	_	_	250枚 / 1 枚 ^(手遊し)	251枚	_	•	_	5万枚 または5年間	/ 3円/枚 *4 *5
_	•	_	_	250枚 / 1枚 (手差し)	251枚	_	•		5万枚 または5年間	/ 4.2 円/枚 ^{※4} ※10

あります。 **3 True1200×1200dpi設定時、印刷速度は最高14枚/分です。 **4 A4/JIS X 6931公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 **5 TN-27J使用時(トナーのみ交換時)の数字です。 (HL-2270DW/2240D/2130は、定期交換部品はありません) **8 TN-290BK-3PK/TN-290CMY/DR-290CL使用時、A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 **9 自動両面

Speedy

作業効率

高速プリントエンジンを搭載し、大量出力にも迅速に 対応。さらに大容量トナーを使用することで、交換の手 間を軽減します。



Cost Saving & Ecology

ビジネスの

さらなる高みを

目指す人へ。

ジャスティオプリンター

電気代節約

HL-4570CDWではスリープ (ディープスリープ) 時の 消費電力を0.8Wまで抑え、電気代の節約に貢献します。 さらに省エネで環境にも配慮します。



用紙代節約

自動両面プリント機能を活用することで、用紙代が従来 の1/2以下に。用紙コストの削減および、紙資源の 節約に貢献します。





Compact

ランニング コスト削減

トナーとドラムを分離することで、それぞれをムダなく使い切ることができ、ランニングコストおよび、環境負荷の軽減に貢献します。



スペース 有効活用


コンパクト設計で置き場所の自由度が広がります。 さらに無線LAN対応モデルなら、複数人での使用も ケーブルレスで快適です。



Management

プリンター 管理の徹底

ブラザー専用ソフトのBRAdminを使えば、パソコンからネットワーク上の複数のプリンターの状態管理や設定をリアルタイムで行え、業務効率の大幅な軽減に貢献します。

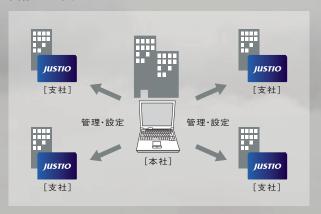



高速&自動両面印刷、

カラープリンターはここまでハイスペックに。

モノクロのみならず、カラー印刷も28枚/分間のハイスピードを実現。

ビジネスパフォーマンスを高める一方で、

コストダウンとエコロジーにも貢献する機能を多数搭載。

スリープ (ディープスリープ) 時 消 費 雷 力 わずか 0.8W





HL-4570CDW

カラープリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

両面 プリント

USB

クロだけ 印刷

有線 LAN

無線 LAN

























ネットワーク標準搭載 + IPv6対応。 ネットワークに標準対応。10BASE-T/100BASE-TXイーサーネット自動認識、TCP/IPプロトコルをサポートし、 高速ネットワーク環境を提供します。上位ネットワークプロトコルのIPv6にも対応です。

スマートな仕事環境を実現、無線LAN対応。

IEEE 802.11b/gに準拠した無線LANを搭載。"接続""セキュリティ"の両設定を 簡単に行えるAOSS™やWPSに対応しました。 >>詳しくはP.17へ

ケーブルレスだから、パソコンから離れた場所にも設置可能。 スペースを有効活用できます。









- ※1 用紙サイズはA4。標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
- ※2 TN-395BK/C/M/Y使用時のドラムを含む数値で、A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
- ※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。

30

【基本性能】-

プリント速度※1

カラー/モノクロ 28枚/分

給紙枚数

250枚

ランーングコマト※2

カラー 12.8円/枚

モノクロ **2.6**円/枚

最高解像度

2400×600_{dpi}

インターフェイス

USB2.0

ネットワーク標準

メモリー

標準 128 MB 場故 384 MB

装置寿命※3

20万枚 または 5年間

対応OS

[Windows 7] [Windows Vista]


Windows XP/XP Professional x64 Windows Server 2008/2008 R2] Windows Server 2003/2003 x64]

[Windows 2000 Profes [Mac OS X 10.4.11] [Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.6.x]

Speedy

■カラー/モノクロ 28枚/分※1の高速印刷

スタイリッシュで洗練されたデザインながら、28枚/分の高速 印刷を実現。また、「タンデムエンジン」採用で、カラーもモノクロ と同じ速度での印刷が可能です。

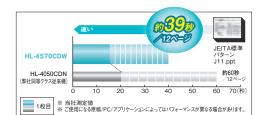

《設定環境》・パッソコンDELL OPTIFLEX 760 · CPUIntel® Core™2 Duo E8400 3.00GHz ・メモリー:1GB · OS:Windows XP Professional · アブリケーションMicrosoft PowerPoint 2003 ・テータ名電子情報技術産業協会(JETIA)標準パターンJ11.ppt · データメ4 12ページデータ・データ解像度:600dpi

Cost Saving & Ecology

■自動両面プリントで用紙コストが1/2~1/8に

紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。 さらに、両面ページレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも 省けて、会議資料の作成などにも便利です。綴じ方や反転 印刷の選択ができ、さらなるコスト削減に威力を発揮します。 (自動両面プリントはA4のみ対応)





■通常/節約を使い分けできる、トナーセーブ機能

プリンタードライバーからON/OFFを選択するだけの簡単操作で、トナー消費量を節約します。内容を確認するための印刷や、社内資料印刷でトナーを節約したい場合に便利です。

■低ランニングコスト モノクロ2.6円/枚^{*2} カラー12.8円/枚^{*2}を実現

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、「モノクロ2.6円/枚、カラー12.8円/枚」**2の低ランニングコストを実現します。



■消費電力を大幅ダウンで、省エネルギーに貢献

環境への負荷を最小限に抑えるために待機時(スリープ時) の消費電力を0.8Wまでおさえ、省電力を実現。スリープ時 からの復帰時間33秒以下と待ち時間を短縮し、電気代を 節約しながらもストレスなくお使いいただけます。

Performance

■操作性抜群のフロントオペレーション

前面引き出し型の水平タンデム方式で、トナー交換など消耗品 交換時のわずらわしさを軽減。用紙補給も前面操作なので、 設置後も省スペースを実現!



■厚紙も安心! 2wav給紙&排紙

多目的トレイ/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。



■ジャスティオ初、コート紙に標準対応

ジャスティオ製品として初めてコート紙に標準対応。チラシや POP・メニューなども気軽に印刷することができ、使用用途が 広がります。

- ※コート紙に印刷する場合は多目的トレイから1枚ずつ印刷してください。
- ※コート紙の推奨紙は王子製紙(株)製 PODグロスコート 100です

■PCレスで簡単プリント! USBダイレクトプリント機能

本体前面にUSBインターフェイスを標準搭載。USBメモリー内のファイル*1を、PCレスで簡単プリントできます。**2

- ※1 PDF、JPEG、XPS、弊社製品にて作成されたTIFF、HL-4570CDW/MFC-9460CDNの プリンタードライバーで作成されたPRN、PS (PostScript)の各ファイル形式をサポートしています。
- ※2 セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、 本製品に接続しても動作しない場合があります。

■充実のセキュリティ機能

- •セキュリティ印刷…パスワード入力で印刷を開始し、機密データを保護します。
- ・SSL通信…SSL暗号化技術で、データ送受信を安全に行います。 ※使用できるプロトコルはHTTPS、IPPSです。
- •ID印刷…文書に任意のユーザー名を印刷し、印刷者の特定を可能にします。 ※Windowsのみ対応。
- セキュリティIPフィルター…任意のパソコンからのアクセスや印刷を制限します。

■日本語BR-Script3搭載

PostScript3互換の日本語BR-Script3を搭載。 Macなど多様な環境に対応します。

高さわずか25cm 薄型を極めたカラープリンター



HL-3040CN

〈A4/カラー〉ボディーカラー:スマートホワイト&クリエイティブブルー

カラープリンター

オープン価格トナーカートリッジ・ドラムユニット付

※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。 ※同梱のナーカートリッジはスターターナー (各色約1,000枚/A4 JIS X 6932公表値)です。 ※4つのドラムユニットは同様に回転するため、1つのドラムユニットが交換時期になると、

(日間可能化数に達する以外の理由でいずれかのドラムユニットのみを交換していない 限り)他の色もほぼ同時に交換時期になります。 ※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。















プリント速度※1

カラー/モノクロ 16枚/分

給紙枚数

250枚

ランニングコスト※2

カラー 15.5円/枚

モノクロ **3.4**円/枚

最高解像度

2400dpi 相当

インターフェイス

USB2.0

ネットワーク標準

メモリー

標準**32**MB ^{增設} **544**MB

装置寿命※3

10万枚 または 5年間

対応OS

[Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2008/2003/2003 x64] [Windows 2000 Professional] [Mac OS X 10.3.9以降]

Compact

■高さ25cmのコンパクトボディー!

カラープリンターでありながら、LED方式を採用したことによりプリントエンジンの 大幅な小型化に成功。今までのカラープリンターに比べて置き場所の可能性が 大幅に広がりました。

■大容量記録紙トレイ(250枚)を標準装備

A4用紙を250枚セット可能な記録紙 トレイを標準装備。高さ25cmのコンパ クトボディーながら大量プリントにも 十分対応します。また、はがき※も30 枚までセット可能です。

※郵便事業株式会社製 通常郵便葉書






- ※1 用紙サイズはA4。標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
- ※2 TN-290BK-3PK/TN-290CMY/DR-290CL使用時、A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
- ※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。

Speedy

■カラー/モノクロ16枚/分*1の高速印刷

大幅にコンパクト化したボディーながら、16枚/分の高速印刷を実現。また、「タンデムエンジン」採用で、カラーもモノクロも同じ速度での印刷が可能です。

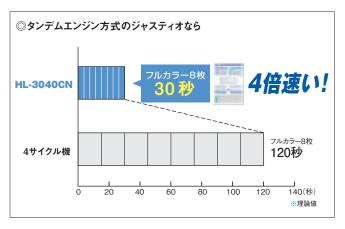

Cost Saving & Ecology

■カラートナーが切れても安心!クロだけ印刷

カラートナーが空になっても、装着していなくても、プリンタードライバーでの簡単設定で、モノクロ単独での印刷をサポートするクロだけ印刷機能を搭載。突然カラートナーが切れてしまっても安心です。また、普段はモノクロプリンターとして使用し、必要な時だけカラープリンターとして使用することもできます。

※カラードラムは装着の必要があります。

■不要なプリントを制限!ドライバー設定ロック

ドライバー設定ロックで印刷部数やカラー印刷に制限をかけることができ、不要なプリントをカットすることによって、コスト削減と紙資源の節約を実現します。



■通常/節約を使い分けできる、トナーセーブ機能

プリンタードライバーからON/OFFを選択するだけの簡単操作で、トナー消費量を 節約します。内容を確認するための印刷や、社内資料印刷でトナーを節約したい 場合に便利です。

Performance

■厚紙も安心! 2Wav給紙&排紙

手差し/カセットの2Way給紙、正面/背面の2Way排紙に対応しているので、 封筒などの厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。



■ネットワーク標準搭載+IPv6対応

ネットワークに標準対応。10BASE-T/100BASE-TXイーサーネット自動認識、TCP/IPプロトコルをサポートし、高速なネットワーク環境を提供します。上位ネットワークプロトコルのIPv6にも対応です。

Maintenance

■簡単メンテナンス設計

独自の設計やトナー・ドラム分離型カートリッジ(各4本)の採用により、紙が詰まった時の除去や消耗品の交換が非常に簡単な構造になっており、誰でも簡単にメンテナンス可能です。

■プリンターの状態をLEDでお知らせ

操作パネル上のステータス表示ランプが点灯し、 エラーがあった場合はひと目でわかります。



Readyランプ (緑色) プリントジョブ受信など



Errorランプ(橙色) 用紙切れ/紙づまりなど

■充実のセキュリティ機能

・セキュリティ印刷

パスワード入力で印刷を開始し、機密データを保護します。

·SSL通信

SSL暗号化技術で、データ送受信を安全に行います。

※使用できるプロトコルはHTTPS、IPPSです。

·ID印刷

文書に任意のユーザー名を印刷し、印刷者の特定を可能にします。 **Windowsのみ対応



高速・自動両面で、さらに省コスト&省電力に貢献

スリープ (ディープスリープ) 時消費電力わずか0.6W



HL-5440D



















標準**64**MB 増設 **320**MB

【共通性能】

プリント速度※1 38枚/分

> 給紙枚数 250₩

ランニングコスト*2 2円/枚

最高解像度 True 1200 × 1200 dpi

> インターフェイス パラレル

USB2.0

ネットワーク標準

30万枚 または 5年間

対応OS

[Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2008/2008 R2/ 2003/2003 x64] [Mac OS X 10.5.8] [Mac OS X 10.6.x] [Mac OS X 10.7.x]

搭載

HL-5450DNは非搭載 HL-5440Dは非搭載

〈A4/モノクロ〉ボディーカラー:ダークグレー&ブラック

モノクロプリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

- ※パノコンとの接続ケーブル(USBケーブルなど)は同梱されておりません。 ※同梱のトナーカートリッジはTN-53J同等品(約3,000枚/A4 JIS X 6931公表値)です。
- ※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

有線LAN 日本語Post Script互換 機能をプラス

有線LAN&高速自動両面、モノクロハイエンドモデル

スリープ (ディープスリープ) 時消費電力わずか0.5W



HL-5450DN

〈A4/モノクロ〉ボディーカラー:ダークグレー&ブラック

モノクロプリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

- ※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。
- ※同梱のトナーカートリッジはTN-53.1同等品(約3.000枚/A4.JIS X 6931公表値)です。

※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

























- ※1 用紙サイズはA4。標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
- ※2 TN-56J使用時、A4/JIS X 6931公表値です。ドラムを含むトータルランニングコストは2.7円/枚となります。
- ※3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。

Cost Saving & Ecology

■自動両面プリント機能で用紙代、紙資源の削減

用紙の表裏両面にプリント する自動両面プリント機能 で、用紙コストの削減と、 ファイリングスペースの軽減 を可能にします。また、複数 ページを1枚にレイアウトで きる「ページレイアウト機 能」で、さらに紙資源を節約 することが可能です。



(自動両面プリントはA4のみ対応)

■本体装置寿命約30万枚*3の高耐久設計

約30万枚または5年間の高耐久設計のプリントエンジンを搭載し、5.000枚/月 程度印刷するヘビー用途でも安心して使えます。

■消費電力を大幅ダウンで、省エネルギーに貢献

環境への負荷を最小限に抑えるために待機時(スリープ時)の消費電力を 約0.5W**までおさえ、省電力を実現。スリープ時からの復帰時間約4秒と待ち時 間を大幅短縮し、電気代を節約しながらもストレスなくお使いいただけます。

※HL-5440Dは約0.6Wとなります。

■分離型トナー&ドラムで2円/枚※2の低コストを実現


トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切る ことが出来るため環境負荷を軽減し、2円/枚※2(トナーのみ交換時)の低ランニン グコストを実現します。



Speedy

■高速プリント 38枚/分*1エンジン搭載


1分間に38枚印刷可能な高速エンジン搭載で、高速・快適な印字スピード。 さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約8.5秒を実現しました。

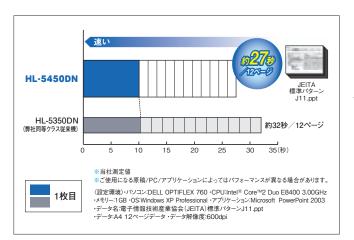

■リカバリータイム短縮

新定着方式の採用により、リカバリータイム(スリープモードからの復帰時間)を弊社 同等クラス従来機より大幅短縮するとともに、レディー時の消費電力も約75Wから 約4.7W**まで大幅削減し、業務効率の改善と環境への配慮を同時に実現しました。

※HI -5450DNは約5 0Wとなります。

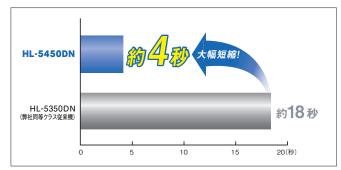

Usability

■厚紙も安心! 2wav給紙&排紙

多目的トレイ/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、 封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。

※はがきの排紙は最大15枚可能



■メンテナンスが便利なフロントオペレーション採用

給紙・排紙、トナーカートリッジ の交換など、すべての操作を 前面で行えます。メンテナンス も簡単で、プリンターの設置場 所も選ばない省スペース設計 です。



■最大セット可能枚数800枚

標準装備の記録紙トレイ、多目的トレイに、オプ ションの増設記録紙トレイ(1段増設可能)を増設 すれば、最大で800枚の給紙が可能に。大量印 刷を快適にし、用紙補充の手間を軽減します。



増設記録紙トレイLT-5400装着時

250枚 [記録紙トレイ] 50枚

[多目的トレイ]

最大 800枚 500枚

[増設記録紙トレイ]

超薄型ボディーに自動両面プリント搭載

スリープ (ディープスリープ) 時消費電力わずか0.9W



HL-2240D

〈A4/モノクロ〉ボディーカラー:ダークグレー&ミディアムグレー

モノクロプリンター

オープン価格トナーカートリッジ・ドラムユニット付

- ※パソコンとの接続ケーブル(USBケーブル)は同梱されておりません。
- A4 JIS X 6931公表値)です。
- ※同梱のトナーカートリッジはスタータートナー(約700枚/A4 ※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

有線LAN 無線LAN

グリーン購入法 適合製品

自動両面プリント搭載、有線/無線LAN対応モデル

スリープ(ディープスリープ)時消費電力わずか0.9W



プリント速度※1

【共通性能】

26枚/分

給紙枚数 250粒

ランニングコスト※2

3円/枚

最高解像度

2400×600_{dpi} (HQ1200)

インターフェイス

USB2.0

ネットワーク標準

メモリー

装置寿命

5万枚 または 5年間

対応OS

[Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Windows 2000 Professional] [Mac OS X 10.4.11] [Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.6.x]

HL-2270DWのみ搭載

HL-2270DW

〈A4/モノクロ〉ボディーカラー:ダークグレー&ブラック

モノクロプリンター

オープン価格トナーカートリッジ・ドラムユニット付

- ※パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。
- **同梱のトナーカートリッジはスタータートナー(約700枚/A4 JIS X 6931公表値)です。 **オーブン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。







グリーン購入法 適合製品



RoHS対応









ネットワーク標準搭載 + IPv6対応。

ネットワークに標準対応。10BASE-T/100BASE-TXイーサーネット自動認識、 TCP/IPプロトコルをサポートし、高速ネットワーク環境を提供します。 上位ネットワークプロトコルのIPv6にも対応です。

HL-2270DW のみ

スマートな仕事環境を実現、無線LAN対応。

IEEE 802.11b/gに準拠した無線LANを搭載。"接続""セキュリティ"の両設定を簡 単に行えるAOSS™やWPSに対応しました。 >>詳しくはP.17へ

ケーブルレスだから、パソコンから離れた場所にも設置可能。 スペースを有効活用できます。













- ※1 用紙サイズはA4。標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
- ※2 TN-27J使用時、A4/JIS X 6931公表値です。ドラムを含むトータルランニングコストは3.9円/枚となります。

Compact

■置く場所を選ばないコンパクト設計

デスクサイドやパソコンラックなどにスッキリ置ける、高さわずか18.3cmの 超薄型ボディー。さらにデザイン性を高めて、さまざまなオフィスにフィットします。

■消耗品の交換もラクラク、便利なフロントオペレーション

給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。 メンテナンスも容易になり、省スペースにもつながります。



デスクサイドにスッキリ置ける、高さ18.3cmの コンパクトボディー



Cost Saving & Ecology

■自動両面プリント機能で用紙代、紙資源の削減

高さわずか18.3cmのコンパクトボディーに用紙の表裏両面にプリントする自動両面 プリント機能を搭載し、用紙コストの削減と、ファイリングスペースの軽減を可能にしま す。また、複数ページを1枚にレイアウトできる「ページレイアウト機能」で、さらに紙資 源を節約することが可能です。

(自動両面プリントはA4のみ対応)



Performance

■厚紙も安心! 2way給紙&排紙

手差レ/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。



■トナー・ドラム分離型カートリッジを採用

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、3円/枚※2(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。



■通常/節約を使い分けできる、トナーセーブ機能

プリンタードライバーからON/OFFを選択するだけの簡単操作で、トナー消費量を 節約します。内容を確認するための印刷や、社内資料印刷でトナーを節約したい場 合に便利です。


■消費電力を大幅ダウンで、省エネルギーに貢献

環境への負荷を最小限に抑えるために待機時(スリープ時)の消費電力を0.9Wまでおさえ、省電力を実現。スリープ時からの復帰時間8秒以下と待ち時間を短縮し、電気代を節約しながらもストレスなくお使いいただけます。

Speedy

■26枚/分*1の高速プリンティングシステム

この価格帯では驚異的なスピードを誇る26枚/分のエンジンと高速RISCチップを搭載。データ処理をスムーズにし、部数の多い出力や複数人数が使用する状況でも、効率化を実現します。

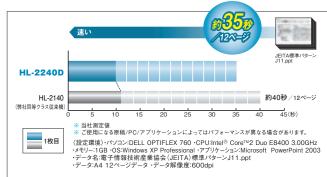

コンパクト&省エネ設計のエントリーモデル

スリープ (ディープスリープ) 時消費電力わずか0.8W



HL-2130

〈A4/モノクロ〉ボディーカラー:ライトグレー

モノクロプリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

- ※パソコンとの接続ケーブル(USBケーブル)は同梱されておりません。
- ※同梱のトナーカートリッジはスタータートナー(約700枚/A4 JIS X 6931公表値)です。
- ※オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

グリーン購入法 適合製品









【基本性能】

プリント速度※1

20枚/分

給紙枚数

250枚

ランニングコスト※2

4.2円/枚

最高解像度

2400×600dpi (HQ1200)

インターフェイス

USB2.0

メモリー

8мв

装置寿命

5万枚 または 5年間

対応OS

[Windows 7]
[Windows Vista]
[Windows XP/XP Professional x64]
[Windows Server 2008/2008 R2]
[Windows Server 2003/2003 x64]
[Windows 2000 Professional]
[Mac OS X 10.4.11]
[Mac OS X 10.5.x]
[Mac OS X 10.6.x]

Compact

■置く場所を選ばない、高さ18.3cmのコンパクトボディー

デスクサイドやパソコンラックなどにスッキリ置ける、高さわずか18.3cmの超薄型ボディー。 さらにデザイン性を高めて、さまざまなオフィスにフィットします。

■消耗品の交換もラクラク、便利なフロントオペレーション

給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。 メンテナンスも容易になり、省スペースにもつながります。

Performance

■厚紙も安心! 2way給紙&排紙

手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。

■スリープ時の消費電力がわずか 0.8Wの省エネ設計

待機時(スリープ時)にヒーター・ファンだけでなく、メイン CPUの電源をオフにするディープスリープモード搭載 により0.8Wの低消費電力を実現。使用しないときの 消費電力を削減することにより、オフィスの省エネ化・ コスト削減に貢献します。



- ※1 用紙サイズはA4。標準記録紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。
- ※2 TN-11J使用時、A4/JIS X 6931公表値です。ドラムを含むトータルランニングコストは5.1円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

1年・3年・4年・5年の保守サービスを割安に購入できる

ブラザーサービスパック

製品購入時に、オプションとして商品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。



優先的に出張対応 いたします

(出張修理をご契約の場合)

電話で故障状況を確認し必要な場合は修理手配をいたします。



定額料金だから安心 何度でも修理対応

契約期間中は何度でも修理対応いたします。



特定交換部品も無償

特定交換部品(有)のサービスパックをご契約すると定期的に交換を必要とする部品も無料。※消耗品は除く



専用フリーダイヤル で優先的に 受付いたします

保守契約者様専用ダイヤルで長時間お待たせいたしません。

※ カラーレーザーブリンターは出張修理のみとなります。※ HL-2130は対象外です。

■ブラザーサービスパック料金表 (表示価格はすべて税込価格です

カテゴリー	北在町口		出張修理				引取)修理		
カテコリー	対象製品	1	サービスパック1年	サービスパック3年	サービスパック4年	サービスパック5年	サービスパック1年	サービスパック3年	サービスパック4年	サービスパック5年
HL-2140 HL-2170W HL-2240D HL-2270DW HL-6050DN HL-5340D レーザー HL-5350DN HL-5350DN	HL-2170W HL-2240D HL-2270DW HL-6050DN HL-5340D	JAN⊐–ド	4969121001920	4969121001937	4969121001944	4969121001951	4969121001968	4969121001975	4969121001982	4969121001999
プリンター	HL-5360DN HL-5450DN HL-2040*1 HL-5240*1 HL-5250DN*1 HL-5270DN*1 HL-5280DW*1	希望小売価格	¥7,875	¥23,100	¥30,450	¥37,800	¥6,300	¥17,850	¥23,100	¥28,350
カラー レーザー プリンター	HL-4570CDW HL-4040CN	JAN⊐-ド	4969121002286	4969121002293	4969121002309	4969121002316	-	-	-	-
(JUSTIO) 特定交換部品 (有)※2	HL-4050CDN	希望小売価格	¥27,300	¥80,850	¥99,750	¥120,750	-	-	-	-
プリンター (JUSTIO)	HL-4570CDW HL-3040CN	JAN⊐-ド	4969121002323	4969121002330	4969121002347	4969121002354	-	-	-	-
	HL-4040CN HL-4050CDN	希望小売価格	¥12,600	¥31,500	¥42,000	¥52,500	-	-	-	-

^{**1 1}年契約機種です。(複数年)契約は出来ません。**2 特定交換部品(有)のサービスバック…通常のサービスバック…含まれない特定交換部品代及びその交換作業料が含まれております。特定交換部品につきましては、下記に記載しております。特定交換部品以外の部品につきましては、弊社修理サービス規約に準じます。 **3 特定交換部品(無)のサービスバック…特定交換部品代は別途有料扱いになります。 **サービスバックには、お客様が日常正常にお使いいただくための取扱説明書に記載されている、定期メンテナンス作業は含まれておりません。 **HL-2130は対象外です。

■設置サービス料金表 (表示価格はすべて税込価格です)

カテゴリー	J— 対象製品		設置サービス			
777 - 19-			インストールサービス※1	設置・インストールサービス※2	専用台組付け※3	
モノクロ	全機種	JAN⊐–ド	4969121002385	4969121002392	-	
レーザー プリンター	主候俚	希望小売価格	¥10,500	¥21,000	-	

カテゴリー	対象製品		設置サービス			
777 - 1-0-	X) §	聚 從四	インストールサービス※1	設置・インストールサービス※2	専用台組付け※3	
カラー レーザー プリンター	全機種	JAN⊐–ド	4969121002262	4969121002255	4969121002279	
プリンター	土1成作	希望小売価格	¥21,000	¥36,750	¥3,150	

^{※1} インストールサービス…PC1台に弊社のドライバーインストールをする作業です。(開梱設置が必要な場合は「設置・インストールサービス」をご購入ください。)※2 設置・インストールサービス…機械の設置及び接続、消耗品の取り付け、動作確認、PCインストール、梱包廃材の引取作業です。※3 組付けのみの出張対応はいたしません。※4 特定交換部品は部品のみの提供はしておりません。※5 サービスバック未加入の場合の特定交換部品交換は通常の修理料金が適用されます。※6 特定交換部品交換の際は、別途サービスマンの出張費が必要です。

■特定交換部品一覧 (表示価格はすべて税込価格です) ※4 ※5 ※6

カテゴリー	機種名	部品名	耐久枚数	参考価格
		定着器	約100,000枚	¥21,000
カラーレーザー	HL-4570CDW	レーザーユニット	約100,000枚	¥26,250
プリンター	TIE 407005W	PF KIT 1/2	約100,000枚	¥2,100
		PF KIT MP	約 50,000枚	¥2,100

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。 TEL 052-824-3253 http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

10BASE-T/100BASE-TXイーサーネット標準装備、マルチプロトコルサポートで様々なネットワーク環境に対応可能

ビジネスをさらに効率的にする、高速ネットワーク環境を提供

標準のTCP/IPプロトコルを使用し、10BASE-T/100BASE-TXイーサーネットをサ ポート。 WindowsやMacintoshなど様々なネットワーク環境に対応するネットワーク ボードを標準装備しました。

AOSS™、WPS対応の無線LAN接続でスマートなオフィス環境

対応機種 HL-4570CDW/2270DW

無線LAN対応のPCならLAN/USBケーブルの接続が不要。設置場所が広がり、ケ ーブルレスのスマートなオフィス環境を実現します。さらに、"接続""セキュリティ"の両設 定を簡単に行えるAOSS™やWPSに対応しました。また、セキュリティ対策として、共 有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKの認証方式をサポート。WEPに加えて、 TKIP/AESの高度な暗号化方式にも対応しています。

※接続は有線/無線のどちらか一方になります。※アクセスポイントもAOSS™、WPSのどちらかに対応している必要があります。

電波に関するご注意

○電波の種類と干渉距離

- 本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。本製品の使用周波数帯では、電子レ ンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してく ださい。
- 2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ
- 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへお問い合わせください。

「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。

- 「DS |:変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)
- 「OF」:変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11gのとき)
- 「4 |: 想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。 「---」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を
- 回避可能であることを意味する。

2.4 DS4/OF4

Driver

自動両面プリント機能

機種 HL-4570CDW/5450DN/5440D/2270DW/2240D

用紙の両面に印刷でき、用紙節約に貢献する自動両面プリント機能。両面ページ レイアウト印刷を行えばさらなるコスト削減、ファイリングスペースの省スペース化にも なり、会議資料などの作成にも便利です。綴じ方や反転印刷の有無を選択でき、さら なるコスト削減に威力を発揮します。 ※自動両面プリントはA4のみの対応となります。

ページレイアウト機能

対応機種 掲載全モデル

1枚の用紙に複数枚のデータが印刷でき、用紙を節約するページレイアウト機能。さら に割付枚数などの設定をはじめ、プリントアウトされる状態の確認などもドライバー上で できるようにしました。また2×2から5×5まで設定が可能なラージフォーマット機能を使 えば、ポスター印刷も可能です。

ドライバー設定ロック機能

対応機種 掲載全モデル

ドライバー設定ロックでは印刷部数やカラー印刷に制限をかけることができ、不要な プリントをカットすることによって、コスト削減を実現します。

※カラー印刷の制限はカラーモデルのみ

おまかせ設定機能

対応機種 HL-5450DN/5440D/2270DW/2240D/2130

プリンタードライバーにあらかじめ「通常印刷(A4)」「はがき印刷(はがき)」など6種類 の印刷設定が登録されています。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が 簡単に行えます。また、おまかせ設定の印刷設定を追加することが出来ますので、利 用頻度の高い設定を登録しておくことにより、その都度印刷設定を変更する必要が なくなり、簡単に印刷を行えます。 ※おまかせ設定機能はWindowsのみの対応です。

Management

ネットワーク対応モデル HL-4570CDW HL-3040CN HL-5450DN HL-2270DW

プリンターの設定も管理もパソコン上で可能なBRAdminを標準添付

効率的なネットワーク管理を可能にするネット ワーク管理ユーティリティ"BRAdmin"を標準 添付。デスクのパソコン上でプリンターの設 定や紙づまりなどトラブルの状態を確認できる ほか、トナー残量もリアルタイムで確認できます。 ウェブブラウザー管理機能ともリンクし、ネット ワーク管理もより快適になりました。



BRAdmin Professional (Windows専用)設定画面

- ※Mac OS Xの環境下では、BRAdmin Lightをご使用になれます。弊社ホームページより無料でダウンロード できます。
- ※HL-4570CDW/3040CN/5450DN/2270DWは、BRAdmin Light を標準添付。 BRAdmin Professional (Windows専用)は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。

ネットワーク管理もスムーズなSNMP/MIBに対応

ネットワーク管理の標準的なプロトコルSNMPで管理できるMIB (Management Information Base)に対応しました。MIBのサポートにより、ネットワーク経由で 様々なプリンター情報を取得できます。

※MIBによるネットワーク管理には、SNMP対応の管理ソフトが必要です。

ネットワーク設定を容易にするオートマチックドライバーインストーラー

接続するインターフェイスケーブルや接続形態に合わせて、オリジナルのプリンター ドライバーインストーラーを作ることができ、プリンタードライバーとポートドライバー (USB接続及びピアツーピア接続の場合)を同時にインストールできます。複数の ユーザーにこのインストーラーを配布することで、インストール作業の手間と時間を省 くことができます。

- -トマチックドライバーインストーラーはWindows専用です。対応OSは、Windows 7、Vista、XP、2000です。 HL-5450DNはWindows 2000非対応。
- ※対応ポートは、LPR/NetBIOSです。

インターネットブラウザーを利用してプリンターを管理するウェブブラウザー管理機能

ウェブブラウザーを使用してプリンターを管理する 機能。特別なアプリケーションなども不要で、OS の種類も問わないため、誰でも簡単にプリンターを 管理できます。プリンター設定のメイン画面によっ てトナー有無が確認でき、プリンターのエラー時には エラー内容を表示します。



ウェブブラウザー設定画面

Eメールでエラー情報を入手するステータス通知機能

プリンターがエラーを起こした場合、その内容を伝えるEメールをネットワーク管理者まで 自動的に送信します。ネットワーク管理者がEメールアドレスを設定しておけば、トナ-切れなどの消耗品関係の問題、紙づまりなどのプリンター本体の問題、印刷ジョ ブエラー、修理が必要なトラブルであるかどうか、などの情報をEメールで入手できます。

- ※Fメールアドレスの設定は、最大2つまで可能です。
- -ルサーバー(SMTP)へ接続できる環境で、プリンターにIPアドレス及びEメールアカウントが付与されて いる必要があります。

ファームウェアのアップグレードも管理ユーティリティで簡単に

書き換え可能なフラッシュROM搭載により、ファームウェアのアップグレードが、専用 の管理ユーティリティ"BRAdmin Professional (Windows専用)"を利用して簡単に 行えます。将来のネットワーク機能のアップグレードにも対応が可能です。

※BRAdmin Professional (Windows専用) は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。

インターネットプリンティングの標準プロトコルIPP (Internet Printing Protocol) にも対応

Windows 7、Vista、XP、2000で標準サポートされたIPP*により、Windows環境下 からのインターネット経由の印刷に対応しています。

※HL-4570CDW/3040CN/5450DN/2270DWに対応。HL-5450DNはWindows 2000非対応。

Security

セキュリティ印刷で機密データをしっかり保護

対応機種 HL-4570CDW/3040CN

第三者に見られたくない文書や機密書類を本体のメモリーに蓄積。パスワード入力 によって印刷を開始するセキュリティ印刷です。印刷物の取り忘れにより第三者に見ら れたり、他の印刷ドキュメントと混在することを防ぎます。

プリンターのデータ通信をより安全に行うSSL通信対応

対応機種 HL-4570CDW/3040CN/5450DN

SSL(Secure Socket Layer)暗号化技術を採用し、印刷や本体設定などのデータ 送受信を安全に行うことが可能になります。 ※使用できるプロトコルはHTTPS、IPPSです。

プリントログ to ネットワークで印刷履歴を詳細管理

対応機種 HL-4570CDW/5450DN

ジャスティオで行われた印刷の履歴をパソコンに保存することが出来ます。「印刷の 種類」「ファイル名」「ユーザー名」「日付」「時間」「印刷枚数」「カラー印刷枚数」と、 詳細な項目まで管理が可能です。

透かし印刷(ウォーターマーク機能)で社外秘資料の漏洩防止

対応機種 掲載全モデル

「社外秘」「COPY」などの定型語句をはじめ、任意の語句を透かし印刷できます。

※透かし印刷(ウォーターマーク機能)はWindowsのみの対応です。

セキュリティIPフィルターでパソコンからのアクセスを制限

対応機種 HL-4570CDW/3040CN/5450DN/2270DW

ネットワーク上の指定したパソコンからのみ、プリンターへのアクセスを許可することができます。 ※ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。

ID印刷でドキュメントの印刷者を特定

対応機種 掲載全モデル

ログインユーザー名など印刷者のIDを用紙に印刷することができます。印刷者を容易 に特定でき、機密情報の漏洩や印刷の無駄を防止できます。

※ID印刷はWindowsのみの対応です。

Performance

コンピューター動作環境 ※ 各モデルの対応OSについては、仕様一覧(P.21)をご確認ください。

Windows	CPU	メモリー	空き容量
Windows 7	32ビット(x86)または 64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上	32ビット:1GB(推奨1GB)以上 64ビット:2GB(推奨2GB)以上	80MB以上
Windows Vista	32ビット(x86)または 64ビット(x64)のプロセッサ1GHz以上	512MB(推奨1GB)以上	80MB以上
Windows XP	Intel Pentium IIまたは同等品	128MB(推奨256MB)以上	80MB以上
Windows XP Professional x64	Intel 64または AMD 64に対応した64ビットCPU	256MB(推奨512MB)以上	80MB以上
Windows 2000 Professional*1	Intel Pentium Iプロセッサ300MHz以上 (Pentium互換CPU含む)	64MB(推奨256MB)以上	80MB以上
Windows Server 2003	Intel Pentium IIIまたは同等品	256MB(推奨512MB)以上	80MB以上
Windows Server 2003 x64	Intel 64または AMD 64に対応した64ビットCPU	256MB(推奨512MB)以上	80MB以上
Windows Server 2008	Intel Pentium 4または同等品あるいは、 Intel 64またはAMD 64に対応した 64ビットCPU	512MB(推奨2GB)以上	80MB以上
Windows Server 2008 R2	Intel 64または AMD 64に対応した64ビットCPU	512MB(推奨2GB)以上	80MB以上

Macintosh	Macintosh CPU		空き容量
Mac OS X 10.3.9-10.4.3*1	PowerPC G3 350MHz (PowerPC G4/G5も含む)	128MB(推奨256MB)以上	80MB以上
Mac OS X 10.4.11-10.5.x **2	PowerPC G4/G5もしくは Intelプロセッサ	512MB(推奨1GB)以上	80MB以上
Mac OS X 10.6.x	Intelプロセッサ	1GB(推奨2GB)以上	80MB以上
Mac OS X 10.7.x	Intelプロセッサ	2GB(推奨2GB)以上	80MB以上

- ※サードパーティー製のUSBポートはサポートしておりません。 ※最新情報はhttp://solutions.brother.co.jp/をご確認ください。 ※1 HL-5440D/5450DNは非対応
- ※2 HL-5440D/5450DNはMac OS X 10.5.8のみ対応

		600×600dpi	2400dpi相当
HL-3040CN	推奨メモリー	標準(32MB)	96MB (64MB追加)

		600×600dpi	2400×600dpi
HL-4570CDW	推奨メモリー	標準(128MB)	標準(128MB)

			600×600dpi	True1200/HQ1200
HL-5450DN	片面印字	推奨メモリー	標準(64MB)	標準(64MB)
	両面印字	推奨メモリー	標準(64MB)	標準(64MB)

※上記必要メモリー容量はあくまで目安です。印刷するデータの内容、 使用するアプリケーション等により異なる事があります。

サードパーティー製推奨増設メモリー

	会社名	型番	メモリー
HL-3040CN	(株)バッファロー	VN133-64MY VN133-128MZ VN133-256MY VN133-512MY	64MB 128MB 256MB 512MB
HL-4570CDW	Kingston	KTH-LJ2015/256	256MB
HL-5450DN	トランセンドジャパン(株)	TS256MHP423A*	ZOONE

[※]上記増設メモリーに関しましては、弊社ダイレクトクラブでもお買い求めいただけます。

◎カラープリンタ	一省托具				JAN⊐−ド	HL-4570CDW	HL-3040CN	HL-4040CN
	TN-390C TN-390M TN-390Y	(マゼンタ) 7,035円 約1 (イエロー) 7,035円 約1	**表示価格はすべて# ,500枚 (A4 JIS X 6932公表值** ,500枚 (A4 JIS X 6932公表值** ,500枚 (A4 JIS X 6932公表值** ,500枚 (A4 JIS X 6932公表值**)) エコマーク認定商品 認定番号:10132025	4977766684309 4977766684316 4977766684323 4977766684293	•		HL-4050CDN
	大 TN-395C 章 TN-395M ▶ TN-395Y	(マゼンタ) 12,495円 約3	9,500枚 (A4 JIS X 6932公表值等 8,500枚 (A4 JIS X 6932公表值等 5,500枚 (A4 JIS X 6932公表值等 6,000枚 (A4 JIS X 6932公表值等)) エコマーク認定商品 認定番号:10132025	4977766684347 4977766684354 4977766684361 4977766684330	•		
トナーカートリッジ 文字を書いたり表面に色づけする ための粉末(トナー)が入っています。	TN-290M TN-290Y	(マゼンタ) 6,615円 約1 (イエロー) 6,615円 約1	,400枚 (A4 JIS X 6932公表值**, ,400枚 (A4 JIS X 6932公表值**, ,400枚 (A4 JIS X 6932公表值**) ,200枚 (A4 JIS X 6932公表值**)) エコマーク認定商品 認定番号:09132016	4977766666855 4977766666848 4977766666831 4977766666824		•	
	ТN-290ВН	(-3PK (ブラック3	個入りバック)19,320円	エコマーク認定商品 認定番号:09132016	4977766672405		•	
	TN-290C	MY (カラー3色入り	パック)17,850円	エコマーク認定商品 認定番号:09132016	4977766672399		•	
■JIS X 6932公表値とは ※印刷可能枚数はJIS X 6932 (ISO/IEC19798) 規格(カラー電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格)に基づく公	TN-190M TN-190Y	(マゼンタ) 7,980円 約	1,500枚(A4/5%印字時) 1,500枚(A4/5%印字時) 1,500枚(A4/5%印字時) 2,500枚(A4/5%印字時)		4977766652612 4977766652629 4977766652636 4977766652605			•
表値を満たしています。 ※印字密度が低い場合や電源のオン、オフを頻繁に行う場合にはトナー 寿命が短くなることがあります。また、 この場合には複数色のトナーが同時 に寿命となることがあります。	≣ TN-195M ► TN-195Y	(シアン) 16,800円 約 (マゼンタ) 16,800円 約 (イエロー) 16,800円 約 (ブラック) 10,500円 約	4,000枚(A4/5%印字時)		4977766652650 4977766652667 4977766652674 4977766652643			•
		. (4色一体型) 17,95 1ページ印刷する場合)	55円		4977766684415	•		
	DR-290CL 約15,000枚(1回に	. (ドラム4個入りパック 1ページ印刷する場合)	? /モノクロ1個カラー3個)	9,450円	4977766666886		•	
ドラムユニット トナーを記録紙に写すユニットです。 ※トナーカートリッジは付いていません。		- BK (ブラック用ドラ 1ページ印刷する場合)	がム) 3,885円		4977766666862		•	
		- CMY(カラー用ド ・ 1ページ印刷する場合)	ラム) 3,885円		4977766666879		•	
		. (4色一体型) 17,85 1ページ印刷する場合)	50円		4977766652841			•
	WT-300C	上 2,940円 約50,	,000枚 (A4/各色5%印字時)		4977766679626	•		
廃トナーボックス	WT-200C	上 2,940円 約50,	,000枚(A4/各色5%印字時)		4977766667036		•	
	WT-100C	上 2,940円 約20,	,000枚 (A4/各色5%印字時)		4977766648189			•
	BU-300C		0,000枚(1回に5ページ印刷する場 0,000枚(1回に1ページ印刷する場		4977766679602	•		
ベルトユニット	BU-200C	26 250HI	0,000枚(1回に5ページ印刷する場 9,000枚(1回に1ページ印刷する場		4977766667029		•	
	BU-100C	26 250H	0,000枚(1回に5ページ印刷する場 6,000枚(1回に1ページ印刷する場		4977766648196			•

◎モノクロプリン	JAN⊐–ド	HL-5450DN HL-5440D	HL-2130	HL-2270DW HL-2240D	HL-5380DN HL-5350DN HL-5340D	HL-2170W HL-2140	HL-5280DW HL-5270DN HL-5250DN HL-5240	LII COEODNI	HL-2040	HL-5070DN HL-5040	HL-1870N HL-1850 HL-1670N HL-1650	HL-1470N HL-1440 HL-1270N HL-1240		
	-	TN-53J 8,400円	4977766711289						HL-3240				HL-1000	HL-1240
	9	約3,000枚 (A4 /JIS X 6931公表値=) TN-56J 16,800円 約8,000枚 (A4 /JIS X 6931公表値=)	4977766711296	•										
		TN-11J 4,410円 約1,000枚(A4/JIS X 6931公表値®) ^{国文を号:11132007}	4977766706728		•									
	1	TN-27J 8,190円 約2,600枚(A4/JIS X 6931公表値=) ^{エコマーク図定商品} ^{鎌定番号:10132013}	4977766689366			•								
トナーカートリッジ		TN-443J 7,350円 約3,000枚 (A4/JIS X 6931公表権。) TN-48J 16,800円 約8,000枚 (A4/JIS X 6931公表権。)	4977766666299 4977766666305				•							
文字を書いたり表面に色づけする ための粉末(トナー)が入っています。		TN-26J 8,190円 約2,600枚(A4/JIS X 6931公表値 [※]) ^{第定番号:07132022}	4977766656283					•						
		TN-35J 8,562円 約3,500枚(A4/5%印字時) TN-37J 14,700円 約7,000枚(A4/5%印字時)	4977766639156 4977766639149						•					
		TN-47J 14,175円 (エコマーク級定職場 約7,500枚 (A4/5%印字時) (原定番号:07132014)	4977766625487							•				
		TN-25J 7,875円 約2,500枚(A4/5%印字時) エコマーク原定商品 設定番号・07132015	4977766631938								•			
■JIS X 6931公表値とは		TN-33J 8,085円 約3,300枚(A4/5%印字時)	4977766621748											
※印刷可能枚数は、JIS X 6931		TN-36J 13,650円 約6,500枚(A4/5%印字時)	4977766621731											
(ISO/IEC 19752) 規格(モノクロ電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めたもの)		TN-7600 13,650円 約6,500枚(A4/5%印字時)	4977766528580										•	
に基づく公表値を満たし ています。		TN-6300 7,350円 約3,000枚(A4/5%印字時)	4977766527279											
■ JIS X 6931基準データ		TN-6600 12,600円 約6,000枚(A4/5%印字時)	4977766527286											•
	-	DR-51J 23,100円 約30,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766711319	•										
	D.	DR-22J 11,340円 約12,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766689373		•	•								
	ħ	DR-41J 26,250円 約25,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766666312				•							
		DR-21J 12,600円 約12,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766656290					•						
ドラムユニット		DR-31J 26,250円 約25,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766639132						•					
トナーを記録紙に写すユニットです。 ※トナーカートリッジは付いていません。		DR-40J 28,350円 約30,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766625494							•				
		DR-20J 12,600円 約12,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766631945								•			
		DR-30J 21,000円 約20,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766621755									•		
		DR-7000 21,000円 約20,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766528573										•	
		DR-6000 21,000円 約20,000枚(1回に1ページ印刷する場合)	4977766527262											•

◎カラー /	モノクロプリンター オプション ※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。	JANコード	HL-4570CDW	HL-3040CN	HL-4050CDN	HL-4040CN	HL-5450DN HL-5440D	HL-2270DW HL-2240D HL-2170W HL-2140 HL-2130 HL-2040	HL-5380DN HL-5350DN HL-5340D HL-5280DW HL-5270DN HL-5250DN HL-5240	HL-6050DN	HL-5070DN HL-5040
	LT-300CL 26,250円 (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法模幅410×奥行き495×高さ133mm	4977766679619	•								
	LT-100CL 26,250円 (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法模幅414×奥行き474×高さ158mm	4977766648202			•						
	LT-100CLB 26,250円 (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法模幅414×奥行き474×高さ158mm	4977766655293				•					
増設記録紙トレイ	LT-5400 26,250円 (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法横幅368×奥行き384×高さ150mm	4977766708982					•				
	LT-5300 26,250円 (A4普通紙250枚給紙可能) 外形寸法模幅361×臭行き380×高さ120mm	4977766639262							•		
	LT-6000 36,750円 (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法模幅392×奥行き426×高さ152mm	4977766622875								•	
	LT-5000 26,250円 (A4普通紙250枚給紙可能) 外形寸法模幅361×奥行き380×高さ120mm	4977766607896									•
ジャスティオ専用 プリンター台	PS-100W 30,450円 外形寸法機幅450×臭行き530×高さ550mm	4977766655200	•	•	•	•	•	•	•	•	

			HL-4570CDW	HL-3040CN	HL-5450DN	/HL-5440D	HL-2270DW	/HL-2240D	HL-2130		
								9			
					-			ı			
仕様一覧表			-			-			-		
						-					
							•				
JAN⊐−ド			4977766689052	4977766671996	4977766713368	/4977766713351	4977766695169/	4977766695152	4977766706551		
プリント方式	式		電子写真方式 600×600dpi(標準モード)	電子写真方式LEDプリンター 600×600dpi(標準モード)、	True 1 200 V 1	1200dpi**16/	電子写		1		
解像度	% 2 μжі		2400×600dpi(標準モード) 2400×600dpi(きれいモード) 最高28枚/分 / 最高28枚/分	2400dpi相当(きれいモード)	2400×600dp	i(HQ1200) **1		(HQ1200)※1	2400×600dpi(HQ1200) **1		
プリント速度		印刷時(A4)カラー/モノクロ 印刷時(A4)カラー/モノクロ	最高20似/ガ/ 取向20似/ガ 最高14ページ/分/最高14ページ/分※23	最高16枚/分 / 最高16枚/分 — / — /	/ HX	高38枚/分 高18ページ/分※21		高26枚/分 高10ページ/分 ※24			
ウォームアッ			33秒以下(スリープモードから)	29秒以下(スリープモードから)		ープモードから)	8秒以下 (スリープモードから) 27秒以下	8秒以下 (スリープモードから) 26秒以下	8秒以下(スリープモードから)		
			37秒以下(電源投入から)	40秒以下(電源投入から)	25秒以下(電	電源投入から)	(電源投入から) (電源投入から)		26秒以下(電源投入から)		
1枚目プリン CPU	ント時間	(レディー時) ※2 ※4	モノクロ16秒以下 ^{※20}	モノクロ15秒以下 ※20	8.5秒以下		10秒		10秒以下		
対応OS※	5		RENESAS SS1000 [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2008/2008 R2]	NEC VR5500 [Windows 7] [Windows Vista]	[Windows 7] [Win	S SS1000 idows Vista]	ARM社 [Windows 7] [Windows XP/XP P		ARM社 ARM9 [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64]		
			Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Windows 2000 Professional] [Mac OS X 10.4.11] [Mac OS X 10.5.x]	[Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2008/2003/2003 x64] [Windows 2000 Professional]	[Windows Server 2003/2003 v64]		[Windows Server 20 [Windows Server 20 [Windows 2000 Pro	108/2008 R21	[Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Windows 2000 Professional]		
			[Mac OS X 10.4.11] [Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.6.x]	[Mac OS X 10.3.9以降]	[Mac OS X 10.5.8 [Mac OS X 10.7.x	B] [Mac OS X 10.6.x]	[Mac OS X 10.4.11] [Mac OS X 10.6.x]	[Mac OS X 10.5.x]	[Mac OS X 10.4.11] [Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.6.x]		
内蔵メモリ-	-	標準	128 MB	32 MB		MB	32MB	8MB	8MB		
インターフェ		オプション パラレル	最大384MB —	最大544MB —	最大320MB —	IEEE1284準拠					
,		USB			Hi-Speed U	(双方向パラレルインターフェイス) SB 2.0 ※15					
		有線LAN	10BASE-T/1	00BASE-TX	10BASE-T/100BASE-TX	_	10BASE-T/100BASE-TX	_	_		
		無線LAN	IEEE802.11b/g **18	_	-		IEEE802.11b/g **18	_	_		
対応プロト:	コル		TCF	P/IP	TCP/IP	_	TCP/IP	_	_		
コマンド体系	系		日本語BR-Script 3 (PostScript 3互換)、 PCL(欧文)	-	日本語BR-Script3 (PostScript3互換) PCL(欧文) EPSON FX-850	PCL(欧文) EPSON FX-850	PCL(欧文)	_	_		
内蔵フォント	ተ	PCL [*] 6	欧文フォント66書体、ビットマップフォント		欧文フォント66書体		欧文フォント49書体、 ビットマップフォント (LetterGothic16.66・				
			(LetterGothic16.66・OCR-A・OCR-B)、 バーコード※7		バーコード※7	66-0CR-A-0CR-B)、	OCR-A-OCR-B)	_	_		
		BR-Script	欧文フォント66書体、日本語フォント2書体 (和桜明朝、美杉ゴシック)	_	欧文フォント66書体、日本語フォント2書体		_		_		
添付フォン	小(付属の	CD-ROMに添付)	_	明朝2書体、ゴシック4書体、他3書体	(和桜明朝、美杉ゴシック)		_		_		
給紙枚数	1		50枚※9	手差し:1枚		<u></u>	手差し:1枚		手差し:1枚		
	標準記	記録紙トレイ			250枚						
B I WW	増設記録紙トレイ(オブション)※11		500枚	-	500枚		-		_		
最大給紙型 排紙枚数	最大給紙枚数 非紙枚数 フェイスダウン(正面排紙)		800枚 普通紙:150 枚	251枚 普通紙:100 枚		0枚 ::150枚	25	1枚 :100 枚	251枚 普通紙:100枚		
371 194 12.32		スアップ(背面排紙)	普通網			がき※14:15枚	E A2.194		低:1枚		
用紙の種類 ※12	多目的	かトレイ※8	普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙※10、 はがき※14、封筒※26		普通	紙、再生紙、ラベル約	tt、はがき <mark>※14</mark> 、封筒	*26			
	_	(増設記録紙トレイ	ユーザー定義サイズ	ユーザー定義サイズ	普通紙・再生紙・に	はがき(30枚) ※14	ユーザー定義サイズ(幅76~216mm、長さ116~406mm)				
用紙サイズ		りトレイ※8 増設記録紙トレイ※13	(幅70~216mm、長さ116~406mm) A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、	(幅76~216mm、長さ116~406mm) A4、レター、リーガル、B5、B6、	(幅76~216mm、)	Ęさ127~355mm)	レター、B5、A5、A5(
用紙坪量			B6、A6、はがき※14	A5、A5(横置き)、A6、はがき※14	60-16	33g/m ²	V > - , BO, AO, AO,	1英国 C /、AO、G// C	,		
	標準/	/増設記録紙トレイ			60-10)5g/m²					
自動両面印			普通紙、再生紙、コート紙(A4)※10	_	普通紙、再	再生紙(A4)	普通紙、再	生紙(A4)	_		
USBダイレ 外形寸法(ファイル形式※22: PDF、JPEG、XPS、TIFF、 PRN、PS (PostScript) W410×D486×H313	W409×D466×H250	— W371×D384×H245		W368×D3	- 60×H183	W368×D360×H183		
7177772	(+ <u>v</u> .1111	111/	前面	前面	前面	304×11240	前面	00/11100	前面		
			<u>\$</u>		T			 1	Tr====		
				57	245		183		183		
			410	409	3	71	36	88	368		
			側面	側面	側面		側面		側面		
			←前 486	→前 466	+m		←前		←前 360		
			※増設記録紙トレイ使用時: 446(1段)		3	84	,				
重量(消耗	品含む))	21.0kg	19.0kg	10.5kg	10.4kg	7 ()kg	6.7kg		
稼動音※2		印刷時	LWAd=6.63B(A)	LWAd=6.34B(A)	LWAd =		LWAd=		LWAd = 6.60 B(A)		
	スタンバイ時		LWAd=4.01B(A)	LWAd=3.64B(A)	LWAd = 4.70B(A)		LWAd=4.6B(A)		LWAd = 4.60 B(A)		
消費電力(平均) 印刷時			550W	440W	715W 1200W		495W 830W		421W		
l -		ピーク時 スタンバイ時	1000W 70W	1000W 70W	5.0W	4.7W		ow sw	830W 62W		
スリープ時			0.8W(無線LAN無効時) 8W(無線LAN有効時)	8W	0.5W	0.6W	0.9W(無線LAN無効時) 2.8W(無線LAN有効時)	0.9W	0.8W		
電源					電圧: AC10	00V(50/60Hz)					
装置寿命	*17		20万枚または5年間	10万枚または5年間		または5年		5万枚また	たは5年間		
添付品			CD-ROM 1枚、トナーカートリッジ (スタータートナー)、ドラムユニット、	CD-ROM 1枚、トナーカートリッジ (スタータートナー)、ドラムユニット、	CD-ROM 1枚、トナー (スタータートナー)、ト		CD-ROM 1枚、トナーカートリッジ(スタータートナー)、				
			廃トナーボックス、ベルトユニット、電源コード、	廃トナーボックス、ベルトユニット、電源コード、	コード、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書、ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイ						
			かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類	かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類	他印刷物類						

※1 HO1200テクノロジーにより印字スピードを落とさずに1200位的相当の画像を実現します。※2 用紙サイズは44。標準記録紙レイからの場合。用紙サイズやデータ量により選くなることがあります。※3 温度23℃/温度50%時の測定値。※4 ブリンター始動から排紙完了までの時間。※5 MS-DOSもしくはWindows経由でのDOSアプリケーションの印刷はできません。※6 欧文のSでのみご使用いただけます。※3 活きる海外版ドライバーにつきましては、プラザーツリューションセンターのホームページをご覧ください。※7 CODE39、Interleaved2015、FIM(US-PosiNtel)、EAN-8。 EAN-13、UPC-6、LOGADAR ISBN (EAR-14)、ISBN (UPC-6)、Code 128 set 1. set 6、Le 8 ML 13 eS Le 5 C & 8 ML 14 に3040CN/2270DW/2240D/2130は手差以上です。※9 で CODE39、Interleaved2015、FIM (US-PosiNtel)、FOSINtel)、EAN-8。 EAN-13、UPC-6、LOGADAR ISBN (EAR-24) 製造機能・対象を関係事業性よる生料製 通常影管業書は10枚、封筒は対路紙可能・率10 一ト紙に目別する場合は多目的レイにはずつ入れてください。推奨紙は王子製紙(料剤 POD/DIスコート 100です。※11 増設記録紙レイは、LT-300CL (IL-4570CDW)対応)、LT-540D(IL-6550DN/5440D対抗)です。※12 使用される用紙の種類や環境条件により印字品質に差異が生じる場合がありますので、印字品質を連携的のようなど、作用の複数性能がられてりますので、ロターカーはは一般では、100です。※14 単独のとのものようはません。※14 ご使用できません。※14 ご使用できません。※15 での最大を送達度に対かする為には、パソコン本体のインターフェイス及び接触・アブルドトに与を他のよります。※25 Linkがでのようには、100では、24 単独のとうもかっからの表が表は速度に対かする為には、パソコン本体のインターフェイス及び接触・アブルドトに与を他のようとして決立している必要があります。※15 Link Speed USB 2 Cote 数表をとしません。※14 で Total Coluct 大型でで、アフース及び接触・アブルドトに与を他のようとは、24 単独のとうかっからの最大を送速度に対かするあいに、水型のよりに変しまがありまで。※16 Tucel 200x1 200位的設定時、印刷速度は最高14枚/分です。※17 製品の性能維持のためには定期で換能品の交換(有情)が必要です。(HL-2270DW 2240D/2130はた 実施を発展があります。※19 セネュリテルが応じて数字のは対している必要があります。※10 では、24 で



よりよい地球環境を、 あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、

企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、 持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ジャスティオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。




www.brotherearth.com





安心と信頼のサービスラインアップ

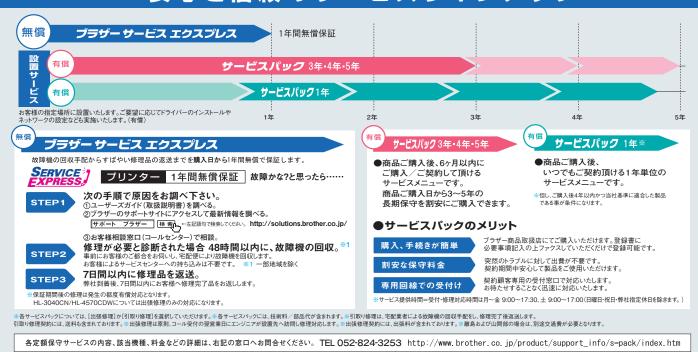

導入事例紹介 [ビジネスを強力にサポートするブラザー製品の導入事例はこちら]

http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm

ブラザー製品の導入事例を紹介しています。ビジネス・オフィス環境でご利用いただくお客様の声(導入理由・使用用途など)をご覧いただくことができます。

オンラインユーザー登録



ブラザーマイポータル

ご登録いただくと下記の特典があります

あなたがお持ちの製品に関する お役立ち情報が届きます。

最新情報をすぐにご提供します。

スピーディーなお申し込み・ お問い合わせができます。

https://myportal.brother.co.jp/

オンライン故障・トラブル診断



ブラザーサポートナビ24

故障・トラブルかんたん診断

分かりやすい選択肢で、 初心者でもかんたんに利用できます。

診断結果が万が一故障の場合、 オンラインから修理申込ができます。

マイポータルから修理申込をすると 個人情報の入力が不要です。

http://solutions.brother.co.jp/

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザージャスティオシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でで使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオブションのご使用をおすすめします。 純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間 内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

http://www.brother.co.jp/

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

Q&A及び取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。

http://solutions.brother.co.jp/

ブラザーコールセンター

050 050-3786-8871

※050から始まるIP電話番号をご利用いただけない方は052-300-5316をご利用ください。 受付時間 ●9:00~20:00 (月~金) ●9:00~17:00 (土) *日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます -ルでのお問い合わせ一覧:http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.ht

北海道/011-221-5775 東北/022-227-8885 関越/048-640-3654 東京/03-3274-6911 中部/052-824-3196 関西/06-6310-8863 中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560 受付時間 ●9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日及び弊社指定休日は除く)

- Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。 Apple、Macintosh、Mac OSは米国Apple Inc.の登録商標または商標です。 PostScript3はアドビシステムズ社の登録商標です。 KAOSSFMは、株式会社パッファローの商便です。 その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

- ・プリンターケーブルは別先です。 技術改善などにより、予告なく製品仕様を変更する場合がありますがご了承ください。 本製品の服売サポートは日本国内に限らせていただきます。 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です。)

- 《表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込)です。 《製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- -部の印刷サンブルの写真はハメコミ合成です ※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管して下さい。

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。



■お買い求め、ご相談は、



2012年7月現在