

JUSTIO

プリンター



その選択肢が、ビジネスを変える。



HL-4570CDW



HL-3170CDW



HL-5450DN



HL-2240D



多忙を極めるオフィスに、 高性能なレーザープリンターを。

情報化、多様化、グローバル化。激動が当たり前の時代。

今、働く人が求めているのは、これまで以上に「仕事のできる」プリンターだと考える。

だから、スピード、コスト、エコロジー…あらゆる面でユーザーの味方になる
高性能レーザープリンターを、より多くのオフィスへ。

一つひとつの現場に最適な選択肢を備えたブラザーの「JUSTIO」が、
あなたのビジネスを変えていく。



JUSTIO

JUSTIO ラインアップ

カラー
プリント速度¹

モノクロ
プリント速度¹

自動両面
プリント⁹

最高解像度

メモリー容量
(最大)

液晶表示

| | | カラー プリント速度 ¹ | モノクロ プリント速度 ¹ | 自動両面 プリント ⁹ | 最高解像度 | メモリー容量 (最大) | 液晶表示 |
|-------------------|---------------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------|---|--------------------|
| カラープリンター シリーズ | ハイスペック & 高耐久モデル |  HL-4570CDW 高速 & 自動両面印刷を実現 フラッグシップ・カラープリンター オープン価格 > P. 7 | 28 枚/分 | 28 枚/分 | | 2400 × 600dpi | 128MB (最大384MB) |
| | コンパクト & スタandardモデル |  HL-3170CDW 無線LAN & 自動両面印刷に対応 ハイパフォーマンス・カラープリンター オープン価格 > P. 9 | 22 枚/分 | 22 枚/分 | | 2400dpi 相当 (600×2400dpi) | 128MB (増設不可) |
| モノクロプリンター シリーズ | ハイスペック & 高耐久モデル |  HL-5450DN 有線LAN、高速 & 自動両面印刷を実現 ハイエンド・モノクロプリンター オープン価格 > P. 11 | — | 38 枚/分 | | True 1200 × 1200dpi ₃ | 64MB (最大320MB) |
| | |  HL-5440D 高速 & 自動両面印刷が可能な 高耐久モノクロプリンター オープン価格 > P. 11 | — | 38 枚/分 | | True 1200 × 1200dpi ₃ | 64MB (増設不可) |
| | |  HL-2270DW 無線LAN & 自動両面印刷に対応 コンパクト・モノクロプリンター オープン価格 > P. 13 | — | 26 枚/分 | | 2400 × 600dpi (HQ1200) | 32MB (増設不可) |
| | |  HL-2240D 自動両面印刷が可能な 超薄型モノクロプリンター オープン価格 > P. 13 | — | 26 枚/分 | | 2400 × 600dpi (HQ1200) | 8MB (増設不可) |
| | |  HL-2130 コンパクト & 省エネ設計の エントリー・モノクロプリンター オープン価格 > P. 15 | — | 20 枚/分 | — | 2400 × 600dpi (HQ1200) | 8MB (増設不可) |

¹ 用紙サイズはA4。標準給紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなる場合があります。 ² TN-395BK/C/M/Y使用時のドラムを含む数値で、A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。コストは3.9円/枚です。 ⁶ TN-56J使用時(トナーのみ交換時)の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは2.7円/枚です。 ⁷ 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。(HL-2270DW/2240D/2130は、定期交換み交換時)の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストは5.1円/枚です。 ¹¹ ランニングコストは全て税抜き価格です。 ¹² 本製品とお使いの無線LANルーターをLANケーブルにて接続していただく必要があります。

| 2 Way 給紙 & 排紙 | USB ダイレクト | 日本語ポスト スクリプト互換 | 給紙枚数 標準 / 多目的トレイ | 最大給紙枚数 (オプション使用時) | パラレル | USB 2.0 (Hi-Speed) | ネットワーク | スマホプリント | 本体装置寿命 ⁷ | ランニングコスト カラー / モノクロ ¹¹ |
|------------------|--------------|-------------------|------------------------|----------------------|------|-----------------------|------------------|--|---------------------|---|
| | | | 250枚/ 50枚 | 800枚 | — | | 有線LAN / 無線LAN | [Brother iPrint&Scan] | 20万枚 または 5年間 | 12.8円/枚 / 2.6円/枚 ² |
| | — | — | 250枚/ 1枚(手差し) | 251枚 | — | | 有線LAN / 無線LAN | [Brother iPrint&Scan/ AirPrint / Google Cloud Print™ / Wi-Fi Direct™] | 10万枚 または 5年間 | 17.3円/枚 / 3.7円/枚 ⁸ |
| | — | | 250枚/ 50枚 | 800枚 | — | | 有線LAN | [Brother ¹² iPrint&Scan/ AirPrint] | 30万枚 または 5年間 | — / 2円/枚 ^{4 6} |
| | — | — | 250枚/ 50枚 | 800枚 | | | — | — | 30万枚 または 5年間 | — / 2円/枚 ^{4 6} |
| | — | — | 250枚/ 1枚(手差し) | 251枚 | — | | 有線LAN / 無線LAN | [Brother iPrint&Scan] | 5万枚 または 5年間 | — / 3円/枚 ^{4 5} |
| | — | — | 250枚/ 1枚(手差し) | 251枚 | — | | — | — | 5万枚 または 5年間 | — / 3円/枚 ^{4 5} |
| | — | — | 250枚/ 1枚(手差し) | 251枚 | — | | — | — | 5万枚 または 5年間 | — / 4.2円/枚 ^{4 10} |

3 True1200×1200dpi設定時、印刷速度は最高14枚/分です。 4 A4/JIS X 6931公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 5 TN-27J使用時トナーのみ交換時の数字です。ドラムを含むトータルランニングコストではありません。 8 TN-291BK、TN-296C/M/Y、DR-291CL使用時、A4/JIS X 6932公表値です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。 9 自動両面プリントはA4のみの対応となります。 10 TN-11J使用時トナーの




選択の「理由」が見える、レーザープリンター。



何人でも使っても、効率的で、ストレスのないパフォーマンス。


作業効率アップ

高速プリントエンジンを搭載し、大量出力にも迅速に対応。さらに大容量トナーの採用で、消耗品交換の手間も最小限に抑えました。

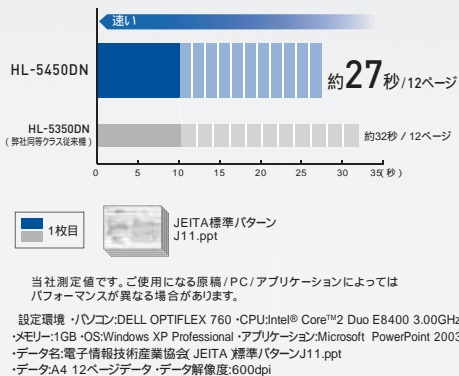

プリンターを一元管理

専用ソフト「BRAdmin」で、ネットワークを通じたプリンターの一元管理を実現。パソコンから複数台のプリンターの状態管理や設定をリアルタイムで行えます。

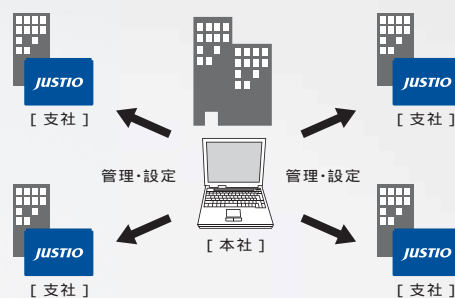

ケーブルレスで共有

無線LAN対応モデルなら、複数人での使用もケーブルレスで快適。しかもコンパクトな設計なので置き場所も自由。限られたオフィスのスペースを活かせます。



厳しいコスト削減と時代の求める省エネに貢献する性能・機能。

ランニングコスト削減

トナー・ドラム分離型カートリッジを採用。それぞれをムダなく使い切ることができるので、ランニングコスト削減及び環境負荷の軽減につながります。

効率的に消耗品を交換



低ランニングコスト(HL-4570CDWの場合)


カラー 10 1 1 1 約12.8円/枚 #1

モノクロ 1 1 1 約2.6円/枚 #1

#1 TN-395BK/C/M/Y使用時のドラムを含む数値で、A4/JIS X 6932公表値の税抜き価格です。


用紙代を節約

自動両面プリント機能を活用することで、用紙代が従来の1/2以下に。用紙コストの削減および、紙資源の節約に貢献します。

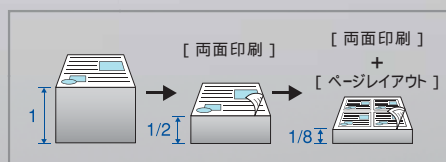

電気代を節約

HL-4570CDWでは、スリープ(ディープスリープ)時の消費電力を0.8Wまで抑制。オフィスの電気代を大幅にカットできます。

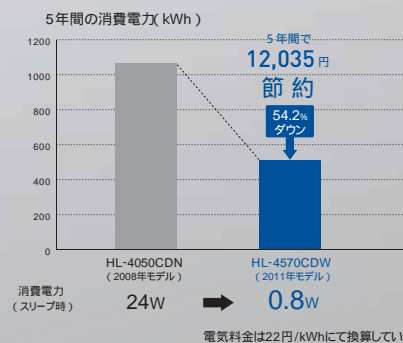

高速 & 自動両面印刷を実現 フラッグシップ・カラープリンター

カラーでも 28枚 / 分¹ の高速印刷を実現。
ビジネスパフォーマンスを極限まで高めつつ、
オフィスのコストダウンにも貢献する一台。

スリープ
(ディープスリープ)時
消費電力わずか
0.8w



HL-4570CDW

A4 / カラー ボディーカラー : ホワイト & ダークグレー

カラープリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。
同梱のトナーはTN-390BK/C/M/Y同等品(BK:約2,500枚、
C/M/Y:約1,500枚/1,500枚/1,500枚/A4 JIS X 6932公表値)です。
オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

- 自動両面印刷
- USBダイレクト
- クロだけ印刷
- 有線LAN
- 無線LAN
- 液晶パネル
- スマホプリント

- 多目的トレイ
- 増設トレイ可
(オプション)



プリント速度 [カラー / モノクロ]¹
28 枚 / 分

ランニングコスト [モノクロ]² [カラー]²
2.6 円 / 枚 **12.8 円 / 枚**

基本機能


| プリント速度 ¹ | 給紙枚数 | ランニングコスト ² | 最高解像度 | インターフェイス | メモリー | 装置寿命 ³ | 対応 OS |
|-------------------------------|--------------|--|-----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| カラー / モノクロ 28 枚 / 分 | 250 枚 | カラー 12.8 円 / 枚 モノクロ 2.6 円 / 枚 | 2400 × 600 dpi | USB2.0 ネットワーク | 標準 128MB 増設最大 384MB | 20 万枚 または 5 年間 | [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP / XP Professional x64] [Windows 2000 Professional] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008 / 2008 R2] [Windows Server 2003 / 2003 x64] [Mac OS X 10.8.x] [Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.x] [Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.4.11] |

1 用紙サイズはA4。標準給紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなる場合があります。
2 TN-395BK/C/M/Y 使用時のドラムを含む数値で、A4/JIS X 6932 公表値の税抜き価格です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
3 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。

Speedy スピード

カラー / モノクロ 28 枚 / 分¹ の高速印刷

スタイリッシュで洗練されたデザインながら、28枚/分の高速印刷を実現。また、「**タンデムエンジン**」採用で、カラーもモノクロと同じ速度での印刷が可能です。

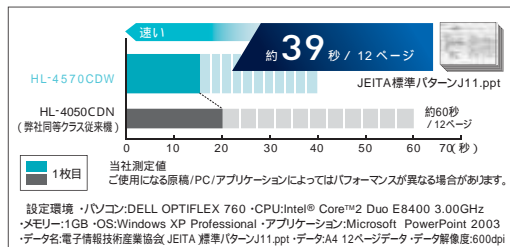


Cost Saving & Ecology コスト削減 & 環境配慮

自動両面プリントで用紙コストが1/2 ~ 1/8に

紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。さらに、両面ページレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも省けて、会議資料の作成などにも便利です。綴じ方や反転印刷の選択ができ、さらなるコスト削減に威力を発揮します。

(自動両面プリントはA4のみ対応)

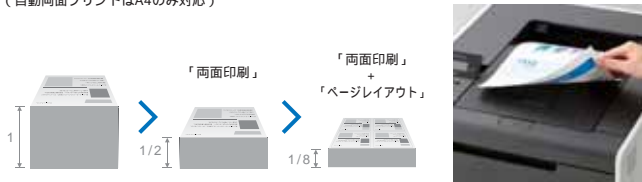

低ランニングコスト モノクロ 2.6円/枚² カラー 12.8円/枚²を実現

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、「モノクロ2.6円/枚、カラー12.8円/枚」²の低ランニングコストを実現します。

トナー・ドラム分離型のランニングコスト (TN-395BK/C/M/Y/DR-390CL使用時)

効率的に消耗品を交換!

低ランニングコスト!

カラー 約 12.8円/枚²

モノクロ 約 2.6円/枚²

トナーカートリッジ

ドラムユニット

分離型

The diagram shows a toner cartridge and a drum unit. A blue arrow labeled '分離型' (Separation type) points from the toner cartridge to the drum unit, indicating they are separate components.

印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

Usability ユーザビリティ

操作性抜群のフロントオペレーション

前面引き出し型の水平タンデム方式で、トナー交換など消耗品交換時のわずらわしさを軽減。用紙補給も前面操作なので、設置後も省スペースを実現します。



厚紙も安心、2way給紙&排紙

多目的トレイ/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。



日本語BR-Script3搭載

PostScript3互換の日本語BR-Script3を搭載。Macなど多様な環境に対応します。

スリープ時の消費電力がわずか 0.8Wの省エネ設計

環境への負荷を最小限に抑えるためにスリープ時(ディープスリープ時)の消費電力を0.8Wまでおさえ、省電力を実現。スリープ時からの復帰時間33秒以下と待ち時間を短縮し、電気代を節約しながらもストレスなくお使いいただけます。

通常/節約を使い分けできる、トナーセーブ機能

プリンタードライバーからON/OFFを選択するだけの簡単操作で、トナー消費量を節約します。内容を確認するための印刷や、社内資料印刷でトナーを節約したい場合に便利です。

カラートナーが切れても安心、クロだけ印刷

カラートナーが空になっても、装着していなくても、プリンタードライバーでの簡単設定で、モノクロ単独での印刷をサポートするクロだけ印刷機能を搭載。突然カラートナーが切れてしまっても安心です。また、普段はモノクロプリンターとして使用し、必要な時だけカラープリンターとして使用することもできます。

チラシやPOPに使える、コート紙に標準対応

汎用性が高いコート紙に標準対応。チラシやPOP・メニューなども気軽に印刷することができ、使用用途が広がります。

コート紙に印刷する場合は多目的トレイから1枚ずつ印刷してください。
コート紙の推奨紙は王子製紙 株 裏PODグロスコート100です。

PCレスで簡単プリント USBダイレクトプリント機能

本体前面にUSBインターフェイスを標準搭載。USBメモリー内のファイル^{*1}を、PCレスで簡単プリントできます。^{*2}

^{*1} PDF、JPEG、XPS、弊社製品にて作成されたTIFF、HL-4570CDW/MFC-9460CDNのプリンタードライバーで作成されたPRN、PS(PostScript)の各ファイル形式をサポートしています。

^{*2} セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。

充実のセキュリティ機能

- ・セキュリティ印刷...パスワード入力で印刷を開始し、機密データを保護します。
- ・SSL通信...SSL暗号化技術で、データ送受信を安全に行います。
使用できるプロトコルはHTTPS、IPPSです。
- ・ID印刷...文書に任意のユーザー名を印刷し、印刷者の特定を可能にします。
Windowsのみ対応。
- ・セキュリティIPフィルター...任意のパソコンからのアクセスや印刷を制限します。

無線LAN & 自動両面印刷に対応 ハイパフォーマンス・カラープリンター

スリープ
(ディープスリープ)時
消費電力わずか

0.6w



HL-3170CDW

A4 / カラー ボディーカラー : ホワイト & ダークグレー

カラープリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。
4つのドラムユニットは同様に回転するため、1つのドラムユニットが交換時期になると(印刷可能枚数に達する以外の理由でいずれかのドラムユニットのみを交換していない限り)他の色もほぼ同時に交換時期になります。
オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

同梱のトナーカートリッジはスターターナー(各色約1,000枚/A4 JIS X 6932公表値)です。



プリント速度 [カラー/モノクロ] ¹ **22枚/分** ランニングコスト [モノクロ] ² [カラー] ²
3.7円/枚 **17.3円/枚**



基本機能


| プリント速度 ¹ | 給紙枚数 | ランニングコスト ² | 最高解像度 | インターフェイス | メモリー | 装置寿命 ³ | 対応 OS |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| カラー / モノクロ 22枚/分 | 250枚 | カラー 17.3円/枚 モノクロ 3.7円/枚 | 2400dpi 相当 (600×2400dpi) | USB2.0 ネットワーク標準 | 標準 128MB | 10万枚 または 5年間 | [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Mac OS X 10.8.x] [Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.8] |

¹ 用紙サイズはA4、標準給紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により速くなる場合があります。
² TN-291BK, TN-296C/M/Y, DR-291CL使用時、A4/JIS X 6932公表値の税抜き価格です。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。
³ 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。

Speedy スピード

カラー / モノクロ 22枚/分¹の高速印刷

24cmと高さを押さえたコンパクトボディーながら、22枚/分¹の高速印刷を実現。
また、「タンデムエンジン」採用で、カラーもモノクロも同じ速度での印刷が可能です。

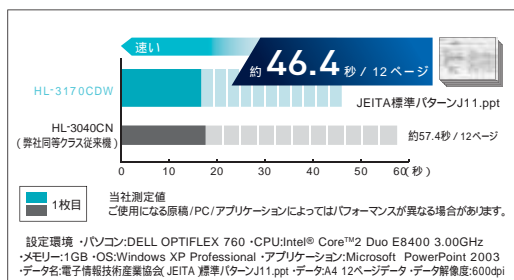

Cost Saving & Ecology コスト削減 & 環境配慮

低ランニングコスト モノクロ 3.7円 / 枚²
カラー 17.3円 / 枚²を実現

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、「モノクロ3.7円/枚、カラー17.3円/枚」²の低ランニングコストを実現します。

トナー・ドラム分離型のランニングコスト

(TN-291BK, TN-296C/M/Y, DR-291CL使用時)

効率的に消耗品を交換！

低ランニングコスト！

トナーカートリッジ ← 分離型 → ドラムユニット

カラー 約 17.3円 / 枚²

モノクロ 約 3.7円 / 枚²



印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

カラートナーが切れても安心、クロだけ印刷


カラートナーが空になっても、装着していなくても、プリンタードライバーでの簡単設定で、モノクロ単独での印刷をサポートするクロだけ印刷機能を搭載。突然カラートナーが切れてしまっても安心です。また、普段はモノクロプリンターとして使用し、必要な時だけカラープリンターとして使用することもできます。

カラードラムは装着の必要があります。

自動両面プリントで用紙コストが1/2～1/8に

紙資源節約に貢献する自動両面プリント機能を搭載。さらに、両面ページレイアウト印刷を行えばファイリングスペースも省けて、会議資料の作成などにも便利です。綴じ方や反転印刷の選択ができ、さらなるコスト削減に威力を発揮します。

(自動両面プリントはA4のみ対応)



スリープ時の消費電力がわずか0.6Wの省エネ設計

環境への負荷を最小限に抑えるためにスリープ時(ディープスリープ時)の消費電力を0.6Wまでおさえ、省電力を実現。スリープ時からの復帰時間26秒以下と待ち時間を短縮し、電気代を節約しながらもストレスなくお使いいただけます。

通常/節約を使い分けできる、トナーセーブ機能

プリンタードライバーからON/OFFを選択するだけの簡単操作で、トナー消費量を節約します。内容を確認するための印刷や、社内資料印刷でトナーを節約したい場合に便利です。

Usability ユーザビリティ

厚紙も安心、2way給紙&排紙

手差し/カセットの2Way給紙、正面/背面の2Way排紙に対応しているの、封筒などの厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。



簡単メンテナンス設計



独自の設計やトナー・ドラム分離型カートリッジ(各4本)の採用により、紙が詰まった時の除去や消耗品の交換が非常に簡単な構造になっており、容易にメンテナンス可能です。

チラシやPOPに使える、コート紙に標準対応

汎用性が高いコート紙に標準対応。チラシやPOP・メニューなども気軽に印刷することができ、使用用途が広がります。

コート紙に印刷する場合は手差しトレイから1枚ずつ印刷してください。
コート紙の推奨紙は王子製紙(株)製PODグロスコート100です。

スマートフォンやタブレットをビジネスに活用

各種専用アプリケーションをダウンロードすることで、プリンターとスマートフォンのワイヤレス通信が可能に。スマートフォン内の資料やデータをプリントすることができます。



Brother iPrint & Scan

無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーションです。iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini、さらにAndroid搭載の端末から写真やドキュメント、ウェブページがプリントできます。

アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。Android端末との通信は無線LANルーターが必要です。



AirPrint

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniからEmail、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。



Google Cloud Print™

外出先にいながら、スマートフォンのモバイルGmailのメール本文や添付のWordファイル、PDFファイルなどをプリントできるアプリケーション。Googleアカウントをプリンターに登録しておくだけでOK。ドライバーのインストールも不要です。


Wi-Fi Direct™

Wi-Fi機能搭載のスマートフォンやパソコンなら、無線LANルーターなしでも接続が可能。オフィスに無線LAN環境がない方でも、すぐにワイヤレスプリントが使えます。

Speedy スピード

高速プリント 38枚 / 分¹ エンジン搭載

1分間に38枚印刷可能な高速エンジン搭載で、高速・快適な印字スピード。さらに起動もすばやく、1枚目の印刷時間約8.5秒を実現しました。

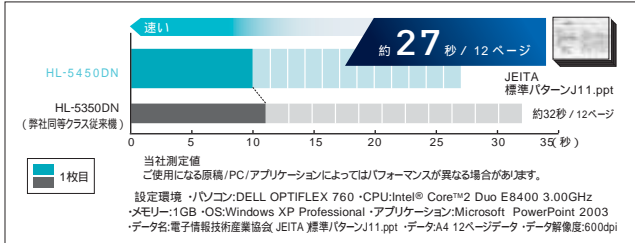

リカバリータイム短縮

新開発のインスタント定着により、リカバリータイム(スリープモードからの復帰時間)を弊社同等クラス従来機より大幅短縮するとともに、レディー時の消費電力も約75Wから約4.7Wまで大幅削減し、業務効率の改善と環境への配慮を同時に実現しました。

HL-5450DNは約5.0Wとなります。



Cost Saving & Ecology コスト削減 & 環境配慮

自動両面プリント機能で用紙代、紙資源の削減

用紙の表裏両面にプリントする自動両面プリント機能で、用紙コストの削減と、ファイリングスペースの軽減を可能にします。また、複数ページを1枚にレイアウトできる「ページレイアウト機能」で、さらに紙資源を節約することが可能です。



(自動両面プリントはA4のみ対応)

本体装置寿命約30万枚³の高耐久設計

約30万枚または5年間の高耐久設計のプリントエンジンを搭載し、5,000枚/月程度印刷するヘビー用途でも安心して使えます。

消費電力を大幅ダウンで、省エネルギーに貢献

環境への負荷を最小限に抑えるためにスリープ時(ディープスリープ時)の消費電力を約0.5Wまでおさえ、省電力を実現。スリープ時からの復帰時間約4秒と待ち時間を大幅短縮し、電気代を節約しながらもストレスなくお使いいただけます。

HL-5440Dは約0.6Wとなります。

分離型トナー & ドラムで 2円 / 枚²の低コストを実現

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、2円 / 枚²(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。

トナー・ドラム分離型のランニングコスト (TN-56J使用時)

効率的に消耗品を交換!



低ランニングコスト!

1 1 約2円 / 枚²

印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

Usability ユーザビリティ

厚紙も安心、2way給紙 & 排紙

多目的トレイ/カセットの2way給紙、正面 / 背面の2way排紙に対応しているため、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。

はがきの排紙は最大15枚可能



メンテナンスが簡単なフロントオペレーション採用

給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。メンテナンスも簡単で、プリンターの設置場所も選ばない省スペース設計です。



最大セット可能枚数800枚

標準装備の給紙トレイ、多目的トレイに、オプションの増設給紙トレイ(1段増設可能)を増設すれば、最大で800枚の給紙が可能です。大量印刷を快適にし、用紙補充の手間を軽減します。



増設給紙トレイLT-5400装着時



無線LAN & 自動両面印刷に対応
コンパクト・モノクロプリンター

スリープ
(デープスリープ)時
消費電力わずか
0.9w



HL-2270DW

A4 / モノクロ ボディーカラー : ダークグレー & ブラック

モノクロプリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

パソコンとの接続ケーブル(USB/LANケーブル)は同梱されておりません。
オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

同梱のトナーカートリッジはスタータートナー(約700枚/A4 JIS X 6931 公表値)です。



プリント速度 [モノクロ]
26枚/分¹

ランニングコスト [モノクロ]
約3円/枚²



自動両面印刷が可能な
超薄型モノクロプリンター

スリープ
(デープスリープ)時
消費電力わずか
0.9w



HL-2240D

A4 / モノクロ ボディーカラー : ダークグレー & ミディアムグレー

モノクロプリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

パソコンとの接続ケーブル(USBケーブル)は同梱されておりません。
オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

同梱のトナーカートリッジはスタータートナー(約700枚/A4 JIS X 6931 公表値)です。



プリント速度 [モノクロ]
26枚/分¹

ランニングコスト [モノクロ]
約3円/枚²

基本機能

| プリント速度 ¹ | 給紙枚数 | ランニングコスト ² | 最高解像度 | インターフェイス | メモリー | 装置寿命 | 対応OS |
|----------------------|-------------|-----------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|
| モノクロ 26枚/分 | 250枚 | 3円/枚 | 2400 × 600dpi (HQ1200) | USB2.0 ネットワーク標準 | HL-2240Dは 8MB HL-2270DWは 32MB | 5万枚 または 5年間 | [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP / XP Professional x64] [Windows 2000 Professional] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008 / 2008 R2] [Windows Server 2003 / 2003 x64] [Mac OS X 10.8.x] [Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.x] [Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.4.11] |

搭載 HL-2270DWのみ搭載

¹ 用紙サイズはA4。標準給紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなることがあります。 ² T-27J使用時、A4/JIS X 6931 公表値の税抜き価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは3.9円/枚となります。

Compact コンパクト



デスクサイドにスッキリ置ける、高さ18.3cmのコンパクトボディ

置く場所を選ばないコンパクト設計

デスクサイドやパソコンラックなどにスッキリ置ける、高さわずか18.3cmの超薄型ボディ。さらにデザイン性を高めて、さまざまなオフィスにフィットします。

消耗品の交換もラクラク、 便利なフロントオペレーション


給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。メンテナンスも容易になり、省スペースにもつながります。



Speedy スピード

26枚/分¹の高速プリンティングシステム

この価格帯では驚異的なスピードを誇る26枚/分のエンジンと高速RISCチップを搭載。データ処理をスムーズにし、部数の多い出力や複数人数が使用する状況でも、効率化を実現します。

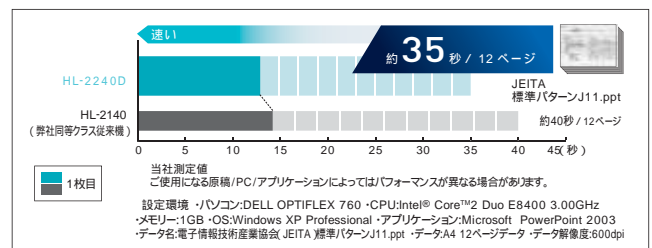

Cost Saving & Ecology コスト削減 & 環境配慮

自動両面プリント機能で用紙代、 紙資源の削減

高さわずか18.3cmのコンパクトボディに用紙の表裏両面にプリントする自動両面プリント機能を搭載し、用紙コストの削減と、ファイリングスペースの軽減を可能にします。また、複数ページを1枚にレイアウトできる「ページレイアウト機能」で、さらに紙資源を節約することが可能です。

(自動両面プリントはA4のみ対応)



トナー・ドラム分離型カートリッジを採用

トナーとドラムを別々に交換できる分離型を採用。両方の部品をムダなく使い切ることが出来るため環境負荷を軽減し、3円/枚²(トナーのみ交換時)の低ランニングコストを実現します。

トナー・ドラム分離型のランニングコスト (TN-27J使用時)

効率的に消耗品を交換!



低ランニングコスト!

1 1 1 約3円/枚²

印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

消費電力を大幅ダウンで、省エネルギーに貢献

環境への負荷を最小限に抑えるためにスリープ時(ディープスリープ時)の消費電力を0.9Wまでおさえ、省電力を実現。スリープ時からの復帰時間8秒以下と待ち時間を短縮し、電気代を節約しながらもストレスなくお使いいただけます。

通常 / 節約を使い分けできる、トナーセーブ機能

プリンタードライバーからON/OFFを選択するだけの簡単操作で、トナー消費量を節約します。内容を確認するための印刷や、社内資料印刷でトナーを節約したい場合に便利です。

Usability ユーザビリティ

厚紙も安心、2way給紙&排紙

手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。



コンパクト & 省エネ設計の エントリー・モノクロプリンター

スリープ
(ディープスリープ)時
消費電力わずか

0.8w



HL-2130

A4 / モノクロ ボディーカラー : ライトグレー

モノクロプリンター

オープン価格 トナーカートリッジ・ドラムユニット付

パソコンとの接続ケーブル(USBケーブル)は同梱されておりません。
オープン価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。

同梱のトナーカートリッジはスタータートナー(約700枚/A4 JIS X 6931 公表値)です。



プリント速度 [モノクロ]

20 枚 / 分¹

ランニングコスト [モノクロ]

約 **4.2 円 / 枚**²

基本機能

| プリント速度 ¹ | 給紙枚数 | ランニングコスト ² | 最高解像度 | インターフェイス | メモリー | 装置寿命 | 対応 OS |
|-------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--|
| モノクロ 20 枚 / 分 | 250 枚 | 4.2 円 / 枚 | 2400 × 600dpi (HQ1200) | USB2.0 | 8 MB | 5 万枚 または 5 年間 | [Windows 8] [Windows 7] [Windows Vista] [Windows XP / XP Professional x64] [Windows 2000 Professional] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008 / 2008 R2] [Windows Server 2003 / 2003 x64] [Mac OS X 10.8.x] [Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.x] [Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.4.11] |

¹ 用紙サイズはA4。標準給紙トレイからの場合、用紙サイズやデータ量により遅くなる場合があります。

² TN-111J 使用時、A4 / JIS X 6931 公表値の税抜き価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは5.1円 / 枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。

Usability ユーザビリティ

厚紙も安心、2 way 給紙 & 排紙

手差し / カセットの2way 給紙、正面 / 背面の2way 排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。



消耗品の交換もラクラク、 便利なフロントオペレーション

給紙・排紙、トナーカートリッジの交換など、すべての操作を前面で行えます。メンテナンスも容易になり、省スペースにもつながります。

Compact コンパクト

置く場所を選ばない、 高さ18.3cmのコンパクトボディー

デスクサイドやパソコンラックなどにスッキリ置ける、高さわずか18.3cmの超薄型ボディー。さらにデザイン性を高めて、さまざまなオフィスにフィットします。

Cost Saving & Ecology コスト削減 & 環境配慮

スリープ時の消費電力がわずか 0.8Wの省エネ設計

待機時(スリープ時)にヒーター・ファンだけでなく、メインCPUの電源をオフにするディープスリープモード搭載により0.8Wの低消費電力を実現。使用しないときの消費電力を削減することにより、オフィスの省エネ化・コスト削減に貢献します。

BROTHER SERVICE PACK

1年・3年・4年・5年の
保守サービスを割安に購入できる

ブラザーサービスパック

製品購入時に、オプションとして製品と同じように購入していただけるおトクなサービスです。



優先的に出張対応いたします

(出張修理をご契約の場合)

電話で故障状況を確認し必要な場合は修理手をいたします。



定額料金だから安心 何度でも修理対応

契約期間中は何度でも修理対応いたします。



特定交換部品も無償

特定交換部品(有)のサービスパックをご契約すると定期的に交換を必要とする部品も無料。消耗品は除く



専用フリーダイヤルで優先的に受付いたします

保守契約者様専用ダイヤルで長時間お待ちいたしません。

カラーレーザープリンターは出張修理のみとなります。 HL-2130は対象外です。

□ ブラザーサービスパック料金表 表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。

| カテゴリ | 対象製品 | 出張修理 | | | | 引取り修理 | | | | |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | サービスパック1年間 | サービスパック3年間 | サービスパック4年間 | サービスパック5年間 | サービスパック1年間 | サービスパック3年間 | サービスパック4年間 | サービスパック5年間 | |
| モノクロレーザープリンター | HL-2170W 1 HL-2240D HL-2270DW HL-6050DN HL-5340D HL-5350DN HL-5380DN HL-5440D HL-5450DN | 商品コード | MVS101101 | MVS101301 | MVS101401 | MVS101501 | MVS102101 | MVS102301 | MVS102401 | MVS102501 |
| | | JANコード | 4969121001920 | 4969121001937 | 4969121001944 | 4969121001951 | 4969121001968 | 4969121001975 | 4969121001982 | 4969121001999 |
| | | 希望小売価格 | ¥7,500 | ¥22,000 | ¥29,000 | ¥36,000 | ¥6,000 | ¥17,000 | ¥22,000 | ¥27,000 |
| | | | | | | | | | | |
| カラーレーザープリンター 特定交換部品(有) 2 | HL-4040CN 1 HL-4050CDN HL-4570CDW | 商品コード | MVS161101 | MVS161301 | MVS161401 | MVS161501 | | | | |
| | | JANコード | 4969121002286 | 4969121002293 | 4969121002309 | 4969121002316 | | | | |
| | | 希望小売価格 | ¥26,000 | ¥77,000 | ¥95,000 | ¥115,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| カラーレーザープリンター 特定交換部品(無) 3 | HL-3040CN HL-3170CDW HL-4040CN 1 HL-4050CDN 1 HL-4570CDW | 商品コード | MVS161102 | MVS161302 | MVS161402 | MVS161502 | | | | |
| | | JANコード | 4969121002323 | 4969121002330 | 4969121002347 | 4969121002354 | | | | |
| | | 希望小売価格 | ¥12,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥50,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1 1年契約機種です。(複数年)契約は出来ません。 2 特定交換部品(有)のサービスパック...通常のサービスパックに含まれない特定交換部品代及びその交換作業料が含まれております。特定交換部品につきましては、下記に記載しております。特定交換部品以外の部品につきましては、弊社修理サービス規約に準じます。 3 特定交換部品(無)のサービスパック...特定交換部品代は別途有料扱いになります。 サービスパックには、お客様が日常正常にお使いいただくための取扱説明書に記載されている、定期メンテナンス作業は含まれておりません。 HL-2130は対象外です。

□ 設置サービス料金表 表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。

| カテゴリ | 対象製品 | 設置サービス | | | |
|---------------|------|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 設置サービス(単体のみ) 1 | インストールサービス 2 | 設置・インストールサービス 3 | |
| モノクロレーザープリンター | 全機種 | 商品コード | MVS000003 | MVS000002 | |
| | | JANコード | 4969121002385 | 4969121002392 | |
| | | 希望小売価格 | ¥10,000 | ¥20,000 | |
| カラーレーザープリンター | 全機種 | 商品コード | MVS000015 | MVS000014 | MVS000013 |
| | | JANコード | 4969121002279 | 4969121002262 | 4969121002255 |
| | | 希望小売価格 | ¥3,000 | ¥20,000 | ¥35,000 |
| | | | | | |

1 設置サービス...機器の設置、消耗品取り付け、単体チェックまでの作業とします。(PCへの接続はいたしません) 2 インストールサービス...PC1台に弊社のドライバーインストールをする作業です。(開梱設置が必要な場合は「設置・インストールサービス」をご購入ください。) 3 設置・インストールサービス...機械の設置及び接続、消耗品の取り付け、動作確認、PCインストール、梱包廃材の引取作業です。 4 組付けのみの出張対応はいたしません。 5 特定交換部品は部品のみの提供はしてありません。 6 サービスパック未加入の場合の特定交換部品交換は通常の修理料金が適用されます。 7 特定交換部品交換の際は、別途サービスマンの出張が必要で。

□ 特定交換部品一覧 表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。 5 6 7

| カテゴリ | 機種名 | 部品名 | 耐久枚数 | 参考価格 |
|--------------|------------|------------|-----------|---------|
| カラーレーザープリンター | HL-4570CDW | 定着器 | 約100,000枚 | ¥20,000 |
| | | レーザーユニット | 約100,000枚 | ¥25,000 |
| | | PF KIT 1/2 | 約100,000枚 | ¥2,000 |
| | | PF KIT MP | 約 50,000枚 | ¥2,000 |
| | HL-3170CDW | 定着器 | 約 50,000枚 | ¥5,800 |
| | | PF KIT | 約 50,000枚 | ¥480 |

□ ネットワーク設置についての詳細は、サービスパックカタログをご確認ください。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は、右記の窓口へお問合せください。 TEL052-824-3253 http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

Network

ネットワーク対応モデル HL-4570CDW HL-3170CDW HL-5450DN HL-2270DW

10BASE-T/100BASE-TXイーサネット標準装備、マルチプロトコルサポートで様々なネットワーク環境に対応可能

ビジネスをさらに効率的にする、高速ネットワーク環境を提供

標準のTCP/IPプロトコルを使用し、10BASE-T/100BASE-TXイーサネットをサポート。WindowsやMacintoshなど様々なネットワーク環境に対応するネットワークボードを標準装備しました。

AOSS™、WPS対応の無線LAN接続でスマートなオフィス環境

対応機種 HL-4570CDW/3170CDW/2270DW

無線LAN対応のPCならLAN/USBケーブルの接続が不要。設置場所が広がり、ケーブルレスのスマートなオフィス環境を実現します。さらに、「接続」「セキュリティ」の両設定を簡単に行えるAOSS™やWPSに対応しました。また、セキュリティ対策として、共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKの認証方式をサポート。WEPに加えて、TKIP/AESの高度な暗号化方式にも対応しています。

接続は有線/無線のどちらか一方になります。アクセスポイントもAOSS™、WPSのどちらかに対応している必要があります。

電波に関するご注意

電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の放射を停止してください。
- 3 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はプラザコールセンターへお問い合わせください。

「2.4」2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。

「DS」変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)


「OF」変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)

「4」想定される干渉距離が40m以下であることを表す。

「…」全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

2.4 DS4/OF4

ケーブルレスだから、
パソコンから離れた場所にも設置可能。
スペースを有効活用できます。



スマートフォンやタブレットをビジネスに活用

各種専用アプリケーションをダウンロードすることで、プリンターとスマートフォンのワイヤレス通信が可能に。スマートフォン内の資料やデータをプリントすることができます。

Brother iPrint&Scan

対応機種 HL-4570CDW/3170CDW/2270DW

無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーションです。

iPhone/iPod touch/iPad/iPad mini、さらにAndroid搭載の端末から写真やドキュメント、ウェブページがプリントできます。



アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様の負担となります。
Android端末との通信は無線LANルーターが必要です。
HL-5450DNは使い易い無線LANルーターとLANケーブルで接続していただく必要があります。

AirPrint 対応機種 HL-3170CDW

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPod touch/iPad/iPad miniからEmail、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。



HL-5450DNは使い易い無線LANルーターとLANケーブルで接続していただく必要があります。

Google Cloud Print™ 対応機種 HL-3170CDW

外出先にいながら、スマートフォンのモバイルGmailのメール本文や添付のWordファイル、PDFファイルなどをプリントできるアプリケーション。Googleアカウントをプリンターに登録しておくだけでOK。ドライバーのインストールも不要です。

Wi-Fi Direct™ 対応機種 HL-3170CDW

Wi-Fi機能搭載のスマートフォンやパソコンなら、無線LANルーターなしでも接続が可能。オフィスに無線LAN環境がない方も、すぐにワイヤレスプリントが使えます。



スマホと
ダイレクトに
つながる!

Management

ネットワーク対応モデル HL-4570CDW HL-3170CDW HL-5450DN HL-2270DW

プリンターの設定も管理もパソコン上で可能なBRAdminを標準添付

効率的なネットワーク管理を可能にするネットワーク管理ユーティリティ BRAdmin を標準添付。デスクのパソコン上でプリンターの設定や紙づまりなどトラブルの状態を確認できるほか、トナー残量もリアルタイムで確認できます。ウェブブラウザ管理機能ともリンクし、ネットワーク管理もより快適になりました。



BRAdmin Professional(Windows専用) 設定画面

Mac OS Xの環境下では、BRAdmin Lightをご使用になれます。
弊社ホームページより無料でダウンロードできます。
HL-4570CDW/3170CDW/5450DN/2270DWは、BRAdmin Light を標準添付。
BRAdmin Professional(Windows専用)は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。

ネットワーク管理もスムーズなSNMP/MIBに対応

ネットワーク管理の標準的なプロトコルSNMPで管理できるMIB(Management Information Base)に対応しました。MIBのサポートにより、ネットワーク経由で様々なプリンター情報を取得できます。

MIBによるネットワーク管理には、SNMP対応の管理ソフトが必要です。

ネットワーク設定を容易にするオートマッチドドライバーインストーラー

接続するインターフェイスケーブルや接続形態に合わせて、オリジナルのプリンタードライバーインストーラーを作ることができ、プリンタードライバーとポートドライバー(USB接続及びピアツーピア接続の場合)を同時にインストールできます。複数のユーザーにこのインストーラーを配布することで、インストール作業の手間と時間を省くことができます。

オートマッチドドライバーインストーラーはWindows専用です。対応OSは、Windows 8、7、Vista、XP、2000です。
HL-3170CDW/5450DNはWindows 2000非対応。
対応ポートは、LPR/NetBIOSです。

インターネットブラウザを利用してプリンターを管理するウェブブラウザ管理機能

ウェブブラウザを使用してプリンターを管理する機能。特別なアプリケーションなども不要で、OSの種類も問わないため、誰でも簡単にプリンターを管理できます。プリンター設定のメイン画面によって、有無が確認でき、プリンターのエラー時にはエラー内容を表示します。



ウェブブラウザ設定画面

メールでエラー情報を入手するステータス通知機能

プリンターがエラーを起こした場合、その内容を伝えるEメールをネットワーク管理者まで自動的に送信します。ネットワーク管理者がEメールアドレスを設定しておけば、トナー切れなどの消耗品関係の問題、紙づまりなどのプリンター本体の問題、印刷ジョブエラー、修理が必要なトラブルであるかどうか、などの情報をEメールで入手できます。

Eメールアドレスの設定は、最大2つまで可能です。
メールサーバ(SMTP)へ接続できる環境で、プリンターにIPアドレス及びEメールアドレスが付与されている必要があります。

ファームウェアのアップグレードも管理ユーティリティで簡単に

書き換え可能なフラッシュROM搭載により、ファームウェアのアップグレードが、専用の管理ユーティリティ BRAdmin Professional(Windows専用)を利用して簡単にできます。将来のネットワーク機能のアップグレードにも対応が可能です。

BRAdmin Professional(Windows専用)は弊社ホームページより無料でダウンロードできます。

インターネットプリンティングの標準プロトコルIPP(Internet Printing Protocol)にも対応

Windows 8、7、Vista、XP、2000で標準サポートされたIPPにより、Windows環境下からのインターネット経由での印刷に対応しています。

HL-4570CDW/3170CDW/5450DN/2270DWに対応。
HL-3170CDW/5450DNはWindows 2000非対応。

Driver

自動両面プリント機能

対応機種 HL-4570CDW/3170CDW/5450DN/5440D/2270DW/2240D

用紙の両面に印刷でき、用紙節約に貢献する自動両面プリント機能。両面ページレイアウト印刷を行えばさらなるコスト削減、ファイリングスペースの省スペース化にもなり、会議資料などの作成にも便利です。綴じ方や反転印刷の有無を選択でき、さらなるコスト削減に威力を発揮します。 自動両面プリントはA4のみの対応となります。

ページレイアウト機能

対応機種 掲載全モデル

1枚の用紙に複数枚のデータが印刷でき、用紙を節約するページレイアウト機能。さらに割付枚数などの設定をはじめ、プリントアウトされる状態の確認などもドライバー上でできるようにしました。また2×2から5×5まで設定が可能なラージフォーマット機能を使えば、ポスター印刷も可能です。

ドライバー設定ロック機能

対応機種 掲載全モデル

ドライバー設定ロックでは印刷部数やカラー印刷に制限をかけることができ、不要なプリントをカットすることによって、コスト削減を実現します。

カラー印刷の制限はカラーモデルのみ

おまかせ設定機能

対応機種 HL-3170CDW/5450DN/5440D/2270DW/2240D/2130

プリンタードライバーにあらかじめ「通常印刷(A4)」、「はがき印刷(はがき)」など6種類の印刷設定が登録されています。登録されている設定を使うと、目的に応じた印刷が簡単に行えます。また、おまかせ設定の印刷設定を追加することが出来ますので、利用頻度の高い設定を登録しておくことにより、その都度印刷設定を変更する必要がなくなり、簡単に印刷を行えます。 おまかせ設定機能はWindowsのみの対応です。

Security

セキュリティ印刷で機密データをしっかり保護

対応機種 HL-4570CDW/3170CDW

第三者に見られたくない文書や機密書類を本体のメモリーに蓄積。パスワード入力によって印刷を開始するセキュリティ印刷です。印刷物の取り忘れにより第三者に見られたり、他の印刷ドキュメントと混在することを防ぎます。

プリンターのデータ通信をより安全に行うSSL通信対応

対応機種 HL-4570CDW/3170CDW/5450DN

SSL (Secure Socket Layer) 暗号化技術を採用し、印刷や本体設定などのデータ送受信を安全に行うことが可能になります。 使用できるプロトコルはHTTPS、IPPSです。

プリントログ to ネットワークで印刷履歴を詳細管理

対応機種 HL-4570CDW/3170CDW/5450DN

ジャスティオで行われた印刷の履歴をパソコンに保存することが出来ます。「印刷の種類」「ファイル名」「ユーザー名」「日付」「時間」「印刷枚数」「カラー印刷枚数」¹と、詳細な項目まで管理が可能です。

¹「カラー印刷枚数」はカラーモデルのみ。

透かし印刷(ウォーターマーク機能)で社外秘資料の漏洩防止

対応機種 掲載全モデル

「社外秘」「COPY」などの定型語句をはじめ、任意の語句を透かし印刷できます。透かし印刷(ウォーターマーク機能)はWindowsのみの対応です。

セキュリティIPフィルターでパソコンからのアクセスを制限

対応機種 HL-4570CDW/3170CDW/5450DN/2270DW

ネットワーク上の指定したパソコンからのみ、プリンターへのアクセスを許可することができます。

ご使用になるネットワーク環境下のDHCP機能をoffにする必要があります。

ID印刷でドキュメントの印刷者を特定

対応機種 掲載全モデル

ログインユーザー名など印刷者のIDを用紙に印刷することができます。印刷者を容易に特定でき、機密情報の漏洩や印刷の無駄を防止できます。

ID印刷はWindowsのみの対応です。

Performance

コンピューター動作環境 各モデルの対応OSについては、仕様一覧(P.21)をご確認ください。

| Windows | CPU | 必要なディスク容量 |
|--|----------------------------------|-----------|
| Windows 2000 Professional ¹ | 32ビット(x86)または 64ビット(x64)プロセッサ | 80MB以上 |
| Windows XP | | |
| Windows XP Professional x64 | 64ビット(x64)プロセッサ | |
| Windows Vista | 32ビット(x86)または 64ビット(x64)プロセッサ | |
| Windows 7 | | |
| Windows 8 | | |
| Windows Server 2003 | | |
| Windows Server 2003 x64 | 64ビット(x64)プロセッサ | |
| Windows Server 2008 | 32ビット(x86)または 64ビット(x64)プロセッサ | |
| Windows Server 2008 R2 | 64ビット(x64)プロセッサ | |
| Windows Server 2012 | | |

| Macintosh | CPU | 必要なディスク容量 |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Mac OS X 10.4.11、10.5.x ² | PowerPC G4/G5もしくは Intelプロセッサ | 80MB以上 |
| Mac OS X 10.6.x ³ | Intelプロセッサ | |
| Mac OS X 10.7.x | | |
| Mac OS X 10.8.x | | |








1:HL-3170CDW/5450DN/5440Dは非対応
2:HL-3170CDWは非対応。HL-5450DN/5440DはMac OS X 10.5.8のみ対応
3:HL-3170CDWはMac OS X 10.6.8のみ対応
サードパーティ製のUSBポートはサポートしていません。











| カラープリンター 消耗品 | | 表示価格はすべて希望小売価格 税抜 です。 | | JANコード | HL-4570CDW | HL-3170CDW | HL-3040CN | HL-4040CN HL-4050CDN |
|--|--|--|--|--|------------|------------|-----------|-------------------------|
| <p>トナーカートリッジ</p> <p>文字を書いたり表面に色づけするための粉末トナーが入っています。</p> <p>写真はTN-390Cです。</p> <p>大容量トナー</p> <p>写真はTN-291Cです。</p> <p>大容量トナー</p> <p>写真はTN-296Cです。</p> <p>写真はTN-290Cです。</p> <p>JIS X 6932公表値とは 印刷可能枚数はJIS X 6932 (ISO/IEC19798)規格 カラー電子写真方式プリンター用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格に基づく公表値を満たしています。 印字密度が低い場合や電源のオン、オフを頻繁に行う場合にはトナー寿命が短くなる場合があります。また、この場合には複数色のトナーが同時に寿命となることがあります。</p> | | TN-390C (シアン) 6,700円 約1,500枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-390M (マゼンタ) 6,700円 約1,500枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-390Y (イエロー) 6,700円 約1,500枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-390BK(ブラック) 6,000円 約2,500枚 A4 JIS X 6932公表値) | エコマーク認定商品 認定番号:10132025 | 4977766684309 4977766684316 4977766684323 4977766684293 | | | | |
| | | TN-395C (シアン) 11,900円 約3,500枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-395M (マゼンタ) 11,900円 約3,500枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-395Y (イエロー) 11,900円 約3,500枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-395BK(ブラック) 7,700円 約4,000枚 A4 JIS X 6932公表値) | エコマーク認定商品 認定番号:10132025 | 4977766684347 4977766684354 4977766684361 4977766684330 | | | | |
| | | TN-291C (シアン) 8,000円 約1,400枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-291M (マゼンタ) 8,000円 約1,400枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-291Y (イエロー) 8,000円 約1,400枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-291BK(ブラック) 7,500円 約2,500枚 A4 JIS X 6932公表値) | エコマーク認定商品 認定番号:12132007 | 4977766719315 4977766719322 4977766719339 4977766719308 | | | | |
| | | TN-296C (シアン) 10,000円 約2,200枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-296M (マゼンタ) 10,000円 約2,200枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-296Y (イエロー) 10,000円 約2,200枚 A4 JIS X 6932公表値) | エコマーク認定商品 認定番号:12132007 | 4977766719346 4977766719353 4977766719360 | | | | |
| | | TN-290C (シアン) 6,300円 約1,400枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-290M (マゼンタ) 6,300円 約1,400枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-290Y (イエロー) 6,300円 約1,400枚 A4 JIS X 6932公表値) TN-290BK(ブラック) 6,800円 約2,200枚 A4 JIS X 6932公表値) | エコマーク認定商品 認定番号:09132016 | 4977766666855 4977766666848 4977766666831 4977766666824 | | | | |
| | | TN-290BK-3PK (ブラック3個入りパック) 18,400円 | エコマーク認定商品 認定番号:09132016 | 4977766672405 | | | | |
| | | TN-290CMY (カラー3色入りパック) 17,000円 | エコマーク認定商品 認定番号:09132016 | 4977766672399 | | | | |
| | | TN-190C (シアン) 7,600円 約1,500枚 A4/5%印字時) TN-190M (マゼンタ) 7,600円 約1,500枚 A4/5%印字時) TN-190Y (イエロー) 7,600円 約1,500枚 A4/5%印字時) TN-190BK(ブラック) 6,600円 約2,500枚 A4/5%印字時) | エコマーク認定商品 認定番号:09132016 | 4977766652612 4977766652629 4977766652636 4977766652605 | | | | |
| | | TN-195C (シアン) 16,000円 約4,000枚 A4/5%印字時) TN-195M (マゼンタ) 16,000円 約4,000枚 A4/5%印字時) TN-195Y (イエロー) 16,000円 約4,000枚 A4/5%印字時) TN-195BK(ブラック) 10,000円 約5,000枚 A4/5%印字時) | エコマーク認定商品 認定番号:09132016 | 4977766652650 4977766652667 4977766652674 4977766652643 | | | | |
| | <p>ドラムユニット</p> <p>トナーを記録紙に写すユニットです。トナーカートリッジは付いていません。</p> | | DR-390CL (4色一体型) 17,100円 約25,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766684415 | | | | |
| | | | DR-291CL (ドラム4個入りパック/モノクロ1個カラー3個) 10,000円 約15,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766719377 | | | | |
| | | | DR-291CL-BK (ブラック用ドラム) 3,700円 約15,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766719384 | | | | |
| | | DR-291CL-CMY (カラー用ドラム) 3,700円 約15,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766719391 | | | | | |
| | | DR-290CL (ドラム4個入りパック/モノクロ1個カラー3個) 9,000円 約15,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766666886 | | | | | |
| | | DR-290CL-BK (ブラック用ドラム) 3,700円 約15,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766666862 | | | | | |
| | | DR-290CL-CMY (カラー用ドラム) 3,700円 約15,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766666879 | | | | | |
| | | DR-190CL (4色一体型) 17,000円 約17,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766652841 | | | | | |
| <p>廃トナーボックス</p> | | WT-300CL 2,800円 約50,000枚 A4/各色5%印字時) | 4977766679626 | | | | | |
| | | WT-220CL 2,800円 約50,000枚 A4/各色5%印字時) | 4977766718820 | | | | | |
| | | WT-200CL 2,800円 約50,000枚 A4/各色5%印字時) | 4977766667036 | | | | | |
| | | WT-100CL 2,800円 約20,000枚 A4/各色5%印字時) | 4977766648189 | | | | | |
| <p>ベルトユニット</p> | | BU-300CL 25,000円 約50,000枚 1回に5ページ印刷する場合) 約19,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766679602 | | | | | |
| | | BU-220CL 25,000円 約50,000枚 1回に5ページ印刷する場合) 約19,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766718813 | | | | | |
| | | BU-200CL 25,000円 約50,000枚 1回に5ページ印刷する場合) 約19,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766667029 | | | | | |
| | | BU-100CL 25,000円 約50,000枚 1回に5ページ印刷する場合) 約16,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | 4977766648196 | | | | | |

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザーシャフトシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態で使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

| モノクロプリンター 消耗品 | | | 表示価格はすべて希望小売価格 税抜 です。 | JANコード | HL-5450DN HL-5440D | HL-2130 | HL-2270DW HL-2240D | HL-5380DN HL-5350DN HL-5340D | HL-2170W HL-2140 | HL-5280DW HL-5270DN HL-5250DN HL-5240 | HL-6050DN | HL-2040 | HL-5070DN HL-5040 | HL-1870N HL-1850 HL-1670N HL-1650 | HL-1470N HL-1440 HL-1270N HL-1240 | |
|---|---|---|---|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|--|-----------|---------|----------------------|--|--|--|
| トナーカートリッジ 文字を書いたり表面に色づけるための粉末トナーが入っています。 |  | TN-53J 8,000円 約3,000枚 A4 /JIS X 6931公表値) |  | 4977766711289 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-56J 16,000円 約8,000枚 A4 /JIS X 6931公表値) |  | 4977766711296 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-11J 4,200円 約1,000枚 A4 /JIS X 6931公表値) |  | 4977766706728 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-27J 7,800円 約2,600枚 A4 /JIS X 6931公表値) |  | 4977766689366 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-43J 7,000円 約3,000枚 A4 /JIS X 6931公表値) |  | 4977766666299 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-48J 16,000円 約8,000枚 A4 /JIS X 6931公表値) |  | 4977766666305 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-26J 7,800円 約2,600枚 A4 /JIS X 6931公表値) |  | 4977766656283 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-35J 8,154円 約3,500枚 A4/5%印字時) |  | 4977766639156 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-37J 14,000円 約7,000枚 A4/5%印字時) |  | 4977766639149 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-47J 13,500円 約7,500枚 A4 / 5%印字時) |  | 4977766625487 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-25J 7,500円 約2,500枚 A4/5%印字時) |  | 4977766631938 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-33J 7,700円 約3,300枚 A4/5%印字時) | | 4977766621748 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-36J 13,000円 約6,500枚 A4/5%印字時) | | 4977766621731 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-7600 13,000円 約6,500枚 A4/5%印字時) | | 4977766528580 | | | | | | | | | | | | |
| |  | TN-6300 7,000円 約3,000枚 A4/5%印字時) | | 4977766527279 | | | | | | | | | | | | |
|  | TN-6600 12,000円 約6,000枚 A4/5%印字時) | | 4977766527286 | | | | | | | | | | | | | |
| ドラムユニット トナーを記録紙に写すユニットです。トナーカートリッジは付いていません。 |  | DR-51J 22,000円 約30,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766711319 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-22J 10,800円 約12,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766689373 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-41J 25,000円 約25,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766666312 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-21J 12,000円 約12,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766656290 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-31J 25,000円 約25,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766639132 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-40J 27,000円 約30,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766625494 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-20J 12,000円 約12,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766631945 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-30J 20,000円 約20,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766621755 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-7000 20,000円 約20,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766528573 | | | | | | | | | | | | |
| |  | DR-6000 20,000円 約20,000枚 1回に1ページ印刷する場合) | | 4977766527262 | | | | | | | | | | | | |

| カラー/モノクロプリンター オプション | | | | 表示価格はすべて希望小売価格 税抜 です。 | JANコード | HL-4570CDW | HL-3170CDW HL-3040CN | HL-4050CDN | HL-4040CN | HL-5450DN HL-5440D | HL-2270DW HL-2240D HL-2140 HL-2040 | HL-5380DN HL-5350DN HL-5340D HL-5280DW HL-5270DN HL-5250DN HL-5240 | HL-6050DN | HL-5070DN HL-5040 | |
|---------------------|---|-------------------|--|-----------------------|---------------|------------|-------------------------|------------|-----------|-----------------------|---|--|-----------|----------------------|--|
| 増設給紙トレイ |  | LT-300CL 25,000円 | (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法:横幅410×奥行き495×高さ133mm | | 4977766679619 | | | | | | | | | | |
| |  | LT-100CL 25,000円 | (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法:横幅414×奥行き474×高さ158mm | | 4977766648202 | | | | | | | | | | |
| |  | LT-100CLB 25,000円 | (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法:横幅414×奥行き474×高さ158mm | | 4977766655293 | | | | | | | | | | |
| |  | LT-5400 25,000円 | (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法:横幅368×奥行き384×高さ150mm | | 4977766708982 | | | | | | | | | | |
| |  | LT-5300 25,000円 | (A4普通紙250枚給紙可能) 外形寸法:横幅361×奥行き380×高さ120mm | | 4977766639262 | | | | | | | | | | |
| |  | LT-6000 35,000円 | (A4普通紙500枚給紙可能) 外形寸法:横幅392×奥行き426×高さ152mm | | 4977766622875 | | | | | | | | | | |
| |  | LT-5000 25,000円 | (A4普通紙250枚給紙可能) 外形寸法:横幅361×奥行き380×高さ120mm | | 4977766607896 | | | | | | | | | | |
| ジャスティオ専用プリンター台 |  | PS-100W 29,000円 | 外形寸法:横幅450×奥行き530×高さ550mm | | 4977766655200 | | | | | | | | | | |

| 仕様一覧表 | HL-4570CDW | HL-3170CDW | HL-5450DN / HL-5440D | HL-2270DW / HL-2240D | HL-2130 |
|----------------------|--|--|---|--|--|
| |  |  |  |  |  |
| JANコード | 4977766689052 | 4977766719278 | 4977766713368 / 4977766713351 | 4977766695169 / 4977766695152 | 4977766706551 |
| プリント方式 | 電子写真方式 | 電子写真方式LEDプリンター | 電子写真方式 | | |
| 解像度 | 600×600dpi(標準モード) 2400×600dpi(高品質モード) | 600×600dpi(標準モード) 2400dpi相当(高品質モード) | True1200×1200dpi 16/ 2400×600dpi(HQ1200) 1 | 2400×600dpi(HQ1200) 1 | 2400×600dpi(HQ1200) 1 |
| プリント速度 | 片面印刷時 A4 カラー/モノクロ 2 最高28枚/分 / 最高28枚/分 両面印刷時 A4 カラー/モノクロ 最高14ページ/分 / 最高14ページ/分 23 | 最高22枚/分 / 最高22枚/分 最高7ページ/分 / 最高7ページ/分 27 | / 最高38枚/分 / 最高18ページ/分 21 | / 最高26枚/分 / 最高10ページ/分 24 | / 最高20枚/分 |
| ウォームアップタイム 3 | 33秒以下(スリープモードから) 37秒以下(電源投入から) | 26秒以下(スリープモードから) 27秒以下(電源投入から) | 4秒以下(スリープモードから) 25秒以下(電源投入から) | 8秒以下(スリープモードから) 27秒以下(電源投入から) 8秒以下(スリープモードから) 26秒以下(電源投入から) | 8秒以下(スリープモードから) 26秒以下(電源投入から) |
| 1枚目プリント時間(レディー時) 2 4 | カラー16秒以下 モノクロ16秒以下 20 | カラー16秒以下 モノクロ16秒以下 20 | 8.5秒以下 | 10秒以下 | 10秒以下 |
| CPU | RENESAS SS100Q(400MHz) | RENESAS SS100Q(333MHz) | RENESAS SS100Q(400MHz) | ARM社 ARM9(200MHz) | |
| 対応OS 5 | [Windows 8][Windows 7][Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows 2000 Professional] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Mac OS X 10.8.x][Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.x][Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.4.11] | [Windows 8][Windows 7][Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Mac OS X 10.8.x][Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.x] | [Windows 8][Windows 7][Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Mac OS X 10.8.x][Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.x][Mac OS X 10.5.8] | [Windows 8][Windows 7][Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows 2000 Professional] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Mac OS X 10.8.x][Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.x][Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.4.11] | [Windows 8][Windows 7][Windows Vista] [Windows XP/XP Professional x64] [Windows 2000 Professional] [Windows Server 2012] [Windows Server 2008/2008 R2] [Windows Server 2003/2003 x64] [Mac OS X 10.8.x][Mac OS X 10.7.x] [Mac OS X 10.6.x][Mac OS X 10.5.x] [Mac OS X 10.4.11] |
| 内蔵メモリー | 標準 128 MB オプション 最大384MB | 128 MB | 64MB | 32MB | 8MB |
| インターフェイス | 標準 10BASE-T/100BASE-TX オプション IEEE802.11b/g 18 | 標準 10BASE-T/100BASE-TX オプション IEEE802.11 b/g/n 18 | 標準 10BASE-T/100BASE-TX オプション IEEE1284準拠(両方向/ラジアルケーブル) 15 | 標準 10BASE-T/100BASE-TX オプション IEEE802.11b/g 18 | |
| 対応プロトコル | TCP/IP | | TCP/IP | TCP/IP | |
| コマンド体系 | 日本語BR-Script3 (PostScript3互換) PCL(欧文) | PCL(欧文) | 日本語BR-Script3 (PostScript3互換) PCL(欧文) EPSON FX-850 | PCL(欧文) | PCL(欧文) |
| 内蔵フォント | PCL 6 BR-Script 欧文フォント66書体、ビットマップフォント(LetterGothic16.66-OCR-A-OCR-B)、 バーコード 7 欧文フォント66書体、日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) | 欧文フォント49書体、ビットマップフォント(LetterGothic16.66-OCR-A-OCR-B)、 バーコード 7 | 欧文フォント66書体、ビットマップフォント(LetterGothic16.66-OCR-A-OCR-B)、 バーコード 7 欧文フォント66書体、 日本語フォント2書体(和桜明朝、美杉ゴシック) | 欧文フォント49書体、 ビットマップフォント(LetterGothic16.66-OCR-A-OCR-B)、 バーコード 7 | |
| 給紙枚数 | 多目的トレイ 8 標準給紙トレイ 50枚 9 増設給紙トレイ(オプション) 11 | 手差し1枚 50枚 | 50枚 9 | 手差し1枚 50枚 | 手差し1枚 50枚 |
| 最大給紙枚数 | 800枚 | 251枚 | 800枚 | 251枚 | 251枚 |
| 排紙枚数 | フェイスダウン(正面排紙) フェイスアップ(背面排紙) | 普通紙:150枚 普通紙:1枚 | 普通紙:100枚 普通紙:1枚 | 普通紙:150枚 普通紙:1枚、はがき 14:15枚 | 普通紙:100枚 普通紙:1枚 |
| 用紙の種類 | 多目的トレイ 8 標準/増設給紙トレイ 13 | 普通紙、再生紙、ラベル紙、コート紙 10、はがき 14、封筒 26 | 普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき(30枚) 14 | 普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき 14、封筒 26 | |
| 用紙サイズ | 多目的トレイ 8 標準/増設給紙トレイ 13 | ユーザー定義サイズ(幅76~216mm、長さ116~406mm) A4、レター、B5、A5、A5X(横置き)、 B6、A6、はがき 14 | ユーザー定義サイズ(幅76~216mm、長さ127~355mm) A4、レター、B5、A5、A5X(横置き)、 B6、A6、はがき 14 | ユーザー定義サイズ(幅76~216mm、長さ116~406mm) A4、レター、B5、A5、A5X(横置き)、 A6、はがき 14 | |
| 用紙坪量 | 多目的トレイ 8 標準/増設給紙トレイ | | 60-163g/m ² | 60-105g/m ² | |
| 自動両面印刷用紙種類 | 普通紙、再生紙、コート紙(A4) 10 | 普通紙、再生紙(A4) | 普通紙、再生紙(A4) | 普通紙、再生紙(A4) | |
| USBダイレクトプリント 19 | ファイル形式: PDF、JPEG、XPS、TIFF、 PRN、PCL(PostScript) | | | | |
| 外形寸法(単位:mm) | W410×D486×H313  増設給紙トレイ(使用時): 44(1段) | W410×D465×H240  増設給紙トレイ(使用時): 39(1段) | W371×D384×H245  増設給紙トレイ(使用時): 39(1段) | W368×D360×H183  増設給紙トレイ(使用時): 36(1段) | W368×D360×H183  増設給紙トレイ(使用時): 36(1段) |
| 重量(消耗品含む) | 21.0kg | 17.7kg | 10.5kg | 10.4kg | 7.0kg |
| 稼働音 25 | 印刷時 LWAd=6.63(B A) スタンバイ時 LWAd=4.01(B A) | 印刷時 LWAd=6.43(B A) スタンバイ時 LWAd=4.53(B A) | 印刷時 LWAd = 6.79(B A) スタンバイ時 LWAd = 4.70(B A) | 印刷時 LWAd=6.7(B A) スタンバイ時 LWAd=4.6(B A) | 印刷時 LWAd = 6.60(B A) スタンバイ時 LWAd = 4.60(B A) |
| 消費電力(平均)印刷時 | 550W | 435W | 715W | 495W | 421W |
| ピーク時 | 1000W | 990W | 1200W | 830W | 830W |
| スタンバイ時 | 70W | 60W | 5.0W | 4.7W | 65W |
| スリープ時 | 0.8W(無線LAN無効時)8W(無線LAN有効時) | 0.6W | 0.5W | 0.6W | 0.9W |
| エネルギー消費効率 28 | 100kWh/年 区分:プリンター-A | 72kWh/年 区分:プリンター-A | 122kWh/年 区分:プリンター-C 118kWh/年 区分:プリンター-C | 69kWh/年 区分:プリンター-C 62kWh/年 区分:プリンター-C | 47kWh/年 区分:プリンター-C |
| 電源 | 電圧: AC100V(50/60Hz) | | | | |
| 装置寿命 17 | 20万枚または5年間 | 10万枚または5年間 | 30万枚または5年間 | 5万枚または5年間 | |
| 添付品 | CD-ROM 1枚、トナーカートリッジ(スタータートナー)、ドラムユニット、 脱ナーボックス、ベルトユニット、電源コード、 かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類 | CD-ROM 1枚、トナーカートリッジ(スタータートナー)、ドラムユニット、 脱ナーボックス、ベルトユニット、電源コード、 かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類 | CD-ROM 1枚、トナーカートリッジ(スタータートナー)、ドラムユニット、 脱ナーボックス、ベルトユニット、電源コード、 保証書、他印刷物類 | CD-ROM 1枚、トナーカートリッジ(スタータートナー)、 ドラムユニット、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書、他印刷物類 | |

1 HQ1200テクノロジーにより印字スピードを落とさずに1200dpi相当の画像を実現します。 2 用紙サイズはA4。標準給紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により速くすることがあります。 3 温度23 / 湿度50%時の測定値。 4 プリンター開始から排紙完了までの時間。
5 MS-DOSもしくはWindows経由でのDOSアプリケーションの印刷はできません。 6 欧文OSでのみご利用いただけます。 7 CODE39、Interleave2of5、FIM (US-PostNet)、Post Net (US-PostNet)、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、Codabar、ISBN (EAN)、ISBN (UPC-E)、Code128 set A, set B, set C、EAN128 set A, set B, set C、 8 HL-3170CDW/2270DW/2240D/2130は手差しトレイです。 9 はがき郵便事業株式会社製 通常郵便葉書 10はがき、封筒は3枚給紙可能。 10 コート紙に印刷する場合は多目的トレイに1枚ずつ入れてください。HL-3170CDWは手差しトレイ 雅楽紙は王子製紙(株)製 POD/グロースト 100です。 11 増設給紙トレイは、LT-300C(HL-4570CDW対応)、LT-540C(HL-5450DN/5440D対応)です。 12 用紙の種類や環境条件により印字品質に差異が生じる場合があります。印字品質を「確認頂くことをお勧めします。 13 オプション装着の増設給紙トレイからのA4、横置き、A6、はがきの給紙はできません。 14 ご使用できるはがきは、郵便事業株式会社製 通常郵便葉書です。往復はがき、インクジェットプリンター用はがき、私製はがきはご使用できません。また、給紙は「はがき」として使用される場合は、用紙の搬送性能や印字品質に影響を及ぼす場合があります。 15 Hi-Speed USB 2.0での最大転送速度に対応する為には、パソコン本体のインターフェイス及び接続ケーブルがHi-Speed USB 2.0に対応している必要があります。また、Hi-Speed USB 2.0はUSB1.1と互換性がありますので、パソコン側がHi-Speed USB 2.0に未対応でも、従来のUSBでの転送速度にて動作可能です。 16 True1200x1200dpi設定時、印刷速度は最高14枚/分です。 17 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換、有償 が必要です。HL-2270DW/2240D/2130は、定期交換部品はありません。 18 有線/無線ネットワークの両方に対応しています。接続は排他性 有線/無線のどちらか一方になります。対応認証方式は、共有キー認証/WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号化方式は、WEP 64/128ビット、TKIP/AESです。AOSS™、WPSを使う場合、アクセスポイントもAOSS™、WPSのどちらかに対応している必要があります。 19 セキュリティ設定やUSBハブ機能付きのUSBメモリーなど、ご使用のUSBメモリーによっては、本製品に接続しても動作しない場合があります。 20 色補正、色ずれ補正を行っている際には変化する場合があります。 21 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は9枚/分となります。 22 弊社製品にて作成されたTIFF、HL-4570CDW/MFC-9460CDNのプリンタードライバーにて作成されたPRN、PCL(PostScript)の各ファイル形式をサポートしています。 23 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は9枚/分となります。 24 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は45枚/分となります。 25 首書(ワーベールの数値)になります。 26 封筒は、坪量75g/m² - 95g/m²のものをお使い下さい。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要となります。印刷する前に、同じ大きさの用紙をご使用して、試し印刷を行って下さい。また、以下の封筒は使用できません。誤って使用すると、故障や紙詰まりの原因となります。窓付き封筒、エンボス加工がされたもの、留め金のついたもの、内側に印刷が施されているもの、ふたにのりがついているもの、二重封筒、ふたの部分が二重になった封筒、ふたが円筒、または三角のもの。 27 両面印刷時の片面分の印刷速度です。両面分の印刷速度は3.5枚/分となります。 28 省エネ法 平成25年3月1日付 で定められたプリンターの測定方法による数値。


| | 会社名 | 型番 | メモリー |
|-------------------------|---------------|----------------|-------|
| HL-4570CDW HL-5450DN | Kingston | KTH-LJ2015/256 | 256MB |
| | トランセンドジャパン(株) | TS256MHP423A | |

上記増設メモリーに関しましては、弊社ダイレクトクラブでもお買い求めいただけます。



<http://direct.brother.co.jp/shop/>

よりよい地球環境を、 あなたとともに。




Brother
Earth

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、
企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、
持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ブラザー製品は、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

使用済みトナー・ドラムの回収リサイクルを行っています。
また回収数に応じた植樹活動を実施しています。



[詳しくはこちら]
http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/

ブラザーは使用済みカートリッジの回収でベルマーク運動に参加しています。

[詳しくはこちら]
http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/bellmark/

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。



6 回収
使用済みカートリッジを回収・リサイクル

1 設計
資源の有効活用、リサイクルに配慮した設計

5 使用
省資源・省エネルギーのための機能が満載

2 調達
調達基準に基づき有害物質を含まない材料の採用

4 物流
積載効率の向上と輸送方法の最適化

3 生産
ムダをなくし、再利用を促進し、廃棄物を削減

設計から回収にいたるまで製品のライフサイクル




HL-3170CDW

ブラザーグループのすべての工場ではISO14001に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。

2014年2月現在
ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

5年間の使用における総消費電力において旧モデルと比べ約42.6%のCO₂削減を実現しました。

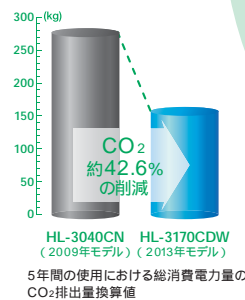

梱包サイズの見直しにより2009年モデルと比べ積載効率が約54%アップしました。



ブラザーの環境への取り組みについては、こちらへ。

www.brotherearth.com



製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

BROTHER SERVICE PACK

定額保守サービスについては、カタログP.16をご参照ください。

オンラインユーザー登録



Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1 あなたがお持ちの製品に関する最新の情報を提供します。
- ポイント2 各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。
- ポイント3 登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

<https://online.brother.co.jp/>

オンライン故障・トラブル診断



ブラザーサポートナビ24

故障・トラブルかんたん診断

- ポイント1 分かりやすい選択肢で、初心者でもかんたんに利用できます。
- ポイント2 診断結果が万が一故障の場合、オンラインから修理申込ができます。
- ポイント3 マイポータルから修理申込をするとき個人情報の入力が必要ありません。

<http://solutions.brother.co.jp/>

My Business My Brother! [ブラザー製品のユーザーボイスはこちら]

<http://www.brother.co.jp/product/printer/justio/mybusiness/index.htm>

お客様の声を業種別・製品別などご覧いただけます。

カラーの美しさと
低コストが魅力。
保険代理店の業務に
欠かせない一台に。



金融・保険

ご使用の製品はこちら HL-4570CDW

患者さまへの説明資料を
カラーでプリント。
円滑なコミュニケーションに
効果を発揮。



医療・介護

ご使用の製品はこちら HL-4570CDW

飼育マニュアルや契約書の
印刷が快適に。
ペットショップの
業務効率化に貢献。



ペット販売

ご使用の製品はこちら MFC-J6710CDW

スマホアプリの
プレゼンテーションに活用。
高い再現性を実現する、
納得のプリント品質。



Web・IT関連業

ご使用の製品はこちら MFC-9460CDN

ソリューション紹介 [ビジネスを強力にサポートするブラザーのソリューションはこちら]

<http://www.brother.co.jp/product/houjin/index.htm>

ブラザー製品を利用したビジネス向けソリューションを紹介しています。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

ブラザージャスティオンシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態で使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプションのご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

□ **ブラザーのホームページ**
<http://www.brother.co.jp/>

□ **ブラザーソリューションセンター サポート情報**
Q&A及び取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
<http://solutions.brother.co.jp/>

□ **ブラザーコールセンター**
050 050-3786-8871

受付時間：9:00～19:00(月～金) / 10:00～17:00(土) *日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます
Eメールでのお問い合わせ一覧：<http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
Apple、Macintosh、Mac OS、iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini、AirPrintは米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
AndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
Google Cloud Printは米国及び他国のGoogle Inc.の商標または登録商標です。
PostScript3はアドビシステムズ社の登録商標です。
AOSS™は株式会社パソファローの商標です。
その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
プリンターケーブルは別売です。

技術改善などにより、予告なく製品仕様を変更する場合がありますがご了承下さい。
本製品の販売/サポートは日本国内に限らせていただきます。

本製品の補修性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です。)

表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税抜)です。

製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。

製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管して下さい。

本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となる場合があります。

■お買い求め、ご相談は、

brother

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2014年2月現在