

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。  
※DCP-J1200N、DCP-J4140N、MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DNの「2年間で1回使える無償修理サービス」については5ページをご覧ください。

オンラインユーザー登録

Brother Online

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。



さまざまな業種で、ブラザーが選ばれています。

ユーザーズボイスはこちらから！



ビジネスNAVI

ブラザー ビジネスナビ 検索



消耗品はブラザー純正品をおすすめ致します。


純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。  
<https://www.brother.co.jp/product/original/>

ブラザープリンターについて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません)。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ブラザー製品は、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

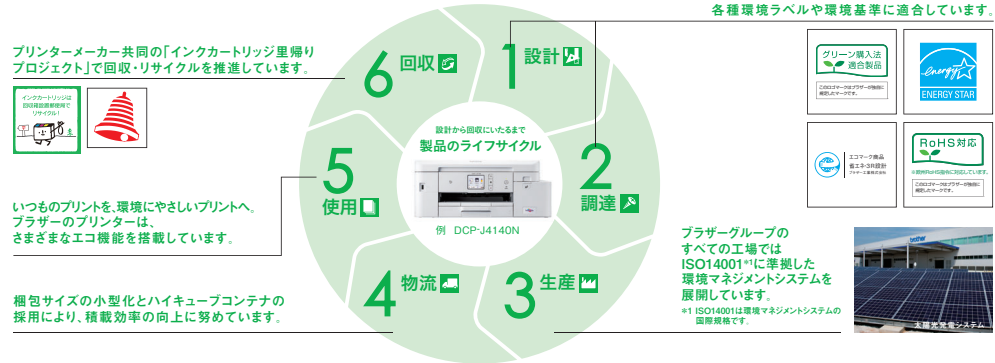

ブラザーコールセンター | 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ <https://www.brother.co.jp/>

24時間いつでも、すばやく自己解決! よくあるご質問(Q&A)

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。



ブラザー サポート 検索

[https://faq.brother.co.jp/app/faq\\_product\\_select/](https://faq.brother.co.jp/app/faq_product_select/)

お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット

商品選び、使い方のご質問に担当者が会話形式でリアルタイムにお答えします。お電話に比べて繋がりがやすく、パソコンやスマートフォンからお手軽にお問い合わせいただけます。



受付時間: 9:00~17:00(月~金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。  
[https://faq.brother.co.jp/app/contact\\_us\\_catalog/](https://faq.brother.co.jp/app/contact_us_catalog/)

A4インクジェットプリンター・複合機はこちら

0570-061015

DCP-J1200N、DCP-J4140N、MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DNはこちら

0570-061016

受付時間: 9:00~18:00(月~土)

※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。 ※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

Eメールでのお問い合わせ一覧 <https://www.brother.co.jp/contact/mail/>

QRコード読み取り方法

スマートフォンのカメラやQRコード読み取りアプリを起動

カメラでQRコードを読み取る




プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。 [詳しくはこちら] <https://www.inksatogaeri.jp/>



使用済みカートリッジの回収を通じてベルマーク運動に参加しています。

[https://www.brother.co.jp/product/support\\_info/recycle/bellmark/](https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/)



- 安全にお使いいただくために
- ご使用前に、製品付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
  - 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
  - コードレス電話機付きの製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く(手術室・集中治療室など)ではご使用にならないでください。

■お買い求め、ご相談は、

2022年10月現在

[プリビオ A4インクジェットプリンターカタログ・SPコード MD7CI270B]

プリビオ

A4インクジェットプリンターカタログ



どう刷る?  
ブラザー

あなたの「どう刷る?」にブラザーが応えます。



NEW!



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長瑞穂区苗代町15-1

みんなに答える。

それが、ブラザーのプリンター。

在宅ワークに自宅学習、おうち時間。

プリンターを使いたいシーンは一人ひとり違うから。

キレイで簡単、コスパはもちろん

プラスαの機能で、みんなの“欲しい”に応えたい。

プリンターはますます便利に。

さあ、ブラザーであなたの暮らしを、一歩先へ。




手軽にA5サイズに

CUT  
FIT  
自動カット  
モデル



自動カットモデル  
DCP-J1800N

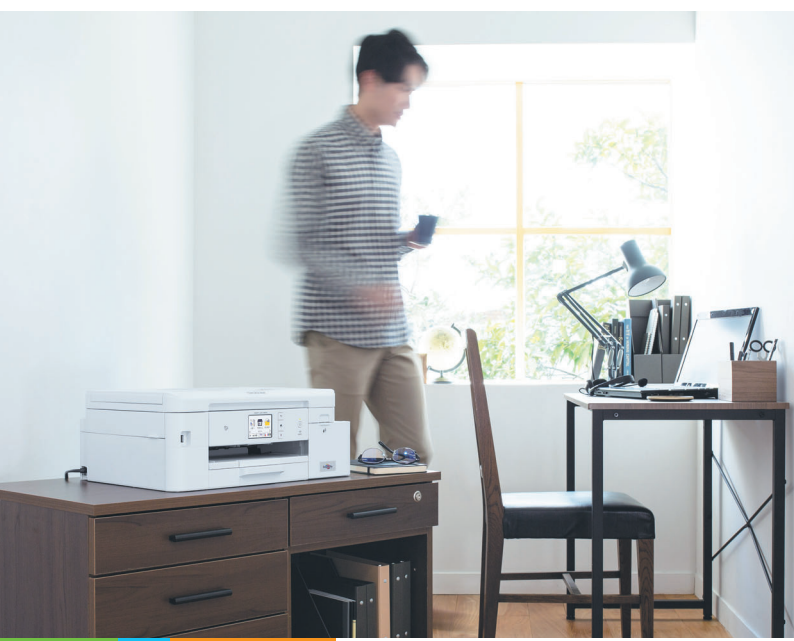

在宅ワークに

**FIRST TANK**

 機能充実モデル DCP-J4140N	 ファクス付きモデル MFC-J4440N
 ファクス付き 2段トレイモデル MFC-J4540N	 電話・ファクス付き モデル MFC-J4940DN



暮らしの便利に

標準モデル



機能充実モデル  
DCP-J926N-W/B



エントリーモデル  
DCP-J526N



家族の中心に

**FIRST TANK**



エントリーモデル  
DCP-J1200N



店舗や事務所に

電話・ファクス付きモデル

 機能充実モデル MFC-J939DN/DWN	 エントリーモデル MFC-J739DN/DWN
--	---



# 大容量 インクカートリッジ 搭載 FIRST TANK

在宅ワークにも大活躍!  
みんなで使える1台

DCP-J4140N



## 1回のインク交換で1年以上\*1使える! 4色独立大容量インクカートリッジ

大容量インクカートリッジのファーストタンク。1本でブラックインクなら標準モデル\*2 対応のインクカートリッジ\*3 約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。透明のカートリッジで残量確認も簡単に行えます。

\*DCP-J1200Nを除く。

[標準モデル\*2] (LC411BK/C/M/Y)


- 約16本
- 約10本
- 約10本
- 約10本

[ファーストタンク] (DCP-J4140N, MFC-J4440N, MFC-J4540N, MFC-J4940DN対応のLC416XL BK/C/M/Y)

**たった1本!**

透明のカートリッジ

インク残量をおよその印刷可能枚数で表示

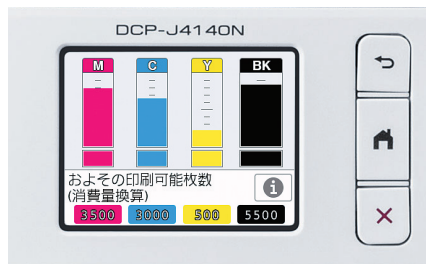

インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。

\*DCP-J1200Nはスマホアプリ Brother Mobile Connect で確認できます。

カートリッジタイプだから交換時に手が汚れにくい!



インクは1色ずつ交換できる4色独立カートリッジタイプ。インク交換は差し替えるだけ。手も汚れにくい構造です。

急なインク切れでも約200枚\*4印刷できる!



インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚\*4印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。

### こちらもおススメ! 大容量エントリーモデル

DCP-J1200N

家族みんなの“印刷したい”に応える1台

- ・スマホからラクラクプリント
- ・液晶パネルのないシンプルデザイン
- 顔料ブラック/染料カラー

約10万ページ\*5

### 長く使える耐久性

約10万ページ\*5の高耐久を実現し、大量印刷ニーズにも対応できます。

\*DCP-J1200Nを除く。

自動カットモデル  
A4用紙を半分のA5サイズに自動カット!  
1枚の用紙で使い方が広がる

DCP-J1800N



### CUT FIT 新登場自動カッティングプリンター「CUTFIT」

手間をCUT! コストをCUT! 暮らしをFIT!  
自分でカットや用紙交換の手間を省き、インクや用紙の節約をしながら、使いやすいプリントサイズで、さまざまなシーンで活躍します。

〈自動カット機能!〉

A4サイズの用紙をプリンター内でA5サイズに自動カット。

A4 文書コスト\*9 (カラー/モノクロ) 約9.9/3.0円/枚 (税込)

A5 文書コスト\*9 (カラー/モノクロ) 約5.0/1.5円/枚 (税込)

〈こんなシーンに!〉

フリマ発送のありがとうカードに

小さく

提出用の免許証・保険証コピーに

無駄なく

プレゼンや挨拶時の手元用メモに

スマートに

※カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。

標準モデル  
必要なときに使える  
便利な機能がたくさん!

DCP-J926N-W/B



〈1台で多彩に使える! 充実の基本機能〉

- ✓プリント・コピー
- ✓ダイレクトプリント
- ✓スキャン
- ✓前面用紙トレイ
- ✓スマホ接続
- ✓4色独立インク
- ✓タッチパネル液晶
- ✓自動両面プリント

など

〈ADF(自動原稿送り装置)〉

コピーなどの原稿を複数枚連続で読み取りできます。

〈レーベルプリント〉

CD/DVD/BDなどのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。

※印刷時はレーベル印刷用トレイが一時的に後ろに突き出るため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。

※Windows、もしくはブラザーのスマホアプリ[Brother Mobile Connect]で対応可能です。

店舗にもオススメ!  
電話とファクスとプリンターがひとまとめで省スペース

MFC-J939DN/DWN



〈使いやすい電話機能〉

- とりたくない着信を拒否! おこわり機能\*5
- 着信を鳴らさず、自動留守電対応! おやすみモード
- 4段階から設定できる受話音量
- 暗い場所でもしっかり確認できるタイヤルライト

〈プリント不要のファクス機能〉

- 大きく表示できる漢字液晶対応
- 受信内容を液晶画面で確認! みるだけ受信\*6
- PCファクス送受信\*7でプリントコストを節約

〈本体に収まる用紙トレイ〉

給紙の手間が減る前面用紙トレイ

普通紙 最大100枚! はがき 最大40枚!

電話干渉に強い DECT方式\*1に対応

他の無線LAN機2.4GHz方式と干渉しないDECT1.9GHz方式に対応。ノイズが少ないクリアな音質で通話できます。

\*一般社団法人 電波産業会基準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

※画像はイメージです。

## 大容量ほどおトク! 比べてわかるランニングコスト

[1枚あたりのインクコスト*9]	A4カラー文書	A4モノクロ文書	[1回のインク交換で印刷できる枚数*9]	カラーインク	ブラックインク
<b>ファーストタンク</b> DCP-J4140N, MFC-J4440N, MFC-J4540N, MFC-J4940DN	約4.1円 (税込)	約0.8円 (税込)	(A4カラー文書) ファーストタンク ※DCP-J1200Nを除く	約5,000枚	約6,000枚
<b>ファーストタンク</b> DCP-J1200N	約5.5円 (税込)	約0.9円 (税込)	ファーストタンク DCP-J1200N	約1,500枚	約2,500枚
<b>標準モデル</b> DCP-J926N-W/B	約9.9円 (税込)	約3.0円 (税込)	標準モデル	約500枚	約375枚

[1枚目の印刷にかかる時間*10]	カラー	モノクロ
<b>ファーストタンク</b> ※DCP-J1200Nを除く	約5.9秒	約5.8秒
<b>ファーストタンク</b> DCP-J1200N	約10.0秒	約6.5秒
<b>標準モデル</b>	約6.5秒	約6.0秒

\*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC416XL BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルで印刷した場合を想定して算出。\*2 DCP-J526N, DCP-J926N-W/B, DCP-J1800N, MFC-J939DN/DWN, MFC-J739DN/DWN, MFC-J904N。\*3 LC411BK/C/M/Y \*4 ISO/IEC 24711準拠の目安枚数。使用状況により異なります。\*5 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734。弊社環境において、月間使用枚数150~3,000枚時の計測結果に基づきます。\*6 親機、コードレス電話機ともに搭載。\*7 別途契約会社へナンバーディスプレイの申し込みが必要です。\*8 受信はWindowsのみ。\*9 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご覧ください。\*10 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。※印刷コスト・印刷枚数算出に使用したインクカートリッジは次の通りです。ファーストタンク(DCP-J1200Nを除く):LC416XLBK/C/M/Y, DCP-J1200N:LC414BK/C/M/Y, DCP-J926N-W/B:LC411BK/C/M/Y ※ファーストタンク(DCP-J1200Nを除く)の同種インクはLC416BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。




ブラザーのスマホアプリ [Brother Mobile Connect]

ダウンロードはこちらから



■ 使い慣れたスマートフォンと連携して3ステップで簡単プリント!



■ お得な会員限定サービスもアプリから簡単登録!



※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。


便利な機能が  
他にもたくさん!

LINEトークからプリント

公式アカウント「Brother プリント&コネクト」にデータを送信してかんたん印刷!

「Brother プリント&コネクト」で公式アカウントを検索  
Brother プリント&コネクト 検索  
※公式アカウントはLINEプリントサービス開始時に公開

■ 毎日使うLINEを使って、画像を送るようにプリンターで印刷!



※印刷可能なファイル ● 文書ファイル: PDF、TXT、Microsoft Officeファイル ● 画像ファイル: JPEG、BMP、GIF、PNG

2022年12月下旬頃サービス開始予定

トク刷るポイント ブラザーのポイントサービス [トク刷るポイント]

詳細はこちらから



■ 使うほどおトクに! 「トク刷るポイント」とは

対象のプリンターを「トク刷るポイント」サービスに登録すると、使っているだけで自然にポイントが貯まる便利なサービスです。貯まったポイントはブラザーオンライン(ユーザー登録)のマイページからいつでも確認! 欲しいギフトを選べるので、例えば製品登録するだけでドリンクやアイスにすぐ交換できます!

※ポイントの有効期限は2年になります。※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。) ※DCP-J1200Nはスマホアプリ Brother Mobile Connectが必要です。

■ ポイントの貯め方 (「トク刷るポイント」には3種類!)

<p>初回登録ポイント</p> <p><b>300 Point</b></p> <p>※ご登録いただいたシリアルナンバーの製品が初回登録の場合に限る。初回登録ポイントとして300ポイント付与されます。</p>	<p>カートリッジ交換ポイント</p> <p><b>30 Point / 1回</b></p> <p>※ポイント反映は翌日となります。(ただし、お客様のネット接続環境により異なります。) ※純正インクの交換のみが対象となります。※1色あたり1本/日までがポイント付与対象となります。</p>	<p>長期特典ポイント</p> <p><b>50 Point / 12ヶ月</b></p> <p>※1枚でも印刷されている月が有効です。 ※連続ではなく、累計で12ヶ月に達した際にポイントが加算されます。</p>
--	---	--

Brother Online ハイプリ ファーストタンク限定 長期保証サービス [Brother Online ハイプリ]


詳細はこちらから



ファーストタンクなら安心の保証期間を延長できる

Brother Online「ハイプリ」への登録で、1年間のメーカー保証に加えて、2年間で1回、無償の修理が受けられます。

※3年間の無償修理を保証するものではありません。※メーカー保証および「2年間で1回使える無償修理サービス」は、引き取り修理となります。※ブラザー純正インクご使用のお客様のみ本サービスをご利用いただけます。※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。) ※本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内にBrother Online「ハイプリ」へのご登録を完了していることが条件となります。※DCP-J1200Nは登録にスマホアプリ Brother Mobile Connectが必要です。

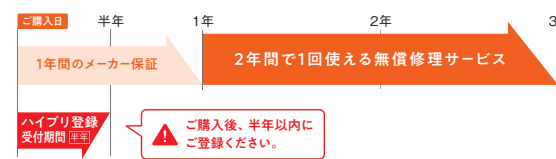

プリントコンテンツがいっぱい [プリントテラス]

詳細はこちらから



プリントして使えるブラザーオリジナルの無料ダウンロードコンテンツを豊富にご用意しています。

家族みんなで楽しめる ふれあいコンテンツ

プリンターでふれあおう

PRINT COMMUNICATION

親子いっしょに / アレンジもできる! 作って遊べるアイテムいろいろ

- アイドルチェンジ
- まちづくりキット
- 立体塗り絵
- お魚釣りあそび



大人の趣味に / 大人も熱中できるアイテムが充実

- プリンター模型店
- プリンター習字教室
- プリンターソーイングカレッジ

●他にもいろいろ!

<p>学習に</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ぬりえ</li> <li>・ひらがな練習シート</li> <li>・さんすうドリル</li> </ul>	<p>ビジネスに</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・送付状</li> <li>・のし</li> <li>・DM</li> </ul>	<p>毎日に</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・フォトブック素材</li> <li>・メモ帳</li> <li>・グリーティングカード</li> </ul>
---	---	---

はがき印刷専用アプリ [Brother はがき・年賀状プリント]

iOS  
Android

スマホ内の写真を使って、作成からプリントまでアプリで完結

年賀状、ビジネス向けDM、喪中はがき、暑中見舞いなど豊富なテンプレートからオリジナルはがきを作成できます。



● 様々なシーンで使用できるテンプレートがいっぱい!



※「Brother はがき・年賀状プリント」に内蔵されているテンプレートの数量です。  
※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。  
※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。  
※各端末のOS対応状況は弊社ホームページをご覧ください。

●宛名作成もおまかせ!

- ・スマホに登録済みの住所でかんたん宛名作成
- ・市販のはがき作成ソフトから住所録をかんたんインポート



# 便利機能でますます広がるプリントライフ!

## プリント機能

### ■ カラーインクが急に切れても大丈夫「クロだけ印刷」

搭載モデル:全モデル  
カラーインクが切れても、最長30日間は、黒インクのみを使用したモノクロ印刷が可能です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。  
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。



## スキャン機能

### ■ スキャン to Office文書

搭載モデル:DCP-J1200Nを除く全モデル  
手持ち資料をスキャンするだけでOffice (Word、Excel、PowerPoint) データに変換。文書はOCR (光学文字認識) でテキストに、画像はJPEGとして編集できます。



※インターネットへの接続環境が必要です。  
※付属のアプリケーションソフトの対応状況は、弊社ホームページをご確認ください。

## コピー機能

### ■ 本のコピーもかんたんキレイ「ブックコピー機能」

搭載モデル:DCP-J1200Nを除く全モデル  
本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなど、スキャン時にできる影部分も除去します。インクのムダ使いも減らせます。



### ■ 1枚にまとめて用紙を節約「2in1機能」


搭載モデル:全モデル ※DCP-J1200NはBrother Mobile Connectから利用できます。  
2枚分の原稿を1枚に縮小コピー。用紙を節約できます。



## クラウドへのリンク機能

### ■ プリントも、スキャンも、シェアもかんたん! プリンター本体が直接クラウドとつながる

搭載モデル:DCP-J1200Nを除く全モデル  
スマホやパソコンを使わずに、直接クラウド上にアップされた写真をプリントできます。また、プリンター本体でスキャンしたデータをクラウド上にアップロードして共有することも可能です。

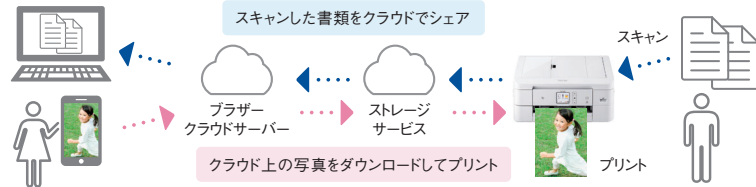

### たとえば、こんな使い方!

#### ストレージサービス

- ・ストレージ内のデータをプリント
- ・プリンターでスキャンしたデータを共有



## お役立ちツール

### ■ Eメールプリント

搭載モデル:全モデル  
メール添付送信によって、簡単にプリント機能を利用できます。プリンタードライバーのインストール無しで、利用いただけます。



### ■ セキュア印刷(クラウド版)

搭載モデル:DCP-J1200Nを除く全モデル  
インターネット経由で印刷したいファイルを登録し、パスワードによって安全に印刷できます。プリンタードライバーのインストール無しで、利用いただけます。



## ファクス機能

### ■ 「みるだけ受信」で用紙代を節約 ■ 「みてから送信」で誤送信を防止

搭載モデル:MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DN、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N

受信したファクスの内容を印刷する前に本体液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。



### ■ 「PCファクス送受信」でプリントコストを節約

搭載モデル:MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DN、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N

パソコンから直接ファクスを送受信。パソコンで作成した書類等も印刷せずに直接送信できます。また、受信時もパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、用紙代・インク代を大幅に節約できます。

※受信はWindowsのみ。



### ■ 「ファクスクラウド転送」でファクスの内容を外出先で確認・共有

搭載モデル:MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DN、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N

プリンターで受信した内容を、あらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどのクラウド上に転送・保存できます。クラウド上に保存したファクスの内容は、インターネットを経由して他の人とも共有でき、外出先からも確認可能です。



## 転送サービス(NTTボイスワープなど)について

転送サービス(NTTボイスワープなど)をブラザープリンターにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者にお問い合わせください。

## 算出条件

### ■ 印刷コスト・印刷枚数算出条件

※印刷コスト算出方法は、JETA作成発行の「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠しています。※一部プリンターは製品が「インク交換」を表示した時点から測定を開始しています。※ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(https://direct.brother.co.jp/)の2022年8月時点における各色単体価格(税込)から算出しました。※コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。※ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。※印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。※初回セットアップ時に使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に使用した交換用インクカートリッジで算出しています。

	概要	算出用サンプル
A4サイズ カラー 文書印刷 コスト	一般文書用紙規格「ISO/IEC 24711 (測定方法)及びISO/IEC 24712 (測定画像)」に準拠し、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。	
A4サイズ モノクロ 文書印刷 コスト	「JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)」に定めるモノクロパターンを用いて「ISO/IEC 24711」に規定される方法で、インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。	
L判サイズ フォト印刷 コスト	写真画像用紙規格「ISO/IEC 29102 (測定方法)及び29103 (測定画像)」に準拠し、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計の「インク用紙合計コスト」を算出しました。	

	概要	算出用サンプル
自動カット A5サイズ カラー 文書印刷 コスト	印刷コストは、インクコストのみを算出しました。プリンタードライバー設定で「カットプリント」にチェックを入れ、「カットした用紙に合わせる」を選択して、プリンター独自でA5サイズに変換したISO/IEC 24712 (測定画像)を用いて、ISO/IEC 24711に規定される測定方法により、A5サイズにカット印刷された枚数を、各インクカートリッジのイールド枚数(印刷可能枚数)を求めました。	
自動カット A5サイズ モノクロ 文書印刷 コスト	印刷コストは、インクコストのみを算出しました。プリンタードライバー設定で「カットプリント」にチェックを入れ、「カットした用紙に合わせる」を選択して、プリンター独自でA5サイズに変換したJIS X 6931 (ISO/IEC 19752) (測定画像)を用いて、ISO/IEC 24711に規定される測定方法により、A5サイズにカット印刷された枚数を、各インクカートリッジのイールド枚数(印刷可能枚数)を求めました。	

### ■ 印刷スピード算出条件

	概要	算出用サンプル
A4サイズ 文書印刷 スピード	国際標準ISO/IEC 24734、24735、29183 (Word/Excel/PDF複製文書もしくはPDF文書の連続印刷)に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734、24735は標準設定のプリント及びコピー速度の測定方法です。普通紙プリントスピードはISO/IEC 24734片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピースピードはISO/IEC 29183 sESAT/sFCOTの平均値です。普通紙ADFコピースピードはISO/IEC 24735片面印刷ESATの平均値です。sESAT、ESATは1セット目の印刷時間を除きます。	
L判サイズ フォト印刷 スピード	【測定画像】 日本規格協会SCIDサンプル「自転車」NSAデータ 【使用した用紙】 BP71写真光沢紙L判 【設定】 プリンタードライバーの「普通」モード出力 (デフォルトは「高画質」モードです)。 ※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。※印刷スピード測定の際のデータはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。	

	概要	算出用サンプル	
A5サイズ 文書印刷 スピード	連続カット プリント スピード	測定基準:プリンター自社基準 ISO/IEC 24734指定のA4サイズファイル(各4ページ)を1セットとしてカットプリント(カットした用紙に合わせる)の連続印刷を行い、1セット目の印刷後30秒以上経過した時点で印刷可能な最低セット数(1セット目を除く)の印刷開始時間を算出後、1分あたりの連続印刷可能面に平均換算。お客さまがお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによって印刷スピードが変わります。	
	ファースト プリント	測定基準:プリンター自社基準 ISO/IEC 17629指定のA4サイズファイル(各4ページ)の第1、第2ページを指定してカットプリント(カットした用紙に合わせる)の片面印刷した時の、印刷開始ボタンを押してから用紙排出までの時間を算出。各ファイルの印刷時間を平均換算し、お客さまがお使いのパソコン/アプリケーション/印刷データなどによって印刷スピードが変わります。	
	連続カット コピー スピード	測定基準:プリンター自社基準 ISO/IEC 24735指定のA4サイズ原稿(4ページ)を1セットとして連続カットコピーを行い、1セット目の印刷後30秒以上経過した時点で印刷可能な最低セット数(1セット目を除く)の印刷時間を算出後、1分あたりの連続印刷可能面に平均換算。印刷原稿によってスピードが変わります。	

## オプション

使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。

増設用コードレス電話機	BCL-D120K-BK 19,800円 (税込) JANコード 4977766728430	BCL-D120K-WH 19,800円 (税込) JANコード 4977766728423
適用機種	MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN	MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J3737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J8727DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J909DN/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW*

コードレス電話機は合計4台まで増やせます。◎コードレス電話機1台付きモデルは3台増設可能。◎コードレス電話機2台付きモデルは2台増設可能。

コードレス電話機用バッテリー	BCL-BT30 1,760円 (税込) JANコード 4977766639910
適用機種	MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J3737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J8727DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J909DN/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDNW* MFC-930CDN/CDNW* MFC-880CDN/CDNW* MFC-870CDN/CDNW* MFC-860CDN MFC-850CDN/CDNW* MFC-735CD/CDW* MFC-695CDN/CDNW* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW* MFC-630CD/CDW*


\*コードレス電話機2台付きモデル

## 接続方法

電話回線に簡単に接続することができます。


### 一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからプリンター本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。



### ひかり電話をご利用の場合

1. ひかり電話で単一の電話番号を使う場合




2. ひかり電話で複数の電話番号を使う場合



※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご確認ください。※回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が左記と異なる場合があります。

### ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用の場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。  
※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。




### IPフォンなどのIP網をご利用の場合







- ・IPフォンをご利用の場合  
回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
- ・IP網を使用してファクス通信を行う場合  
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

### 外付け電話機をご利用の場合

(MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J904N)  
本体に現在お持ちの電話機を接続してお使いいただけます。  
※外付け電話機には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付き電話機は接続できません。(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。)



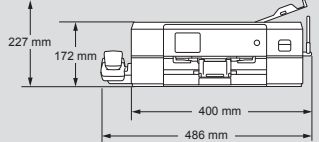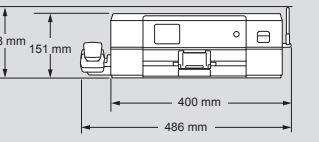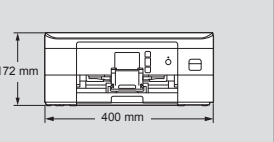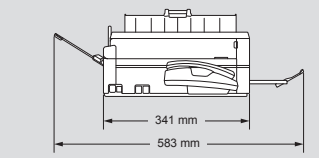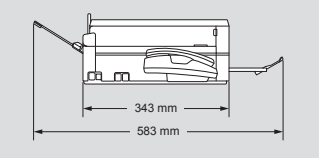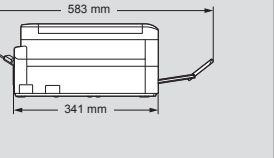

仕様		MFC-J939DN/DWN	MFC-J739DN/DWN	MFC-J904N
JANコード	MFC-J939DN:4977766809788 MFC-J939DWN:4977766813464	MFC-J739DN:4977766809771 MFC-J739DWN:4977766813457	4977766809764	
液晶ディスプレイ	2.7型TFT			
タッチパネル	有り			
用紙サイズ	L判~A4			
用紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)			
用紙トレイ(2段目)	—			
手差しトレイ	有り(1枚)			
ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)	—	有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm~0.12mm)	
インターフェイス*14	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)	
記録方式	カラーインクジェット			
印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)			
メモリー容量	128MB			
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力*3	スリープモード時:約2.3W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約2.0W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約14W	スリープモード時:約1.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	
自動電源OFF	—			
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)			
稼働音	約55dBA	約54dBA	約55dBA	
静音モード	有り			
外形寸法(横幅×奥行×高さ)質量(インクカートリッジ含む)	W400×D341×H172mm(突起部を除く) 約8.4kg*29	W400×D343×H151mm(突起部を除く) 約6.8kg*29	W400×D341×H172mm(突起部を除く) 約8.4kg	
				
				

本体

カラーファクス\*15

仕様	MFC-J4440N	MFC-J4540N	MFC-J4940DN	MFC-J939DN/DWN	MFC-J739DN/DWN	MFC-J904N
みりだけ受信	有り(モノクロ)					
みてから送信	有り(モノクロ)					
データ圧縮方式	カラー-JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR					
走査線密度	カラー モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)				
適用回線*16	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)					
通信速度	最大33.6kbps(自動切替)			最大14.4kbps(自動切替)		
Super G3 ファクスモデム*17	—			—		
電送時間*18	3秒台			7秒台		
メモリー代行 受信枚数*19	最大180ページ(モノクロ)			最大320ページ(モノクロ)		
順次同報送信	有り(モノクロ、最大250箇所*20)			最大120ページ(モノクロ)		
ファクス転送	有り(モノクロ)			最大200ページ(モノクロ)		
PCファクス送受信	有り(モノクロ、A4サイズ) 受信はWindowsのみ					
親切受信	有り					

電話機能

仕様	MFC-J4440N	MFC-J4540N	MFC-J4940DN	MFC-J939DN/DWN	MFC-J739DN/DWN	MFC-J904N
とれちやう受話器	—			有り		—
電話帳ダイヤル件数	100件×2番号			本体:100件×2番号、コードレス電話機:100件		100件×2番号
着信メロディー件数	—			30種類(本体)、6種類(コードレス電話機)		—
留守番電話録音時間	—			3分/件、合計29分もしくは99件		—
会話録音	—			3分/件、合計29分もしくは99件		—
ナンバーディスプレイ機能(有料)*22	有り			有り(本体/コードレス電話機)		—
ファクス/電話自動切替	有り			有り(コードレス電話機を2台増設した場合のみ)	有り(MFC-J939DN、MFC-J739DNはコードレス電話機を1台増設した場合のみ)	—
通信拒否(おことわり)	—			有り(本体/コードレス電話機)		—
トリプル通話(三者通話)	—			有り(コードレス電話機を2台増設した場合のみ)		—
電話帳転送	—			有り(本体⇒コードレス電話機/20件ずつ、コードレス電話機⇒本体/1件ずつ)		—
外付け電話機接続機能*23	有り			—		有り

コードレス電話機

仕様	MFC-J4940DN	MFC-J939DN/DWN	MFC-J739DN/DWN
コードレス電話機タイプ	デジタル		
液晶表示	全角3行×6文字		
ダイヤルライト	有り		
スピーカーホン	有り		
連続通話使用時間/連続待機時間	約8時間*24 / 約200時間		
充電時間	約12時間		
使用可能距離	約100m(見通し距離)		
増設台数	合計4台まで	合計4台まで (MFC-J939DNは3台追加可能、MFC-J939DWNは2台追加可能)	合計4台まで (MFC-J739DNは3台追加可能、MFC-J739DWNは2台追加可能)
無接点充電	有り		
外形寸法(横幅×奥行×高さ)/質量	コードレス電話機:W44×D29×H163mm/約150g(バッテリー含む) 充電器:W75×D75×H32mm/約125g		

機種別対応OS一覧

機種名	Windows 11	Windows 10	Windows 8.1	Windows 7 SP1	Windows Server 2022	Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	macOS v	Chrome OS
DCP-J1200N、DCP-J4140N、MFC-J4440N、MFC-J4540N、MFC-J4940DN、DCP-J929N-W/B、DCP-J526N、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN、MFC-J904N、	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.14.6~ *1	●*2
DCP-J1800N	●*3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.15.x~ *1	●*2

\*1 macOS対応ドライバーは提供ありません。Macから印刷またはスキャンを行う場合は、AirPrintをご利用ください。  
 \*2 Chrome OSでは、OS標準の印刷機能とスキャン機能に対応しています。機能制限については最新情報はブラザーサポートページ(https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/index.html)をご覧ください。  
 \*3 最新の対応状況についてはOS対応状況ページ(https://support.brother.co.jp/j/b/oscontents.aspx?c=jp&lang=ja&osid=14)をご確認ください。  
 \*Windows Server OSはネットワークプリントのみ対応となります。\*OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします。最新のOS対応状況はブラザーサポートページ(https://support.brother.co.jp/j/s/support/os/index.html)をご覧ください。

\*1 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。  
 \*2 アプリケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。  
 \*3 USB接続時の数値です。  
 \*4 画質標準、原稿:ISO/IEC 24712印刷/パターン、ADF片面印刷時。(ADF非搭載モデルはフラットベッド使用)  
 \*5 主走査/副走査の解像度です。  
 \*6 測定条件につきましては8ページをご覧ください。  
 \*7 A対応している封筒のサイズは、洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、COM-10、DL封筒です。  
 \*8 [はがき]とは日本郵便株式会社製「通常郵便書簡」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。往復はがきには「折リ目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。  
 \*9 原稿枚数、内容、コピーモードによってはできない場合があります。  
 \*10 ADFを搭載している製品は、ADF読取時1200(主走査)×600dpi(副走査)となります。  
 \*11 Windows対応OSのWi-Fiドライバをご使用の場合、最大1200×1200dpiの解像度でのスキャンができます。19200×19200dpiの解像度は「Scanner Utility」を使用した場合。  
 \*12 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。  
 \*13 市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)も使用できます。セキュリティ設定やハブ機能付きのUSBフラッシュメモリには、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクドライブはご使用になれません。  
 \*14 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は他の有線/無線どちらか一方になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。  
 \*15 受信時に出力可能なサイズはA4のみです。  
 \*16 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプター)に接続する場合、ブラザープリンターの回線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。ブラザープリンターの回線種別を自動で設定した場合は、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。  
 \*17 IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。  
 \*18 A4判700字程度の原稿を高速モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。  
 \*19 A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリーをファクス受信にのみ利用した場合(MMR圧縮時)の容量であり、他機能の併用により変動します。  
 \*20 電話帳登録(100件×2番号)+手入力ダイヤル(50件) \*21 Windowsのみです。  
 \*22 番号表示、着信記録表示、着信記録プリント、キャッチホンディスプレイ(コードレス電話機付きモデルのみ)が可能です。別途契約会社との契約が必要です。  
 \*23 外付け電話機を接続している場合、ブラザープリンターの呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。  
 \*24 コードレス電話機の使用環境によって短くなる場合があります。  
 \*25 厚さ最大0.52mmまで対応しています。  
 \*26 坪量80g/m<sup>2</sup>~95g/m<sup>2</sup>のものをお使いください。  
 \*27 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要となります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分が一重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。  
 \*28 [はがき]とは日本郵便株式会社製「通常郵便書簡」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。  
 \*29 コードレス電話機を除いた場合の質量です。  
 \*30 手差しトレイではL判も対応しています。  
 \*31 光沢紙をご使用の場合には、0.27mm以下の厚さのものをお使いください。  
 \*32 macOSご利用の場合、最大解像度が1200×3600dpiとなります。  
 \*33 インクジェット紙はがきの自動両面印刷を行うときは、はがき自動両面に対応したアプリケーションソフトが必要です。  
 \*34 ご利用にはモバイルアプリ「Brother Mobile Connect」が必要です。  
 \*35 iOSは非対応。  
 \*36 カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。  
 \*37 詳細はブラザーのホームページ(https://global.brother/ja/eco/product/label)をご覧ください。  
 \*38 詳細は(https://bmssec.jp)をご覧ください。  
 \*39 詳細はブラザーホームページをご覧ください。

消耗品

DCP-J1200N					DCP-J4140N MFC-J4440N MFC-J4540N MFC-J4940DN				DCP-J1800N DCP-J926N-W/B DCP-J526N MFC-J939DN/DWN MFC-J739DN/DWN MFC-J904N				
型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*		型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*	型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*	
LC414BK	4977766810562	ブラック/顔料	約2,500枚		LC416XLBK	4977766809948	ブラック/顔料/大容量	約6,000枚	LC411BK	4977766810487	ブラック/顔料	約375枚	
LC414C	4977766810579	シアン/染料	約1,500枚		LC416XLC	4977766809955	シアン/顔料/大容量	約5,000枚	LC411C	4977766810494	シアン/染料	約500枚	
LC414M	4977766810586	マゼンタ/染料	約1,500枚		LC416XLM	4977766809962	マゼンタ/顔料/大容量	約5,000枚	LC411M	4977766810500	マゼンタ/染料	約500枚	
LC414Y	4977766810593	イエロー/染料	約1,500枚		LC416XLY	4977766809979	イエロー/顔料/大容量	約5,000枚	LC411Y	4977766810517	イエロー/染料	約500枚	
					LC416BK	4977766809900	ブラック/顔料/標準	約3,000枚	LC411BK-2PK	4977766813792	ブラック2個入りパック/顔料	—	
					LC416C	4977766809917	シアン/顔料/標準	約1,500枚	LC411-4PK	4977766813808	4色入りパック ブラック/顔料 シアン/マゼンタ/イエロー/染料	—	
					LC416M	4977766809924	マゼンタ/顔料/標準	約1,500枚					
					LC416Y	4977766809931	イエロー/顔料/標準	約1,500枚					

\*測定データ及び測定条件については8ページをご覧ください。  
 \*消耗品は3年を目安にお使い下さい。



**純正**  
**消耗品はブラザー純正品をおすすめ致します。**  
 純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。  
<https://www.brother.co.jp/product/original/>



カテゴリー	<b>大容量</b> インクカートリッジ搭載					自動カット モデル	標準モデル		電話・ファクス付きモデル		ビジネス向けモデル	
	機種	DCP-J1200N	DCP-J4140N	MFC-J4440N	MFC-J4540N	MFC-J4940DN	NEW DCP-J1800N	DCP-J926N-W/B	NEW DCP-J526N	MFC-J939DN/DWN MFC-J939DWN:コードレス電話機2台付き	MFC-J739DN/DWN MFC-J739DWN:コードレス電話機2台付き	MFC-J904N
基本機能	プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スキャン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ファクス	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●
	コードレス電話機	—	—	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	●	—	—	—	●	●	— (外付け電話機接続対応)
フィニッシュ	ネットワーク*6	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
操作・便利機能	タッチパネル液晶	—	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	
	前面給紙	●	●	●	● (2段)	●	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)
	手差しトレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ADF(自動原稿送り装置)	—	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)
	自動カット(A4⇒A5)*8	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	自動両面プリント	—	●	●	●	●	● (はがきサイズ非対応)	●	●	●	—	●
	CD/DVD/BDレーベルプリント*7	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●
	プリンタ 接続	メモリーカード	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
		USBフラッシュメモリー	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●
	スマホ・タブレット接続*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
画質	解像度*2	最大 <b>6000</b> dpi*4 (Windowsのみ)	最大 <b>4800</b> dpi	最大 <b>4800</b> dpi	最大 <b>4800</b> dpi	最大 <b>4800</b> dpi	最大 <b>6000</b> dpi	最大 <b>6000</b> dpi	最大 <b>6000</b> dpi*4 (Windowsのみ)	最大 <b>6000</b> dpi	最大 <b>6000</b> dpi*4 (Windowsのみ)	最大 <b>6000</b> dpi
	最小インク液滴サイズ	<b>1.5</b> pl	<b>2</b> pl	<b>2</b> pl	<b>2</b> pl	<b>2</b> pl	<b>2</b> pl	<b>2</b> pl	<b>1.5</b> pl	<b>2</b> pl	<b>1.5</b> pl	<b>2</b> pl
	インク色数・組成	4色独立 顔料ブラックインク +染料カラーインク					4色独立 全色顔料インク					
	対応インク*3	LC414BK LC414C LC414M LC414Y	標準	LC416BK LC416C LC416M LC416Y	大容量	LC416XLBK LC416XLC LC416XLM LC416XLY	LC411BK LC411C LC411M LC411Y LC411BK-2PK LC411-4PK					
コスト・スピード*3	A4文書インクコスト(カラー/モノクロ)	約 <b>5.5/0.9</b> 円/枚	約 <b>4.1/0.8</b> 円/枚	約 <b>4.1/0.8</b> 円/枚	約 <b>4.1/0.8</b> 円/枚	約 <b>4.1/0.8</b> 円/枚	約 <b>9.9/3.0</b> 円/枚	約 <b>9.9/3.0</b> 円/枚	約 <b>9.9/3.0</b> 円/枚	約 <b>9.9/3.0</b> 円/枚	約 <b>9.9/3.0</b> 円/枚	約 <b>9.9/3.0</b> 円/枚
	L判写真コスト(インク+用紙)	約 <b>16.2</b> 円/枚	約 <b>12.5</b> 円/枚	約 <b>12.5</b> 円/枚	約 <b>12.5</b> 円/枚	約 <b>12.5</b> 円/枚	約 <b>23.1</b> 円/枚	約 <b>23.1</b> 円/枚	約 <b>23.1</b> 円/枚	約 <b>23.1</b> 円/枚	約 <b>23.1</b> 円/枚	約 <b>23.1</b> 円/枚
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約 <b>9/16</b> ipm	約 <b>19/20</b> ipm	約 <b>19/20</b> ipm	約 <b>19/20</b> ipm	約 <b>19/20</b> ipm	約 <b>16.5/17</b> ipm	約 <b>16.5/17</b> ipm	約 <b>9.5/17</b> ipm	約 <b>16.5/17</b> ipm	約 <b>9.5/17</b> ipm	約 <b>16.5/17</b> ipm
	ファーストプリント*5(カラー/モノクロ)	約 <b>10.0/6.5</b> 秒	約 <b>5.9/5.8</b> 秒	約 <b>5.9/5.8</b> 秒	約 <b>5.9/5.8</b> 秒	約 <b>5.9/5.8</b> 秒	約 <b>6.5/6.0</b> 秒	約 <b>6.5/6.0</b> 秒	約 <b>9.5/6.0</b> 秒	約 <b>6.5/6.0</b> 秒	約 <b>9.5/6.0</b> 秒	約 <b>6.5/6.0</b> 秒
	L判写真スピード	約 <b>28</b> 秒	約 <b>14</b> 秒	約 <b>14</b> 秒	約 <b>14</b> 秒	約 <b>14</b> 秒	約 <b>14</b> 秒	約 <b>14</b> 秒	約 <b>28</b> 秒	約 <b>14</b> 秒	約 <b>28</b> 秒	約 <b>14</b> 秒

\*1 スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は5~6ページをご参照ください。\*2 主走査と副走査の大きい方の数値を記載しております。\*3 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご確認ください。\*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。\*5 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字/パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。\*6 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。\*7 Windowsのみです。\*8 カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。\*コスト算出に使用した価格はすべて税込です。\*オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

\*1 スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は5~6ページをご参照ください。\*2 主走査と副走査の大きい方の数値を記載しております。\*3 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご確認ください。\*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。\*5 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字/パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。\*6 有線/無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。\*7 Windowsのみです。\*8 カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。\*コスト算出に使用した価格はすべて税込です。\*オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)