

さまざまなラベルを作成可能！

ラベル幅4インチ対応 コンパクトな**熱転写**ラベルプリンター

TD-4520TN (300dpi)
TD-4420TN (203dpi)



耐久性が求められる
銘板ラベルに



耐薬品性が必要な
医療用ラベルに



耐擦過性に優れた
値札・管理ラベルに



印字可能ラベルが豊富

熱転写印刷が可能なので、紙素材だけでなく、耐久性の高いフィルム素材のラベルにも印刷できます。また、インクリボンを取り外して感熱ラベルを装着することで、感熱印刷にも対応します。



熱転写使用時
(インクリボンあり)

感熱使用時
(インクリボンなし)

高速印刷で業務効率アップ

TD-4420TNは最高152mm/秒の高速印刷でスムーズなラベル印刷を実現します。

※TD-4520TNは最高127mm/秒です。



大量発行に適した300mインクリボン

約204mm(W)×280mm(D)×178mm(H)のコンパクト設計ながら、300mのインクリボンに対応。交換頻度を減らせます。




さらに、オプションの外付けロールホルダー(PA-RH-001)を装着すれば、外径203.2mmのラベルロールまで対応可能となり、大量発行用途でも使用可能です。



充実のインターフェイス

USB/USBホスト/RS-232C/有線LANを搭載。バーコードリーダーとの接続も可能です。

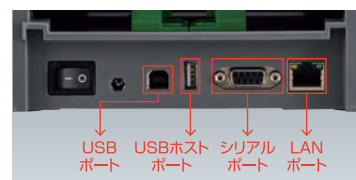

カッター・ハクリ発行

発行したラベルを自動でカットするオートカッター(フルカット/パーシャルカット)や、剥離した状態で出力するハクリユニット搭載モデルもご用意しています。

※詳細はお問い合わせください。



オートカッター

ハクリ

■ 主な製品仕様

モデル名	TD-4520TN	TD-4420TN	
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	
JANコード	4977766798587	4977766798570	
印刷機構	印刷方式	感熱 / 熱転写方式兼用	
	印刷解像度	300dpi(12ドット/mm)	203dpi(8ドット/mm)
	印刷速度	最高 127mm / 秒(5ips)*1	最高 152mm / 秒(6ips)*1
	最大印字幅	105.7mm	108.0mm
	最小印字長	5mm	
	用紙幅	20~112mm	
	用紙長さ	約5mm~11,430mm	約5mm~25,400mm
	最大ロール外径	127mm	
	芯の直径(最小)	25.4mm	
	用紙センサー(位置)	透過式(固定)、反射式(可動)	
	最大リボン幅	110mm	
	最大リボン長	300m	
	発行モード	ティアバー(手切り) ※ハクリ・カッター搭載モデルについてはお問い合わせください。	
寸法・質量	外形寸法	約204mm(W)×280mm(D)×178mm(H)	
	質量	約2.5kg	
動作環境	Windows® 対応OS*2	Microsoft® Windows®7/8/8.1/10 Microsoft® Windows Server®2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	
	Mac 対応OS*2	OS X 10.10.x, 10.11.x, macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x	
	動作温度・湿度	5~40°C / 25%~85%(結露なきこと)	
	保管温度・湿度	-40~60°C / 10~90%(結露なきこと)	
インターフェイス	USB	USB Ver.2.0 High Speed*3	
	USBホスト	Aタイプ	
	シリアル	RS-232C (D-sub 9ピン)	
	有線LAN	10/100BASE-TX	
電源関連	電源	入力: AC 100-240V 50-60Hz 2.0A 出力: DC24V 2.5A, 60W	
	消費電力	待機時1.3W	
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド	FBPL, SBPL (互換)	
	内蔵フォント	8種の英数字ビットマップフォント IMAGING® True Typeフォントエンジン CG Triumvirate Bold Condensedスムーズフォント	
	内蔵バーコード	■1次元バーコード Code128UCC, Code128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code39, Code39 with check digit, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS ■2次元バーコード GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417	
	メモリー(利用可能領域)	80MB	
	同梱品(製品本体、取扱説明書、保証書除く)	電源コード、ACアダプター、USBケーブル、300mリボン対応用リボンスピンドル2本、巻き取り用リボン紙管1本	

*1 印字速度は使用環境によって異なります。


*2 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。

*3 USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。

オプション品

外付けロールホルダー

PA-RH-001 (オープン価格)
JANコード: 4977766799164
外径: 203.2mm 紙管: 76.2mm



ラベル作成ソフトウェア BarTender® 対応

BarTender Ultra Lite Editionを
ご利用可能。ラベルデータの作成・
発行ができます。



消耗品については弊社ホームページをご覧ください。
また、お客様の用途や使用環境に応じたラベル・インクリボン
をご提案致しますので、弊社営業担当者にご相談ください。



製品の修理 について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証
内容については保証規定に基づきます。修理について
のお問い合わせはプラザーコールセンター、または弊社
ホームページをご確認ください。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

プラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<https://www.brother.co.jp/support/>

プラザーコールセンター

☎ 0120-590-383

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~17:00(月~土)
*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

※Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。

※Apple、Mac、Mac OSは、米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

※SBPLは、サトーホールディングス株式会社の登録商標です。

※BarTenderはSeagull Scientific, Inc.の登録商標です。

※このカタログに記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

※このカタログに記載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。

また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。

※画面や一部の印刷写真は、ハメコミ合成です。

※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。(印刷物は2年です)

※製品には保証書が付属しています。ご購入の際には販売店様より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。

※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、



プラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長穂区苗代町15-1

2019年5月現在

[TD-4520TN/TD-4420TNカタログ・SPコード:MD7CP119A]