

イノヴィス NX2700D で「文字データ追加サービス」を使ってみましょう！

1. 文字追加サービスデータを取得する

ご用意いただくもの：市販の USB メモリー（空の状態の物）

① 以下のページを開き、お客様がお持ちのパソコンの OS をチェックし、赤枠部分「決定」をクリックします。

<http://support.brother.co.jp/j/d/h7d8/hsm301/>



② 使用許諾契約書をご確認いただき、「使用許諾に同意してダウンロード」をクリックします。



- ③ ダウンロードします。「名前を付けて保存」を選択し、任意の場所にファイルを保存します。

brother
at your side

ブラザーホーム > サポート > Innovis NX2700D > ソフトウェアダウンロード

サポート&ダウンロード

Innovis NX2700D

別のある製品を探しますか？

ソフトウェアダウンロード

よくあるご質問 (Q&A)

製品マニュアル

日本(日本語)

ソフトウェアダウンロード

文字データ追加サービス 文字刺しゅうデータ

※自動でアップデートが始まらない場合は、左記部分をクリックしてください。

自動でダウンロードが始まらない場合は、こちらをクリックしてください。

インストール方法

文字データ追加サービスについて

2,750 種類の文字刺しゅうデータを、お持ちのマシンにて無料でご利用いただけます。

対象機種	EMG13 シリーズ
取扱文字	漢字、ひらがな、カタカナ、漢数字、英数字、記号

文字刺しゅうデータの利用の仕方


download.brother.com から MOJI.BEC (2.00 MB) を開くか、または保存しますか？

ファイルを開く(O)

保存(S) ▼

保存(S)
名前を付けて保存(A)
保存して開く(O)

- ④ 「MOJI.BEC」ファイルを USB メモリーに保存します。

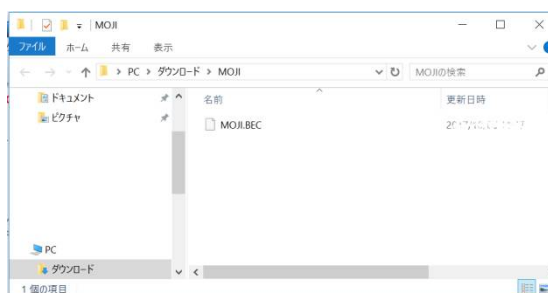

※BEC ファイル (MOJI.BEC) は、USB メモリーを開いたすぐの場所 (最上位の階層) にコピーしてください。
USB メモリーに作成したフォルダの中にコピーした場合、正しく動作しない場合があります。

これで準備完了です。


2. 刺しゅうミシン本体での使い方


① 基本的な操作の流れ

1. 刺しゅう模様の選択画面を表示させます。



2. MOJI.BEC ファイルを保存した USB メモリーを、ミシンの USB ポートコネクタに差し込みます。

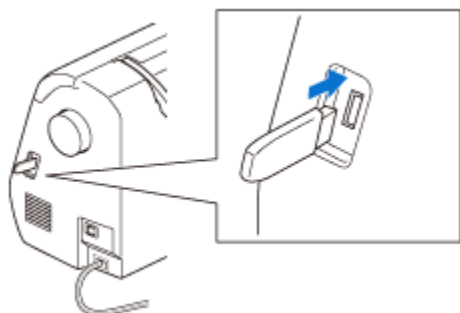

3. USB メモリーからの模様の呼び出しキー（）を押します。



4. 「MOJI」（）を選択します。



5. 文字刺しゅうデータの選択画面が表示されます。




6. めいたい文字のコード番号を入力し、セットキーを押します。



文字のコード番号は以下の「文字コード表」を参照してください。

▶ [文字刺しゅうデータ 文字コード表](#)

7. 文字の入力が終了したら、画面右下のセットキー（  ）を押して文字を確定します。



8. 模様編集画面が表示されます。




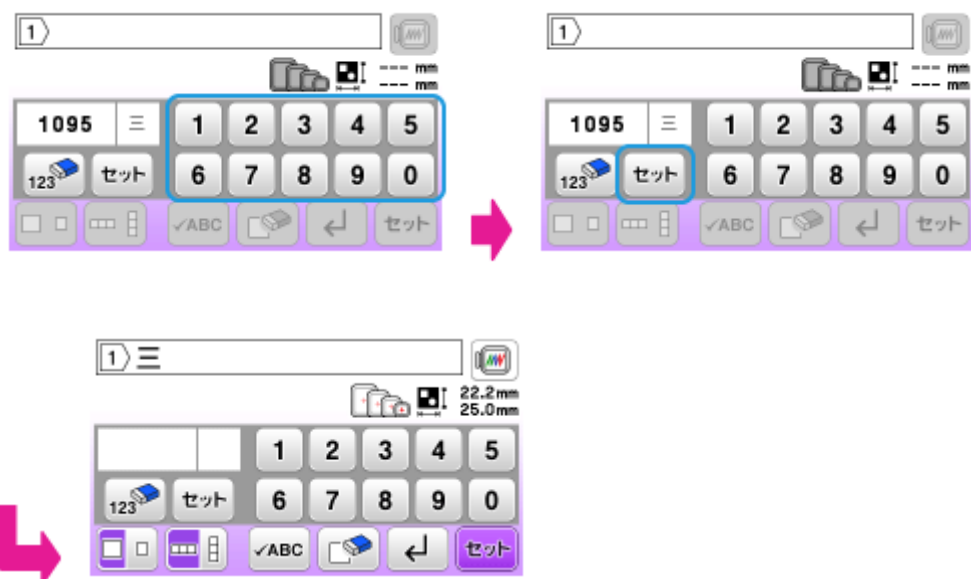
②文字入力の場合 (例) 三年A組 (改行) 漢字太郎 と入力する。

三年A組
漢字太郎

この例で使用する文字のコード番号は下記になります。

文字	三	年	A	組	漢	字	太	郎
コード番号	1095	2032	0021	1601	0569	1159	1674	2640


数字キーで「1095」と入力します。確認窓に「三」が表示されます。入力が正しいことを確認し、すぐ下のセットキー（  ）を押します。



テキスト入力欄に「三」が表示されます。




番号を間違えた場合は、番号消去キー

() を押して、数字を消去します。





セットキーを押した後で文字の間違いに

気付いた場合は、文字消去キー ()


を押して、文字を消去します。


○大/小切り替えキー () を押して、文字の大きさを小サイズにします。

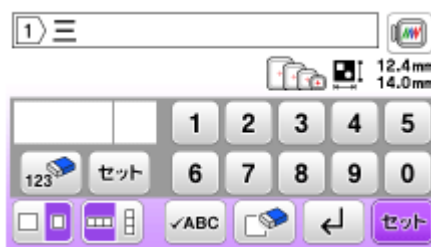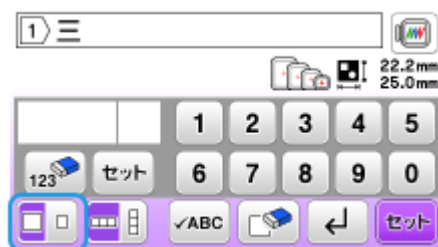


(1) 文字の 大／小 を切り替える (現在入力している行の文字の大きさが変更されます)

(2) 横書き／縦書き を切り替える


続いて、「2032」と入力します。確認窓に「年」が表示されます。すぐ下のセットキー () を押します。

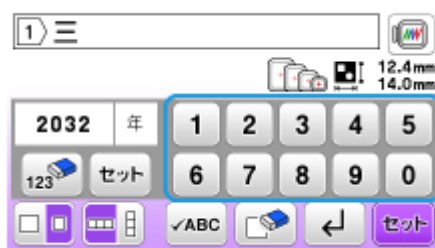

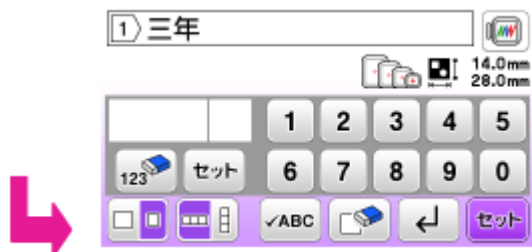

同じ手順で 1 行目の残りの文字の「0021」(A) と「1601」(組) を入力します。




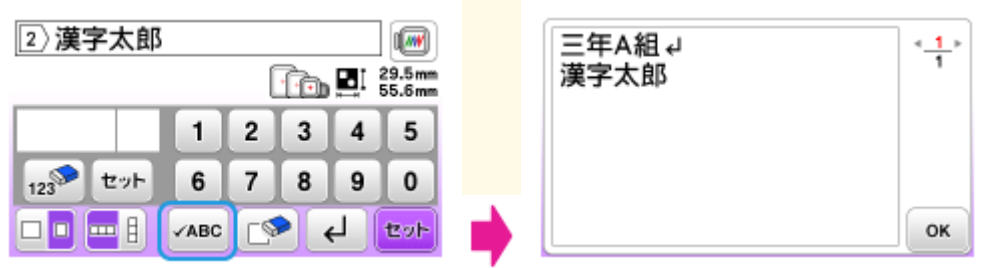
改行キー（）を押して 2 行目を表示します。




同じ手順で 2 行目の文字を入力します。「0569」(漢)、「1159」(字)、「1674」(太)、「2640」(郎) を入力します。



確認キー（）を押すと、入力したすべて文字を確認できます。




確認が終わったら「OK」キーを押してください。元の画面に戻ります。

すべての文字を入力し終わったら、画面右下のセットキー（）を押してください。

これで文字の入力が確定します。









編集終了キー（）を押します。縫製確認画面に進みます。

③模様編集画面で編集する

模様編集画面にて、入力した刺しゅう文字についていろいろな編集ができます。



番号	画面表示	名称	はたらき
(1)		模様選択キー	模様を組み合わせているときは、このキーを使用して、編集する部分を選択します。選択した模様は、赤い四角で囲まれます。
(2)		追加キー	別の模様を追加することができます。
(3)		移動キー	模様のぬう位置を移動することができます。
(4)		大きさキー	模様の変えることができます。
(5)		削除キー	選択した模様(赤い四角の枠で囲まれている模様)を削除します。
(6)		編集終了キー	編集を終了し、縫製確認画面に進みます。

上記以外のキーの機能については、取扱説明書を参照してください。

編集が完了したら、編集終了キー（）を押して、縫製設定画面に進んでください。



刺しゅうをする布や糸などの準備をおこない、文字刺しゅうをお楽しみください。