brother
at your side

PRIVIO

プリンターに、第３の選択肢。ブラザー。

「ふつう」が、変わるぞ。

いまのプリンターの「ふつう」って、本当に「ふつう」なの？

そんな疑問から誕生したのが、ブラザーの『PRIVIO』。

ブラザー独自のテクノロジーを結集した、次世代のプリンターブランドです。

特にＮＥＯシリーズには、人々をアッと驚かせる、いくつもの新発想が詰めこまれています。

キレイの「ふつう」が、変わる。

『PRIVIO』は、「極（ゴク）ヨン」で満足の高画質。
シンプルな４色インクでありながら、
キレイとスピード、キレイと節約をダブルで両立させました。 »P3〜4

スピードの「ふつう」が、変わる。

印刷速度が、なんと驚きの20ipm（A4 モノクロ）。
35㎜のオリジナル大型ヘッドが
クラス最速のスピードを実現しています。 »P8

サイズの「ふつう」が、変わる。

独自のA4横送り給紙技術で、ボディは奥行最小※。
ご家庭にも置けるコンパクトなサイズで、A3印刷が可能です。 »P8

いつのまにか当たりまえになっているプリンターの「ふつう」を、変えてみせる。

ブラザーの新たな挑戦が、いま、始まります。

プリンターに、第3の選択肢。ブラザー。

※2012年7月8日現在。ブラザー調べ。国内インクジェット複合機におけるサイズ比較（モバイルを除く）。

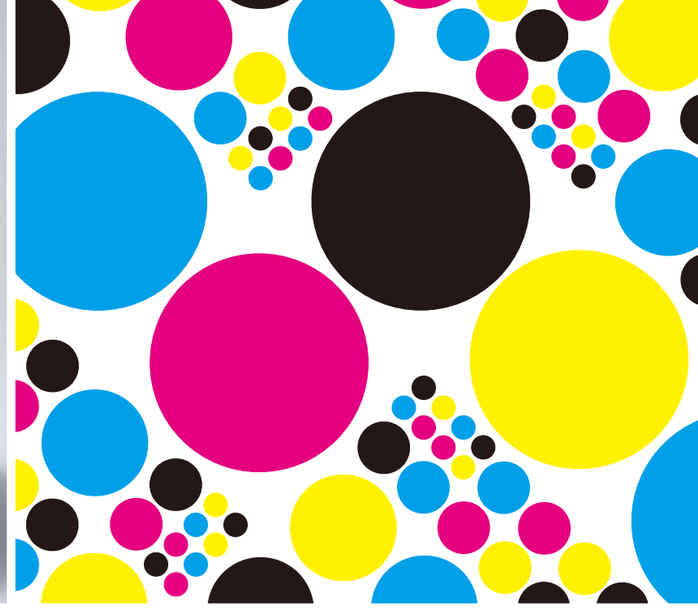

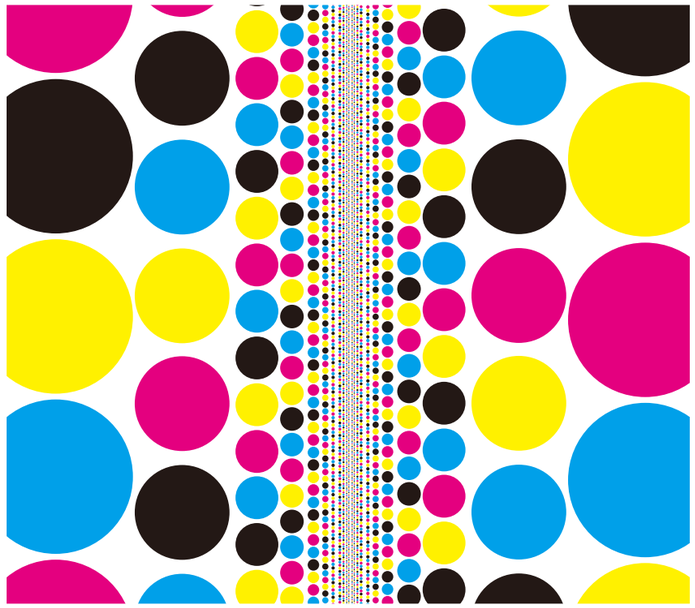

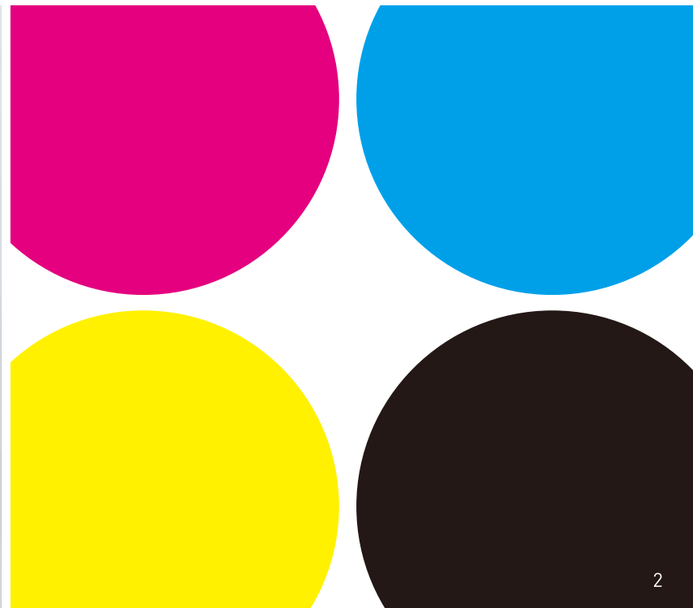

プリントスタイルに合わせて 選べるPRIVIO 3 シリーズ

HOME
家庭用に

BASIC シリーズ

多彩な機能を搭載したシリーズ。
ご家族みんなで楽しみたい方へ。

NEO シリーズ

新技術が光る高 機能シリーズ。
スマートかつス ピーディーに
印刷したい方へ 。

WORKS シリーズ

ビジネス向けのパワフルなシリーズ。
大量に印刷する機会が多い方へ。

<A3 インクジェット複合機 JUSTIO>

BUSINESS
ビジネス用に

ブラザーの極ヨン(ゴク)で、キレイの「ふつう」が、変わる。

プリビオは「極ヨン(ゴク)」。シンプルな4色インクで高画質を極めました。高 速出力やインク節約を実現しながらも、安定した“キレイ”を保ちます。

文書くっきり
顔料ブラック　BK

ブラック顔料系インクで、
文字がにじみにくく、くっきり印刷できます。
年賀状の宛名書きや文書印刷に最適です。

写真鮮やか
染料カラー　M C Y

カラー染料系インクが
鮮やかでキレイな発色を実現。
写真もイラストも美しくプリントできます。

マゼンタ　シアン　イエロー　ブラック

経済的
4色独立カートリッジ　M C Y BK

4色独立のインクタンクだから、すべてのインクを無駄なく
使い切ることができて、とっても経済的。

高画質
最小インクサイズ1.5pl

インクの最小サイズは、なんと**1.5pl**。
極めて細かいサイズでインクを
吐出できるのでムラのない
滑らかな高画質を実現します。
（plピコリットル＝1兆分の1リットル）

最高解像度は、6000dpi
※図はイメージです。

ブラザー純正消耗品の innobella をお使いください。

印刷品質を安定させ、「極ヨン」の“キレイ”を最大限に引き出すために、ブラザー純正消耗品「イノベラ」のご使用をおすすめします。

PRIVIO LINE UP

カテゴリー			NEOシリーズ		BASICシリーズ								WORKSシリーズ	
機種			DCP-J4210N	MFC-J4510N	2カラー ○● DCP-J940N-B DCP-J940N-W	DCP-J740N	DCP-J540N	MFC-J840N	2カラー ○● MFC-J960DN/DWN-B MFC-J960DN/DWN-W	MFC-J710D/DW	MFC-J860DN /DWN	MFC-J810DN /DWN	MFC-J6710CDW	MFC-J6510DW
基本機能	プリント		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スキャン		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
インターフェイス	無線LAN		●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
	有線LAN		●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	●	●
	USB接続		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
操作・便利機能	タッチパネル液晶		3.7型	3.7型	3.3型	1.9型	1.9型	3.3型	3.3型	1.9型	3.3型	3.3型	3.3型（タッチパネル非対応）	3.3型（タッチパネル非対応）
	前面給紙		●（1段）	●（1段）	●（2段）	●（2段）	●（2段）	●（2段）	●（2段）	●（2段）	●（2段）	●（2段）	●（2段）	●（1段）
	自動両面プリント		●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●（最大A3）	●（最大A3）
	ADF（自動原稿送り装置）		—	●（20枚）	●（15枚）	●（15枚）	—	●（15枚）	●（15枚）	—	—	—	●（35枚）	●（35枚）
	手差しトレイ対応		●（1枚）	●（1枚）	—	●（1枚）	●（1枚）	—	—	●（1枚）	—	—	●（1枚）	●（1枚）
	A3プリント対応		●（手差し1枚）	●（手差し1枚）	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	CD/DVD/BDレーベル		—	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—
	ダイレクトプリント	メモリーカード	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
		デジカメ（Pict Bridge）	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
		スマートフォン	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
	クラウド接続機能		●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—
ファクス・電話機能	ファクス		—	●	—	—	—	●	●	●	●（無線ファクス）	●（無線ファクス）	●	●
	コードレス電話		—	—（外付け電話接続対応）	—	—	—	—（外付け電話接続対応）	●	●	●	●	—（外付け電話接続対応）	—（外付け電話接続対応）
画質	解像度 ※1		最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1	最高6000dpi ※1
	最小インクサイズ		1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl
	インク色数		4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立
コスト・スピード ※2	L判写真コスト（インク＋用紙）		約19.8円	約19.8円	約18.8円	約18.8円	約18.8円	約18.8円	約18.8円	約18.8円	約18.8円	約18.8円	—	—
	L判写真スピード（普通モード）		約14秒	約14秒	約14秒	約14秒	約24秒	約14秒	約14秒	約14秒	約14秒	約14秒	—	—
	A4普通紙スピード（カラー/モノクロ）		約18/20ipm	約18/20ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約8/10ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm
掲載ページ			P.9	P.10	P.14	P.15	P.16	P.16	P.17	P.18	P.20	P.19	P.22	P.22

※1 副走査の解像度です。最小1/6,000インチのドット間隔でプリントします。 ※2 測定データおよび測定条件につきましては、P.30をご覧ください。

NEO
シリーズ　ネオシリーズ

新発想と新技術で、未来感のあるスマートなインクジェットプリンターが誕生。
ご家庭でもオフィスでも、忙しいあなたのそばで大活躍する一台です。

奥行最小※290mm、なのにA3プリント。

ブラザー独自のA4横送り給紙技術で、
横置き印刷特有の「用紙の反り」を抑制。
A4用紙の横向き出力に対応することで、
290mmという奥行最小※ボディが実現しました。
さらに、その小さなボディで手差しの
A3プリントまでできるので、
ご家庭でもオフィスでも大活躍します。

※2012年7月8日現在。ブラザー調べ。
国内インクジェット複合機におけるサイズ比較（モバイルを除く）。

A3
縦向き
出力

高画質プリントを、驚きのスピードで。

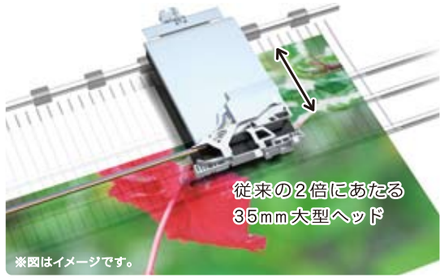

※図はイメージです。

35mm大型ヘッドで高速印刷

精緻なドット階調性を実現したブラザー独自の
35mm大型ヘッドが、美しさはそのままに、
A4カラー印刷**18**枚/分、A4モノクロ印刷**20**枚/分という、
これまでの約2倍の高速印刷を可能にしました。

マルチなドット階調で高画質と高速印刷を両立

ピエゾ技術の強みを生かし、独自の技術でドットサイズをコントロール。
1.5plの極小ドットから、その数十倍の特大ドットまで
液滴量の違うインクを吐出し分けることで、
高画質を維持しながら、高速で印刷することができます。

※図はイメージです。

スマートフォンのように使える、新タッチパネル。

新しいUI（ユーザーインターフェイス）の採用で、
スマートフォンのように
簡単な操作ができるタッチパネルへ。
高度な機能の複雑な設定も、
心地良いフリック操作でスムーズに行えます。

スマートボディ×スピードプリントを実現。
“新スタンダード”プリンター。

- 1分間でカラー出力約18枚。圧倒的なプリントスピード。 »P8
- 奥行最小※1 290㎜。豊富な機能を凝縮したスリムボディ。 »P8
- 様々なプリントニーズに応える、手差しトレイ・A3出力対応。 »P8・24
- 大量プリント時に頼もしい、大容量（150枚）給紙トレイ＆大容量インク対応。
- スマホプリントなど、各種ダイレクトプリントに対応。 »P23〜24
- クラウド接続機能で多彩なサービスを利用可能。 »P23

DCP-J4210N

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）
コスト※2 約19.8円 スピード※2 約14秒
4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：標準 LC113BK・LC113C・LC113M・LC113Y
：大容量 LC117BK・LC115C・LC115M・LC115Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン
画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ
用紙：最大A3
インターフェイス：無線LAN／有線LAN／USB接続
操作・便利機能：液晶3.7型TFT／タッチパネル／前面1段給紙／自動両面プリント／学習しトレイ／大容量インク／クラウド／スマートフォン／メモリーカード／デジカメ／L判フチなし約19.8円/枚※2／L判フチなし約14秒/枚※2／スピードカラー/モノクロ約18/20ipm※2

※1 2012年7月8日現在。ブラザー調べ。国内インクジェット複合機におけるサイズ比較（モバイルを除く）。 ※2 測定条件につきましてはP.30をご覧ください。

ファクスも、プリンターも妥協しない。
高速・大容量でビジネスをスマートにサポート。

- 1分間でカラー出力約18枚。圧倒的なプリントスピード。 »P8
- 奥行最小※1 290㎜。豊富な機能を凝縮したスリムボディ。 »P8
- ADF（自動原稿送り装置）でスキャン＆コピー＆ファクスもスピーディー。
- 様々なプリントニーズに応える、手差しトレイ・A3出力対応。 »P8・24
- 大量プリント時に頼もしい、大容量（150枚）給紙トレイ＆大容量インク対応。
- スマホプリントなど、各種ダイレクトプリントに対応。 »P23〜24
- クラウド接続機能で多彩なサービスを利用可能。 »P23

product design award 2013 GOLD

MFC-J4510N

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）
コスト※2 約19.8円 スピード※2 約14秒
4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：標準 LC113BK・LC113C・LC113M・LC113Y
：大容量 LC117BK・LC115C・LC115M・LC115Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン
画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ
用紙：最大A3
ファクス・電話機能：ファクス／PCファクス／みるだけ受信
インターフェイス：無線LAN／有線LAN／USB接続
操作・便利機能：液晶3.7型TFT／タッチパネル／前面1段給紙／自動両面プリント／ADF／学習しトレイ／大容量インク／クラウド／スマートフォン／メモリーカード／デジカメ／L判フチなし約19.8円/枚※2／L判フチなし約14秒/枚※2／スピードカラー/モノクロ約18/20ipm※2

※1 2012年7月8日現在。ブラザー調べ。国内インクジェット複合機におけるサイズ比較（モバイルを除く）。 ※2 測定条件につきましてはP.30をご覧ください。

BASIC
シリーズ　ベーシックシリーズ

あらゆる機能を搭載したマルチプリンターから、ファクス・電話付モデルまで。
デザインカスタマイズもできるので、家族で楽しめます。

ご家庭のプリント環境を充実させる、多機能ボディ。

色々なシチュエーションで役立つあらゆる機能を、コンパクトな1台に詰め込みました。
これまでの“家庭向け”の常識を変える便利な多機能性を、あなたのご自宅にも。

複数枚の原稿をスピーディーに読み取る
ADF（自動原稿送り装置）

ADF搭載機種なら、原稿を最大15枚まで連続読み取り可能。
フルフラットなので使用に応じて開閉ができ、
見た目もスマートです。

直感的に使える
タッチパネル液晶

画面上のアイコンに従ってタッチ操作をするだけで、
初めての方でも迷わず使える
UI（ユーザーインターフェイス）を採用。
さらにチルトアップ機能で
設置場所にあわせて見やすい
角度に調整できます。

写真や動画を楽しく管理
CD/DVD/BD レーベルプリント

CD、DVD、BD（ブルーレイディスク）などの
レーベル面に、直接プリント可能。
大切な写真や動画の管理が
もっと楽しくなります。
写真やタイトルをプリントしたり
レーベル同士のコピーも簡単です。

※印刷時はディスクトレイがいったん後ろに突き出るため、
本体の背面に10cm以上スペースが必要です。

収納トレイ付

プリンター本体の上蓋に
CD/DVD/BDレーベル印刷用
トレイを収納できるので、
無くなる心配もありません。

用紙代も1/2に
便利な自動両面プリント

プリントやコピーに便利な
自動両面プリント機能を活用すれば、
用紙の使用量が1/2に。
ファイリングスペースや作業時間の節約にもなります。

無線LANでPCやスマートフォンからアクセス可能！ Wi Fi CERTIFIED

無線LAN対応機種ならわずらわしいケーブル無しで
部屋のどこからでもプリントできます。
また、スマートフォンやタブレット端末から
写真やドキュメントを手軽に
プリント＆スキャンできて便利です。



※各機能の対応機種は各製品ページをご確認ください。

デザインカスタマイズで、プリンターをインテリアに。

「きせかえデコ」でインテリアやお好みにあわせてプリンターをドレスアップ！
様々なデザインのデコレーションシートを「プリビオ オープンテラス」からダウンロードできます。

●購入時同梱シート

●ダウンロードシート
推奨紙：A4写真光沢紙（プラザー専用紙BP71GA4）

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN-W、DCP-J940N-W

●購入時同梱シート

●ダウンロードシート
推奨紙：A4写真光沢紙（プラザー専用紙BP71GA4）

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN-B、MFC-J840N、DCP-J940N-B

「きせかえデコ」の手順

1. 中央のカバーをあける。

2. 左側のカバーをあけて、
透明カバーのみを外側に
スライドさせて取り外す。

3. マークと四角の凸形状を
合わせて、透明カバーに
デコレーションシートを
はめこむ。

4. 透明カバーの４つのツメを
本体左側カバーの
４つの穴にあわせて
内側にスライドさせて戻す。

右側のカバーも、
同手順できせかえる。

隅々まで使い心地にこだわった、ストレスフリー設計。

定期的に必要となる用紙やインクの交換をフロントオペレーション（前面操作）に統一しました。

前面２段給紙なら収納できて手間いらず

前面給紙なのでプリンターを
動かさなくても紙の交換が可能。
しかもA4サイズ紙とL判/はがきが
同時にセットできる２段構造。
紙の入れ替えの手間を減らせます。



前面2段給紙

給紙の切り替えも簡単！

A4印刷時はレバーを手前に引く

L判印刷時は上段トレイを奥にずらす

インク交換も前面で

インクも本体の
手前から交換できるので
ラクラクです。

お好みのカラーをチョイス。
デザインカスタマイズもできる、
マルチなハイスペックプリンター。

- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。AOSS™/WPS対応。 »P23
- ADF（自動原稿送り装置）は最大15枚まで連続読み取り可能。スキャン&コピーもスピーディー。 »P12
- きせかえデコでお好みのデザインにカスタマイズ。 »P13
- 自動両面プリント機能で用紙代も1/2に。 »P12
- データ管理をもっと楽しく。CD/DVD/BDレーベルプリントも簡単。 »P12
- スマホプリントなど、各種ダイレクトプリントに対応。 »P23〜24
- クラウド接続機能で多彩なサービスを利用可能。 »P23

DCP-J940N-B
DCP-J940N-W

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）
コスト※ 約18.8円　スピード※ 約14秒
4色独立 ブラック＋カラー 顔料＋染料

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能 ― 画質 ― 用紙 ― インターフェイス
プリント　コピー　スキャン　最高解像度6000dpi　最小液滴1.5pl　4色独立カートリッジ　最大A4　無線LAN　有線LAN　USB接続

操作・便利機能 ― ダイレクトプリント ― コスト・スピード
液晶3.3型TFT　タッチパネル　前面2段給紙 A4・普通紙　自動両面プリント　ADF　レーベル印刷　クラウド　スマートフォン　メモリーカード　デジカメ　L判フチなし 約18.8円/枚※　L判フチなし 約14秒/枚※　スピード カラー/モノクロ 約10/12ipm※

※測定条件につきましては P.30をご覧ください。

ADFや自動両面プリントで多彩なニーズに対応する無線LAN搭載プリンター。

- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。AOSS™/WPS対応。 »P23
- ADF（自動原稿送り装置）は最大15枚まで連続読み取り可能。スキャン＆コピーもスピーディー。 »P12
- 自動両面プリント機能で用紙代も1/2に。 »P12
- スマホプリントなど、各種ダイレクトプリントに対応。 »P23〜24
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える手差しトレイ対応。 »P24

DCP-J740N

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）		4色独立
コスト※ 約18.8円	スピード※ 約14秒	ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン　画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ　用紙：最大A4　インターフェイス：無線LAN／USB接続

操作・便利機能：液晶1.9型STN／タッチパネル／前面2段給紙・着L判／自動両面プリント／ADF／手差しトレイ　ダイレクトプリント：スマートフォン／メモリーカード／デジカメ　コスト・スピード：L判フチなし約18.8円/枚※／L判フチなし約14秒/枚※／スピードカラー/モノクロ約10/12ipm※

※測定条件につきましては P.30 をご覧ください。

直感的なタッチパネルが使いやすい無線LAN搭載エントリープリンター。

- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。AOSS™/WPS対応。 »P23
- 直感的に使えるタッチパネル液晶＆見やすくて分かりやすいUI（ユーザーインターフェイス）。 »P12
- スマホプリントで写真やドキュメントを手軽にプリント＆スキャン。 »P23
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える手差しトレイ対応。 »P24

DCP-J540N

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）		4色独立
コスト※ 約18.8円	スピード※ 約24秒	ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン　画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ　用紙：最大A4　インターフェイス：無線LAN／USB接続

操作・便利機能：液晶1.9型STN／タッチパネル／前面2段給紙・着L判／自動両面プリント／手差しトレイ　ダイレクトプリント：スマートフォン／メモリーカード／デジカメ　コスト・スピード：L判フチなし約18.8円/枚※／L判フチなし約24秒/枚※／スピードカラー/モノクロ約8/10ipm※

※測定条件につきましては P.30 をご覧ください。

ファクスとADF機能を備えた無線LAN搭載・多機能プリンター。

- コスト削減にこだわり。使いやすいファクス機能。 »P26
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。AOSS™/WPS対応。 »P23
- きせかえデコでお好みのデザインにカスタマイズ。 »P13
- 自動両面プリント機能で用紙代も1/2に。 »P12
- データ管理をもっと楽しく。CD/DVD/BDレーベルプリントも簡単。 »P12
- スマホプリントなど、各種ダイレクトプリントに対応。 »P23〜24
- クラウド接続機能で多彩なサービスを利用可能。 »P23

MFC-J840N

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）		4色独立
コスト※ 約18.8円	スピード※ 約14秒	ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン　画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ　用紙：最大A4　ファクス・電話機能：ファクス／PCファクス／みるだけ受信　インターフェイス：無線LAN／有線LAN／USB接続

操作・便利機能：液晶3.3型TFT／タッチパネル／前面2段給紙・着L判／自動両面プリント／ADF／レーベル印刷／クラウド　ダイレクトプリント：スマートフォン／メモリーカード／デジカメ　コスト・スピード：L判フチなし約18.8円/枚※／L判フチなし約14秒/枚※／スピードカラー/モノクロ約10/12ipm※

※測定条件につきましては P.30 をご覧ください。

ファクスも、電話も、プリンターも。
デザインカスタマイズもできる
フルスペックモデル。

MFC-J960DWN-B/MFC-J960DWN-W
（コードレス電話2台付モデル）

- 使いやすさにこだわったファクス・電話機能。»P26
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。AOSS™/WPS 対応。»P23
- ADF（自動原稿送り装置）は最大15枚まで連続読み取り可能。スキャン&コピーもスピーディー。»P12
- きせかえデコでお好みのデザインにカスタマイズ。»P13
- 自動両面プリント機能で用紙代も1/2に。»P12
- データ管理をもっと楽しく。CD/DVD/BDレーベルプリントも簡単。»P12
- スマホプリントなど、各種ダイレクトプリントに対応。»P23〜24
- クラウド接続機能で多彩なサービスを利用可能。»P23

MFC-J960DN-B
MFC-J960DN-W

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）
コスト※ 約18.8円　スピード※ 約14秒
4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン
画質：最高解像度 6000dpi／最小液滴量 1.5pl
用紙：4色独立カートリッジ／最大A4
ファクス・電話機能：ファクス／コードレス電話／PCファクス／みるだけ受信
インターフェイス：無線LAN／有線LAN／USB接続
操作・便利機能：液晶 3.3型TFT／タッチパネル／両面2段給紙 A4・普通紙／自動両面プリント／ADF／レーベル印刷／クラウド
ダイレクトプリント：スマートフォン／メモリーカード／デジカメ
コスト・スピード：L判フチなし 約18.8円/枚※／L判フチなし 約14秒/枚※／スピード カラー/モノクロ 約10/12ipm※

※測定条件につきましては P.30をご覧ください。

ファクスからの買い替えに最適。
使い勝手のいいシンプルモデル。

- 使いやすさにこだわったファクス・電話機能。»P26
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える手差しトレイ対応。»P24
- 直感的に使えるタッチパネル液晶&
  見やすくて分かりやすいUI（ユーザーインターフェイス）。»P12

MFC-J710DW
（コードレス電話2台付モデル）

MFC-J710D

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）
コスト※2 約18.8円　スピード※2 約14秒
4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン
画質：最高解像度 6000dpi／最小液滴量 1.5pl
用紙：4色独立カートリッジ／最大A4
ファクス・電話機能※1：ファクス／コードレス電話／PCファクス
インターフェイス：USB接続
操作・便利機能：液晶 1.9型STN／タッチパネル／両面2段給紙 A4・普通紙／予備トレイ
ダイレクトプリント：メモリーカード／デジカメ
コスト・スピード：L判フチなし 約18.8円/枚※2／L判フチなし 約14秒/枚※2／スピード カラー/モノクロ 約10/12ipm※2

※1 みるだけ受信は搭載していません。
※2 測定条件につきましては P.30 をご覧ください。

ファクスもプリントも無線でできるから、置き場所が自由。

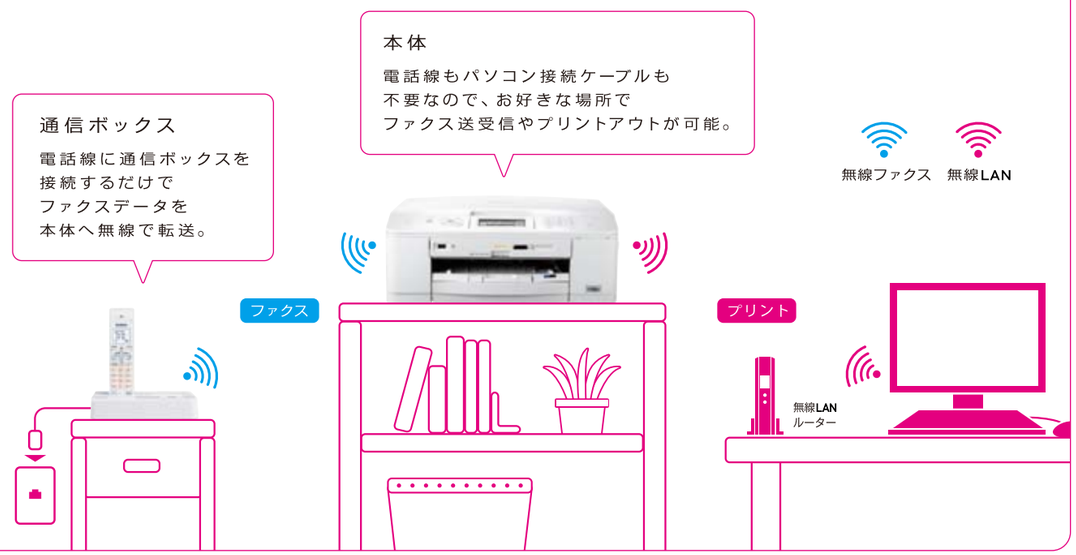

ファクスもプリントも無線でつながるスタンダードモデル。

- 無線ファクスで、電話回線から遠い所にも設置可能。
- 使いやすさにこだわったファクス・電話機能。 »P26
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。AOSS™/WPS 対応。 »P23
- スマホプリントなど、各種ダイレクトプリントに対応。 »P23〜24

MFC-J810DWN
（コードレス電話2台付モデル）

MFC-J810DN

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）		4色独立
コスト※ 約18.8円	スピード※ 約14秒	ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン
画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ
用紙：最大A4
ファクス・電話機能：ファクス／無線ファクス／コードレス電話／PCファクス／みるだけ受信
インターフェイス：無線LAN／USB接続
操作・便利機能：液晶3.3型TFT／タッチパネル／前面2段給紙 A4・普L判
ダイレクトプリント：スマートフォン／メモリーカード／デジカメ
コスト・スピード：L判フチなし 約18.8円/枚※／L判フチなし 約14秒/枚※／スピード カラー/モノクロ 約10/12 ipm※

※測定条件につきましては P.30をご覧ください。

ファクスもプリントも無線でつながる多機能モデル。自動両面やレーベルプリントにも対応。

MFC-J860DWN
（コードレス電話2台付モデル）

- 無線ファクスで、電話回線から遠い所にも設置可能。
- 使いやすさにこだわったファクス・電話機能。 »P26
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK。AOSS™/WPS 対応。 »P23
- 自動両面プリント機能で用紙代も1/2に。 »P12
- データ管理をもっと楽しく。CD/DVD/BDレーベルプリントも簡単。 »P12
- スマホプリントなど、各種ダイレクトプリントに対応。 »P23〜24

MFC-J860DN

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

L判フチなし（1枚あたり）		4色独立
コスト※ 約18.8円	スピード※ 約14秒	ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン
画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ
用紙：最大A4
ファクス・電話機能：ファクス／無線ファクス／コードレス電話／PCファクス／みるだけ受信
インターフェイス：無線LAN／USB接続
操作・便利機能：液晶3.3型TFT／タッチパネル／前面2段給紙 A4・普L判／自動両面プリント／レーベル印刷
ダイレクトプリント：スマートフォン／メモリーカード／デジカメ
コスト・スピード：L判フチなし 約18.8円/枚※／L判フチなし 約14秒/枚※／スピード カラー/モノクロ 約10/12 ipm※

※測定条件につきましては P.30をご覧ください。

WORKS
シリーズ　ワークスシリーズ

A3インクジェット複合機「JUSTIO（ジャスティオ）」は、
複数の人が共有して使えるパワフルなビジネス向けのインクジェット。
レーザープリンターの代わりとしても十分に役立つシリーズです。

スキャンも、コピーも、ファクスもA3用紙対応。

A3書類や印刷物の見開きも そのまま読み取れるスキャン&コピー。

A3サイズの資料は原寸で、
書類や印刷物なども見開きを
そのまま読み取ることができます。
分割して読み取る手間が省け、
作業効率もアップします。

ビジネスにも便利な 自動両面プリント機能（最大A3まで）を搭載。

両面に印刷することで用紙の
使用量が削減できます。
また、ページレイアウト機能と
組み合わせれば、最大1/8までセーブ可能。
オフィスのコストパフォーマンスの
向上に貢献できます。

大容量&低コストでオフィスをサポート。

大容量インク

ブラック/カラーともに
大容量インクを採用。
大量印刷時にも
残量を心配することなく
プリントができます。

大容量2段記録紙トレイ

プラザーならではのA4⇔A3
伸縮型記録紙トレイを搭載。
上下合わせて最大500枚まで
給紙できます。

搭載モデル：MFC-J6710CDW

印刷コストもお得！

A4カラー文書1枚あたりの
インクコスト約6.6円（税込）

※測定条件につきましてはP.30を
ご覧ください。

A3自動両面プリント対応。 大容量記録紙トレイ採用で頼れる ハイスペック複合機。

- A3自動両面プリントでビジネスをスピードアップ＆用紙代削減。
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える手差しトレイ対応。
- A3対応ADF（自動原稿送り装置）で大判＆大量コピーが可能。
- PCファクスで用紙コストを大幅削減。A3原稿も送受信可能。
- 最大500枚の給紙が可能。大容量2段記録紙トレイを搭載。

MFC-J6710CDW

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：標準 LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y
：大容量 LC17BK・LC17C・LC17M・LC17Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン
画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ
用紙：最大A3
ファクス・電話機能：ファクス／PCファクス／みる代り受信
インターフェイス：無線LAN／有線LAN／USB接続
操作・便利機能：液晶3.3型TFT／前面2段給紙／自動両面プリント／ADF／予約トレイ／大容量インク／スマートフォン／メモリーカード／デジカメ
ダイレクトプリント
スピード：カラー/モノクロ 約10/12ipm※

※測定条件につきましては P.30 をご覧ください。

A3自動両面プリントなど 多彩な機能を一台に凝縮した スタンダードカラー複合機。

- A3自動両面プリントでビジネスをスピードアップ＆用紙代削減。
- 封筒や厚紙など、様々なプリントニーズに応える手差しトレイ対応。
- A3対応ADF（自動原稿送り装置）で大判＆大量コピーが可能。
- PCファクスで用紙コストを大幅削減。A3原稿も送受信可能。

MFC-J6510DW

オープン価格／スターターインクカートリッジ同梱
（オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。）

4色独立 ブラック顔料＋カラー染料

対応インク：標準 LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y
：大容量 LC17BK・LC17C・LC17M・LC17Y

基本機能：プリント／コピー／スキャン
画質：最高解像度6000dpi／最小液滴量1.5pl／4色独立カートリッジ
用紙：最大A3
ファクス・電話機能：ファクス／PCファクス／みる代り受信
インターフェイス：無線LAN／有線LAN／USB接続
操作・便利機能：液晶3.3型TFT／前面1段給紙／自動両面プリント／ADF／予約トレイ／大容量インク／スマートフォン／メモリーカード／デジカメ
ダイレクトプリント
スピード：カラー/モノクロ 約10/12ipm※

※測定条件につきましては P.30 をご覧ください。

Useful functions

あらゆるプリントライフをサポートする便利機能。

無線LAN

無線LAN対応機種なら、わずらわしいケーブル無しで
部屋のどこからでもプリントできます。しかも、AOSS™機能か
WPS機能対応の無線LANルーター（アクセスポイント）を使えば、
初心者の方でもワンタッチで設定・接続が可能。
プリンターとパソコン・スマートフォンなどを簡単に
つなげることができます。

① 設定メニューで
AOSS™/WPS を選ぶ。

②無線LANルーターの
AOSS™/WPS ボタンを押す。

※「AOSS™」「WPS」を使う場合、アクセスポイントが対応している必要があります。
※無線LAN機能の対応機種は、製品ページをご確認ください。

Wi-Fi Direct™

搭載モデル：DCP-J4210N、MFC-J4510N

Wi-Fi機能搭載のスマートフォンやタブレット端末なら、
無線LANルーターなしでもプリビオと接続が可能。
自宅に無線LAN環境のない方でも、
すぐにワイヤレスプリントが使えます。

クラウド

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J840N、MFC-J4510N、
DCP-J940N、DCP-J4210N

FacebookやEvernoteのようなクラウドを活用した
各種ウェブサービスへも直接アクセスが可能です。
スキャンした書類をクラウド上で同僚とシェアすることも、
友達とクラウド上でシェアした写真をプリントすることも、
パソコンなしでスムーズに行えます。
また、スペシャルサイト「プリビオ オープンテラス」にも
直接アクセスできるので、サイト上の様々なコンテンツを
パソコンなしでプリントできます。

※インターネットへの接続環境が必要です。

モバイル（スマートフォン）

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、
MFC-J840N、MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW、MFC-J4510N、
DCP-J940N、DCP-J740N、DCP-J540N、DCP-J4210N

各種専用アプリケーションをダウンロードすることで、
プリンターとスマートフォンのワイヤレス通信が可能に。
スマートフォン内の写真やデータを
気軽にプリントすることができ、とても便利です。

Brother iPrint&Scan

無料でダウンロードできるブラザー専用アプリケーションです。
iPhone/iPod touch/iPad、さらにAndroid搭載の端末から
写真やドキュメント、ウェブページがプリントでき、
スキャンした内容をスマートフォンや
モバイル端末に取り込むこともできます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、
Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

AirPrint

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPod touch/iPadから、
Email、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。
無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードも
ドライバーのインストールも不要です。

Google Cloud Print™

外出先にいながら、スマートフォンのモバイルGmailのメール本文や添付のWordファイル、
PDFファイルなどをプリントできるアプリケーション。Googleアカウントをあなたのプリビオに
登録しておくだけでOK。ドライバーのインストールも不要です。

※MFC-J6710CDW、MFC-J6510DWは非対応。

プリント機能

PCレスで、写真や画像をダイレクトプリント。

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、MFC-J710D/DW、MFC-J840N、MFC-J4510N、MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW、
DCP-J940N、DCP-J740N、DCP-J4210N

パソコンなしで各種メディアから直接プリントOK。

プリビオにメモリーカードやUSBフラッシュメモリーを
直接入れることで、ダイレクトプリントが可能。
パソコンを使わずに写真をプリントすることができます。

USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード等
※各機種の対応メディアはP.33～38の仕様一覧ページで
ご確認ください。

メディアを入れて液晶画面で写真を選ぶだけ！

「PictBridge対応」でデジカメプリントも簡単。

デジタルカメラとプリビオ本体を
ケーブルで接続するだけ。
簡単に写真をプリントできます。

PictBridge

インク長持ち「インク節約モード」。

搭載モデル：全モデル

輪郭を強調して色を淡くすることで、
インクの消費量を抑える
「インク節約モード」を選択可能。
読みやすさはそのままに、
インクを節約しながら、
プリントやコピーができます。

※プリントはWindows®のみです。

通常モード　　インク節約モード

※通常モードと比較した場合。
印刷物によって変わります。
※図はイメージです。

カラーインクが急に切れても安心「クロだけ印刷」。

搭載モデル：全モデル

印刷時にカラーインクが切れても、黒インクが残っていれば、
約30日間はモノクロ印刷が可能です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外したりした場合は、
新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

さまざまな紙種に印刷可能「手差し機能」。

搭載モデル：MFC-J710D/DW、MFC-J4510N、MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW、DCP-J740N、
DCP-J540N、DCP-J4210N

手差しトレイを利用すれば、これまでは印刷に対応していなかった
封筒や名刺など特殊な用紙にもプリントすることができます。

※印刷可能な媒体の詳細は弊社ホームページをご確認ください。
※厚さ最大0.52㎜（封筒）まで対応しています。

Useful functions あらゆるプリントライフをサポートする便利機能。

コピー機能

A3用紙を便利に活用「メモ欄付きA3コピー」。

搭載モデル：MFC-J4510N、DCP-J4210N

コピーしたA4原稿にノートや方眼を付加し、
A3の「メモ欄付きコピー」としてプリントすることが可能。
学習ノートやレシピ、日記などに活用できる便利な機能です。
※読み取り可能なサイズはA4までです。

※図はイメージです。

「裏写り除去コピー機能」。

搭載モデル：全モデル

裏面に書かれた、必要のない情報が写り込むのを
防ぐので、よりキレイにコピーできます。

OFF　ON

本のコピーを簡単にする「ブックコピー機能」。

搭載モデル：全モデル

本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなど
スキャン時にできる影の部分も除去。
インクのムダ使いも減らせます。

OFF　ON

- 傾き補正
- 中スジ除去
- 枠外の影を除去

上手に使って用紙の節約「4in1/2in1機能」。

搭載モデル：全モデル

4枚分または2枚分の原稿を1枚に縮小コピーできる機能。
ムダな用紙を節約できます。

スキャン機能

スキャンしたデータをPDFにダイレクト変換。

搭載モデル：全モデル

本体のスキャンボタンを操作するだけで、スキャンした書類や
名刺を簡単にPDFに変換できます。スキャンしたデータは
メモリーカードやUSBフラッシュメモリーに直接保存可能です。
※DCP-J540Nは、メモリーカード・USBフラッシュメモリーに非対応

まとめて保存したい時は「おまかせ一括スキャン」。

搭載モデル：全モデル

雑誌や名刺など、
複数原稿のデータ管理に最適。
「おまかせ一括スキャン」なら
まとめてデータを保存できます。

付属のアプリケーションソフト

搭載モデル：全モデル

ホームページぷりんと2 ※1 ※2 ※3
「画面の見た目通りに印刷できない」、「ページの端だけ
切れてしまう」、「２枚にわたって印刷されてしまった」
といった問題を解決。
用紙１枚にぴったり印刷できます。
また、バラバラな情報でも、必要なものだけ
レイアウトして１枚に集約することが可能です。

Control Center
スキャンやデジカメプリント、
PCファクスなど、プリビオの
多彩な機能の入口となる
ソフトです。

Presto!® PageManager®
スキャンした文章を編集できる
OCR機能や、画像管理の
機能を備えたソフトです。
（Macでは、インストールの際に
インターネットへの接続が必要です。）

Whiteboard Enhancer ※1 ※2
ホワイトボードを撮った
写真画像を補正。
文字をくっきり
読みやすくします。

BookScan Enhancer ※1 ※2
読み込んだ本の画像を
自動認識し、
傾き補正や影の
除去を行います。

※1 Windows®専用です。 ※2 インストールの際にインターネットへの接続が必要です。 ※3 MFC-J6710CDW、MFC-J6510DWは非搭載です。

ファクス機能

PCファクス送受信でプリントコストを節約。

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、MFC-J710D/DW、MFC-J840N、
MFC-J4510N、MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW

パソコンから直接ファクスの送受信が行えるPCファクス送受信。
パソコンで作成した書類等をパソコンから直接送信できます。
また受信時はパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、
プリント時の用紙代・インク代を大幅に節約できます。
※受信はWindows®のみ



「みるだけ受信」で用紙代を節約。「みてから送信」で間違いを防止。

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、MFC-J840N、MFC-J4510N、MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW

受信したファクスの内容を印刷する前に液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。
また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。

Super G3ファクスで通信時間を短縮。

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J840N、MFC-J4510N、MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW

モデムスピード33.6kbpsのSuper G3通信で、約3秒/枚の高速伝送を実現。通信時間を短縮し、通信コストを削減します。

電話機能

プリビオならではの、便利な電話機能。

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J710D/DW

「おやすみモード」や「おことわりボタン」など充実の電話機能。

着信があっても着信音が鳴らず、留守応答する
「おやすみモード」や、迷惑電話がかかってきた場合に
押すことで、メッセージと共に回線を自動切断する
「おことわりボタン」など、便利な電話機能を搭載しています。
※「おことわりボタン」はMFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWNのコードレス電話にも搭載しています。
※MFC-J710D/DWは、「おやすみモード」非搭載です。

せまい場所にもすっきり設置できる「とれちゃう受話器」。

受話器を取り外せば、
よりコンパクトな
ファクスに。
せまいスペースにも本体を
すっきり設置できます。

使いやすさがうれしい、デジタルコードレス電話。

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、MFC-J710D/DW

クリアな音質で快適通話

○特大受話音量
4段階からお好みの音量を選べます。

○えらべる受話音質
通話中、相手の声に合わせて聞き取りやすい音質を選べます。

○内緒話モード
小さな声でも自動で音量をアップ。通常と同じ音量で聞こえます。

○自動通話パワー設定
安定した通話を実現し、聞き取りやすさを高めます。

○子機通信チャンネル
無線LANとの干渉を避け、聞き取りやすさを改善します。
※この設定での改善具合は使用環境により異なります。

ボタンが光るダイヤルライト

ダイヤルボタンが光るので、
暗い部屋でもボタンをしっかり認識できます。

くっきり見やすいピュアホワイト液晶

コードレス電話の画面には明るく見やすい
「ピュアホワイト液晶」を採用。
文字をくっきりと表示します。

きちんと充電できる無接点充電方式

コードレス電話と充電台に金属の接点がない
無接点充電方式なので、接点の汚れが原因で
充電できなくなる心配がありません。

コードレス電話は
合計4台まで登録可能

年賀状作成もPRIVIO（プリビオ）

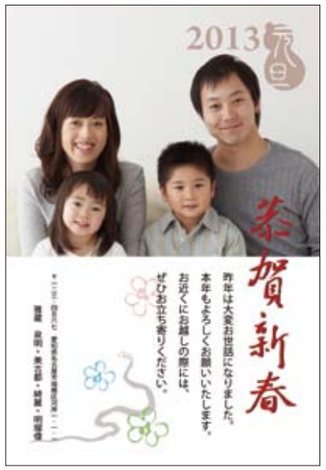

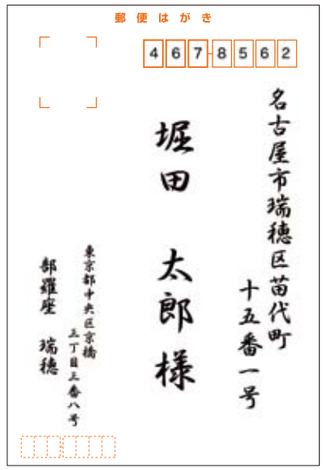

写真鮮やか
染料カラー
M C Y

宛名くっきり
顔料ブラック
BK

パソコンなしでも、年賀状テンプレートをプリンターで直接ダウンロード！

「プリビオ オープンテラス」に本体から直接アクセスすれば、
パソコンがなくても様々なテンプレートをダウンロードできます。
豊富なデザインの中からお好みのデザインを手軽に選んで、楽しい年賀状プリントを。

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J840N、MFC-J4510N、DCP-J940N、DCP-J4210N

テンプレート一例



大容量インクで大量の年賀状もおまかせ

インク切れの心配を
最小限にする大容量インクを採用。
大量の年賀状を
プリントする方も安心です。

搭載モデル：MFC-J4510N、DCP-J4210N

圧倒的なプリントスピード

クラス最速の
プリントスピードを実現。
時間がない年末年始の
年賀状作りをサポートします。

搭載モデル：MFC-J4510N、DCP-J4210N

各種年賀状ソフトとの連携で宛名・文面を自動両面印刷！

各種人気年賀状ソフトと連携。
フチなし印刷や便利な自動両面印刷にも対応しています。

搭載モデル：MFC-J960DN/DWN、MFC-J860DN/DWN、MFC-J840N、MFC-J4510N、
DCP-J940N、DCP-J740N、DCP-J4210N

対応はがきソフト

ソースネクスト 筆王ver.17　富士ソフト 筆ぐるめver.20　筆まめ 筆まめver.23

PRIVIO OPEN TERRACE

プリビオ オープンテラス　検索

http://www.brother.co.jp/product/printer/sp/

プリビオをもっと便利に、もっと楽しく使いこなす。
スペシャルサイト「プリビオ オープンテラス」に様々な無料コンテンツを取り揃えています。

ペーパークラフト

プリントアウトして作れる
楽しいペーパークラフト。
失敗してもまたプリント
すれば、何回でも
再チャレンジできます。

はじめてのお勉強

家庭でできる幼児向け学習プリントを
ダウンロードできます。
親子でコミュニケーションを
楽しみながら、できる嬉しさ、
学ぶ喜びを育みましょう。

フォトブック素材

スクラップブッキングに使える
フォトブック素材。
楽しいデザインでフォトブックを
飾りつけできます。

手作り絵本シリーズ

「手作り絵本シリーズ〜自然からの贈りもの」は
プリントアウトして手作り絵本が楽しめる
コンテンツ。毎回、自然を舞台にした
心温まるストーリーをお届けいたします。

よりよい地球環境を、あなたとともに。

Brother Earth

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで
継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

プリビオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

プリンターメーカー6社共同の「インクカートリッジ里帰り
プロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

インクカートリッジは回収箱設置郵便局でリサイクル！

回収場所はこちら

ブラザーは使用済み
カートリッジの回収で
ベルマーク運動に参加しています。

[詳しくはこちら]
http://www.brother.co.jp/support_info/recycle/bellmark/

ブラザー独自の低待機電力技術
「グリーンスタンバイ」の採用により、
電源OFF時の消費電力※1を約0.04W※2※3と
限りなくゼロに近づけました。

グリーンスタンバイ



電源OFF時は、電源基板と製品の大部分を停止させ、
コンセントを抜いているのとほぼ同じ状態を作り出します。

※1：消費電力は使用環境、部品摩耗などにより若干異なることがあります。
※2：IEC62301 Edition2.0による測定値。
※3：ヘッドクリーニングなどのために定期的に電源OFFが解除されます。
必要な処理終了後は再度電源OFF状態となります。

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの採用により、
積載効率の向上に努めています。

各種環境ラベルや
環境基準に適合しています。

グリーン購入法適合製品
このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

3R・省エネ設計
認定番号：12122009

ENERGY STAR

RoHS対応
※欧州RoHS指令に対応しています。
このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

ECO LEAF
www.jemai.or.jp
No.AD-12-202

設計から回収にいたるまで
製品のライフサイクル

DCP-J4210N

1 設計
資源の有効活用、
リサイクルに
配慮した設計

2 調達
調達基準に基づき
有害物質を含まない
材料の採用

3 生産
ムダをなくし、
再利用を促進し、
廃棄物を削減

4 物流
積載効率の向上と
輸送方法の最適化

5 使用
省資源・省エネルギー
のための機能が満載

6 回収
使用済みカートリッジを
回収・リサイクル

ブラザーグループのすべての
工場ではISO14001※に準拠した
環境マネジメントシステムを展開しています。

愛知県刈谷市刈谷工場
※ ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

ECO FIRST
ブラザーは環境保全への取り組みを環境大臣に約束し
「エコ・ファースト企業」に認定されています。

対応OS・使用環境 ｜ プリビオは各種OSに対応しています。

OS対応表

	Windows®8※1/7※1/Vista※1/XP※1	Mac OS X 10.5.8～※2※3
プリンター	○	○※4
スキャナー	○	○
PCファクス 送信・受信	○	△※5
Presto!® PageManager®	○	○
リモートセットアップ	○	○
Control Center	○	○
ホームページぷりんと2	○※6	×
リムーバブルディスク	○	○
無線LAN	○	○

※1 32bit/64bit版に対応。
最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
※2 Mac OS Xのクラシック環境ではご使用になれません。
※3 MFC-J6710CDW、MFC-J6510DWはMac OS X 10.4.11以降
※4 おまかせ印刷機能はありません。
※5 送信のみ対応です。
※6 対応ブラウザーはInternet Explorer® 7/8、FireFox3.6以上

※機種により搭載機能が異なります。詳細は、各機種の仕様にてご確認ください。

使用環境

Operating System	Windows®の場合					Macintoshの場合	
OS	Windows®2000※7※8	Windows®XP※7	Windows®XP Professional x64 Edition※7	Windows®Vista	Windows®7/8	Mac OS X 10.6.x Mac OS X 10.7.x	Mac OS X 10.5.8※9
CPU/システムメモリー	Intel PentiumⅡプロセッサ	Intel PentiumⅡプロセッサ	64ビットのプロセッサ（Intel 64またはAMD64）	Intel Pentium 4プロセッサ相当 64ビットのプロセッサ（Intel 64またはAMD64）	Intel Pentium 4プロセッサ相当 64ビットのプロセッサ（Intel 64またはAMD64）	Intel プロセッサ	PowerPC G4/G5 Intel プロセッサ
メモリー	64MB(推奨256MB)以上	128MB(推奨256MB)以上	256MB(推奨512MB)以上	512MB(推奨1GB)以上	1GB(32ビット)以上 2GB(64ビット)以上	1GB(推奨2GB)以上	512MB(推奨1GB)以上
ディスク容量	650MB以上の空き容量	1.15GB以上の空き容量		1.8GB以上の空き容量	1.95GB以上の空き容量	630MB以上の空き容量	

※7 CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 ※8 MFC-J6710CDW、MFC-J6510DWのみ対応。 ※9 MFC-J6710CDW、MFC-J6510DWはMac OS X 10.4.11、10.5X

オプション ｜ ご家族の使い方にあわせて、コードレス電話の数を増やせます。

増設用コードレス電話

コードレス電話は合計4台まで増やせます。
◎コードレス電話1台付モデルは3台増設可能。
◎コードレス電話2台付モデルは2台増設可能。
表示価格は希望小売価格（税込み）です。

BCL-D110BK 16,800円 JANコード 4977766705516

BCL-D110WH 16,800円 JANコード 4977766705509

BCL-D100WH 16,800円 JANコード 4977766684224

BCL-D90BK 16,800円 JANコード 4977766673679

BCL-D90WH 16,800円 JANコード 4977766673686

BCL-D50 16,800円 JANコード 4977766665629

BCL-D30K 16,800円 JANコード 4977766647120

BCL-900 16,800円 JANコード 4977766632478

BCL-600K 16,800円 JANコード 4977766624336

	BCL-D110BK	BCL-D110WH	BCL-D100WH	BCL-D90BK	BCL-D90WH	BCL-D50	BCL-D30K	BCL-900	BCL-600K
MFC-J960DN/DWN※	●	●	—	—	—	—	—	—	—
MFC-J955DN/DWN※	●	●	—	—	—	—	—	—	—
MFC-J860DN/DWN※	●	●	—	—	—	—	—	—	—
MFC-J855DN/DWN※	—	—	●	—	—	—	—	—	—
MFC-J810DN/DWN※	●	●	—	—	—	—	—	—	—
MFC-J805D/DW※	—	—	●	—	—	—	—	—	—
MFC-J710D/DW※	●	●	—	—	—	—	—	—	—
MFC-J705D/DW※	●	●	—	—	—	—	—	—	—
MFC-J950DN/DWN※	—	—	—	●	●	—	—	—	—
MFC-J850DN/DWN※	—	—	●	—	—	—	—	—	—
MFC-J800D/DW※	—	—	●	—	—	—	—	—	—
MFC-J700D/DW※	—	—	●	—	—	—	—	—	—
MFC-935CDN/CDWN※	—	—	—	●	●	—	—	—	—
MFC-930CDN/CDWN※	—	—	—	—	—	●	—	—	—
MFC-880CDN/CDWN※	—	—	—	—	—	—	●	—	—
MFC-870CDN/CDWN※	—	—	—	—	—	—	●	—	—
MFC-860CDN	—	—	—	—	—	—	●	—	—
MFC-850CDN/CDWN※	—	—	—	—	—	—	●	—	—
MFC-840CLN	—	—	—	—	—	—	—	●	—
MFC-830CLN/CLWN※	—	—	—	—	—	—	—	●	—
MFC-735CD/CDW※	—	—	—	●	●	—	—	—	—
MFC-695CDN/CDWN※	—	—	—	●	●	—	—	—	—
MFC-675CD/CDW※	—	—	—	●	●	—	—	—	—
MFC-670CD/CDW※	—	—	—	—	—	●	—	—	—
MFC-650CD/CDW※	—	—	—	—	—	—	●	—	—
MFC-630CD/CDW※	—	—	—	—	—	—	●	—	—
MFC-620CLN	—	—	—	—	—	—	—	—	●
MFC-610CLN/CLWN※	—	—	—	—	—	—	—	—	●
MFC-615CL	—	—	—	—	—	—	—	●	—
MFC-150CL/CLW※	—	—	—	—	—	—	—	—	●

コードレス電話用バッテリー

BCL-BT30 1,680円 JANコード 4977766639910

適用機種
MFC-J960DN/DWN※ MFC-J805D/DW※ MFC-935CDN/CDWN※ MFC-735CD/CDW※
MFC-J860DN/DWN※ MFC-J705D/DW※ MFC-930CDN/CDWN※ MFC-695CDN/CDWN※
MFC-J810DN/DWN※ MFC-J950DN/DWN※ MFC-880CDN/CDWN※ MFC-675CD/CDW※
MFC-J710D/DW※ MFC-J850DN/DWN※ MFC-870CDN/CDWN※ MFC-670CD/CDW※
MFC-J955DN/DWN※ MFC-J800D/DW※ MFC-860CDN MFC-650CD/CDW※
MFC-J855DN/DWN※ MFC-J700D/DW※ MFC-850CDN/CDWN※ MFC-630CD/CDW※

※コードレス電話2台付モデル

BCL-BT 1,680円 JANコード 4977766053785

適用機種
MFC-840CLN
MFC-830CLN/CLWN※
MFC-620CLN
MFC-610CLN/CLWN※
MFC-615CL
MFC-150CL/CLW※

保存性に関するカタログの表記について

アルバム保存：100年以上　耐光性：50年以上

同等機種で、JEITA（社団法人電子情報技術産業協会）発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法（JEITACP-3901）の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法及び寿命判断基準に準じて算出した予測値です。実際の保存年数は保存方法、保存環境によって異なります。表示年数は、（JEITA CP-3901）の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法によりシミュレーションされたものであり、プラザー工業（株）が保証するものではありません。
【写真プリントを長持ちさせるために】写真プリントは日差しや外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避けた条件下で保存してください。

ランニングコスト&印刷スピード ｜ 写真もプリビオでおトク&快適にプリント！

BASICシリーズ：MFC-J960DN/DWN、MFC-J840N、MFC-J710D/DW、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、DCP-J940N、DCP-J740N、DCP-J540N
［使用したインクカートリッジ］LC12BK、LC12C、LC12M、LC12Y
NEOシリーズ：MFC-J4510N、DCP-J4210N
［使用したインクカートリッジ］LC117BK、LC115C、LC115M、LC115Y
WORKSシリーズ：MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW
［使用したインクカートリッジ］LC17BK、LC17C、LC17M、LC17Y

	BASICシリーズ	NEOシリーズ	WORKSシリーズ
L判サイズ（フチなし写真印刷）1枚あたりのインク・用紙合計コスト ◎使用した用紙BP71GLJ500（写真光沢紙L判500枚パック）。◎価格はインクカートリッジ代とL判写真光沢紙代との合計値です。	新規準 約18.8円（税込み）	新規準 約19.8円（税込み）	
A4サイズ（文書印刷）1枚あたりのインクコスト	約8.5円（税込み）	約7.3円（税込み）	約6.6円（税込み）
L判サイズ（フチなし写真印刷）1枚あたりの印刷スピード	約14秒 DCP-J540Nは約24秒。	約14秒	

（◎ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」（http://direct.brother.co.jp/）の2012年8月23日時点での各色単体価格を使用しました。◎コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載いたしております。◎ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。◎プリビオは印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。）

L判サイズ（フォト印刷）の印刷コスト算出条件

【概要】写真イールド規格"ISO/IEC29102"に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド枚数（印刷可能枚数）を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク・用紙合計コストを算出しました。
【PC環境】PCモデル：DELL NotePC D610
スペック：CPU Pentium M 2.00GHz OS：Windows® XP Professional SP2
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント
※コスト計算につきましては、JEITA作成発行の"家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠して計測しています。

A4サイズ（文書印刷）の印刷コスト算出条件

【概要】一般文書イールド規格"ISO/IEC24711"に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド枚数（印刷可能枚数）を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。
【PC環境】PCモデル：DELL NotePC D610 スペック：CPU Pentium M 2.00GHz OS：Windows® XP Professional SP2
【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe® Reader 7.0

L判サイズ（フォト印刷）の印刷スピード算出条件

【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判
【PC環境】PCモデル：DELL NotePC D610 スペック：CPU Pentium M 2.00GHz OS：Windows® XP Professional SP2
【設定】プリンタードライバーの「普通」モード出力（デフォルトは"高画質」モードです。）
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント

※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、スライドトレイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。
※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。
※印刷スピード測定の画像データはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。

印刷スピード算出条件 ｜ A4サイズ（文書印刷）の印刷スピード算出条件

概要	国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度（片面印刷の場合）です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリントおよびコピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面/両面印刷ESATの平均値です。普通紙コピースピードはISO/IEC 24735 Annex D FCOTの平均値です。普通紙ADFコピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面コピーESATの平均値です。（ESATは1セット目の印刷時間は除きます。）
PC環境	PCモデル：LENOVO ThinkCentre M6100T スペック：CPU Pentium E5500 2.80GHz OS：Windows® XP Professional SP3
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe Reader 9,Microsoft Office Excel 2003,Microsoft Office Word 2003

接続方法 ｜ パソコンや電話回線に、簡単に接続することができます。

パソコンとの接続例

USB接続

USBケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できます。
パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。

有線LAN接続

※MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、MFC-J710D/DW、DCP-J740N、DCP-J540N 非搭載
LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと接続できます。

無線LAN接続

※MFC-J710D/DW 非搭載

インフラストラクチャ通信＜推奨＞

アドホック通信

※無線LANと有線LANの両方を同時に使用することはできません。

無線LAN接続

（MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWNの場合）

インフラストラクチャ通信＜推奨＞

アドホック通信

※アドホック通信の場合のプリビオ本体は、通信ボックスとパソコンの両方と同時に通信することはできません。

電話回線の接続

※MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW、MFC-J4510N、MFC-J960DN/DWN、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、MFC-J710D/DW、MFC-J840Nに電話回線への接続機能を搭載。

一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからプリビオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。



ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合



※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。
※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。
※回線終端装置（ONU）、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWNでは、一般回線、ひかり電話、ADSLなど、回線を利用するすべての場合において、複合機本体ではなく、通信ボックスへ電話線を接続します。

ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。
※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。



IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。
○IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話を使う（MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW、MFC-J4510N、MFC-J840N）

本体に現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。

※外付け電話には一般の電話機をご使用ください。
ファクス機能付電話機は接続できません。
（設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。）



消耗品 ｜ ブラザー純正消耗品で、より美しく、より快適なプリントを。

独立型のインクカートリッジで
低ランニングコストを実現。

表示価格はオープン価格、
もしくは希望小売価格（税込み）です。

		インクカートリッジ							専用紙		
		純正113 	純正115•117 大容量	純正12	純正17 大容量	純正11	純正10	純正09 	 BP71GA4 / BP71 GLJ100 / BP71 GLJ300	 BP61GLA / BP61 GLLJ50 / BP61 GLLJ300	BP60PA / BP60MA
		LC113BK（黒）オープン価格 JANコード:4977766715218 LC113C（シアン）オープン価格 JANコード:4977766715225 LC113M（マゼンタ）オープン価格 JANコード:4977766715232 LC113Y（イエロー）オープン価格 JANコード:4977766715249 LC113-4PK オープン価格（お徳用4色パック）JANコード:4977766715355 グリーン購入法適合製品 RoHS対応 3R設計 認定番号:12142009	LC117BK（黒）オープン価格 JANコード:4977766715256 LC115C（シアン）オープン価格 JANコード:4977766715263 LC115M（マゼンタ）オープン価格 JANコード:4977766715270 LC115Y（イエロー）オープン価格 JANコード:4977766715287 LC117/115-4PK オープン価格（お徳用4色パック）JANコード:4977766715362 グリーン購入法適合製品 RoHS対応 3R設計 認定番号:12142009	LC12BK（黒）オープン価格 JANコード:4977766695954 LC12C（シアン）オープン価格 JANコード:4977766695961 LC12M（マゼンタ）オープン価格 JANコード:4977766695978 LC12Y（イエロー）オープン価格 JANコード:4977766695985 LC12-4PK オープン価格（お徳用4色パック）JANコード:4977766697958 LC12BK-2PK オープン価格（お徳用黒2個パック）JANコード:4977766697941 グリーン購入法適合製品 RoHS対応 3R設計 認定番号:10142029	LC17BK（黒）オープン価格 JANコード:4977766695992 LC17C（シアン）オープン価格 JANコード:4977766696005 LC17M（マゼンタ）オープン価格 JANコード:4977766696012 LC17Y（イエロー）オープン価格 JANコード:4977766696029 LC17-4PK オープン価格（お徳用4色パック）JANコード:4977766697965 グリーン購入法適合製品 RoHS対応 3R設計 認定番号:10142029	LC11BK（黒）オープン価格 JANコード:4977766658867 LC11C（シアン）オープン価格 JANコード:4977766658874 LC11M（マゼンタ）オープン価格 JANコード:4977766658881 LC11Y（イエロー）オープン価格 JANコード:4977766658898 LC11-4PK オープン価格（お徳用4色パック）JANコード:4977766660754 LC11BK-2PK オープン価格（お徳用黒2個パック）JANコード:4977766660761 グリーン購入法適合製品 RoHS対応 3R設計 認定番号:08142018	LC10BK（黒）オープン価格 JANコード:4977766645577 LC10C（シアン）オープン価格 JANコード:4977766645584 LC10M（マゼンタ）オープン価格 JANコード:4977766645591 LC10Y（イエロー）オープン価格 JANコード:4977766645607 LC10-4PK オープン価格（お徳用4色パック）JANコード:4977766646147 LC10BK-2PK オープン価格（お徳用黒2個パック）JANコード:4977766646178 グリーン購入法適合製品 RoHS対応	LC09BK（黒）2,310円 JANコード:4977766628006 LC09C（シアン）1,365円 JANコード:4977766628013 LC09M（マゼンタ）1,365円 JANコード:4977766628020 LC09Y（イエロー）1,365円 JANコード:4977766628037 LC094PK オープン価格（お徳用4色パック）JANコード:4977766633475 RoHS対応	BP71GA4 オープン価格 JANコード:4977766660815 写真光沢紙 A4 20枚 BP71GLJ50 オープン価格 JANコード:4977766658362 写真光沢紙 L判 50枚 BP71GLJ100 オープン価格 JANコード:4977766658379 写真光沢紙 L判 100枚 BP71GLJ300 オープン価格 JANコード:4977766658386 写真光沢紙 L判 300枚 BP71GLJ500 オープン価格 JANコード:4977766665155 写真光沢紙 L判 500枚	BP61GLA オープン価格 JANコード:4977766640183 写真光沢紙 A4 20枚 BP61GLLJ オープン価格 JANコード:4977766640190 写真光沢紙 L判 20枚 BP61GLLJ50 オープン価格 JANコード:4977766643641 写真光沢紙 L判 50枚 BP61GLLJ100 オープン価格 JANコード:4977766643658 写真光沢紙 L判 100枚 BP61GLLJ300 オープン価格 JANコード:4977766651714 写真光沢紙 L判 300枚	BP60PA 683円 JANコード:4977766628501 上質普通紙 A4 250枚 BP60MA 504円 JANコード:4977766628518 インクジェット紙（マット仕上げ）A4 25枚 対応機種: 全モデル
NEOシリーズ	DCP-J4210N	●	●	—	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J4510N	●	●	—	—	—	—	—	●	—	
BASICシリーズ	DCP-J940N-B	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	DCP-J940N-W	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	DCP-J740N	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	DCP-J540N	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J840N	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J960DN-B/DWN-B	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J960DN-W/DWN-W	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J710D/DW	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J860DN/DWN	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J810DN/DWN	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
WORKSシリーズ	MFC-J6710CDW	—	—	●	●	—	—	—	●	—	
	MFC-J6510DW	—	—	●	●	—	—	—	●	—	
	MFC-J5910CDW	—	—	●	●	—	—	—	●	—	
～2011年旧モデル	MFC-J955DN/DWN	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J825N	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J705D/DW	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	DCP-J925N	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	DCP-J725N	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	DCP-J525N	—	—	●	—	—	—	—	●	—	
	MFC-J950DN/DWN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-J855DN/DWN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-J850DN/DWN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-J805D/DW	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-J800D/DW	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-J700D/DW	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-J615N	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-935CDN/CDWN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-930CDN/CDWN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-735CD/CDW	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-695CDN/CDWN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-675CD/CDW	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-670CD/CDW	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-495CN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-490CN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	DCP-J715N	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	DCP-J515N	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	DCP-595CN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	DCP-535CN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	DCP-390CN	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	DCP-385C	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	DCP-165C	—	—	—	—	●	—	—	●	—	
	MFC-880CDN/CDWN	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	MFC-870CDN/CDWN	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	MFC-860CDN	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	MFC-850CDN/CDWN	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	MFC-650CD/CDW	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	MFC-630CD/CDW	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	MFC-480CN/460CN	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	DCP-750CN	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	DCP-350C/330C	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	DCP-155C	—	—	—	—	—	●	—	—	●	
	MFC-840CLN	—	—	—	—	—	—	●	—	●	
	MFC-830CLN/CLWN	—	—	—	—	—	—	●	—	●	
	MFC-820CN	—	—	—	—	—	—	●	—	●	
	MFC-620CLN/615CL	—	—	—	—	—	—	●	—	●	
	MFC-610CLN/CLWN	—	—	—	—	—	—	●	—	●	
	DCP-115C/110C	—	—	—	—	—	—	●	—	●	


BP71GA3 / BP60 PA3 / BP60 MA3

BP71GA3 オープン価格
JANコード:4977766658409
写真光沢紙 A3 20枚

BP60PA3 オープン価格
JANコード:4977766661539
上質普通紙 A3 250枚

BP60MA3 オープン価格
JANコード:4977766661553
インクジェット紙（マット仕上げ）
A3 25枚

対応機種
DCP-J4210N
MFC-J4510N
MFC-J6710CDW
MFC-J6510DW
MFC-J5910CDW

仕様			DCP-J4210N	MFC-J4510N
本体	JANコード		4977766713887	4977766711548
	液晶ディスプレー		3.7型TFT	3.7型TFT
	タッチパネル		有り	有り
	記録紙サイズ		L判～A3	L判～A3
	給紙トレイ/排紙トレイ容量		最大150枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）	最大150枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）
	手差しトレイ		有り（最大A3、1枚）	有り（最大A3、1枚）
	ADF（自動原稿送り装置）		ー	有り（最大20枚）
	インターフェイス		Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN
	記録方式		カラーインクジェット	カラーインクジェット
	印刷マージン＊2		上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）	上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）
	メモリー容量		128MB	128MB
	電源		AC100V　50/60Hz	AC100V　50/60Hz
	消費電力＊3		スリープモード時：約1.5W、待機時：約4.5W、コピー時＊4：約21W	スリープモード時：約1.5W、待機時：約5W、コピー時＊4：約21W
	動作環境		温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）	温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）
	稼動音		50dBA以下	50dBA以下
	外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） 質量（インクカートリッジ含む）		480×290×163mm （突起部を除く） 約8.2kg 	480×290×186mm （突起部を除く） 約9.3kg 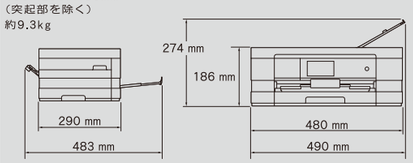
カラープリント	プリント解像度＊5		最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
	最小液滴量		1.5pl	1.5pl
	プリント速度（カラー/モノクロ）＊6		約18/20ipm	約18/20ipm
	両面プリント速度（カラー/モノクロ）＊6		約6/6ipm	約6/6ipm
	対応用紙サイズ		A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、封筒＊7、《手差しトレイ》A3、A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、B4（JIS）＊27、レジャー、リーガル、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、封筒（Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、角形2号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒）＊28 カスタムサイズ（最大：287×431.8mm、最小：88.9×127mm）	A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、封筒＊7、《手差しトレイ》A3、A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、B4（JIS）＊27、レジャー、リーガル、A5、A6、インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、封筒（Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、角形2号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒）＊28 カスタムサイズ（最大：287×431.8mm、最小：88.9×127mm）
	対応用紙種類（給紙枚数）		記録紙トレイ：普通紙（150枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）	記録紙トレイ：普通紙（150枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）
	自動両面プリント		有り（対応用紙種類は普通紙：A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき）	有り（対応用紙種類は普通紙：A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき）
	CD/DVD/BDレーベルプリント		ー	ー
カラーコピー	解像度＊5		最高1200×1200dpi	最高1200×1200dpi
	コピー速度（カラー/モノクロ）＊6		約18秒/18秒	約9/12ipm（ADFコピー時）
	連続コピー枚数		最大99枚	最大99枚
	縮小・拡大コピー		有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）
	自動両面コピー（片面⇒両面）		有り（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5）	有り（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5）
	CD/DVD/BDレーベルコピー		ー	ー
	その他コピー機能		ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、便利なA3コピー＊29	ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、便利なA3コピー＊29
カラースキャン	光学解像度＊11		2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査）
	ソフトウェア補間解像度＊12		19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）
	カラー階調		入力：48ビット、出力：24ビット	入力：48ビット、出力：24ビット
	グレースケール		256階調	256階調
	スキャン速度（カラー/モノクロ）＊13		3.4秒/3.4秒	3.4秒/3.4秒
ダイレクトプリント	対応メディア＊14		USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus
	デジカメプリント解像度＊5		最大4800×1200dpi	最大4800×1200dpi
	デジカメプリント画像フォーマット		JPEG	JPEG
	動画プリント		有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）	有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）
	ピクトブリッジ		有り	有り
ネットワーク＊15	有線LAN		有り（10BASE-T/100BASE-TX）	有り（10BASE-T/100BASE-TX）
	無線LAN		有り（IEEE802.11b/g/n）	有り（IEEE802.11b/g/n）
	AOSS™/WPS対応		有り	有り
	RSSリーダー機能		ー	ー
カラーファクス＊16	無線ファクス		ー	ー
	みるだけ受信/みてから送信		ー	有り（モノクロ）/有り（モノクロ）
	データ圧縮方式		ー	カラー：JPEG、モノクロ：MH/MR/MMR
	走査線密度	カラー	ー	主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）
		モノクロ	ー	主走査：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm（標準） 7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）
	適用回線＊17		ー	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
	通信速度		ー	最大33.6kbps（自動切替）
	スーパーG3ファクスモデム＊18		ー	有り
	電送時間＊19		ー	2秒台
	メモリー代行受信枚数＊20		ー	最大200ページ
	順次同報送信＊21		ー	有り（モノクロ、最大250ヶ所）
	ファクス転送		ー	有り（モノクロ）
	PCファクス送受信＊22		ー	有り（モノクロ、A4サイズ）
	親切受信		ー	有り
電話機能	とれちゃう受話器		ー	ー
	短縮ダイヤル件数		ー	100件×2番号
	着信メロディー件数		ー	ー
	留守番電話録音時間		ー	ー
	会話録音		ー	ー
	ナンバー・ディスプレイ機能（有料）＊23		ー	有り
	ファクス/電話自動切替		ー	有り
	通話拒否（おことわり）		ー	ー
	トリプル通話（三者通話）		ー	ー
	電話帳転送		ー	ー
	外付け電話接続機能		ー	有り＊24
コードレス電話	コードレス電話タイプ		ー	ー
	液晶ディスプレー		ー	ー
	ダイヤルライト		ー	ー
	スピーカーホン		ー	ー
	連続使用時間/連続待機時間		ー	ー
	充電時間		ー	ー
	使用可能距離		ー	ー
	増設台数		ー	ー
	無接点充電		ー	ー
	外形寸法（横幅×奥行き×高さ） 質量			
付属品			CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、USBケーブル（1.8m）、A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物

仕様			DCP-J940N	DCP-J740N
本体	JANコード		DCP-J940N-B：4977766712354 DCP-J940N-W：4977766712361	4977766712347
	液晶ディスプレー		3.3型TFT	1.9型STN
	タッチパネル		有り	有り
	記録紙サイズ		L判～A4	L判～A4
	給紙トレイ/排紙トレイ容量		最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）	最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）
	手差しトレイ		ー	有り（最大A4、1枚）
	ADF（自動原稿送り装置）		有り（最大15枚）	有り（最大15枚）
	インターフェイス		Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0＊1、無線LAN
	記録方式		カラーインクジェット	カラーインクジェット
	印刷マージン＊2		上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）	上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）
	メモリー容量		64MB	64MB
	電源		AC100V　50/60Hz	AC100V　50/60Hz
	消費電力＊3		スリープモード時：約2.5W、待機時：約6W、コピー時＊4：23W	スリープモード時：約1.4W、待機時：約5W、コピー時＊4：約19W
	動作環境		温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）	温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）
	稼動音		50dBA以下	50dBA以下
	外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） 質量（インクカートリッジ含む）		405×378×180mm （突起部を除く） 約9.3kg 	405×378×180mm (突起部を除く) 約9.0kg 
カラープリント	プリント解像度＊5		最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
	最小液滴量		1.5pl	1.5pl
	プリント速度（カラー/モノクロ）＊6		約10/12ipm	約10/12ipm
	両面プリント速度（カラー/モノクロ）＊6		約3/3ipm	約3/3ipm
	対応用紙サイズ		記録紙トレイ（下段）：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒＊7、ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm） スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊8、カスタムサイズ（最大:101.6×152.4mm、最小:88.9×127mm）	記録紙トレイ（下段）：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒＊7、ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm） スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊8、カスタムサイズ（最大:101.6×152.4mm、最小:88.9×127mm）
	対応用紙種類（給紙枚数）		記録紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ（上段）：L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）	記録紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ（上段）：L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）
	自動両面プリント		有り（対応用紙種類は普通紙：A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、はがき）	有り（対応用紙種類は普通紙：A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、はがき）
	CD/DVD/BDレーベルプリント		有り	ー
カラーコピー	解像度＊5		最高1200×1200dpi	最高1200×1200dpi
	コピー速度（カラー/モノクロ）＊6		約6/6ipm（ADFコピー時）	約6/6ipm（ADFコピー時）
	連続コピー枚数		最大99枚	最大99枚
	縮小・拡大コピー		有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）
	自動両面コピー（片面⇒両面）		有り（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5）	有り（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5）
	CD/DVD/BDレーベルコピー		有り	ー
	その他コピー機能		ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー	ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、ブックコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー
カラースキャン	光学解像度＊11		2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）
	ソフトウェア補間解像度＊12		19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）
	カラー階調		入力：48ビット、出力：24ビット	入力：48ビット、出力：24ビット
	グレースケール		256階調	256階調
	スキャン速度（カラー/モノクロ）＊13		3.4秒/3.4秒	4.8秒/3.4秒
ダイレクトプリント	対応メディア＊14		USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRODuo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus
	デジカメプリント解像度＊5		最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
	デジカメプリント画像フォーマット		JPEG	JPEG
	動画プリント		有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）	ー
	ピクトブリッジ		有り	有り
ネットワーク＊15	有線LAN		有り（10BASE-T/100BASE-TX）	ー
	無線LAN		有り（IEEE802.11b/g/n）	有り（IEEE802.11b/g/n）
	AOSS™/WPS対応		有り	有り
	RSSリーダー機能		有り	ー
カラーファクス＊16	無線ファクス		ー	ー
	みるだけ受信/みてから送信		ー	ー
	データ圧縮方式		ー	ー
	走査線密度	カラー	ー	ー
		モノクロ	ー	ー
	適用回線＊17		ー	ー
	通信速度		ー	ー
	スーパーG3ファクスモデム＊18		ー	ー
	電送時間＊19		ー	ー
	メモリー代行受信枚数＊20		ー	ー
	順次同報送信＊21		ー	ー
	ファクス転送		ー	ー
	PCファクス送受信＊22		ー	ー
	親切受信		ー	ー
電話機能	とれちゃう受話器		ー	ー
	短縮ダイヤル件数		ー	ー
	着信メロディー件数		ー	ー
	留守番電話録音時間		ー	ー
	会話録音		ー	ー
	ナンバー・ディスプレイ機能（有料）＊23		ー	ー
	ファクス/電話自動切替		ー	ー
	通話拒否（おことわり）		ー	ー
	トリプル通話（三者通話）		ー	ー
	電話帳転送		ー	ー
	外付け電話接続機能		ー	ー
コードレス電話	コードレス電話タイプ		ー	ー
	液晶ディスプレー		ー	ー
	ダイヤルライト		ー	ー
	スピーカーホン		ー	ー
	連続使用時間/連続待機時間		ー	ー
	充電時間		ー	ー
	使用可能距離		ー	ー
	増設台数		ー	ー
	無接点充電		ー	ー
	外形寸法（横幅×奥行き×高さ） 質量			
付属品			CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、USBケーブル（1.8m）、デコレーションシート（3種）、A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、USBケーブル（1.8m）、A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物

仕様		DCP-J540N	MFC-J840N
本体	JANコード	4977766712330	4977766712378
	液晶ディスプレー	1.9型STN	3.3型TFT
	タッチパネル	有り	有り
	記録紙サイズ	L判～A4	L判～A4
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）＊1	最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）＊1
	手差しトレイ	有り（最大A4、1枚）	ー
	ADF（自動原稿送り装置）	ー	有り（最大15枚）
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0＊1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット
	印刷マージン＊2	上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）	上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）
	メモリー容量	40MB	64MB
	電源	AC100V　50/60Hz	AC100V　50/60Hz
	消費電力＊3	スリープモード時：約1.3W、待機時：約5W、コピー時＊4：約19W	スリープモード時：約2.5W、待機時：約6W、コピー時＊4：約23W
	動作環境	温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）	温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）
	稼動音	50dBA以下	50dBA以下
	外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） 質量（インクカートリッジ含む）	405×378×160mm （突起部を除く） 約8.7kg 	405×378×180mm （突起部を除く） 約9.3kg 
カラープリント	プリント解像度＊5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
	最小液滴量	1.5pl	1.5pl
	プリント速度（カラー/モノクロ）＊6	約8/10ipm	約10/12ipm
	両面プリント速度（カラー/モノクロ）＊6	ー	約3/3ipm
	対応用紙サイズ	記録紙トレイ（下段）：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒＊7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（最大：215.9×355.6mm、最小：100×127mm） スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊8、カスタムサイズ（最大：101.6×152.4mm、最小：88.9×127mm）	記録紙トレイ（下段）：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒＊7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（最大：215.9×355.6mm、最小：100×127mm） スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊8、カスタムサイズ（最大：101.6×152.4mm、最小：88.9×127mm）
	対応用紙種類（給紙枚数）	記録紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ（上段）：L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）	記録紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ（上段）：L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）
	自動両面プリント	ー	有り（対応用紙種類は普通紙：A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、はがき）
	CD/DVD/BDレーベルプリント	ー	有り
カラースキャン	解像度＊5	最高1200×1200dpi	最高1200×1200dpi
	コピー速度（カラー/モノクロ）＊6	約24秒/24秒	約6/6ipm（ADFコピー時）
	連続コピー枚数	最大99枚	最大99枚
	縮小・拡大コピー	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）
	自動両面コピー（片面⇒両面）	ー	有り（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5）
	CD/DVD/BDレーベルコピー	ー	有り
	その他コピー機能	ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー	ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー
	光学解像度＊11	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査）
	ソフトウェア補間解像度＊12	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）
	カラー階調	入力：48ビット、出力：24ビット	入力：48ビット、出力：24ビット
	グレースケール	256階調	256階調
	スキャン速度（カラー/モノクロ）＊13	4.8秒/3.4秒	3.4秒/3.4秒
ダイレクトプリント	対応メディア＊14	ー	USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRODuo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus
	デジカメプリント解像度＊5	ー	最大2400×1200dpi
	デジカメプリント画像フォーマット	ー	JPEG
	動画プリント	ー	有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）
	ピクトブリッジ	ー	有り
ネットワーク＊15	有線LAN	ー	有り（10BASE-T/100BASE-TX）
	無線LAN	有り（IEEE802.11b/g/n）	有り（IEEE802.11b/g/n）
	AOSS™/WPS対応	有り	有り
	RSSリーダー機能	ー	有り
カラーファクス＊16	無線ファクス	ー	ー
	みるだけ受信/みてから送信	ー	有り（モノクロ）/有り（モノクロ）
	データ圧縮方式	ー	カラー：JPEG,モノクロ：MH/MR/MMR
	走査線密度 カラー	ー	主走査：8ドット/mm,副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）
	走査線密度 モノクロ	ー	主走査：8ドット/mm,副走査：3.85本/mm（標準） 7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）
	適用回線＊17	ー	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
	通信速度	ー	最大33.6kbps（自動切替）
	スーパーG3ファクスモデム＊18	ー	有り
	電送時間＊19	ー	2秒台
	メモリー代行受信枚数＊20	ー	最大400ページ
	順次同報送信＊21	ー	有り（モノクロ、最大250ヶ所）
	ファクス転送	ー	有り（モノクロ）
	PCファクス送受信＊22	ー	有り（モノクロ、A4サイズ）
	親切受信	ー	有り
電話機能	とれちゃう受話器	ー	ー
	短縮ダイヤル件数	ー	100件×2番号
	着信メロディー件数	ー	ー
	留守番電話録音時間	ー	ー
	会話録音	ー	ー
	ナンバー・ディスプレイ機能（有料）＊23	ー	有り
	ファクス/電話自動切替	ー	有り
	通話拒否（おことわり）	ー	ー
	トリプル通話（三者通話）	ー	ー
	電話帳転送	ー	ー
	外付け電話接続機能	ー	有り＊24
コードレス電話	コードレス電話タイプ	ー	ー
	液晶ディスプレー	ー	ー
	ダイヤルライト	ー	ー
	スピーカーホン	ー	ー
	連続使用時間/連続待機時間	ー	ー
	充電時間	ー	ー
	使用可能距離	ー	ー
	増設台数	ー	ー
	無接点充電	ー	ー
	外形寸法（横幅×奥行き×高さ） 質量		
付属品		CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、 スターターインクカートリッジ、USBケーブル（1.8m）、 A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、 電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、デコレーションシート（3種）、 A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物

仕様		MFC-J960DN/DWN	MFC-J710D/DW
本体	JANコード	MFC-J960DN-W：4977766712422、MFC-J960DWN-W：4977766712439 MFC-J960DN-B：4977766712408、MFC-J960DWN-B：4977766712415	MFC-J710D：4977766712385 MFC-J710DW：4977766712392
	液晶ディスプレー	3.3型TFT	1.9型STN
	タッチパネル	有り	有り
	記録紙サイズ	L判～A4	L判～A4
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）	最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）
	手差しトレイ	ー	有り（最大A4、1枚）
	ADF（自動原稿送り装置）	有り（最大15枚）	ー
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0＊1
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット
	印刷マージン＊2	上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）	上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）
	メモリー容量	64MB	64MB
	電源	AC100V　50/60Hz	AC100V　50/60Hz
	消費電力＊3	スリープモード時：約3.5W、待機時：約7W、コピー時＊4：約22W	スリープモード時：約3W、待機時：約6.5W、コピー時＊4：約23W
	動作環境	温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）	温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）
	稼動音	50dBA以下	50dBA以下
	外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） 質量（インクカートリッジ含む）	475×378×180mm （突起部を除く） 約9.3kg 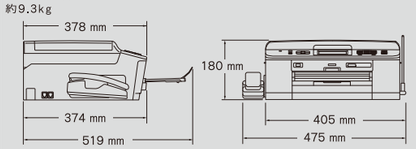	475×378×160mm （突起部を除く） 約8.1kg 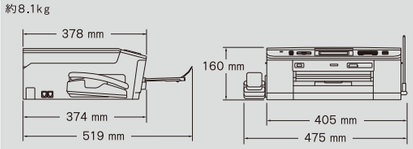
カラープリント	プリント解像度＊5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
	最小液滴量	1.5pl	1.5pl
	プリント速度（カラー/モノクロ）＊6	約10/12ipm	約10/12ipm
	両面プリント速度（カラー/モノクロ）＊6	約3/3ipm	ー
	対応用紙サイズ	記録紙トレイ（下段）：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒＊7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（最大：215.9×355.6mm、最小：100×127mm） スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊8、カスタムサイズ（最大：101.6×152.4mm、最小：88.9×127mm）	記録紙トレイ（下段）：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒＊7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（最大：215.9×355.6mm、最小：100×127mm） スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊8、カスタムサイズ（最大：101.6×152.4mm、最小：88.9×127mm）
	対応用紙種類（給紙枚数）	記録紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ（上段）：L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）	記録紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ（上段）：L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）
	自動両面プリント	有り（対応用紙種類は普通紙：A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、はがき）	ー
	CD/DVD/BDレーベルプリント	有り	ー
カラースキャン	解像度＊5	最高1200×1200dpi	最高1200×1200dpi
	コピー速度（カラー/モノクロ）＊6	約6/6ipm（ADFコピー時）	約24秒/24秒
	連続コピー枚数	最大99枚	最大99枚
	縮小・拡大コピー	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）
	自動両面コピー（片面⇒両面）	有り（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5）	ー
	CD/DVD/BDレーベルコピー	有り	ー
	その他コピー機能	ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー	ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー
	光学解像度＊11	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）
	ソフトウェア補間解像度＊12	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）
	カラー階調	入力：48ビット、出力：24ビット	入力：48ビット、出力：24ビット
	グレースケール	256階調	256階調
	スキャン速度（カラー/モノクロ）＊13	4.8秒/3.4秒	4.8秒/3.4秒
ダイレクトプリント	対応メディア＊14	USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRODuo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRODuo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus
	デジカメプリント解像度＊5	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	JPEG
	動画プリント	有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）	有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）
	ピクトブリッジ	有り	有り
ネットワーク＊15	有線LAN	有り（10BASE-T/100BASE-TX）	ー
	無線LAN	有り（IEEE802.11b/g/n）	ー
	AOSS™/WPS対応	有り	ー
	RSSリーダー機能	有り	ー
カラーファクス＊16	無線ファクス	ー	ー
	みるだけ受信/みてから送信	有り（モノクロ）/有り（モノクロ）	ー
	データ圧縮方式	カラー：JPEG、モノクロ：MH/MR/MMR	カラー：JPEG,モノクロ：MH/MR/MMR
	走査線密度 カラー	主走査：8ドット/mm,副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）	主走査：8ドット/mm,副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）
	走査線密度 モノクロ	主走査：8ドット/mm,副走査：3.85本/mm（標準） 7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）	主走査：8ドット/mm,副走査：3.85本/mm（標準） 7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）
	適用回線＊17	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
	通信速度	最大33.6kbps（自動切替）	最大14.4kbps（自動切替）
	スーパーG3ファクスモデム＊18	有り	ー
	電送時間＊19	2秒台	6秒台
	メモリー代行受信枚数＊20	最大400ページ	最大400ページ
	順次同報送信＊21	有り（モノクロ、最大250ヶ所）	有り（モノクロ、最大200ヶ所）
	ファクス転送	有り（モノクロ）	有り（モノクロ）
	PCファクス送受信＊22	有り（モノクロ、A4サイズ）	有り（モノクロ、A4サイズ）
	親切受信	有り	有り
電話機能	とれちゃう受話器	有り	有り
	短縮ダイヤル件数	本体：100件×2番号、コードレス電話：100件	本体：100件×2番号、コードレス電話：100件
	着信メロディー件数	30種類（本体）、6種類（コードレス電話）	30種類（本体）、6種類（コードレス電話）
	留守番電話録音時間	3分/件、合計29分もしくは99件	3分/件、合計29分もしくは99件
	会話録音	有り	有り
	ナンバー・ディスプレイ機能（有料）＊23	有り	有り
	ファクス/電話自動切替	有り	有り
	通話拒否（おことわり）	有り	有り
	トリプル通話（三者通話）	有り	有り
	電話帳転送	有り	有り
	外付け電話接続機能	ー	ー
コードレス電話	コードレス電話タイプ	デジタル	デジタル
	液晶ディスプレー	ピュアホワイト	ピュアホワイト
	ダイヤルライト	有り	有り
	スピーカーホン	有り	有り
	連続使用時間/連続待機時間	約7時間＊25/200時間	約7時間＊25/200時間
	充電時間	約12時間	約12時間
	使用可能距離	約100m（見通し距離）	約100m（見通し距離）
	増設台数	合計4台まで（MFC-J960DNはあと3台、MFC-J960DWNはあと2台）	合計4台まで（MFC-J710Dはあと3台、MFC-J710DWはあと2台）
	無接点充電	有り	有り
	外形寸法（横幅×奥行き×高さ） 質量	コードレス電話：44×29×163mm　約150g（バッテリー含む） 充電器：75×75×32mm　約125g	コードレス電話：44×29×163mm　約150g（バッテリー含む） 充電器：75×75×32mm　約125g
付属品		CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、 電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、デコレーションシート（3種）、 A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、 電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、 A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物

仕様			MFC-J860DN/DWN	MFC-J810DN/DWN
本体	JANコード		MFC-J860DN:4977766702829 MFC-J860DWN:4977766705448	MFC-J810DN:4977766702812 MFC-J810DWN:4977766705431
	液晶ディスプレー		3.3型TFT	3.3型TFT
	タッチパネル		有り	有り
	記録紙サイズ		L判～A4	L判～A4
	給紙トレイ/排紙トレイ容量		最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）	最大100枚/最大50枚（普通紙：用紙厚さ0.08mm～0.15mm）
	手差しトレイ		ー	ー
	ADF（自動原稿送り装置）		ー	ー
	インターフェイス		Hi-Speed USB2.0＊1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0＊1、無線LAN
	記録方式		カラーインクジェット	カラーインクジェット
	印刷マージン＊2		上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）	上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）
	メモリー容量		64MB	64MB
	電源		AC100V　50/60Hz	AC100V　50/60Hz
	消費電力＊3		スリープモード時：約2W、待機時：約6W、コピー時＊4：約23W	スリープモード時：約2W、待機時：約6W、コピー時＊4：約23W
	動作環境		温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）	温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）
	稼動音		50dBA以下	50dBA以下
	外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） 質量（インクカートリッジ含む）		405×378×160mm （突起部を除く） 約8.2kg 	405×378×160mm （突起部を除く） 約8.1kg 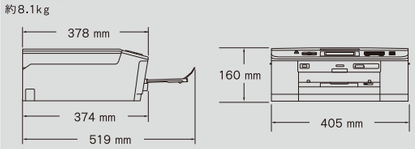
カラープリント	プリント解像度＊5		最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
	最小液滴量		1.5pl	1.5pl
	プリント速度（カラー/モノクロ）＊6		約10/12ipm	約10/12ipm
	両面プリント速度（カラー/モノクロ）＊6		約3/3ipm	ー
	対応用紙サイズ		記録紙トレイ（下段）：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒＊7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（最大：215.9×355.6mm、最小：100×127mm） スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊8、カスタムサイズ（最大：101.6×152.4mm、最小：88.9×127mm）	記録紙トレイ（下段）：A4、レター、エグゼクティブ、B5（JIS）、A5、A6、リーガル、2L判、封筒＊7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ（最大：215.9×355.6mm、最小：100×127mm） スライドトレイ（上段）：L判、はがき＊8、カスタムサイズ（最大：101.6×152.4mm、最小：88.9×127mm）
	対応用紙種類（給紙枚数）		記録紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ（上段）：L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）	記録紙トレイ（下段）：普通紙（100枚）、インクジェット紙（20枚）、光沢紙（20枚）、 OHPフィルム（10枚）、封筒＊7（10枚）、ポストカード（20枚）、インデックスカード（30枚） スライドトレイ（上段）：L判光沢紙＊9（20枚）、はがき＊8（20枚）
	自動両面プリント		有り（対応用紙種類は普通紙：A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、はがき）	ー
	CD/DVD/BDレーベルプリント		有り	ー
カラーコピー	解像度＊5		最高1200×1200dpi	最高1200×1200dpi
	コピー速度（カラー/モノクロ）＊6		約24秒/24秒	約24秒/24秒
	連続コピー枚数		最大99枚	最大99枚
	縮小・拡大コピー		有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）
	自動両面コピー（片面⇒両面）		有り（対応用紙種類は普通紙：A4、A5、B5）	ー
	CD/DVD/BDレーベルコピー		有り	ー
	その他コピー機能		ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー	ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー
カラースキャン	光学解像度＊11		1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	1200dpi（主走査）×2400dpi（副走査）
	ソフトウェア補間解像度＊12		19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）
	カラー階調		入力：48ビット、出力：24ビット	入力：48ビット、出力：24ビット
	グレースケール		256階調	256階調
	スキャン速度（カラー/モノクロ）＊13		4.8秒/3.4秒	4.8秒/3.4秒
ダイレクトプリント	対応メディア＊14		USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRODuo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRODuo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus
	デジカメプリント解像度＊5		最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
	デジカメプリント画像フォーマット		JPEG	JPEG
	動画プリント		有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）	有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）
	ピクトブリッジ		有り	有り
ネットワーク＊15	有線LAN		ー	ー
	無線LAN		有り（IEEE802.11b/g/n）	有り（IEEE802.11b/g/n）
	AOSS™/WPS対応		有り	有り
	RSSリーダー機能		有り	ー
カラーファクス＊16	無線ファクス		有り	有り
	みるだけ受信/みてから送信		有り（モノクロ）/有り（モノクロ）	有り（モノクロ）/有り（モノクロ）
	データ圧縮方式		カラー：JPEG、モノクロ：MH/MR/MMR	カラー：JPEG、モノクロ：MH/MR/MMR
	走査線密度	カラー	主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）	主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）
		モノクロ	主走査：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm（標準） 7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）	主走査：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm（標準） 7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）
	適用回線＊17		一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
	通信速度		最大14.4kbps（自動切替）	最大14.4kbps（自動切替）
	スーパーG3ファクスモデム＊18		ー	ー
	電送時間＊19		6秒台	6秒台
	メモリー代行受信枚数＊20		最大400ページ	最大400ページ
	順次同報送信＊21		有り（モノクロ、最大50ヶ所）	有り（モノクロ、最大50ヶ所）
	ファクス転送		ー	ー
	PCファクス送受信＊22		有り（モノクロ、A4サイズ）	有り（モノクロ、A4サイズ）
	親切受信		有り	有り
電話機能	とれちゃう受話器		ー	ー
	短縮ダイヤル件数		本体：100件×2番号、コードレス電話：100件	本体：100件×2番号、コードレス電話：100件
	着信メロディー件数		6種類（コードレス電話）	6種類（コードレス電話）
	留守番電話録音時間		3分/件、合計29分もしくは99件	3分/件、合計29分もしくは99件
	会話録音		有り	有り
	ナンバー・ディスプレイ機能（有料）＊23		有り	有り
	ファクス/電話自動切替		有り	有り
	通話拒否（おことわり）		有り	有り
	トリプル通話（三者通話）		有り（MFC-J860DWNのみ）	有り（MFC-J810DWNのみ）
	電話帳転送		ー	ー
	外付け電話接続機能		ー	ー
コードレス電話	コードレス電話タイプ		デジタル	デジタル
	液晶ディスプレー		ピュアホワイト	ピュアホワイト
	ダイヤルライト		有り	有り
	スピーカーホン		有り	有り
	連続使用時間/連続待機時間		約7時間＊25/200時間	約7時間＊25/200時間
	充電時間		約12時間	約12時間
	使用可能距離		約100m（見通し距離）	約100m（見通し距離）
	増設台数		合計4台まで（MFC-J860DNはあと3台、MFC-J860DWNはあと2台）	合計4台まで（MFC-J810DNはあと3台、MFC-J810DWNはあと2台）
	無接点充電		有り	有り
	外形寸法（横幅×奥行き×高さ） 質量		コードレス電話：44×29×163mm　約150g（バッテリー含む） 通信ボックス：177×127×39mm　約400g、充電器：約75×75×32mm　約125g（MFC-J860DWNのみ）	コードレス電話：44×29×163mm　約150g（バッテリー含む） 通信ボックス：177×127×39mm　約400g、充電器：75×75×32mm　約125g（MFC-J810DWNのみ）
付属品			CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、 電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、 A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、 電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、 A4普通紙＆写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物

仕様			MFC-J6710CDW	MFC-J6510DW
本体	JANコード		4977766686020	4977766714815
	液晶ディスプレー		3.3型TFT	3.3型TFT
	タッチパネル		ー	ー
	記録紙サイズ		L判～A3	L判～A3
	給紙トレイ容量		上段トレイ：最大250枚　下段トレイ：最大250枚	最大250枚
	手差しトレイ		有り（最大A3、1枚）	有り（最大A3、1枚）
	ADF（自動原稿送り装置）		有り（最大35枚）	有り（最大35枚）
	インターフェイス		Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0＊1、有線LAN、無線LAN
	記録方式		カラーインクジェット	カラーインクジェット
	印刷マージン＊2		上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）	上下左右：0mm（ふちなし設定）、3mm（コピー時）
	メモリー容量		64MB	64MB
	電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
	消費電力＊3		スリープモード時：約3.5W、待機時：約7W、コピー時＊4：約26W	スリープモード時：約3.5W、待機時：約7W、コピー時＊4：約26W
	動作環境		温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）	温度：10℃ー35℃、湿度：20%ー80%（結露無きこと）
	稼動音		LWAd=6.31B（A）以下＊26	LWAd=6.31B（A）以下＊26
	外形寸法 （横幅×奥行き×高さ） 質量（インクカートリッジ含む）		540×489×331mm （突起部を除く） 約18.2kg 	540×489×257mm （突起部を除く） 約15.8kg 
カラープリント	プリント解像度＊5		最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi
	最小液滴量		1.5pl	1.5pl
	プリント速度（カラー/モノクロ）＊6		約10/12ipm	約10/12ipm
	両面プリント速度（カラー/モノクロ）＊6		約3/3ipm	約3/3ipm
	対応用紙サイズ		記録紙トレイ1（上段）：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、封筒（C5封筒、Com-10、DL封筒、モナーク、長形3号封筒、 長形4号封筒、角形2号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒）＊7、カスタムサイズ（88.9-287.0×127.0-431.8mm） 記録紙トレイ2（下段）：A3、A4、B4、B5、レター、リーガル、エグゼクティブ、レジャー、 手差しトレイ：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、封筒（C5封筒、Com-10、DL封筒、モナーク、長形3号封筒、 長形4号封筒、角形2号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒）＊7、カスタムサイズ（88.9-287.0×127.0-431.8mm）	記録紙トレイ：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、封筒（C5封筒、Com-10、DL封筒、モナーク、長形3号封筒、 長形4号封筒、角形2号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒）＊7、カスタムサイズ（88.9-287.0×127.0-431.8mm） 手差しトレイ：A3、A4、A5、A6、B4、B5、レジャー、レター、リーガル、エグゼクティブ、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき＊8、封筒（C5封筒、Com-10、DL封筒、モナーク、長形3号封筒、 長形4号封筒、角形2号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒）＊7、 カスタムサイズ（88.9-287.0×127.0-431.8mm）
	対応用紙種類		記録紙トレイ1（上段トレイ）：普通紙、インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、ポストカード、封筒＊7、 インデックスカード、はがき＊8、記録紙トレイ2（下段トレイ）：普通紙、手差しトレイ：普通紙、 インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、ポストカード、封筒＊7、インデックスカード、はがき＊8	記録紙トレイ：普通紙、インクジェット紙、光沢紙、OHPフィルム、ポストカード、封筒＊7、 インデックスカード、はがき＊8、手差しトレイ：普通紙、インクジェット紙、光沢紙、 OHPフィルム、ポストカード、封筒＊7、インデックスカード、はがき＊8
	自動両面プリント		有り（普通紙：A3、レジャー、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがき）	有り（普通紙：A3、レジャー、リーガル、A4、レター、エグゼクティブ、B5、A5、A6、はがき）
カラーコピー	解像度＊5		最高1200×1200dpi	最高1200×1200dpi
	コピー速度（カラー/モノクロ）＊6		約6/6ipm（ADFコピー時）	約6/6ipm（ADFコピー時）
	連続コピー枚数		最大99枚	最大99枚
	縮小・拡大コピー		有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）	有り（既定サイズ及び25-400%の1%刻み）
	自動両面コピー（片面⇒両面）		有り（普通紙：A3、A4、A5、B4、B5）	有り（普通紙：A3、A4、A5、B4、B5）
	その他コピー機能		ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー	ページレイアウトコピー（2in1 4in1 ポスターコピー）＊10、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー
カラースキャン	光学解像度＊11		2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査）	2400dpi（主走査）×2400dpi（副走査）
	ソフトウェア補間解像度＊12		19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）	19200dpi（主走査）×19200dpi（副走査）
	カラー階調		入力：48ビット、出力：24ビット	入力：48ビット、出力：24ビット
	グレースケール		256階調	256階調
	スキャン速度（カラー/モノクロ）＊13		3.4秒/3.5秒	3.4秒/3.5秒
ダイレクトプリント	対応メディア＊14		USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード、マルチメディアカード/plus
	デジカメプリント解像度＊5		最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi
	デジカメプリント画像フォーマット		JPEG	JPEG
	動画プリント		有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）	有り（AVI/MOV形式のMotionJPEG）
	ピクトブリッジ		有り	有り
ネットワーク＊15	有線LAN		有り（10BASE-T/100BASE-TX）	有り（10BASE-T/100BASE-TX）
	無線LAN		有り（IEEE802.11b/g/n）	有り（IEEE802.11b/g/n）
	AOSS™/WPS対応		有り	有り
カラーファクス	無線ファクス		ー	ー
	みるだけ受信/みてから送信		有り（モノクロ）/有り（モノクロ）	有り（モノクロ）/有り（モノクロ）
	データ圧縮方式		カラー：JPEG、モノクロ：MH/MR/MMR	カラー：JPEG、モノクロ：MH/MR/MMR
	走査線密度	カラー	主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）	主走査：8ドット/mm、副走査：7.7本/mm（標準/ファイン）
		モノクロ	主走査：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm（標準） 7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）	主走査：8ドット/mm、副走査：3.85本/mm（標準） 7.7本/mm（ファイン/写真）、15.4本/mm（スーパーファイン）
	適用回線＊17		一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
	通信速度		最大33.6kbps（自動切替）	最大33.6kbps（自動切替）
	スーパーG3ファクスモデム＊18		有り	有り
	電送時間＊19		3秒台	3秒台
	メモリー代行受信枚数＊20		最大400ページ	最大400ページ
	順次同報送信＊21		有り（モノクロ、最大266ヶ所）	有り（モノクロ、最大266ヶ所）
	ファクス転送		有り（モノクロ）	有り（モノクロ）
	PCファクス送受信＊22		有り（モノクロ、最大A3サイズ）	有り（モノクロ、最大A3サイズ）
	親切受信		有り	有り
付属品			CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、 電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、A4普通紙、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM（Windows®&Macintoshハイブリッド）、スターターインクカートリッジ、 電話機コード（1.5m）、USBケーブル（1.8m）、A4普通紙、取扱説明書、保証書他印刷物

＊1　USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0でのご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。

＊2　アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合があります。

＊3　USB接続時の数値です。

＊4　画質：標準、原稿：ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時（ADF非搭載モデルはフラットベッド使用）

＊5　副走査×主走査の解像度です。

＊6　測定条件につきましては P.30をご確認ください。

＊7　対応している封筒のサイズは、洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、COM-10、DL封筒です。坪量75g/m^2～95g/m^{2}のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。・窓付き封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒）・ふたが円弧、または三角のもの

＊8　「はがき」とは郵便事業株式会社製「通常郵便葉書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。なお、往復はがきもご使用いただけますが、往復はがきには「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。

＊9　光沢紙をご使用の場合には、0.25mm以下の厚さのものをお使いください。

＊10　原稿枚数、内容、コピーモードによってはできない場合があります。

＊11　ADF読取時は、MFC-J960DN/DWN、DCP-J740N：1200dpi（主走査）×600dpi（副走査）、DCP-J940N、MFC-J840N、MFC-J4510N、MFC-J6710CDW、MFC-J6510DW：2400dpi（主走査）×1200dpi（副走査）となります。

＊12　Windows®XP/Vista/7でWIAドライバーをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。ただし、添付のスキャナーユーティリティを使用すれば19200×19200dpiまで利用できます。

＊13　100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。

＊14　各モデル対応のメモリー容量は、32GB（USBフラッシュメモリー）、128MB/32GB（メモリースティック/PRO）、128MB/32GB（メモリースティックDuo/PRODuo）、2GB（SDメモリーカード）/32GB（SDHCメモリーカード）、64GB（SDXCメモリーカード）、2GB（マルチメディアカード）、4GB（マルチメディアカードplus）までの対応です。市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、メモリースティックマイクロ（M2）、マルチメディアカードmobileもお使いいただけます。セキュリティ設定やハブ機能付のUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクロドライブは ご使用になれません。

＊15　接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP（64/128ビット）/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。

＊16　受信時に出力可能なサイズはA4のみです。

＊17　IP電話対応の機器（ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプター）に接続する場合、プリピオの回線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。プリピオの回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。

＊18　IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。

＊19　A4判700字程度の原稿を高速モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。

＊20　A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリーをファクス受信にのみ利用した場合（MMR圧縮時）の容量であり、他機能の併用により変動します。

＊21　MFC-J960DN/DWN、MFC-J840N、MFC-J4510Nは、電話帳登録（100件×2番号）＋手入力ダイヤル（50件）、MFC-J710D/DWは、電話帳登録（100件×2番号）、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWNは、ダイヤルボタン・電話帳/短縮ダイヤル、グループダイヤルから合わせて最大50箇所、MFC-J6710CDW、MFC-J6510DWは電話帳登録（100件×2番号）＋手入力ダイヤル（50件）＋ワンタッチダイヤル（16件）まで指定できます。

＊22　PCファクス受信はWindows®のみです。

＊23　番号表示、着信記録表示、着信記録プリント、キャッチホン・ディスプレイ（コードレス電話付きモデルのみ）が可能です。別途NTTのナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です。

＊24　外付け電話機を接続している場合、プリピオの呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1～2回鳴る場合があります。

＊25　コードレス電話の使用環境によって短くなることがあります。

＊26　音響パワーレベルの数値となります。

＊27　B4サイズのフチなしプリントには対応していません。

＊28　厚さ最大0.52mmまで対応しています。

＊29　読み取り可能なサイズはA4までです。

電話・電波に関する注意事項

コードレス電話の電波について

（MFC-J960DN/DWN、MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、MFC-J710D/DW）

●本製品は、2.40GHz～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。
移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、
与干渉距離は80ｍです。
本製品には、それを示す下記のマークが貼付されています。
この周波数帯の電波はいろいろな機器（電子レンジ、無線LAN機器など）が
使用していますので、これらの機器がある環境では、
電波の干渉により、子機で通話中に音声が
途切れたり聞き取りにくくなることがあります。
また、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。

2.4FH8

●本製品の使用周波数に関わるご注意
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局
（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびに
アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および
特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に対して
有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を
変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。

電波に関するご注意

◎電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載（内蔵）しています。
本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および
特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が
運用されていないことを確認してください。
2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、
速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。
3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへ
お問い合わせください。

「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式がDS-SS方式であることを表す。
（IEEE802.11bのとき）
「OF」：変調方式がOFDM方式であることを表す。（IEEE802.11g/nのとき）
「４」：想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。
「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

2.4 DS4/OF4

※MFC-J710D/DWは非対応

転送サービス（NTTボイスワープなど）について

転送サービス（NTTボイスワープなど）をブラザープリビオシリーズにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。
ファクスのみ受信することはできません。
転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者に、お問い合わせください。

オンラインユーザー登録

ブラザーマイポータル

ご登録いただくと下記の特典があります

ポイント１ あなたがお持ちの製品に関するお役立ち情報が届きます。
ポイント２ 最新情報をすぐにご提供します。
ポイント３ スピーディーなお申し込み・お問い合わせができます。

https://myportal.brother.co.jp/

オンライン故障・トラブル診断

ブラザーサポートナビ24

故障・トラブルかんたん診断

ポイント１ 分かりやすい選択肢で、初心者でもかんたんに利用できます。
ポイント２ 診断結果が万が一故障の場合、オンラインから修理申込ができます。
ポイント３ マイポータルから修理申込をすると個人情報の入力が不要です。

http://solutions.brother.co.jp/

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm

ブラザープリビオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません）。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ
http://www.brother.co.jp/

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉
Q＆Aや取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。
http://solutions.brother.co.jp/

ブラザーコールセンター
050-3786-7712
受付時間：9:00～20:00（月～金）／9:00～17:00（土）　＊日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。
Eメールでのお問い合わせ一覧：http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり海外では使用できません（海外との通信はできます）。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
※停電中は本機で電話をかけたり受けたりすることはできません。停電に対応している電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます（MFC-J860DN/DWN、MFC-J810DN/DWN、DCP-J4210N、DCP-J940N、DCP-J740N、DCP-J540N除く）。
※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホンビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です（印刷物は2年です）。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。
※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
※Mac OS、iPod touch、iPhone、iPadは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。
※Android、PicasaはGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※Presto! PageManager・Presto! ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニュースソフトジャパン株式会社にお問い合わせください。（ニュースソフトジャパンホームページ http://www.newsoft.co.jp）
※メモリースティックはソニー（株）の登録商標です。
※SDメモリーカードは、パナソニック（株）、サンディスク（株）、（株）東芝の登録商標です。
※「AOSS™」は株式会社バッファローの商標です。
※PictBridgeは、CIPA（Camera&Imaging Products Association）の商標です。
※「デジカメ」は、三洋電機株式会社の登録商標です。
※EVERNOTE、エバーノート、Evernoteの象のロゴ、REMEMBER EVERYTHING、すべてを記録するは Evernote Corporation の登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
※Facebookは、Facebook,Inc.の商標です。
※FlickrはYahoo!Inc.の登録商標です。
※Google Cloud Printは、米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。
※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。
※本カタログに掲載されている製品は、一般公衆（アナログ）回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応しておりません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルインサービスまたは、ｉ・ナンバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。
※本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格（税込み）です。
※プリビオは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
●コードレス子機付の製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く（手術室・集中治療室など）ではご使用にならないでください。

■お買い求め、ご相談は、

2013年3月現在

［プリビオ総合カタログ　MD7CI087E］

brother
ブラザー販売株式会社
〒467-8577　名古屋市瑞穂区苗代町15-1