



よりよい地球環境を、  
あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。

RoHS指令は、電気・電子機器への有害物質含有禁止を定めたEU法(2006年7月施行)です。このカタログに掲載しているラベルプリンターは、RoHS指令に指定されている10物質に対応しています。

グリーン購入法  
適合製品

このロコマークはブラザーが独自に規定したマークです。

グリーン購入法に適合。

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は、国等の公的機関を中心に環境負荷の少ない物品調達を推進することで、持続可能な社会の構築を目的とした法律です。

※P9・P10に記載のあるピータッチ用TZe/HGe/FLeテープ、P27・28に記載のある感熱ラベルプリンター消耗品の該当製品がグリーン購入法に適合しています。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。(2024年9月現在)

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当商品\*が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

※PT-P950NW、PT-P900W、TD-4550DNWB、TD-4510D、TD-4420DN、TD-4420TN、QL-1115NWB、RJ-3250WB、RJ-3230B



ENERGY STAR

P9・P10に記載のあるピータッチ用TZe/HGe/FLeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2024年9月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいうことを目的としています。

エコマーク認定番号 18112090

ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

ブラザーでは循環型社会への取組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

[https://www.brother.co.jp/product/support\\_info/recycle/index.aspx](https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/index.aspx)

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめたいただける場合、回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。



回収BOX▶

回収数に応じて植樹

ラベルプリンター製品ページ

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

業界の最前線をお届けする「ビジネスNAVI」

<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/>

ブラザー製品についての最新情報はもちろん、「ビジネストренд」や「導入事例」、「ノウハウ資料」などをご紹介します。

ブラザーオンライン

<https://online.brother.co.jp/>

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、サポート情報や製品やサービスの最新情報、キャンペーンなどのお得な情報をお届けします。

電波法に関するご案内

Bluetoothの電波に関するご注意

(本機＝PT-P950NW、PT-P910BT、PT-D610BT、TD-2135NWBSA、TD-2135NWB、QL-820NWBc、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2050、RJ-2030、RJ-3250WB、RJ-3230B、RJ-4250WB、RJ-4230B)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。

3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

無線LANの電波に関するご注意

(本機＝PT-P950NW、PT-P900W、PT-P750W、TD-2135NWBSA、TD-2135NWB、TD-4550DNWB、QL-820NWBc、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2140、RJ-2050、RJ-3250WB、RJ-4250WB)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。

3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2. 4FH4            | 対象モデル: PT-P910BT、QL-820NWBc                                                      |
| 2. 4FH2            | 対象モデル: PT-P950NW、PT-D610BT、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2050、RJ-2030                    |
| 2.4FH1/XX8         | 対象モデル: RJ-4230B、RJ-3230B                                                         |
| 2.4DS4/OF4         | 対象モデル: PT-P950NW、PT-P900W、PT-P750W、QL-820NWBc、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2140、RJ-2050 |
| 2.4FH1/XX8/DS4/OF4 | 対象モデル: TD-4550DNWB、RJ-4250WB、RJ-3250WB                                           |
| 2.4FH4/XX8/DS4/OF4 | 対象モデル: TD-2135NWBSA、TD-2135NWB                                                   |

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

本カタログのブラザー製品について、印字品質・性能を安定した状態で使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター

0570-061030

受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～17:00(月～土)

\*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

※営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。その際はホームページにてお知らせ致します。

2024年9月現在



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2024年9月現在

ラベルプリンター総合カタログ

▶ラミネートラベルプリンター ▶感熱ラベルプリンター



at your side

# Label Printer

## ラベルプリンター

あらゆる現場のニーズに応えるラベルプリンター



PTシリーズ



QLシリーズ



TDシリーズ



RJシリーズ



PTシリーズ



QLシリーズ



TDシリーズ



RJシリーズ

PTシリーズ



PT-P950NW

TDシリーズ



TD-4550DNWB

QLシリーズ



QL-820NWBc

RJシリーズ



RJ-3250WB

使いやすさの  
3つの  
ポイント!

# ソリューションを実現する ブラザーのラベルプリンター

お客様のニーズにお応えする3つのポイントをご紹介します。

## 1.低コスト

### 導入費用の低コスト化を実現

お求めやすい価格帯で豊富なバリエーションから、機能やコストに見合ったモデルをお選びいただけます。用途に合わせて1台でも複数台の導入でも、また、ラベル発行が少ない場合でも高い導入効果が得られます。

### 開発費用の低コスト化を実現

ソフトウェア開発キット(SDK)を無償提供。システムに印刷機能を追加する場合、開発コストが抑えられます。

## 2.簡単操作

### 優れた操作性

使いやすさを追求したシンプルな本体操作。消耗品交換も簡単にできるように設計されており、難しい操作を覚えることなく誰でも簡単に使用することができます。

### 使いやすいソフトウェア

分かりやすいインターフェイスのラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。Excel®などのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、自由度の高いラベルデザインを可能にします。「P-touch Editor」は、無償提供しています。

## 3.システム連携の柔軟性

ブラザーのラベルプリンターは、システムに印刷機能を追加するためのコンポーネントと開発に関する情報をSDKとして無償でご提供しています。システムから直接ラベルを印刷させることで、ラベル出力作業の自動化・シンプル化を実現し、お客様のニーズに合わせた自由度が高く革新的なラベルソリューションを確立します。



用途に合わせて  
簡単に  
選べる!

# 豊富なバリエーション

全てのモデルでUSB接続が可能です。

※1 接続にはオプション品が別途必要です。  
※2 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。  
※3 TD-2135NWBSA/NWBのみ対応  
※4 ラベルはブラックマークラベルのみ対応

|               |           |                                                            |                                                                                |                                                                        |                                                         |                                                          |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ラミネートラベルプリンター | 最大テープ幅    | 36mm                                                       | PT-P950NW<br>対応幅:3.5~36mm<br>有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth※1 / シリアル※1             | PT-P900W<br>対応幅:3.5~36mm<br>Wi-Fi® / シリアル※1                            | PT-P910BT<br>対応幅:3.5~36mm<br>Bluetooth                  |                                                          |
|               |           | 24mm                                                       | PT-P750W<br>対応幅:3.5~24mm<br>Wi-Fi® / NFC※2                                     | PT-P700<br>対応幅:3.5~24mm                                                | PT-D610BT<br>対応幅:3.5~24mm<br>Bluetooth                  |                                                          |
| 感熱ラベルプリンター    | 最大ラベル・用紙幅 | 4インチ                                                       | TD-4550DNWB<br>対応幅:19~118mm<br>有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth / シリアル               | TD-4510D<br>対応幅:19~118mm<br>シリアル                                       | TD-4420DN<br>対応幅:19~118mm<br>有線LAN / シリアル               | QL-1115NWB<br>対応幅:23~102mm<br>有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth |
|               |           |                                                            | RJ-4250WB<br>対応幅:45~114mm<br>Wi-Fi® / Bluetooth / NFC※2 <b>モバイル</b>            | RJ-4230B<br>対応幅:45~114mm<br>Bluetooth / NFC※2 <b>モバイル</b>              |                                                         |                                                          |
|               |           | 3インチ                                                       | RJ-3250WB<br>対応幅:25.4~80mm<br>Wi-Fi® / Bluetooth / 有線LAN※1 / NFC※2 <b>モバイル</b> | RJ-3230B<br>対応幅:25.4~80mm<br>Bluetooth / 有線LAN※1 / NFC※2 <b>モバイル</b>   |                                                         |                                                          |
|               |           |                                                            | TD-2135NWBSA/NSA<br>対応幅:19~63mm<br>有線LAN / Wi-Fi®※3 / Bluetooth※3 / シリアル※1     | TD-2135NWB/N<br>対応幅:19~63mm<br>有線LAN / Wi-Fi®※3 / Bluetooth※3 / シリアル※1 | QL-820NWBc<br>対応幅:23~62mm<br>有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth | QL-800<br>対応幅:23~62mm                                    |
|               | 2インチ      | RJ-2150<br>対応幅:25.4~58mm<br>Wi-Fi® / Bluetooth <b>モバイル</b> | RJ-2140<br>対応幅:25.4~58mm<br>Wi-Fi® <b>モバイル</b>                                 | RJ-2050<br>対応幅:58mm※4<br>Wi-Fi® / Bluetooth <b>モバイル</b>                | RJ-2030<br>対応幅:58mm※4<br>Bluetooth <b>モバイル</b>          |                                                          |

## 目次

### ラミネートラベルの特長

PT-P950NW **据置タイプ** **単体使用タイプ**<sup>※</sup>

PT-P900W **据置タイプ**

高速・高解像度印刷、ハーフカット対応の業務用モデル ※オプション品装着時

PT-P910BT **据置タイプ**

オフィスでもショップでも。より表現力が豊かになる36mm幅対応モデル

PT-P750W/PT-P700 **据置タイプ**

PT-D610BT **据置タイプ** **単体使用タイプ**

手軽に使える24mm幅対応モデル

### ラミネートラベルプリンターの消耗品

### 感熱ラベルの特長

TD-2135NWBSA/NSA **据置タイプ** **単体使用タイプ**

TD-2135NWB/N **据置タイプ**

透過・反射センサー搭載、有線LAN搭載のラベル幅2.5インチ対応モデル

TD-4550DNWB **据置タイプ** **単体使用タイプ**

TD-4510D/TD-4420DN **据置タイプ**

さまざまなロール紙へ印刷可能、ラベル幅4インチ対応の高機能モデル

QL-820NWBc **据置タイプ** **単体使用タイプ**

有線/Wi-Fi®、Bluetooth搭載。ラベル幅2.5インチ対応モデル

QL-800 **据置タイプ**

ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル

QL-1115NWB **据置タイプ**

お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル

RJ-2150/RJ-2140/RJ-2050/RJ-2030 **モバイルタイプ**

持ち運び自由自在。2インチ感熱モバイルプリンター

RJ-3250WB/RJ-3230B **モバイルタイプ**

速さと強さを兼ね備えた、高機能3インチ感熱モバイルプリンター

RJ-4250WB/RJ-4230B **モバイルタイプ**

頑丈でコンパクト。Wi-Fi®/Bluetooth搭載の4インチ感熱モバイルプリンター

### 感熱ラベルプリンターの消耗品

TDシリーズ/RJシリーズ/QLシリーズ用 P27-28

### オプション品

PTシリーズ/TDシリーズ/QLシリーズ/RJシリーズ用 P29-30

### ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」

P31

### バーコードリーダーを使ってラベル印刷

P32

### アプリケーション開発ツール「b-PAC」

P33

## 主な製品仕様

P34-38


耐久性の高いラベルをお探しの方に

ラミネートラベル

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、  
擦れ、汚れ、薬品・溶剤などに対して優れた耐久性を発揮します。  
耐久性が求められる用途に幅広くお使いいただけます。

強耐性のラミネート

テープカセットに内蔵されたラミネートフィルム（表面保護用透明フィルム）の内側に印字するので、印刷面が保護されて優れた耐久性を発揮します。

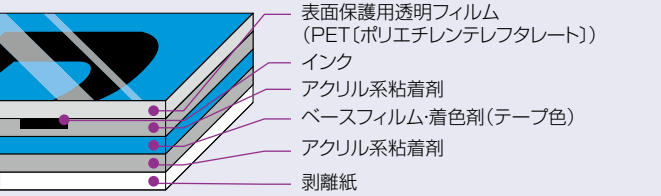


耐性を極める ～ブラザーラミネートラベルの実力～

「擦れ」に強い

耐擦過性試験

ラベルの表面を砂消しゴムで擦っても、ブラザーのラミネートラベルは、印刷した文字が消えません。砂消しゴムに限らず、ほとんどの外力に対して耐久性が確保できます。



「水」に強い

耐水性試験

水に2時間浸漬させても、ラミネートフィルムの浮きやラベルの剥がれはありませんでした。ラミネート構造の特長が活かされ、優れた耐久性が確保できます。



「薬品・溶剤」に強い

耐溶剤性試験



有機溶剤（酢酸エチル）に30秒浸漬させても、ブラザーのラミネートラベルには変化はありませんでした。薬品・溶剤に対してブラザーのラミネートラベルは優れた耐久性を発揮します。



「熱」に強い

耐熱性試験



200℃の高温環境下に2時間放置した場合、ラベルに変色は見られますが、剥がれることはありませんでした。フレキシブルIDテープは蒸気滅菌器での使用にも耐久性を発揮します。

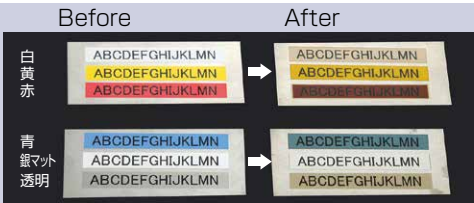

「光」に強い

耐光性試験


放射照度500W/m<sup>2</sup>の環境下に100時間放置しました。ラベルに大きな変化は見られず、優れた視認性を保ちます。

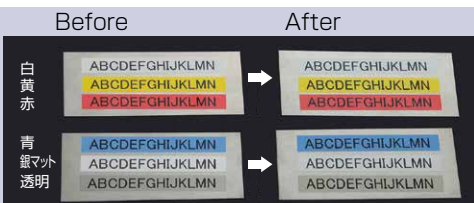

「曲面」「シボ面」に強い

粘着力試験

フレキシブルIDテープは曲面接着性が向上しており、直径の小さいコードやチューブに巻き付けて使用が可能です。強粘着ラミネートテープは被着帯の細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透して強い粘着力を発揮するので、シボ面への貼付にも最適です。



【耐久性情報】薬品・溶剤に対するテープ性能


12mm幅のテープをガラス板に貼り付け、室温下で各種薬品・溶剤に2時間浸漬させた場合、及びこれらの薬品・溶剤を布に染み込ませテープ表面を擦った後の状況を確認。

|                                   | 薬品・溶剤<br>種類   | 有機溶剤   |        |              |           |        |               | 水      |        |            | 酸・アルカリ溶液         |  |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|--------------|-----------|--------|---------------|--------|--------|------------|------------------|--|
|                                   |               | トルエン   | ヘキサン   | エチル<br>アルコール | 酢酸<br>エチル | アセトン   | ミネラル<br>スピリット | 水      | 水      | 0.1N<br>塩酸 | 0.1N氷炭化<br>ナトリウム |  |
| 通常ラミネート/<br>強粘着ラミネート/<br>フレキシブルID | 浸漬(2時間)<br>擦過 | △<br>○ | ○<br>○ | △<br>○       | △<br>○    | △<br>○ | △<br>○        | ○<br>○ | ○<br>○ | ○<br>○     | ○<br>○           |  |

○：変化なし。  
△：浸漬後に、一部ラミネートフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合に、粘着剤の糊残りが発生する場合があります。

【耐久性情報】粘着特性

12mm幅のテープを各種被着体に室温で貼り付け、放置後、180度の角度で引き剥がした際の粘着力を測定。（試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠）

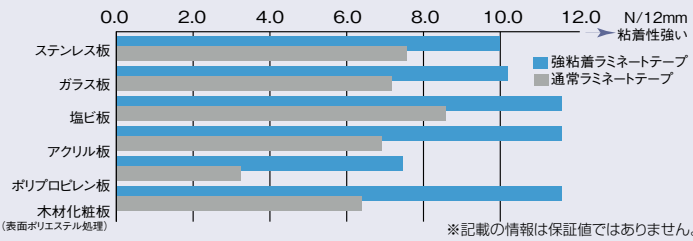

※記載の情報は保証値ではありません。

【耐久性情報】曲面接着及びフラッグ接着に対するテープ性能

12mm幅のテープをφ8mm、φ25mm、φ50mmのステンレス棒に巻いた場合（丸棒）、φ3mmの塩ビ性チューブに巻き付けた場合（ラッピング）、及びフラッグ状に貼り付けた場合（フラッグ）に、室温下で2週間放置した際のテープの剥がれ状況を確認。

|          | 丸棒 | 丸棒  | 丸棒  | ラッピング | フラッグ |
|----------|----|-----|-----|-------|------|
|          | φ8 | φ25 | φ50 | φ3    | φ3   |
| 通常ラミネート  | △  | ○   | ○   | ×     | ×    |
| 強粘着ラミネート | △  | ○   | ○   | ×     | △    |
| フレキシブルID | ○  | ○   | ○   | ○     | ○    |

○：剥がれなし △：一部剥がれる場合がある ×：完全に剥がれてしまう ※記載の情報は保証値ではありません。

【耐久性情報】蒸気滅菌器に対するテープ性能

24mm幅のテープをステンレス板に貼り付け、蒸気滅菌器に投入後、所定の条件で処理を行った後のテープの状況を確認。

|  |                                              | 1cycle           | 5cycle           | 10cycle          | 20cycle          | 30cycle              |
|--|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
|  | 文字滲み<br>ベース部変色<br>剥がれ(カバーフィルム側)<br>剥がれ(被着体側) | ○<br>○<br>○<br>○ | ○<br>○<br>○<br>○ | ○<br>○<br>○<br>○ | ○<br>○<br>○<br>○ | ○<br>△※1<br>△※2<br>○ |

○：変化なし  
△※1：ベース色にわずかな変色（黄変）が発生する可能性がある。  
△※2：カバーフィルムに僅かな浮きが発生する可能性がある。  
※記載の情報は保証値ではありません。


<試験条件>  
試験機：ラピッドステライザー-Getinge HS22  
プレ・ポストバキューム式高圧蒸気滅菌器  
滅菌サイクル：BサイクルP11  
※EN 基準 prEN 13060 (小型蒸気滅菌器規定) 準拠

<BサイクルP11>  
プリバキューム：4回  
滅菌温度：134℃  
滅菌時間：5分  
乾燥時間：20分

圧力 前工程 滅菌 後工程 3気圧  
1気圧 プレバキューム ポストバキューム 時間

テープを各種薬品・溶剤に浸漬させた場合、一部ラミネートカバーフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合に、粘着剤の糊残りが発生する場合がありますが、印刷した文字が判読不可能になることはありませんでした。布に染み込ませてテープ表面を擦った場合は、印刷面がラミネートで保護されている為、何等変化は見られませんでした。  
このように、薬品・溶剤中に浸すような極端な場合を除いて、一時的な薬品・溶剤の接触に対しては、ラミネート構造の特長が活かされ、強い耐久性が確保できると言えます。

通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し十分な貼り付け性能があります。但し、一般的に粘着テープが着きにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、強粘着ラミネートテープを使用していただくことにより、十分な貼り付け性能を発揮します。被着体の材質に応じて、強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。



コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。左記の結果でも分かるように、通常ラミネートテープ、及び強粘着ラミネートテープでは、貼り付けたテープの粘着面側、或いはカバーフィルムが浮いたり剥がれたりしてしまう。特に直径の小さいコード、チューブ等に巻き付けた場合はその傾向が顕著に表れます。  
フレキシブルIDテープは、前述のテープと比較して曲面接着性能が向上しており、φ3mmのチューブ、コード等に巻き付けて使用が可能です。（※ラッピングに関しては、最低5mm以上の重なりが必要です。）

ステンレス板に貼ったフレキシブルIDテープを、一般的な高圧蒸気滅菌器に使用した場合、比較的耐久性の高い結果が確認されました。  
また試験サイクル数を重ねた場合、若干テープの黄変やカバーフィルムに浮きが発生する場合がありますが、視認性が大きく悪化することはありませんでした。



【耐久性情報】高温・低温に対するテープ性能

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の各環境下に規定の時間放置。室温環境に戻した後のテープの状況を確認。

| 放置温度     | 20℃ | 150℃ | 100℃  | 50℃   | 0℃    | -30℃ | -80℃ |    |
|----------|-----|------|-------|-------|-------|------|------|----|
| 放置時間     | 2時間 | 2時間  | 240時間 | 240時間 | 240時間 | 72時間 | 72時間 |    |
| 確認項目     | 剥がれ | 変色   | 剥がれ   | 変色    | 剥がれ   | 変色   | 剥がれ  | 変色 |
| 通常ラミネート  | ○※1 | ×    | ○※1   | △     | ○※1   | △    | ○    | ○  |
| 強粘着ラミネート | ○※1 | ×    | ○※1   | △     | ○※3   | ○    | ○※3  | ○  |
| フレキシブルID | ○※1 | ×    | ○※1   | △     | ○※1   | ○    | ○    | ○  |
| セキュリティ   | ○※2 | ×    | ○※2   | △     | ○※2   | △    | ○    | ○  |

※1：極端な高温下の為、ラミネートフィルムが浮いたり、テープを剥がした際に被着体に粘着剤が残る場合がある。  
※2：極端な高温下の為、ラミネートフィルムが浮いたり、テープを剥がした際にチェッカーパターンが発現しない場合がある。  
※3：テープを剥がした際に被着体に糊が残る場合がある。  
※記載の情報は保証値ではありません。

【注意】

- 記載内容は、何種類もあるテープ種類の中から、いくつかを取り上げて試験を行ったものであり、テープの種類によっては、若干異なる結果になる可能性があります。
- 記載内容は、弊社が独自に設定した特定の条件下において行われた試験結果であり、あくまでも情報の提供を主たる目的で作成したものであるため、弊社は強度・安全性・数値等の記載内容を保証するものではありません。
- テープの貼り付け性能は、被着体の材質、表面状態、脂埃の有無、凹凸、形状、環境条件等によって影響を及ぼされるため、商品ご購入後は実際の使用環境において確認後、お客様ご自身の責任において使用してください。
- 弊社は、記載内容に関連してお客様に生じた損害・逸失利益等について、一切責任を負いません。

ラミネートテープの耐久性情報をWebで公開しています。

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/tapeinfo/index.aspx>



P-touch  
ピータッチ  
PT-P950NW / PT-P900W


高速・高解像度印刷、  
ハーフカット対応の業務用モデル



## 充実した基本機能

### テープ幅いっぱいに印刷可能


最大印字幅が約5mm拡がり、32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。

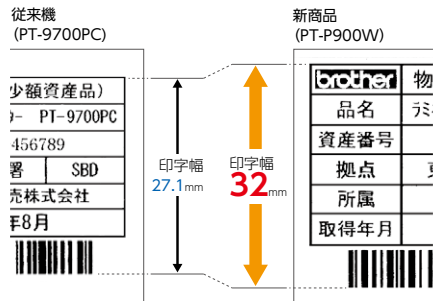

※36mm幅テープ使用時  
その他テープの印字幅は、主な製品仕様をご確認ください。

### 用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥がしやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。

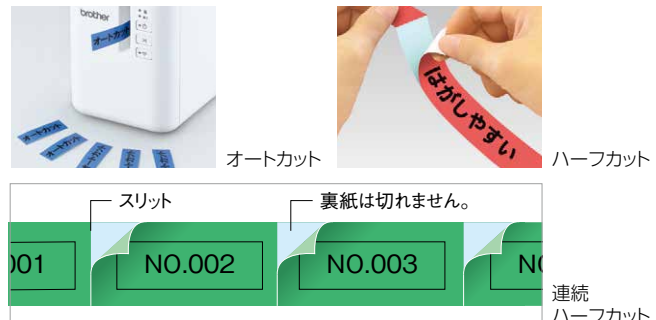

### タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ

iPrint & Label



無料アプリケーション「iPrint&Label」をダウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末とWi-Fi®で接続してラベルを印刷することができます。

モバイル端末対応アプリ

ケーブルマーキング用

Pro Label Tool




無料アプリケーション「Pro Label Tool」は、電気工事やネットワークケーブル配線作業に使う、ケーブルマーキングラベル等を印刷することができます。

※各種アプリはApp StoreまたはGoogle Play™でアプリ名を入力、検索してインストールしてください。

### 印刷速度大幅UP

TZeテープ使用時、最高60mm/秒の高速印刷を実現。従来機(PT-9700PC)と比較して印刷速度が約3倍に向上しました。



※[標準] (360dpi×360dpi)印刷時

<モード別印刷速度>

|          |           |
|----------|-----------|
| 「高速」印刷   | 最高 80mm/秒 |
| 「標準」印刷   | 最高 60mm/秒 |
| 「高解像度」印刷 | 最高 30mm/秒 |
| 「品質優先」印刷 | 最高 20mm/秒 |

※ACアダプター接続+ノーマラミネート黒文字テープ使用時  
(ノーマラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます。)


### 充電機対応で作業現場への持ち運びも可能

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のリチウムイオン充電機(PA-BT-4000LI)、充電機ホルダー(PA-BB-002)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



## ラミネートラベルの主な使用用途

### 銘板ラベルや注意喚起ラベルに



### 物品管理ラベルや棚ラベルに



### 各種表示ラベルに



## ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション


### ラベル作成ソフトウェア

パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」を使用することで、シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®などのデータベースを利用してラベルを作成することもできます。

### パソコンを介さずに、バーコードリーダーを接続して印刷が可能 詳しくは、P32へ

あらかじめパソコンからデータをラベルプリンターに転送しておくと、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とラベルプリンターをUSB※1※2またはRS-232C※3接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利なツールです。

- ※1 USBのバーコードリーダーが接続できるのはPT-P950NWのみです
- ※2 PT-P950NWはBluetoothユニット(別売)装着時に、Bluetoothでの接続が可能です
- ※3 シリアルケーブル変換アダプター(別売)を装着することでRS-232C (D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器と接続可能です

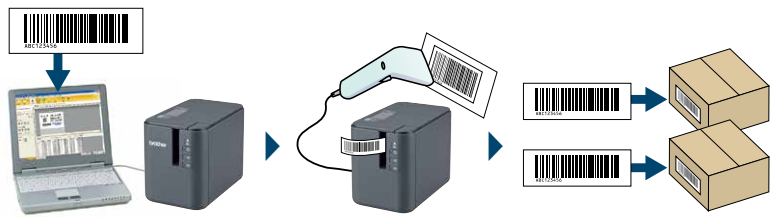

- 1 パソコンからラベルプリンターにレイアウトファイルを転送。
- 2 接続機器よりバーコードを読み取り、情報の収集と内容に応じたラベルを印刷。
- 3 個々の製品に合わせたラベルが印刷できるのできめ細やかで迅速な管理が可能に。

### PT-P950NW

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                   |
| JANコード | 4977766760942                                                            |
| 対応テープ幅 | TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm)<br>HGeテープ(9/12/18/24/36mm)<br>FLeテープ(24mm) |

| 機 能               |                         |                |                  |              |                      |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------|
| 360<br>dpi<br>解像度 | 360×720<br>dpi<br>最高解像度 | 60mm/秒<br>印字速度 | 80mm/秒<br>最高印字速度 | オートハーフカット    | 32.0<br>mm<br>最大印字高さ |
| ※[標準]印刷時          |                         | ※[高速]印刷時       |                  | ※36mm幅テープ使用時 |                      |

| 接続環境            |              |                          |                               |
|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| USB<br>インターフェイス | 有線LAN<br>対応※ | Wi-Fi®<br>対応<br>インターフェイス | Bluetooth®<br>対応※<br>インターフェイス |
| ※PT-P950NWのみ    |              |                          |                               |

### PT-P900W

|        |                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                   |
| JANコード | 4977766760881                                                            |
| 対応テープ幅 | TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm)<br>HGeテープ(9/12/18/24/36mm)<br>FLeテープ(24mm) |

| 機 能               |                         |                |                  |              |                      |
|-------------------|-------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------------|
| 360<br>dpi<br>解像度 | 360×720<br>dpi<br>最高解像度 | 60mm/秒<br>印字速度 | 80mm/秒<br>最高印字速度 | オートハーフカット    | 32.0<br>mm<br>最大印字高さ |
| ※[標準]印刷時          |                         | ※[高速]印刷時       |                  | ※36mm幅テープ使用時 |                      |

| 接続環境            |              |                          |                               |
|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| USB<br>インターフェイス | 有線LAN<br>対応※ | Wi-Fi®<br>対応<br>インターフェイス | Bluetooth®<br>対応※<br>インターフェイス |
| ※PT-P900Wのみ     |              |                          |                               |

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



P-touch  
ピータッチ

PT-P910BT P-TOUCH CUBE  
ピータッチ キューブ

オフィスでもショップでも。  
より表現力が豊かになる  
36mm幅対応モデル

Made for  
iPhone | iPad | iPod

スマホでかんたん! 専用アプリ  
「P-touch Design&Print 2」でラベルをつくろう。

雑誌やブログを見るような気軽さで、いつでもどこでもラベルをデザインできます。



Google Play™またはApp Storeから  
専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、  
Google Play、App Storeへ接続する際の通信料は  
お客様の負担となります。

使い方



カテゴリーを選ぶ



テンプレートを選ぶ



編集・印刷

テキストスキャン機能

カメラで撮影したものを自動でテキストに変換できるので、文字を入力する手間が省けます。

ラベルにしたいテキストを撮影すると...



読み取ったテキストが自動で入力されます



翻訳機能

翻訳機能で英語・中国語等100以上の言語に対応。  
店舗での多言語表示に役立ちます。



36mmの幅広ラベル対応

3.5〜36mmのテープ幅に対応。貼るものや用途に応じて使い分けすることができます。

360dpiの高画質

360dpiの高解像度で細かいイラストやロゴなどきれいに印刷が可能です。

便利なハーフカット機能搭載

剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。



PT-P910BT

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格                        |
| JANコード | 4977766802024                 |
| 対応テープ幅 | TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) |

リチウムイオン充電電池(PA-B003)を1個同梱しておりますが、USB-ACアダプターは同梱していません。



| 機能                |                    |                      |                   | 対応テープ幅                |
|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 360<br>dpi<br>解像度 | 20<br>mm<br>最高印字速度 | 32.0<br>mm<br>最大印字高さ | リチウムイオン<br>充電電池対応 | TZe<br>TAPE<br>3.5~36 |

| 接続環境                    |                             |                        | ソフトウェア                        |              |                                           |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| USB<br>タイプC<br>インターフェイス | Bluetooth<br>対応<br>インターフェイス | Windows<br>Mac<br>対応OS | P-touch<br>Editor<br>ラベル作成ソフト | b-PAC<br>SDK | P-touch<br>Design&Print 2<br>iPrint&Label |

※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

P-touch  
ピータッチ

PT-P750W / PT-P700

インストール不要で  
すぐに使えるお手軽モデル



PT-P750Wのみ対応

かんたん接続(Windowsのみ)

PT-P750W PT-P700

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



Step.1  
つなぐ!



Step.2  
ソフトがたちあがる!



Step.3  
あとは編集・印刷するだけ!

タッチ de コネクト

PT-P750W

NFC対応のAndroidデバイスをPT-P750Wにかざすと「かんたんWi-Fi®接続」ができます。専用のアプリ(iPrint&Label)を利用して、モバイル端末からの印刷も可能です。オプション品のリチウムイオン充電電池を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。

ACアダプターと  
電池の両方に対応

PT-P750W  
PT-P700

ACアダプター同梱で長時間の使用もラクラク。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池でも動作可能です。(別途、市販の単3乾電池が6本必要です)



PT-P750W



PT-P700



PT-P750W

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格                     |
| JANコード | 4977766741750              |
| 対応テープ幅 | TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm) |

PT-P700

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格                     |
| JANコード | 4977766732208              |
| 対応テープ幅 | TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm) |

|    |                   |                         |
|----|-------------------|-------------------------|
| 機能 | 180<br>dpi<br>解像度 | 180×360<br>dpi<br>最高解像度 |
|----|-------------------|-------------------------|

| 機能                 |        |        |                      | 対応テープ幅                | 接続環境                                                     |
|--------------------|--------|--------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 30<br>mm<br>最高印字速度 | オートカット | ハーフカット | 18.0<br>mm<br>最大印字高さ | TZe<br>TAPE<br>3.5~24 | Wi-Fi®<br>NFC搭載<br>対応OS<br>P-touch<br>Editor<br>ラベル作成ソフト |

| 接続環境                |                    | ソフトウェア                 |                               |
|---------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| Wi-Fi®<br>P-T750Wのみ | NFC搭載<br>P-T750Wのみ | Windows<br>Mac<br>対応OS | P-touch<br>Editor<br>ラベル作成ソフト |

※PT-P750W/PT-D610BTにはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

P-touch  
ピータッチ

PT-D610BT

カラー液晶搭載。  
パソコン・スマホ接続可能な  
キーボードモデル

Made for  
iPhone | iPad | iPod

カラー液晶搭載

装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されます。文字の装飾や枠などの設定も反映されるので、画面上で印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます。

※テープカセットの色によっては、画面上でテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。



パソコンやスマホから  
印刷可能

無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能です。キーボード、パソコン、スマホと多彩なニーズに対応できる1台です。

便利な  
オートカット機能を搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



PT-D610BT

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格                     |
| JANコード | 4977766833127              |
| 対応テープ幅 | TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm) |

| 機能                      |                    |        |                      | 対応テープ幅                | 接続環境                        | ソフトウェア                        |
|-------------------------|--------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 180×360<br>dpi<br>最高解像度 | 30<br>mm<br>最高印字速度 | オートカット | 18.0<br>mm<br>最大印字高さ | TZe<br>TAPE<br>3.5~24 | Wi-Fi®<br>Bluetooth<br>対応OS | P-touch<br>Editor<br>ラベル作成ソフト |

| 機能                    |                    | 接続環境                            |                        | ソフトウェア                        |              |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| ACアダプター<br>単3電池<br>対応 | 9文字<br>×2行<br>表示画面 | Wi-Fi®<br>Bluetooth<br>インターフェイス | Windows<br>Mac<br>対応OS | P-touch<br>Editor<br>ラベル作成ソフト | iPrint&Label |

※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



安価なラベルで高速印刷

感熱ラベル

インクを使わない感熱ラベルは、コストを安く抑えることが可能です。食品表示、商品、値札、宛名、荷札、バーコードなどの用途で幅広くお使いいただけます。

必要な枚数のラベルだけを印刷でき、オフィスの無駄を削減

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも専用紙1枚を使用するため、未使用部分が無駄になってしまいます。しかし、ブラザーのラベルプリンターならラベル1枚から印刷が可能ですので、タックシールの無駄をなくすることができます。

解像度300dpi の美しい印字

300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや、細かい文字までくっきりと見える美しい印字を実現します。ロゴや画像、写真などもくっきりと印刷することができます。  
※TD-4420DN、RJシリーズは、203dpiとなります。

低ランニングコスト・安価な導入コスト

インクカートリッジを使わない感熱方式で、ランニングコストを安価に抑えることができます。低コストでの導入を実現し、ラベル発行枚数が少ない場合や、複数台の導入でも容易に実施することができます。

食品表示ラベル・生産者ラベル

食品トレーサビリティの意識が高まる中、食品表示ラベル・生産者ラベルなど、小売・流通業、生産者のさまざまなラベル作成ニーズにブラザーラベルプリンターが活躍します。またラベル作成ソフトウェア(P-touch Editor)の多彩なクリップアートを使い、表現豊かなラベルも作成できます。



宛名ラベル・ファイル用ラベル

一枚ずつのラベル発行が可能ですので、一度の印刷枚数が少ない場合もラベルを無駄にすることがありません。顧客リストなどのデータベースと連携し、必要な宛先のみ選んで印刷することができます。カスタマーコードにも対応しており、大量の宛名ラベルでもスピーディーに作成します。



お薬手帳ラベル・鑑査ラベル

90mmの幅広ラベルは、お薬手帳用の処方箋ラベルに適しています。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄がありません。コンパクトな本体は、薬局カウンターなど狭いところでも設置できます。お使いの調剤システムと連携したラベル出力も可能です。



荷札ラベル・仕分けラベル・現品票

幅広ラベルを使い、出荷物の内容を記載した荷札ラベルや入庫管理時の仕分けラベルを作成できます。各種バーコードや2次元コードにも対応し、さまざまな業務用途にお応えします。ブラザーラベルプリンターは、無償提供のSDK(b-PAC)と提供する資料を使いSAPsystemとの連携も可能です。システムと連携し効率的な作業を実現します。



商品ラベル・値札ラベル

本体価格を抑えたブラザーラベルプリンターは、商品ラベル・値札ラベルなどのバーコードラベルを複数箇所でも導入したい場合でも、初期費用を気にすることなく導入が可能です。またお使いの出荷納品システムとの連携で、書籍など中古販売商品を出荷する際の商品(せどり)ラベルを作成することも可能です。



訪問者バッジ・セミナーバッジ

企業、教育機関、展示会場などの受付で訪問者の名前を入力し、訪問時間や訪問先などを記載した訪問者バッジやセミナーバッジの作成に、ブラザーラベルプリンターを活用できます。Brother iPrint&Labelを活用すれば、スマートフォンからその場で即写真入りのラベルが発行できます。



検体ラベル・カルテラベル

医療システムからバーコードラベルを発行し検体に貼り付けることで、取り違いのミスを軽減し、検査スタッフの手書き作業や、確認の手間を少なくすることが可能になります。また処方、検査などのオーダー情報をラベル出力してカルテに記録することで正確な情報伝達を実現できます。



サインラベル・棚ラベル

オフィスや工場、店舗内の各種サインや棚表示などに、幅広ラベルを使い大きな文字で見やすく表示することができます。表面にフィルム加工された感熱フィルムテープ(黄色)は、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。ラベル作成ソフトウェア(P-touch Editor)は、サインに使用できる各種記号を揃えています。



用途に合わせて選べる感熱ラベルプリンターラインアップ

TDシリーズ、QLシリーズ、RJシリーズ

ブラザーの感熱ラベルプリンターは使用環境・ご利用頻度に合わせて豊富なラインアップをご用意しております。

製品に関する詳しい情報は、P13からの製品紹介ページとP34からの主な仕様のページをご覧ください。

| TDシリーズ<br>ラインアップ                                                                                        | ロールタイプ／ドロップイン    |                                                                    |               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                         | 用紙幅              | インターフェイス                                                           | 印字速度          | カッター種別         |
| <br>TD-2135NWBSA/NSA | 2インチ<br>19～63mm  | 有線LAN<br>無線LAN(Wi-Fi®)※1<br>Bluetooth※1<br>USB<br>シリアル※2<br>USBホスト | 最高<br>152mm/秒 | ティアバー<br>(手切り) |
| <br>TD-2135NWB/N     |                  |                                                                    |               |                |
| <br>TD-4550DNWB      | 4インチ<br>19～118mm | 有線LAN<br>無線LAN(Wi-Fi®)<br>Bluetooth<br>USB<br>シリアル<br>USBホスト       | 最高<br>152mm/秒 | オート<br>カッター    |
| <br>TD-4510D       |                  | USB<br>シリアル                                                        |               |                |
| <br>TD-4420DN      |                  | 有線LAN<br>USB<br>シリアル                                               | 最高<br>203mm/秒 | オート<br>カッター※2  |

※1 TD-2135NWBSA/NWBのみ対応。 ※2 オプション品のユニットが必要です。

| RJシリーズ<br>ラインアップ                                                                                 | ロールタイプ／ドロップイン                                                   |                                   |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                  | 用紙幅                                                             | インターフェイス                          | 印字速度          | カッター種別         |
| <br>RJ-2150 | 2インチ<br>25.4～58mm<br>RJ-2050、<br>RJ-2030は<br>ブラックマーク<br>ラベルのみ対応 | 無線LAN(Wi-Fi®)<br>Bluetooth<br>USB | 最高<br>152mm/秒 | ティアバー<br>(手切り) |
| <br>RJ-2140 |                                                                 | 無線LAN(Wi-Fi®)<br>USB              |               |                |
| <br>RJ-2050 |                                                                 | 無線LAN(Wi-Fi®)<br>Bluetooth<br>USB |               |                |
| <br>RJ-2030 |                                                                 | Bluetooth<br>USB                  |               |                |
|                                                                                                  |                                                                 |                                   |               |                |

| QLシリーズ<br>ラインアップ                                                                                    | ロールタイプ／カセット      |                                                      |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                     | 用紙幅              | インターフェイス                                             | 印字速度          | カッター種別      |
| <br>QL-820NWBc   | 2インチ<br>23～62mm  | 有線LAN<br>無線LAN(Wi-Fi®)<br>Bluetooth<br>USB           | 最高<br>176mm/秒 | オート<br>カッター |
| <br>QL-800       |                  | USB                                                  | 最高<br>148mm/秒 |             |
| <br>QL-1115NWB | 4インチ<br>23～102mm | 有線LAN<br>無線LAN(Wi-Fi®)<br>Bluetooth<br>USB<br>USBホスト | 最高<br>110mm/秒 |             |

| RJシリーズ<br>ラインアップ                                                                                   | ロールタイプ／ドロップイン     |                                                       |               |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                    | 用紙幅               | インターフェイス                                              | 印字速度          | カッター種別                  |
| <br>RJ-3250WB | 3インチ<br>25.4～80mm | 無線LAN(Wi-Fi®)<br>Bluetooth<br>USB<br>NFC※1<br>有線LAN※2 | 最高<br>127mm/秒 | ティアバー<br>(上下2方向)<br>手切り |
| <br>RJ-3230B  |                   | Bluetooth<br>USB<br>NFC※1<br>有線LAN※2                  |               |                         |
| <br>RJ-4250WB | 4インチ<br>45～114mm  | 無線LAN(Wi-Fi®)<br>Bluetooth<br>USB<br>NFC※1            | 最高<br>127mm/秒 | ティアバー<br>(上下2方向)<br>手切り |
| <br>RJ-4230B  |                   | Bluetooth<br>USB<br>NFC※1                             |               |                         |

※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。  
※2 別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)を使用し、有線LAN接続が必要となります。



Label Printer

## TD-2135 シリーズ

透過・反射センサー搭載、有線LAN搭載のラベル幅2.5インチ対応モデル

選べる  
4モデル



操作パネル&液晶ディスプレイ搭載  
ハクリユニット装着の多機能モデル

**TD-2135NWSA**  
**TD-2135NSA**



ネットワーク標準搭載、  
高速印字のシンプルモデル

**TD-2135NWB**  
**TD-2135N**



## 多機能の操作パネル&液晶ディスプレイ搭載!

TD-2135NWSA/NSA

時計機能  
内蔵

### ポイント① 使い方で選べる2つの操作パネルデザイン



基本パネル(A)  
数字キーで  
直接テンプレート番号や  
データベース番号を入力、  
ラベルデータを読み出して  
ラベル発行できます。


### ワンタッチパネル(B)



ボタン一つでラベルデータ  
を読み出してラベル発行  
できます。オリジナルの  
ワンタッチパネルシートが  
パソコンで独自作成可能。

パネル作成シートは、サポートサイトから  
ダウンロードしてカスタマイズ可能です。  
<https://www.brother.co.jp/support/>

ポイント②  
日付・時間の自動加算  
機能が付いているから、  
賞味期限表示や、消費  
期限表示にもしっかり  
対応。



※日付加算設定は、パソコンで行います。

ポイント③  
漢字・ひらがな・カタカナ  
が全て全角表示でき、  
文字が読みやすい液晶  
ディスプレイ。



ポイント④  
基本パネルの数字キー  
を使えば価格や内容量  
の数値変更が可能。



### その他の機能

- 180度回転印刷機能
- ラベル発行履歴がダウンロード可能
- 管理キーのパスワード設定可能

パソコンからでも、本体だけでも作業環境に  
合わせてラベル発行

TD-2135NWSA/NSA



パソコンで、ラベル作成ソフトウェアから  
ラベル発行。



ラベルデータを転送しておけば  
本体だけで、ラベル発行可能。

作業内容で選べる2つの発行モード  
「連続モード」「剥離(ハクリ)モード」

TD-2135NWSA/NSA

TD-2135NWB/N



大量貼付け作業に便利な  
連続発行モード。



都度貼付け作業に便利、台紙を剥がす  
手間がない剥離(ハクリ)発行モード。  
※TD-2135NWB/Nはオプションとなります。

有線LAN標準搭載で現場の  
共有プリンターとして使用可能

TD-2135NWSA/NSA

TD-2135NWB/N

ネットワーク管理ユーティリティ「BRAdmin」を  
活用すれば、本部で作成した  
ラベルテンプレートを、  
店舗のプリンター本体に  
転送して登録できます。

本社



さまざまなロール紙対応を考えた本体設計

TD-2135NWSA/NSA

TD-2135NWB/N



透過・反射センサー搭載、ロールコストにもこだわって外  
径127mm(5インチ)のロール紙に対応。

152mm/秒の高速印字

TD-2135NWSA/NSA

TD-2135NWB/N

印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務に適しています。

狭い場所にもスッキリ置ける  
小型軽量モデル

TD-2135NWSA/NSA

TD-2135NWB/N

店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で  
持ち運びも可能。

TD-2135NWSA



本体メモリー容量20MB大量のラベルデータを本体登録可能

TD-2135NWSA/NSA



テンプレートは最大99件  
エクセル呼出最大64,999件  
(1テンプレート登録の場合)

豊富なインターフェイス

TD-2135NWSA

TD-2135NWB

USB、有線LAN、無線LAN、Bluetooth、USBホストインターフェイスが  
標準搭載。

ラベルプリンター用SDK

TD-2135NWSA/NSA

TD-2135NWB/N

PC用アプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償でダウンロード提供。

300dpiの高解像度印刷

TD-2135NWSA/NSA

TD-2135NWB/N

300dpiの高解像度で、二次元コードや小さな文字もきれいに印刷可能。

印刷管理履歴取得機能

TD-2135NWSA/NSA

付属の本体設定ツールを用いて、ラベル発行履歴をダウンロード可能。本体に  
保存されている印刷履歴情報をCSVファイルで取得、いつ・どのテンプレートを  
何枚印刷したのか把握することが可能です。履歴データ件数の目安は、約600件  
です。

パソコンを介さずにバーコードリーダーを接続してラベル印刷

TD-2135NWSA/NSA

TD-2135NWB/N

あらかじめテンプレートデータをラベルプリンターに転送しておけば、バーコードリーダーなどの  
入力機器とプリンターを接続することで、パソコンを介さずに、可変データを含むラベル発行が可  
能になります。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに  
保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能  
です。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。



各種モバイル端末用SDK提供

TD-2135NWSA

TD-2135NWB

無線LAN/Bluetoothが搭載されたTD-2135NWSA/NSA/2135NWBは、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末からも  
印刷できます。必ずアプリ開発が必要です。

SDKサポートサイト : <https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/index.html>

SDKや技術情報は、上記URLから無償でダウンロードできます。




お店で、食品工場で、生産者宅で。誰でも簡単に食品表示ラベル作成。


主な使用用途




期限表示ラベル、成分表示ラベルの作成ができます。日付・時間の自動加算機能を活用し、期限表示にもしっかり対応できます。大量のラベルデータを本体に登録できるので、取扱商品の多いお客様にも適しています。



弁当、テイクアウト商品の表示ラベル作成ができます。ラベル作成ソフトウェアを使えば、急な原材料の変更にも対応可能。基本パネルの数字キーを使えば、価格などの数字変更が可能です。



直売所での販売や納品時に必要な商品バーコードラベル、生産者ラベルの作成が可能です。施設関係者の共有ラベルプリンターとして、低コストで導入いただけます。



### TD-2135NWBSA/NSA

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格                      |
| JANコード | 4977766825887/4977766825870 |
| 対応ロール  | RDロール7種類                    |

RoHS対応

※RoHS対応品に付随しています。

Made for

iPhone | iPad | iPod

※MF対応ラベルプリンターはTD-2135NWBSAです。

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

医療現場で、製造現場で。各種システム、モバイル端末からラベル作成。

主な使用用途

医療現場向け  
医療現場の検体ラベルを、さらに便利に安全に。



検査、医事、電子カルテ、オーダリングなど医療システムから検体バーコードラベルを発行し検体に貼り付けることで、取り違いのミスを軽減し、検査スタッフの手書き作業や、確認の手間を少なくすることが可能になります。また、TD-2135NWB/Nはネットワーク標準搭載なので、医療現場の共有プリンターとしても導入いただけます。



製造/物流向け  
製造現場の各種管理ラベルに。ワイヤレスで、さらに「つかえる」。



現品票や出荷指示ラベル、検査ラベル、工程管理ラベルなど各種管理ラベルを作成できます。無償SDK「b-PAC」を使えば、お客様の独自システムとの連携出力が可能。無線LAN/Bluetooth搭載のTD-2135NWBをご使用いただければ、モバイル端末用SDKの活用で、タブレットPCなどモバイル端末からもラベル発行することができます。



### TD-2135NWB/N

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格                      |
| JANコード | 4977766825863/4977766825856 |
| 対応ロール  | RDロール7種類                    |

RoHS対応

※RoHS対応品に付随しています。

Made for

iPhone | iPad | iPod



※MF対応ラベルプリンターはTD-2135NWBです。

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

ラベルテンプレートコレクション

すぐ使える、編集できる使いやすいラベルテンプレートをご用意。レイアウト変更も自由に行うことができます。

※ラベルテンプレートのサイズは、消耗品の幅×長さの表記となっております。

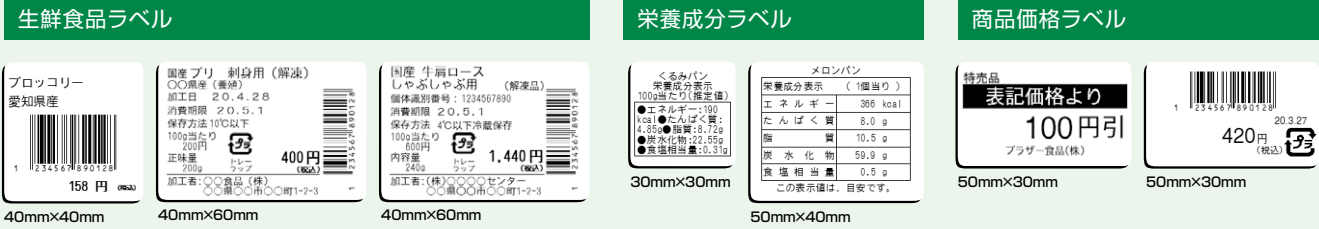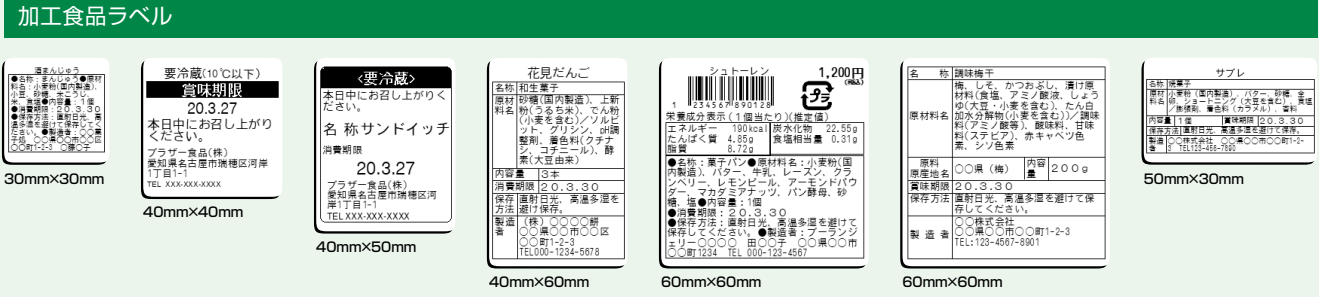

ラベル作成  
カンタン  
3STEP!

① お好みのラベルテンプレートを選択して  
情報を変更


② 本体にラベルテンプレートを転送

③ 本体のみでラベル発行が可能

代表的な活用・シーン・ソリューション事例

日付印、ハンドラベラー運用からラベルプリンターで安全・正確に

日付印はカスレやにじみ、押し間違いが課題。TD-2135NWBSA/NSAなら安全、正確、鮮明なラベル作成が可能。

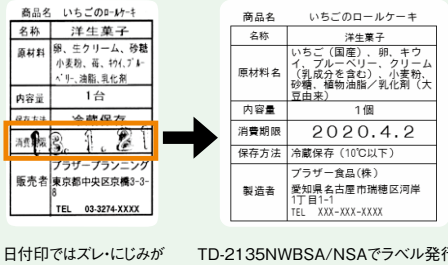

タブレット端末と連携してラベル発行


TD-2135NWBSA/TD-2135NWBは無線LAN/Bluetoothを標準搭載。さまざまな利用シーンでタブレットからのラベル発行が可能です。必ずアプリ開発が必要です。



タブレット

POSシステムから商品ラベル発行

POSシステムに直接ラベルプリンターを接続することでバーコードラベル、タグシールなどを発行することが可能です。

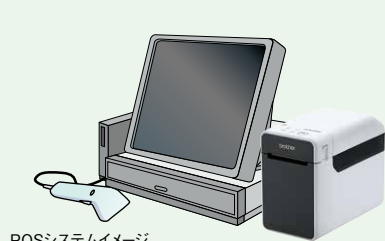

POSシステムイメージ

バーコードリーダーを使ってラベル発行

あらかじめテンプレートデータをラベルプリンターに転送しておけば、バーコードリーダーを接続することで、多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。



バーコードリーダー

シーケンサ(PLC)から直接ラベル発行

製造現場で導入されるシーケンサから簡単にラベル発行することが可能です。三菱電機Qシリーズのサンプルラダーを提供しています。



シーケンサ



# TD-4Dシリーズ

18



Label Printer

QL-820NWBc




有線／Wi-Fi®／Bluetooth搭載。ラベル幅2.5インチ対応モデル

## 豊富なインターフェイス

USB、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。

さらにオプション品のリチウムイオン充電ユニット(PA-BU-001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。

設置場所も広がり、お客様の使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。

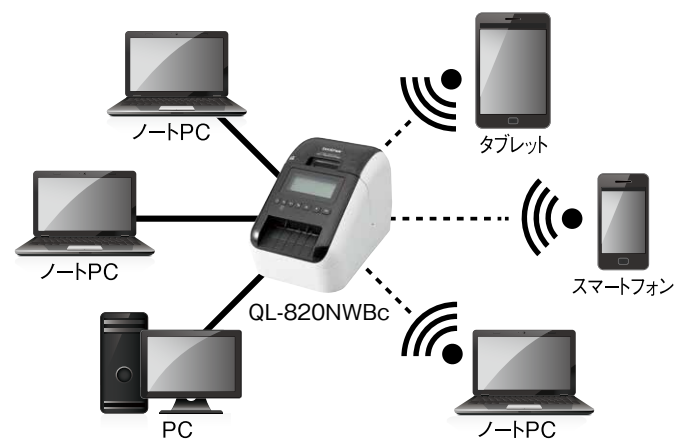

## 日付・時間入りラベルの作成が簡単

時計機能内蔵

お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。



## 黒/赤の2色を同時に印刷

2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤字にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



## 大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



通常画面

エラー画面

## 176mm/秒(毎分110枚)の高速印刷\*

印字速度最高176mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル(DK-1201)なら毎分110枚の印刷が可能です。  
※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

## 本体メモリー容量6MB。大量のラベルデータを本体に登録可能

転送可能テンプレート数は最大255テンプレート  
(1テンプレートあたり最大65,000行\*)  
※タイトル行を含む

## パソコンでお好みのラベルテンプレートが作成可能

ラベル作成ソフト「P-touch Editor」を用いて、自由自在にお好みのラベルテンプレートを作成できます。作成したラベルテンプレートをパソコンから本体へ転送すれば、ラベル印刷は本体のみで行えます。



## 設置場所を選ばないコンパクトサイズ

約125(W)×234(D)×145(H)mmのコンパクトサイズ。医療現場や製造現場などでも場所を取らず設置することができます。

## バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

## タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ

iPrint & Label 対応



無料の専用アプリケーション「iPrint&Label」でiPhone/iPod touch/iPadやAndroid搭載のスマートフォンやタブレットからQL-820NWBcを使って、ラベルに文字や写真を印刷することができます。

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。



## 主な使用用途

### オフィス向け



- ・宛名ラベル
- ・サインラベル
- ・備品管理ラベル
- ・訪問者用バッジ
- ・メモラベル など

### 医療現場向け



- ・検体ラベル
- ・カルテラベル
- ・お薬手帳ラベル
- ・医薬品管理ラベル など

### 製造／物流向け






- ・現品票ラベル
- ・荷札ラベル
- ・仕分けラベル
- ・ロット管理ラベル など

### 食品小売向け



- ・生産者ラベル
- ・食品表示ラベル
- ・商品ラベル
- ・値札ラベル など



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。



## QL-820NWBc

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格            |
| JANコード | 4977766827027     |
| テープ種類  | DKラベル9種類/DKテープ5種類 |



| 機 能            |                   |        |                 | 対応ラベルテープ          |                     | 接続環境            |             |             |                 |
|----------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 300 dpi<br>解像度 | 176mm/秒<br>最高印字速度 | オートカット | 58.9mm<br>最大印字幅 | BLACK&RED<br>黒赤印刷 | DK LABEL<br>DK TAPE | USB<br>インターフェイス | 無線LAN<br>対応 | 有線LAN<br>対応 | Bluetooth<br>対応 |



※従来機に搭載されていたUSBホストは本機には搭載されておりません。本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



## Label Printer QL-800

### ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル

#### 148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷\*

印字速度最高148mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル(DK-1201)なら毎分93枚の印刷が可能です。


※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

#### 高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回カット\*使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。◎カット方法/「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

#### タックシールの無駄がなくなる!

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも用紙1枚から印刷するため、未使用部分が無駄になってしまいます。しかし、QL-800なら専用のプリンターで1枚でも印刷が可能なので、タックシールの無駄をなくすることができます。

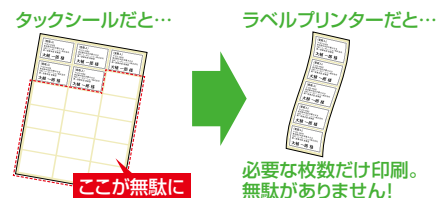

#### QL-800

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 希望小売価格 | オープン価格            |
| JANコード | 4977766769266     |
| テープ種類  | DKラベル9種類/DKテープ5種類 |



| 機能             | 対応ラベルテープ            | 接続環境                                  | ソフトウェア                          |
|----------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 300 dpi<br>解像度 | 300mm/秒<br>最大印字速度   | オートカット                                | 58.9mm<br>最大印字幅                 |
| 148mm/秒<br>解像度 | ブラック&レッド<br>黒赤印刷    | USB<br>インターフェイス                       | 対応OS<br>Windows<br>Mac          |
| 110mm/秒<br>解像度 | DK LABEL<br>DK TAPE | P-touch Editor<br>P-touch Editor Lite | 対応ラベルテープ<br>P-touch Editor Lite |
| 110mm/秒<br>解像度 | 対応ラベルテープ            | 対応OS                                  | b-PAC<br>SDK                    |

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



## Label Printer QL-1115NWB




### お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル

#### お薬手帳ラベル印刷に最適

90mm幅の長尺紙テープを同梱しております。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能です。さまざまな調剤システムとの接続も可能\*。特注のラベルや普通紙などを既存プリンターで印刷し、切り貼りする運用をされている調剤薬局様の業務効率化とコスト削減を実現します。※調剤システムによっては、対応できない場合もあります。調剤システムとの接続情報は、弊社営業部またはコールセンターまでお問い合わせください。

#### 豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。

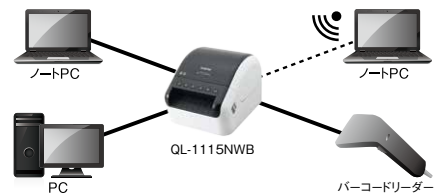

#### 高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット\*。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。※当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。



#### QL-1115NWB

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 希望小売価格      | オープン価格                     |
| JANコード      | 4977766784115              |
| 対応ロールラベルテープ | DTロール4種類/DKラベル7種類/DKテープ4種類 |



| 機能             | 対応ラベルテープ          | 接続環境   | ソフトウェア          |
|----------------|-------------------|--------|-----------------|
| 300 dpi<br>解像度 | 110mm/秒<br>最高印字速度 | オートカット | 98.6mm<br>最大印字幅 |
| 110mm/秒<br>解像度 | 対応ラベルテープ          | 対応OS   | 対応ラベルテープ        |
| 110mm/秒<br>解像度 | 対応ラベルテープ          | 対応OS   | 対応ラベルテープ        |
| 110mm/秒<br>解像度 | 対応ラベルテープ          | 対応OS   | 対応ラベルテープ        |

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

#### 用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。



#### 本体メモリー容量7.8MB。大量のラベルデータを本体に登録可能


転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行\*) ※タイトル行を含む。

#### バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

#### クロップ機能

A4サイズのPDFファイルを印刷するだけで、バーコードの位置を自動的に検知して1枚ずつ印刷できます。設定もドライバーで簡単に行うことができます。

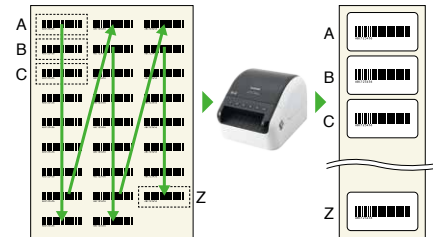

※PDFファイルを印刷するには、Adobe Acrobat Reader XI / DC以上を使用してください。



ドライバー設定画面

#### 主な使用用途

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 医療現場向け                                    | 製造/物流向け                                 |
| お薬手帳ラベル<br>カルテラベル<br>医薬品管理ラベル<br>検体ラベル など | 荷札ラベル<br>仕分けラベル<br>シリアルラベル<br>現品票ラベル など |

## RJ Series

### 2インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用モデル

**RJ-2150**


USB Wi-Fi\* Bluetooth



ラベル・レシート兼用モデル

**RJ-2140**

USB Wi-Fi\*



RJ-2150


RJ-2050

## 持ち運び自由自在。 使い方で選べる、4モデル

### 安心の頑丈さ

耐落下衝撃性能は、業界最強クラス※1である2.5m※2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

- ※1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2024年9月現在 プラザ調べ
- ※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。



### 持ち運びに最適なコンパクト性

携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ（同梱品）やショルダーストラップ（別売品）をご利用いただくことで、さまざまな現場でご利用いただけます。

|                            | RJ-2150       | RJ-2050       |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 質量                         | 約 <b>550g</b> | 約 <b>460g</b> |
| ※リチウムイオン充電電池（PA-BT-003）含む。 |               |               |



※写真はRJ-2150

### 機種別インターフェイス対応表

| OS                | ラベル・レシート兼用モデル |         | レシート専用モデル |           |
|-------------------|---------------|---------|-----------|-----------|
|                   | RJ-2150       | RJ-2140 | RJ-2050   | RJ-2030   |
| PC※1<br>(Windows) | USB           | USB     | USB       | USB       |
|                   | Wi-Fi*        | Wi-Fi*  | Wi-Fi*    |           |
|                   | Bluetooth     |         | Bluetooth | Bluetooth |
| Android<br>※2※3   | USB           | USB     | USB       | USB       |
|                   | Wi-Fi*        | Wi-Fi*  | Wi-Fi*    |           |
| iOS※3             | Wi-Fi*        | Wi-Fi*  | Wi-Fi*    |           |
|                   | Bluetooth     |         | Bluetooth |           |

- ※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。
- ※2 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。
- ※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

### RJ-2150

|        |               |
|--------|---------------|
| 希望小売価格 | オープン価格        |
| JANコード | 4977766766708 |
| 対応ロール  | RDロール4種類      |

### RJ-2140

|        |               |
|--------|---------------|
| 希望小売価格 | オープン価格        |
| JANコード | 4977766766146 |
| 対応ロール  | RDロール4種類      |

機能

203 dpi 解像度

152 mm/秒 最高印字速度

58 mm 最大用紙幅

透過反射 用紙センサー

※RJ-2050 RJ-2030は反射センサーのみ

対応ロール

RD ROLLS

60 mm 最大ロール外径

40 mm 最大ロール外径

※RJ-2150 RJ-2140

※RJ-2050 RJ-2030

ソフトウェア

P-touch Editor

b-PAC

モバイル mobile SDK

brother Smooth Print

RoHS対応

※設置時の騒音値に対応しています。

### RJ-2050

|        |               |
|--------|---------------|
| 希望小売価格 | オープン価格        |
| JANコード | 4977766766692 |
| 対応ロール  | RDロール1種類      |

### RJ-2030

|        |               |
|--------|---------------|
| 希望小売価格 | オープン価格        |
| JANコード | 4977766766139 |
| 対応ロール  | RDロール1種類      |

## RJ Series

### 3インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用モデル

**RJ-3250 WB**

USB Wi-Fi\* Bluetooth



Wi-Fi CERTIFIED



ラベル・レシート兼用モデル※

**RJ-2030**

USB Bluetooth

※ラベルはブラックマークラベルのみ対応




RJ-3250WB

MFi対応モバイルプリンターはRJ-3250WB、RJ-3230Bです。

## 速さと強さを兼ね備えた、 高機能3インチプリンター

### 頑丈でコンパクト

耐落下衝撃性能は、2.0m※。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。



- ※6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。取扱いの不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。

### 情報端末との繋がりがやすさ

Bluetooth5.0やWi-Fi®の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信※にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。

※NFCを搭載したAndroid端末とのベ어링用途のみ。

### 剥離（ハクリ）機能を搭載

※別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。

ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的に剥がれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。



### 優れた操作性

2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単に行えます。



パネによって拡張する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。



### 127mm/秒※の高速印字

印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。

※弊社の印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。

### 新制御技術により実効印字速度が向上

|                  |                    |        |
|------------------|--------------------|--------|
| 10枚あたりの<br>印字速度※ | 従来機<br>RJ-3000シリーズ | 約30.4秒 |
|                  | RJ-3250 WB         | 約6.0秒  |

※弊社印刷データ<76.2×44.5mm 印字率約28%>を使用し、温度25℃・湿度50%環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で10枚連続印刷した場合。

### 機種別インターフェイス対応表

| OS                | 型番        | RJ-3250WB | RJ-3230B  |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| PC※1<br>(Windows) | USB       | USB       | USB       |
|                   | Wi-Fi*    | Wi-Fi*    |           |
|                   | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Android<br>※2※3   | USB       | USB       | USB       |
|                   | Wi-Fi*    | Wi-Fi*    |           |
| iOS※3             | Wi-Fi*    | Wi-Fi*    |           |
|                   | Bluetooth | Bluetooth |           |

- ※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。
- ※2 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。
- ※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

RJ-3250WB/RJ-3230Bには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-006)を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。

### RJ-3250WB

|        |               |
|--------|---------------|
| 希望小売価格 | オープン価格        |
| JANコード | 4977766809832 |
| 対応ロール  | RDロール6種類      |

### RJ-3230B

|        |               |
|--------|---------------|
| 希望小売価格 | オープン価格        |
| JANコード | 4977766817165 |
| 対応ロール  | RDロール6種類      |

機能

203 dpi 解像度

127 mm/秒 最高印字速度

80 mm 最大用紙幅

透過反射 用紙センサー

タイパバー※1 (上下2方向手切り) カッター

RD ROLLS

66 mm 最大ロール外径

ソフトウェア

P-touch Editor

b-PAC

モバイル mobile SDK

brother Smooth Print

※1 オプション品のハクリユニット(別売)を装着することで剥離印刷が可能です。

※2 詳細はP.38のロール外径の注釈をご確認ください。



RJ Series  
4インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-4250WB

USB Wi-Fi\* Bluetooth

Works with  
Apple AirPrint

WiFi  
CERTIFIED

Wi-Fi Protected  
SETUP



RJ-4250WB



RJ-4230B

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-4230B


USB Bluetooth

頑丈でコンパクト!  
用紙幅は最大114mmまで対応可能

ハードな現場での用途にも耐える堅牢性

耐落下衝撃性能は、業界最強クラス※1である2.1m※2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。


※1 4インチ用紙幅モバイルプリンター国内市場において、2024年9月現在 プラザ調べ  
※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。



長時間稼働に適した大容量充電電池

3,000mAhの大容量リチウムイオン充電電池を採用。印刷待機時の稼働時間※1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋外での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒※2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。

満充電時における稼働時間の比較



※1 弊社の印刷テストデータ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてBluetooth®接続で30分おきに2枚印刷した場合、稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。  
※2 弊社の印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合、なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。

機種別インターフェイス対応表

| OS                | 型番 | RJ-4250WB                  | RJ-4230B         |
|-------------------|----|----------------------------|------------------|
| PC※1<br>(Windows) |    | USB<br>Wi-Fi®<br>Bluetooth | USB<br>Bluetooth |
| Android<br>※2※3   |    | USB<br>Wi-Fi®<br>Bluetooth | USB<br>Bluetooth |
| iOS※3             |    | Wi-Fi®<br>Bluetooth        | Bluetooth        |

RJ-4250WB

|        |               |
|--------|---------------|
| 希望小売価格 | オープン価格        |
| JANコード | 4977766794411 |
| 対応ロール  | RDロール9種類      |

RJ-4230B

|        |               |
|--------|---------------|
| 希望小売価格 | オープン価格        |
| JANコード | 4977766788731 |
| 対応ロール  | RDロール9種類      |

※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。  
※2 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。  
※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。

持ち運びに適したコンパクト性

RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据置用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、プリンターを身につけてご利用いただけます。



情報端末との繋がりやすさ

Bluetooth 4.2やWi-Fi®の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信※にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。

※NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。



ハンディターミナル

Bluetooth®

Wi-Fi CERTIFIED

PC

| 機 能            |                    |                 |                     |                                 |
|----------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| 203 dpi<br>解像度 | 127 mm/秒<br>最高印字速度 | 114 mm<br>最大用紙幅 | 透過<br>反 射<br>用紙センサー | ティーパー<br>(上下2方向)<br>手切り<br>カッター |

| 対応ロール    | ソフトウェア                                         |
|----------|------------------------------------------------|
| RD ROLLS | P-touch Editor<br>b-PAC<br>モバイル SDK<br>brother |



※RoHS指令に準拠しています。

タブレット、ハンディなどのモバイル端末との連携をサポート

各種モバイル端末用 SDK

各種モバイル端末用 SDK

システムベンダーの強い味方であるSDKや技術資料をブラザー開発者サイトから無償でダウンロードできます。iPhone/iPad、Android OSのスマートフォン、タブレット端末、または、ハンディターミナルなどさまざまな機器からの印刷ソフトウェアをつくるための情報としてお役にください。

|                                    | モバイルSDK                                     |                                        | コマンドリファレンス |         |                  |              |
|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------|------------------|--------------|
|                                    | Brother Print SDK for iPhone/ iPad ver. 4.x | Brother Print SDK for Android ver. 4.x | ラスタ印刷      | ESC/P印刷 | P-touch Template | SBPLエミュレーション |
| RJ-4250WB/4230B                    | ○                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | ○            |
| RJ-3250WB/3230B                    | ○                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | ○            |
| RJ-2150/2140/2050                  | ○                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | ○            |
| RJ-2030                            | —                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | ○            |
| TD-4550DNWB/4420DN                 | ○                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | ○            |
| TD-4510D                           | —                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | ○            |
| TD-2135N/2135NSA/2135NWB/2135NWBSA | ○                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | ○            |
| QL-1115NWB/820NWBc                 | ○                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | —            |
| PT-P950NW/P900W                    | ○                                           | ○                                      | ○          | ○       | ○                | —            |
| PT-P910BT/P750W                    | ○                                           | ○                                      | ○          | —       | —                | —            |
| PT-P710BT/P700                     | —                                           | —                                      | ○          | —       | —                | —            |

(2024年9月現在)


スマートデバイス(Android/iOS) 向けの印刷仲介アプリ Smooth Print

Smooth Print



Smooth Printは、モバイル端末(iPhone/iPad、Android)向け印刷仲介アプリです。お客さまが開発したWebアプリ/ネイティブアプリから、URLスキームを用いてSmooth Printを呼び出すことで、簡単にラベル/レシート印刷を行なうことができます。  
※iOS 版 Smooth Print は、AppStore からダウンロードが可能です。  
※Android 版 Smooth Print は、ブラザー開発者サイトからダウンロードが可能です。

〈システム構成図〉

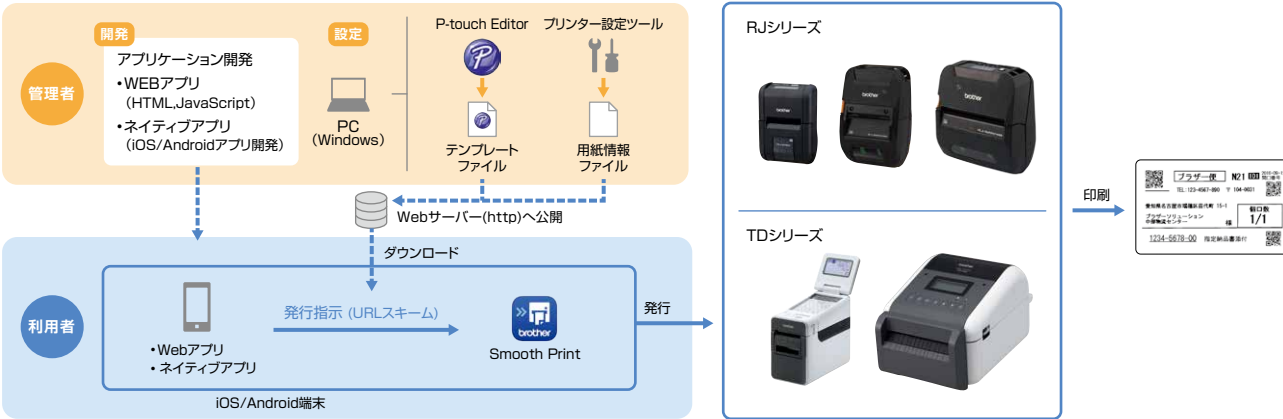

〈URLスキーム例〉

brotherwebprint://print?filename=テンプレート&size=用紙情報&copies=部数&text\_オブジェクト名=テキスト&barcode\_オブジェクト名=バーコード

〈記述例〉

| 必須パラメータ                                                                                                |                            |                           | 任意パラメータ   |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| brotherwebprint://print?filename=file.lbx&size=26×76.bin&copies=1&text_TEXT=サンプル&barcode_BARCODE=12345 |                            |                           |           |                                                                                                    |
| 機能名                                                                                                    | テンプレート                     | 用紙サイズ                     | 部数        | データ指定                                                                                              |
| Smooth Printを起動して印刷を行います。                                                                              | Smooth Printにテンプレートを設定します。 | Smooth Printに用紙サイズを設定します。 | 1部で印刷します。 | テンプレートファイル(file.lbx)内のテキスト値(オブジェクト名:TEXT)を“サンプル”に置き換えます。<br>バーコード値(オブジェクト名:BARCODE)“12345”に置き換えます。 |

|                      | 対応 OS          |        |           |        | 動作環境                              |
|----------------------|----------------|--------|-----------|--------|-----------------------------------|
|                      | iOS            |        | Android   |        |                                   |
|                      | Bluetooth(MFi) | Wi-Fi® | Bluetooth | Wi-Fi® |                                   |
| RJ-4250WB            | ○              | ○      | ○         | ○      | iOS : 14.1 以降<br>Android : 8.0 以降 |
| RJ-4230B             | ○              | —      | ○         | —      |                                   |
| RJ-3250WB            | ○              | ○      | ○         | ○      |                                   |
| RJ-3230B             | ○              | —      | ○         | —      |                                   |
| RJ-2150              | ○              | ○      | ○         | ○      |                                   |
| RJ-2140              | —              | ○      | —         | ○      |                                   |
| RJ-2050              | ○              | ○      | ○         | ○      |                                   |
| RJ-2030              | —              | —      | ○         | —      |                                   |
| TD-4550DNWB          | ○              | ○      | ○         | ○      |                                   |
| TD-4420DN            | —              | ○*     | —         | ○*     |                                   |
| TD-2135NWB/2135NWBSA | ○              | ○      | ○         | ○      |                                   |
| TD-2135N/2135NSA     | —              | ○*     | —         | ○*     |                                   |

※プリンターは有線LANで接続する必要があります。

BluetoothはClassicのみ対応、Bluetooth Low Energyは非対応。(2024年9月現在)



■ 開発者向け最新情報はこちら  
[https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/index.html?](https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/index.html?c=jp&lang=ja&complex=on&redirect=on)  
[c=jp&lang=ja&complex=on&redirect=on](https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/index.html?c=jp&lang=ja&complex=on&redirect=on)



■ Smooth Printに関する最新情報はこちら  
ブラザー開発者サイト : [https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/specific/smooth\\_print/index.html?](https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/specific/smooth_print/index.html?c=jp&lang=ja&complex=on&redirect=on)  
[c=jp&lang=ja&complex=on&redirect=on](https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/specific/smooth_print/index.html?c=jp&lang=ja&complex=on&redirect=on)


表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。

プレカット紙ラベルとレシート用紙をご用意 RDロール

■TD-2135シリーズ/TD-4550DNWB※2/TD-4510D※2/TD-4420DN※2用

|   | 品名           | 用紙種類      | サイズ          | 枚数/ロール | 入数   | ロール外径 | JANコード        | 希望小売価格 |
|---|--------------|-----------|--------------|--------|------|-------|---------------|--------|
| 1 | RD-U04J1※1※3 | プレカット紙ラベル | 幅60mm×長さ60mm | 1,126枚 | 3ロール | 127mm | 4969121002811 | オープン価格 |
| 2 | RD-U05J1※1※3 | プレカット紙ラベル | 幅50mm×長さ30mm | 2,167枚 | 3ロール | 127mm | 4969121002828 | オープン価格 |
| 3 | RD-U06J1※1※3 | プレカット紙ラベル | 幅40mm×長さ60mm | 1,126枚 | 3ロール | 127mm | 4969121002835 | オープン価格 |
| 4 | RD-U07J1※1※3 | プレカット紙ラベル | 幅40mm×長さ50mm | 1,341枚 | 3ロール | 127mm | 4969121002842 | オープン価格 |
| 5 | RD-U08J1※1※3 | プレカット紙ラベル | 幅40mm×長さ40mm | 1,643枚 | 3ロール | 127mm | 4969121002859 | オープン価格 |
| 6 | RD-U09J1※1※3 | プレカット紙ラベル | 幅30mm×長さ30mm | 2,167枚 | 3ロール | 127mm | 4969121002866 | オープン価格 |
| 7 | RD-U03J5     | レシート用紙    | 幅58mm無定長     | 165m巻  | 3ロール | 127mm | 4969121002804 | オープン価格 |

※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のプラザーコールセンターまでお問い合わせください。  
※商品によっては、一定数量のロットを条件として、受注生産となる場合があります。プラザーコールセンターまでお問い合わせください。  
※1 蛍光増白剤抜きのラベルです。 ※2 用紙サイズ設定を行うことでご利用いただけます。 ※3 TD-4550DNWB/TD-4510D/TD-4420DNは、剥離モードではご利用いただけません。



長尺紙テープとプレカット紙ラベルをご用意 RDロール

■TD-4550DNWB/TD-4510D/TD-4420DN/TD-4000/TD-4100N用

|   | 品名       | 用紙種類      | サイズ            | 枚数/ロール | 入数   | ロール外径   | JANコード        | 希望小売価格 |
|---|----------|-----------|----------------|--------|------|---------|---------------|--------|
| 1 | RD-S02J1 | プレカット紙ラベル | 幅102mm×長さ152mm | 276枚   | 3ロール | 101.6mm | 4969121002613 | オープン価格 |
| 2 | RD-S03J1 | プレカット紙ラベル | 幅102mm×長さ 50mm | 829枚   | 3ロール | 101.6mm | 4969121002620 | オープン価格 |
| 3 | RD-S04J1 | プレカット紙ラベル | 幅 76mm×長さ 26mm | 1,535枚 | 3ロール | 101.6mm | 4969121002637 | オープン価格 |
| 4 | RD-S05J1 | プレカット紙ラベル | 幅 51mm×長さ 26mm | 1,535枚 | 3ロール | 101.6mm | 4969121002644 | オープン価格 |

■TD-4550DNWB/TD-4510D/TD-4420DN用


|   | 品名         | 用紙種類              | サイズ            | 枚数/ロール | 入数   | ロール外径 | JANコード        | 希望小売価格 |
|---|------------|-------------------|----------------|--------|------|-------|---------------|--------|
| 5 | RD-M08J1※1 | プレカット紙ラベル(PDラベルC) | 幅115mm×長さ 80mm | 129枚   | 3ロール | 58mm  | 4969121002712 | オープン価格 |
| 6 | RD-V01J2   | 長尺紙テープ            | 幅102mm 無定長     | 65m巻   | 3ロール | 127mm | 4969121005423 | オープン価格 |
| 7 | RD-V02J4   | 再剥離ラベル            | 幅102mm 無定長     | 65m巻   | 3ロール | 127mm | 4969121005430 | オープン価格 |
| 8 | RD-V03J2   | 長尺紙テープ            | 幅 76mm 無定長     | 65m巻   | 3ロール | 127mm | 4969121005447 | オープン価格 |
| 9 | RD-V04J2   | 長尺紙テープ            | 幅 90mm 無定長     | 65m巻   | 3ロール | 127mm | 4969121005454 | オープン価格 |

※1 用紙サイズ設定を行うことでご利用いただけます。

■TD-4000/TD-4100N用

|    | 品名       | 用紙種類   | サイズ        | 枚数/ロール | 入数   | ロール外径   | JANコード        | 希望小売価格 |
|----|----------|--------|------------|--------|------|---------|---------------|--------|
| 10 | RD-S01J2 | 長尺紙テープ | 幅102mm 無定長 | 44m巻   | 3ロール | 101.6mm | 4969121002606 | オープン価格 |
| 11 | RD-S06J4 | 再剥離ラベル | 幅102mm 無定長 | 44m巻   | 3ロール | 101.6mm | 4969121002675 | オープン価格 |
| 12 | RD-S07J2 | 長尺紙テープ | 幅 76mm 無定長 | 44m巻   | 3ロール | 101.6mm | 4969121002774 | オープン価格 |
| 13 | RD-S08J2 | 長尺紙テープ | 幅 90mm 無定長 | 44m巻   | 3ロール | 101.6mm | 4969121002781 | オープン価格 |

※TD-4000/4100N本体の販売は終了しております。ご了承ください。  
※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のプラザーコールセンターまでお問い合わせください。



レシート用紙とプレカット紙ラベルをご用意 RDロール

■RJシリーズ用

|    | 品名       | RJ-4250WB | RJ-4230B | RJ-3250WB | RJ-3230B | RJ-2150 | RJ-2140 | RJ-2050 | RJ-2030 | 用紙種類              | サイズ(幅×長さ)      | 枚数/ロール | 入数    | ロール外径 | JANコード        | 希望小売価格 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------------------|----------------|--------|-------|-------|---------------|--------|
| 1  | RD-R03J5 | ○         | ○        | ○         | ○        | ○       | ○       | ○       | ○       | レシート用紙            | 幅58mm 無定長      | 13.0m巻 | 12ロール | 40mm  | 4969121004037 | オープン価格 |
| 2  | RD-M12J5 | ○         | ○        | ○         | ○        | ○       | ○       | —       | —       | レシート用紙            | 幅58mm 無定長      | 29.3m巻 | 3ロール  | 58mm  | 4969121002767 | オープン価格 |
| 3  | RD-M11J1 | ○         | ○        | ○         | ○        | ○       | ○       | —       | —       | プレカット紙ラベル(PDラベルA) | 幅50mm×長さ85mm   | 123枚   | 3ロール  | 58mm  | 4969121002743 | オープン価格 |
| 4  | RD-Q07J1 | —         | —        | ○※1       | ○※1      | ○       | ○       | —       | —       | プレカット紙ラベル         | 幅55mm×長さ40mm   | 272枚   | 3ロール  | 60mm  | 4969121004044 | オープン価格 |
| 5  | RD-M13J5 | ○         | ○        | ○         | ○        | —       | —       | —       | —       | レシート用紙            | 幅80mm 無定長      | 29.3m巻 | 3ロール  | 58mm  | 4969121004020 | オープン価格 |
| 6  | RD-M10J1 | ○         | ○        | ○         | ○        | —       | —       | —       | —       | プレカット紙ラベル(PDラベルB) | 幅60mm×長さ92mm   | 112枚   | 3ロール  | 58mm  | 4969121002736 | オープン価格 |
| 7  | RD-M01J5 | ○         | ○        | —         | —        | —       | —       | —       | —       | レシート用紙            | 幅102mm 無定長     | 29.3m巻 | 3ロール  | 58mm  | 4969121002750 | オープン価格 |
| 8  | RD-M03J1 | ○         | ○        | —         | —        | —       | —       | —       | —       | プレカット紙ラベル         | 幅102mm×長さ152mm | 68枚    | 3ロール  | 58mm  | 4969121002699 | オープン価格 |
| 9  | RD-M06J1 | ○         | ○        | —         | —        | —       | —       | —       | —       | プレカット紙ラベル         | 幅102mm×長さ50mm  | 207枚   | 3ロール  | 58mm  | 4969121002705 | オープン価格 |
| 10 | RD-M09J1 | ○         | ○        | —         | —        | —       | —       | —       | —       | プレカット紙ラベル(PDラベルC) | 幅80mm×長さ115mm  | 92枚    | 3ロール  | 58mm  | 4969121002729 | オープン価格 |

※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のプラザーコールセンターまでお問い合わせください。  
※1 剥離モードではご利用いただけません。

サプライ品の表示価格は2024年10月からの価格です。


お好みの長さで使えて、簡単に装着できる DKテープ

DKテープは、お好みの長さで使える長尺紙テープです。物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ(黄色)は、感熱ラベルながら表面をフィルム加工しているため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや棚表示などに適しています。

■QL-800シリーズ/QL-1115NWB用

|   | 品名        | 用紙種類                 | サイズ       | 枚数/ロール  | 入数   | JANコード        | 希望小売価格(税込) |
|---|-----------|----------------------|-----------|---------|------|---------------|------------|
| 1 | DK-2210※1 | 長尺紙テープ               | 幅29mm 無定長 | 30.48m巻 | 1ロール | 4977766631549 | ¥1,650     |
| 2 | DK-2205※1 | 長尺紙テープ(大)            | 幅62mm 無定長 | 30.48m巻 | 1ロール | 4977766631556 | ¥2,420     |
| 3 | DK-2606   | 長尺フィルムテープ(黄色)        | 幅62mm 無定長 | 15.24m巻 | 1ロール | 4977766631587 | ¥7,480     |
| 4 | DK-4205※2 | 再剥離(弱粘着タイプ)長尺紙テープ(大) | 幅62mm 無定長 | 30.48m巻 | 1ロール | 4977766710862 | ¥2,640     |
| 5 | DK-2251※3 | 長尺紙テープ(黒赤)           | 幅62mm 無定長 | 15.24m巻 | 1ロール | 4977766776929 | ¥3,025     |

※1 蛍光増白剤抜きのテープですので、消費/賞味期限ラベル作成に最適です。 ※2 一度貼っても簡単に剥がすことができるテープです。紙や化粧箱などにご利用ください。粘着力が弱いので段ボールには不向きです。  
※3 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域・黒色、低温域・赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱がからまない文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800/QL820シリーズのみご利用いただけます。




プレカットされたラベルで、簡単に装着できる DKラベル

DKラベルは、使いやすさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや物品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

■QL-800シリーズ/QL-1115NWB用

※1 蛍光増白剤抜きのラベルです。 ※2 当ラベルは、QL-800/QL-820シリーズのみご利用いただけます。

|   | 品名          | 用紙種類          | サイズ           | 枚数/ロール | 入数   | JANコード        | 希望小売価格(税込) |
|---|-------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|------------|
| 1 | DK-1201     | 宛名ラベル         | 幅29mm×長さ90mm  | 400枚   | 1ロール | 4977766631464 | ¥1,430     |
| 2 | DK-1209     | 宛名ラベル(小)      | 幅62mm×長さ29mm  | 800枚   | 1ロール | 4977766631488 | ¥2,420     |
| 3 | DK-1207     | CD/DVDフィルムラベル | 58mm×58mm(円形) | 100枚   | 1ロール | 4977766631525 | ¥2,640     |
| 4 | DK-1220※1   | 食品表示ラベル       | 幅39mm×長さ48mm  | 620枚   | 1ロール | 4977766667531 | ¥2,530     |
| 5 | DK-1221※1   | 食品表示ラベル       | 幅23mm×長さ23mm  | 1,200枚 | 1ロール | 4977766667579 | ¥2,035     |
| 6 | DK-1226※1   | 食品表示/検体ラベル    | 幅52mm×長さ29mm  | 1,000枚 | 1ロール | 4977766667517 | ¥2,860     |
| 7 | DK-1215※1   | 食品表示/検体ラベル    | 幅29mm×長さ42mm  | 700枚   | 1ロール | 4977766709026 | ¥2,145     |
| 8 | DK-1237※1※2 | 食品表示ラベル       | 幅62mm×長さ60mm  | 600枚   | 1ロール | 4977766810302 | ¥2,420     |
| 9 | DK-1238※1※2 | 食品表示ラベル       | 幅62mm×長さ75mm  | 500枚   | 1ロール | 4977766810319 | ¥2,420     |




90mm, 102mmの幅広ラベル DTロール

DTロールは、QL-1115NWBでお使いいただける専用の幅広ラベルです。最大102mm幅のプレカット紙ラベルとお好みの長さで使える長尺紙テープを揃えています。荷札ラベル、仕分けラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途にお使いいただけます。

■QL-1115NWB用


|   | 品名     | 用紙種類      | サイズ            | 枚数/ロール  | 入数    | JANコード        | 希望小売価格 |
|---|--------|-----------|----------------|---------|-------|---------------|--------|
| 1 | DT-240 | プレカット紙ラベル | 幅102mm×長さ 51mm | 600枚    | 3ロール  | 4977766649087 | オープン価格 |
| 2 | DT-241 | プレカット紙ラベル | 幅102mm×長さ152mm | 200枚    | 3ロール  | 4977766649117 | オープン価格 |
| 3 | DT-243 | 長尺紙テープ    | 幅102mm 無定長     | 30.48m巻 | 3ロール  | 4977766649148 | オープン価格 |
| 4 | DT-245 | 長尺紙テープ    | 幅 90mm 無定長     | 34m巻    | 10ロール | 4977766672948 | オープン価格 |



■別売メンテナンス品

| 品名      | 名称        | 入数  | JANコード        | 希望小売価格(税込) |
|---------|-----------|-----|---------------|------------|
| DK-CL99 | クリーニングシート | 10枚 | 4977766632669 | ¥1,320     |

【技術情報】粘着性能

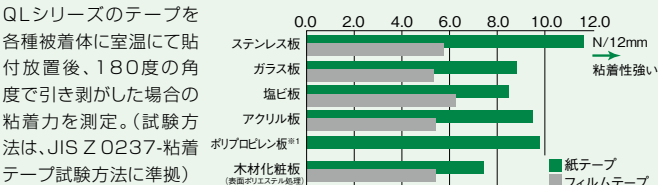

\*記載の情報は保証値ではありません。  
※1:フィルムテープのポリプロピレン板への粘着性能は非計測。

フィルムテープに関しては、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。ただし、被着体の表面状態、油・埃・凹凸・曲面・環境条件等により影響を受けるため、事前に確認後ご利用いただくことをお勧めします。

【技術情報】高温・低温に対する性能

QLシリーズのテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

| 放置温度     | -80℃  | -30℃  | 0℃    | 25℃   | 60℃   | 80℃   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 放置時間     | 240時間 | 240時間 | 240時間 | 240時間 | 240時間 | 240時間 |
| 紙テープ     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | △     |
| 紙テープ(黒赤) | ○     | ○     | ○     | ○     | △     | ×※1   |
| フィルムテープ  | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |

○:文字・バーコードの判読が可能 △:一部で文字・バーコードの判読が困難 ×:かなりの文字・バーコードの判読が困難  
\*記載の情報は保証値ではありません。  
※1:極端な高温下では、印字した文字などが判読不能になったり、テープを剥がした際に破断してしまう場合があります。

DKテープを10日間低温・常温環境に放置しても、テープに変色は見られません。80℃の高温下にて放置した場合は、紙テープの場合には、一部の文字やバーコードで判読が困難になりますが、フィルムテープでは変化が見られません。

ラミネートラベルプリンターのオプション品 PTシリーズ用

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名     | PA-TDU-003                                                                        | PA-BI-002                                                                         | PA-BT-4000LI                                                                      | PA-BB-002                                                                         | BA-E001                                                                           | PA-SCA-001                                                                        | PA-BR-001                                                                          | PA-BT-003                                                                           |
| JANコード | 4977766756358                                                                     | 4977766756372                                                                     | 4977766706872                                                                     | 4977766756334                                                                     | 4977766743365                                                                     | 4977766716710                                                                     | 4977766744645                                                                      | 4977766764001                                                                       |
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                             | オープン価格                                                                              |



※1 PT-P950NWのみ対応  
※2 PT-P950NW、PT-P900Wに対応。リチウムイオン充電電池 (PA-BT-4000LI) は充電電池ホルダー (PA-BB-002) と併せてご使用ください。  
※3 PT-P750Wのみ対応  
※4 PT-P910BT対応  
※5 PA-BI-002はバーコードリーダーとの接続用のユニットです。PCとのBluetooth接続にはお使いいただけません。

感熱ラベルプリンターのオプション品 TD-2135シリーズ用

|        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |
| 品名     | PA-LP-001                                                                         | PA-BR-001                                                                         | PA-SCA-001                                                                        |
| JANコード | 4977766716673                                                                     | 4977766744645                                                                     | 4977766716710                                                                     |
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                            |

※TD-2135NWB/Nのみ対応

感熱ラベルプリンターのオプション品 TD-4550DNWB/TD-4510D/TD-4420DN用

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名     | PA-LP-002                                                                           | PA-CU-001                                                                           | PA-HU2-001                                                                          | PA-HU3-001                                                                          | PA-PR2-001                                                                          | PA-PR3-001                                                                          | PA-BR-001                                                                            |
| JANコード | 4977766794114                                                                       | 4977766794138                                                                       | 4977766798280                                                                       | 4977766798303                                                                       | 4977766798327                                                                       | 4977766798341                                                                       | 4977766744645                                                                        |
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                               |

※1 TD-4550DNWBのみ対応

感熱ラベルプリンターのオプション品 QL-820NWBc

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |
| 品名     | PA-BU-001                                                                           |
| JANコード | 4977766769259                                                                       |
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                              |

●オプション品の装着イメージ

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| リチウムイオン充電電池ユニット                                                                     |

●オプション品の装着イメージ

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PT-P950NW</b>                                                                    |
|  |
| 操作パネル&液晶ディスプレイユニット/<br>Bluetoothユニット/<br>リチウムイオン充電電池&充電電池ホルダー                       |

感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-2000シリーズ用

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |  |
| 品名     | PA-AD-600A                                                                          | PA-CD-600CG                                                                         | PA-SS-4000                                                                          | PA-BT-003                                                                           | PA-BC-002                                                                           |
| JANコード | 4977766806831                                                                       | 4977766693912                                                                       | 4977766706803                                                                       | 4977766764001                                                                       | 4977766763950                                                                       |
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              |

※1 ACアダプター/カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必要になります。PA-AD-600は在庫限りになります。  
※2 ACアダプターは別売です。ACアダプター1つで最大4台まで連結して充電できます。

RJ-2000シリーズには、リチウムイオン充電電池 (PA-BT-003) を一個同梱しておりますので、併せて必要な電源 (ACアダプター、カーアダプターなど) をお買い求めください。




※カーアダプターでは、リチウムイオン充電電池専用充電器をご利用いただけません。

感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-3200シリーズ用

|        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名     | PA-AD-600A                                                                          | PA-CD-600CG                                                                         | PA-SS-4000                                                                          | PA-BT-006                                                                           | PA-BC-003                                                                           | PA-CR-005                                                                           | PA-4CR-003                                                                          | PA-LP-007                                                                           |
| JANコード | 4977766806831                                                                       | 4977766693912                                                                       | 4977766706803                                                                       | 4977766788779                                                                       | 4977766785518                                                                       | 4977766810944                                                                       | 4977766810968                                                                       | 4977766810920                                                                       |
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                              |

※1 ACアダプター/カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必要になります。 ※2 充電のためのACアダプター/カーアダプターは別売品です。  
※3 充電のためのACアダプター (別売品) 1つで、最大4台まで連結できます。 ※4 充電のためのACアダプターは別売品です。  
※5 有線LAN接続をすることで、プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。有線LANケーブルは別売品です。

RJ-3250WB/RJ-3230BIには、リチウムイオン充電電池 (PA-BT-006) を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源 (ACアダプター、カーアダプターなど) やUSBケーブル (Type C) をお買い求めください。




※カーアダプターでは、本体用クレードルとリチウムイオン充電電池専用充電器をご利用いただけません。

感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-4200シリーズ用

|        |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        |  |  |  |  |  |  |
| 品名     | PA-AD-600A                                                                            | PA-CD-600CG                                                                           | PA-SS-4000                                                                            | PA-BT-006                                                                             | PA-BC-003                                                                             | PA-CR-002                                                                             |
| JANコード | 4977766806831                                                                         | 4977766693912                                                                         | 4977766706803                                                                         | 4977766788779                                                                         | 4977766785518                                                                         | 4977766785549                                                                         |
| 希望小売価格 | オープン価格                                                                                | オープン価格                                                                                | オープン価格                                                                                | オープン価格                                                                                | オープン価格                                                                                | オープン価格                                                                                |

※1 ACアダプター/カーアダプターから本体へ給電できます。PA-AD-600は在庫限りになります。 ※2 充電のためのACアダプター/カーアダプターは別売品です。  
※3 充電のためのACアダプター (別売品) 1つで、最大4台まで連結できます。 ※4 給電・充電のためのACアダプターとカーアダプターは別売品です。

RJ-4200シリーズには、ACアダプターやリチウムイオン充電電池を同梱しておりません。本機をお買い求めの際には、必要な電源やリチウムイオン充電電池も併せてお買い求めください。



# ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor 無償提供

## 実践的なラベル作成のための充実した機能と使いやすさ

バーコードや表の作成、日時の自動入力機能などに加え、Excel®などのデータを取り込む機能も備えています。分かりやすいインターフェイスとシンプルな操作性で、自由度の高いラベルレイアウトの作成を実現します。

アドイン機能

Word®, Excel®, Outlook®から印刷したい部分を選択し、ピータッチのアイコンを押すだけで、簡単にラベルがつけれます。

フォント

パソコンにインストールされているTrueType™フォント、OpenType™フォントが使用できます。

図の挿入

写真やロゴなどの図を挿入できます。

データベースリンク

対応画像フォーマット  
Windows版: BMP, DIB, ICO, TIFF, JPEG, Windows Meta File, PNG, GIF  
Mac版: BMP, PICT, JPEG, TIFF, PNG, GIF

多彩なクリップアート

ナンバリング(連番)

指定した枚数だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

豊富な飾り枠

多種多様なクリップアート1,300点以上と飾り枠を揃えました。

日時自動作成

表作成

表が簡単に作成できます。

バーコード

対応OS

Windows版: Windows 8.1 / 10 / 11  
Mac版: macOS v10.13.6, 10.14.x, 10.15.x, 11以降

※対応OSにより、P-touch Editorのバージョンが異なります。また、機種ごとにプリンタードライバーの対応OSが異なりますので、最新の情報はサポートサイトをご確認ください。

## データベースリンク


データベースから複数枚のラベルを簡単作成  
Access®やExcel®などの既存データベースとリンクしたラベル発行が可能です。データの各項目をラベルに割り付けることにより、同じフォーマットのラベルをすべて、または選択したデータのみ印刷することができます。ラベル発行のシステム開発をしなくても、「P-touch Editor」を使ってデータベースとリンクしたラベルを印刷することができます。また、お使いのシステムよりcsv形式で出力したデータも、取り込み印刷することができます。

リンク可能なデータ

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Windows版: xls, xlsx(Excel®), mdb(Access®), csv(汎用フォーマット), txt(テキストファイル) |
| Mac版: CSV(汎用フォーマット), txt(テキストファイル), OS標準のアドレスブック                        |

## 日時自動作成

指定した時刻を印刷可能  
日付パターンは29種類。時刻は指定時刻、印刷時の時刻や印刷時の時刻から加算・減算させた時刻を印刷することができます。

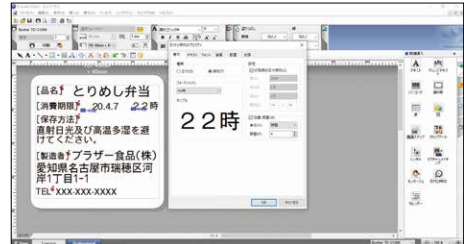

## バーコード

16規格のバーコードと5規格の2次元コードに対応  
JAN13をはじめCODE39など16規格のバーコードや5規格の2次元コード、カスタマバーコードの印刷が可能です。とくにEAN-128は250桁まで対応し、QRコードはモデル1、モデル2、マイクロQRコードが印刷できるなど、バーコードプリンターとしてお使いいただけるよう幅広く対応しました。バーコードは「P-touch Editor」を使って簡単に作成することができます。また、データベースリンクを利用すれば、データから効率的にバーコードを作成できます。QRコードに複数の情報を持たせたい場合も、連結フィールド機能を使い選択した情報をまとめ、QRコードを作成することが可能です。

対応規格

- バーコード
  - ・CODE39・CODE128・UCC/EAN-128(GS1-128)・ITF(I-2/5)・CODABAR(NW-7)・UPC-A・UPC-E・JAN13(EAN13,書籍JANコード)・JAN8(EAN8)・ISBN-2(EAN13 AddOn2)・ISBN-5(EAN13 AddOn5)・POSTNET・Laser Bar Code
  - ・GS1 DataBar(RSS)[Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked]
  - ・GS1合成シンボル
  - ・Intelligent Mail Barcode
- 2次元コード
  - ・QRコード[モデル1, モデル2, マイクロQRコード]
  - ・PDF417[スタンダード, トランケート, マイクロ]
  - ・データマトリックス[ECC200 Square, ECC200 Rectangular]
  - ・MaxiCode[model2, model3, model4, model5]
  - ・AztecCode
- カスタマバーコード
  - ※カスタマバーコードは、Windows版のみ対応。

製品情報


品名: S-029  
納入部番: 第2製造部

〒104-0031  
東京都中央区京橋5-8-0  
工業株式会社 御中

注意: バーコードの読取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しいください。ラベル色によってはバーコードが読み取りにくいものがあります。


# バーコードリーダーを使ってラベル印刷

あらかじめパソコンからラベルテンプレートをプリンターに転送しておく、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。設定にはWindowsPCが必要です。

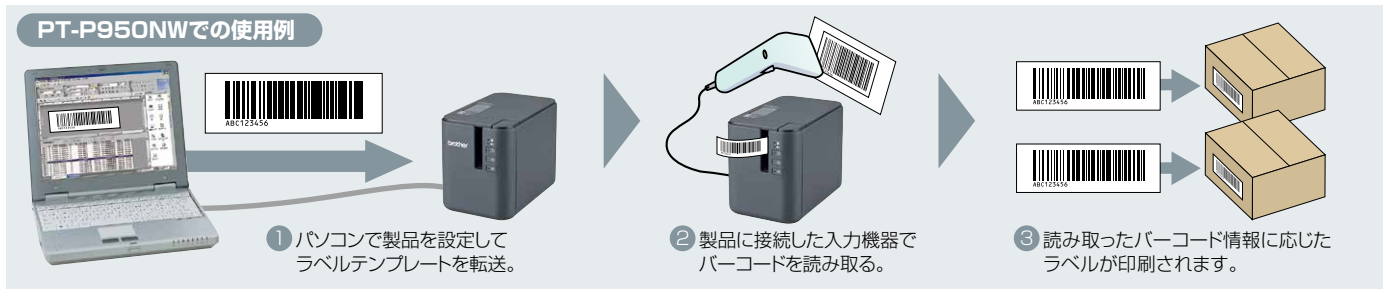


簡易マニュアルはこちら <https://www.brother.co.jp/support/>へアクセスし、各製品の[製品マニュアル]からダウンロードしてください。


## 機能1: 定型テンプレート印刷

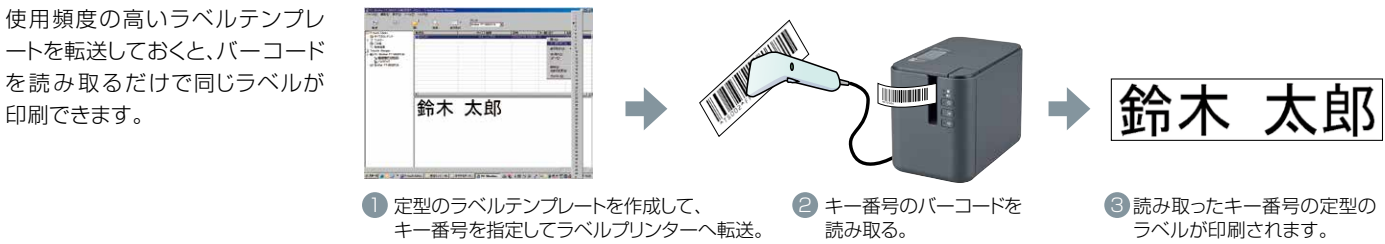

## 機能2: バーコード作成(コピー)印刷

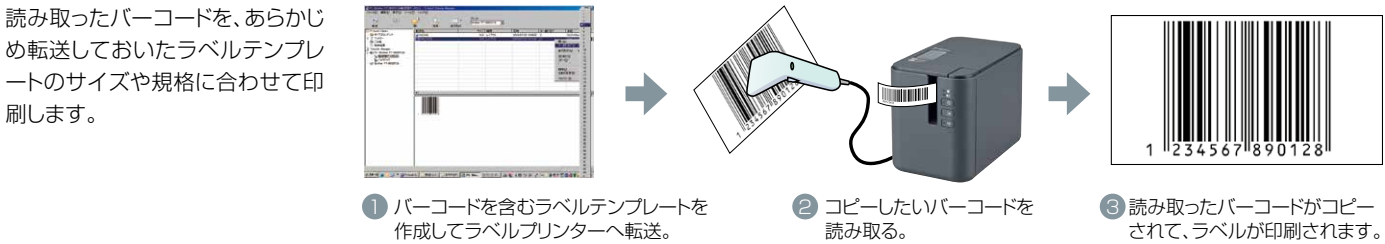

## 機能3: データベース置換印刷

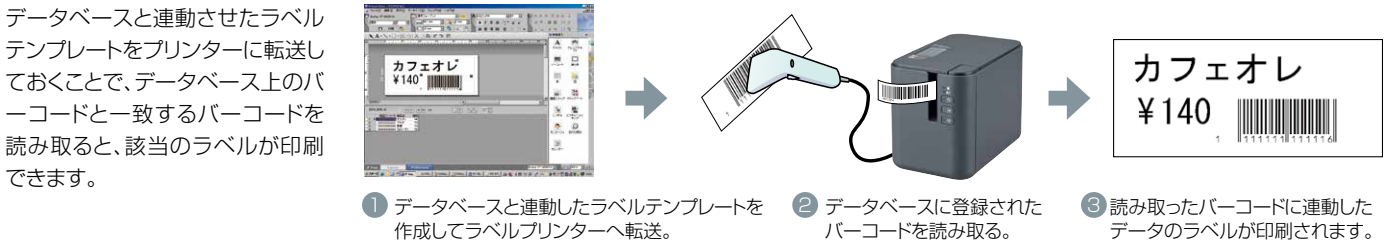

## 対応機種/バーコードリーダー接続インターフェイス

|                                       |                      |                                             |                                         |                       |                        |                                |                         |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| PT-P950NW<br>USBホスト RS-232C Bluetooth | PT-P900W<br>RS-232C  | TD-2135NW/NWBSA<br>USBホスト RS-232C Bluetooth | TD-4550DNWB<br>USBホスト RS-232C Bluetooth | TD-4510D<br>RS-232C   | TD-4420DN<br>RS-232C   | QL-1115NWB<br>USBホスト Bluetooth | QL-820NWBc<br>Bluetooth |
| RJ-2150<br>Bluetooth                  | RJ-2050<br>Bluetooth | RJ-2030<br>Bluetooth                        | RJ-3250WB<br>Bluetooth                  | RJ-3230B<br>Bluetooth | RJ-4250WB<br>Bluetooth | RJ-4230B<br>Bluetooth          |                         |


・入力機器側の設定変更が必要な場合や、データ転送ができない場合もあります。  
・RS-232C(D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器(入力機器)は、外部電源の取れる機器のみとなります。  
・USBで接続可能な入力機器は、HIDクラスのキーボードデバイスタイプとなります。  
☆1 シリアルケーブル変換アダプター(別売)装着することでRS-232C(D-Sub 9ピン)で接続可能な外部機器と接続可能です。  
☆2 Bluetoothユニット(別売)装着時にBluetoothでの接続が可能となります。

ラベルプリンター用アプリケーション開発ツール **b-PAC** 無償提供

ブラザーのラベルプリンターが目指すのは、シンプルに実現するラベルソリューション

ブラザーのラベルプリンターが実現するのは、お客様が日頃お使いのシステムやデータベースにラベル印刷機能を追加するという、お使いのシステムやデータベースを活用したラベルソリューションです。お使いのシステムに応じた簡単なプログラムを作成するだけで、日頃お使いのシステムからボタン一つでラベルの自動発行が可能になり、作業性が向上し業務改善につながります。

無償でご提供しているラベルプリンター用SDK「b-PAC」を使えば、多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することが可能です。

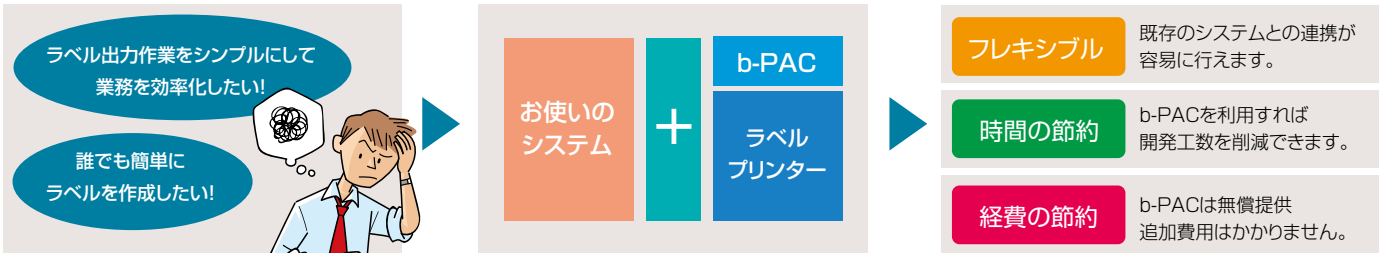

b-PACとは

「b-PAC」とは、お客様がお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールし、ラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。「b-PAC」はWebで無償提供されており、ユーザー登録をすればすぐにご利用いただけます。

b-PAC使用によるメリット

**メリット1** ラベルレイアウトの細かな制御は不要です。

ラベルのレイアウトは、製品付属のP-touch Editorで作成し、そのファイルをテンプレートとして利用します。お客様のプログラムでレイアウトに関する細かい制御をすることなく、シンプルなラベルから凝ったラベルまで、多彩なラベルを作成することができます。

**メリット2** 出力制御のためのコーディングは数十行程度。

ラベルレイアウトだけでなく、あらゆる設定をテンプレート側で扱えますので、コーディングは十数行程度で済みます。ブラザーのラベルプリンターへの出力制御のための特別な知識は必要ありません。


■開発環境

Visual Basic®.NET、Visual C++®、Visual C#®、VBA(Excel®、Access®など)、VB Script(HTML内に記述)、J Script(HTML内に記述)、WSH、DelphiなどのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語 ※Windowsのみの対応となります。

■b-PACに含まれるもの

b-PACコンポーネント(b-PAC本体)、ドキュメント、各種サンプルプログラム、再配布用マージモジュール

※詳細はb-PACサポートサイトをご覧ください。

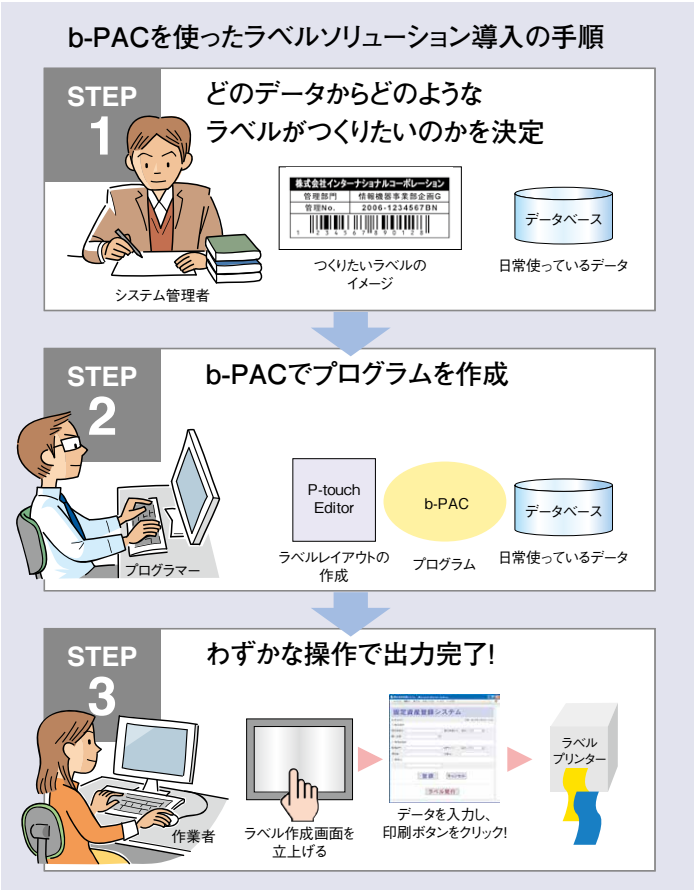

b-PACサポートサイト: <https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/bpac/index.html>

※b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(ユーザー登録制)

さらに充実の開発サポート

**Microsoft® Visio®との連携※1**  
「Microsoft® Office Visio®」向けに、ラベル印刷機能を追加できるプラグインソフトを無償提供しています。Visioで作成したネットワーク図の機器用のラベルなどを簡単に作成できます。

**SAP systemとの連携※1**  
「SAP R/3」と連携しラベルプリンターからラベル発行をするための開発情報を無償提供しています。提供する開発情報は、SAP R/3 プログラムソースコードサンプルとラベルサンプルです。

**コマンドリファレンス**  
直接ラベルプリンターを制御されたい方のためのプリンター制御コマンドマニュアルを無償提供しています。プリンターを直接制御するには高度なプログラミングの知識が必要です。

※1 アプリケーションとの連携には、b-PACが必要です。

弊社ホームページにてラベルプリンターの導入事例を紹介しています。  
<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/case/index.aspx>

■主な製品仕様

|                   | 製品型番 (商品名)                        | PT-P950NW                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PT-P900W                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PT-P910BT                                                                                                                                               | PT-P750W / PT-P700                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PT-D610BT                                                                                              |                     |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                   | 製品写真                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |
| 印刷機構              | 希望小売価格                            | オープン価格                                                                                                                                                                                                                                                                                            | オープン価格                                                                                                                                                                                                                                                                                             | オープン価格                                                                                                                                                  | オープン価格                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | オープン価格                                                                                                 |                     |
|                   | JANコード                            | 4977766760942                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4977766760881                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4977766802024                                                                                                                                           | 4977766741750 / 4977766732208                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4977766833127                                                                                          |                     |
|                   | 印刷方式                              | 熱転写方式                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 熱転写方式                                                                                                                                                   | 熱転写方式                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 熱転写方式                                                                                                  |                     |
|                   | 印刷解像度                             | 360dpi×720dpi (〔高解像度〕印刷)、360dpi×360dpi (〔標準〕印刷)<br>360dpi×360dpi (〔品質優先〕印刷)、360dpi×180dpi (〔高速〕印刷)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360dpi                                                                                                                                                  | 180dpi×180dpi (〔標準〕印刷)<br>180dpi×360dpi (〔高解像度〕印刷)                                                                                                                          | 180dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本体印刷時:180dpi×180dpi (〔標準〕印刷)<br>PC接続時:180dpi×180dpi (〔標準〕印刷)<br>180dpi×360dpi (〔高解像度〕印刷)               |                     |
|                   | 印字速度                              | 最高80mm/秒:〔高速〕印刷<br>最高60mm/秒:〔標準〕印刷<br>最高30mm/秒:〔高解像度〕印刷<br>最高20mm/秒:〔品質優先〕印刷                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 最高20mm/秒                                                                                                                                                | 最高30mm/秒<br>(ACアダプター接続+ノーマルラミネート<br>黒文字使用時〔標準〕印刷)<br>最高15mm/秒<br>(ACアダプター接続+ノーマルラミネート<br>黒文字使用時〔高解像度〕印刷)                                                                    | 最高30mm/秒<br>(ACアダプター接続+<br>ノーマルラミネート黒文字使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 最高30mm/秒<br>※ACアダプター接続時                                                                                |                     |
|                   | 最大印字高さ                            | 32.0mm (36mm幅テープ使用時)<br>22.6mm (24mm幅テープ使用時)、16.5mm (18mm幅テープ使用時)<br>10.6mm (12mm幅テープ使用時)、7.5mm (9mm幅テープ使用時)<br>4.5mm (6mm幅テープ使用時)、2.5mm (3.5mm幅テープ使用時)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32.0mm (36mm幅テープ使用時)<br>22.6mm (24mm幅テープ使用時)、16.5mm (18mm幅テープ使用時)<br>10.6mm (12mm幅テープ使用時)、7.5mm (9mm幅テープ使用時)<br>4.5mm (6mm幅テープ使用時)、2.5mm (3.5mm幅テープ使用時) | 18.0mm (24mm幅テープ使用時)<br>15.8mm (18mm幅テープ使用時)、9.9mm (12mm幅テープ使用時)<br>7.1mm (9mm幅テープ使用時)、4.5mm (6mm幅テープ使用時)<br>2.5mm (3.5mm幅テープ使用時)                                           | 18.0mm<br>(24mm幅テープ使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                     |
| 最小印字長             | ハーフカット時 4mm<br>フルカット時 22mm        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ハーフカット時 4mm<br>フルカット時 22mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | ハーフカット時 6mm<br>フルカット時 24.5mm                                                                                                                            | 24.5mm                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.7mm                                                                                                 |                     |
| 対応テープ<br>カセット (幅) | TZeテープ                            | 3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm                                                                                                           | 3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm                                                                 |                     |
|                   | HGeテープ                            | 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                      |                     |
|                   | FLeテープ                            | 24mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                      |                     |
| 寸法・質量             | 外形寸法<br>(W×D×H)                   | PT-P950NW本体:<br>約118mm×192mm×146mm<br>オプション品のBluetoothユニット [PA-BI-002] 装着時:<br>約118mm×207mm×146mm<br>オプション品の充電電池ホルダー [PA-BB-002] 装着時:<br>約118mm×192mm×186mm<br>オプション品の操作パネル&<br>液晶ディスプレイユニット [PA-TDU-003] 装着時:<br>約118mm×195mm×281mm<br>操作パネル&液晶ディスプレイユニット+<br>充電電池ホルダー装着時:<br>約118mm×195mm×322mm | PT-P900W本体:<br>約118mm×192mm×146mm<br>オプション品の充電電池ホルダー<br>[PA-BB-002] 装着時:<br>約118mm×192mm×186mm                                                                                                                                                                                                     | 約138mm×94mm×138mm                                                                                                                                       | 約78mm×152mm<br>×143mm                                                                                                                                                       | 約78mm×152mm<br>×143mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 約202mm×199mm<br>×87mm                                                                                  |                     |
|                   | 質 量                               | PT-P950NW本体:約1,510g<br>オプション品のBluetoothユニット [PA-BI-002] 装着時:<br>約1,558g (オプション品質量:約48g)<br>オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000LI]+<br>充電電池ホルダー [PA-BB-002] 装着時:<br>約2,100g (オプション品の合計質量:約590g)<br>オプション品の操作パネル&<br>液晶ディスプレイユニット [PA-TDU-003] 装着時:<br>約1,839g (オプション品の質量:約329g)                         | PT-P900W本体:約1,480g<br>オプション品のリチウムイオン充電電池<br>[PA-BT-4000LI]+<br>充電電池ホルダー [PA-BB-002] 装着時:<br>約2,070g<br>(オプション品の合計質量:約590g)                                                                                                                                                                         | 約1,170g<br>(リチウムイオン充電電池含む)                                                                                                                              | 約800g<br>(リチウムイオン充電電池、<br>電池除く)                                                                                                                                             | 約710g (電池除く)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 約990g                                                                                                  |                     |
| 動作環境              | Windows                           | 対応OS <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/2012 R2/2016/2022                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | Windows SP1/8.1/10/11                                                                                                                                                       | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/<br>2012 R2/2016/2022                                                                                                                                                                                                                                                       | Windows 8.1/10/11                                                                                      | Windows 8.1/10/11   |
|                   |                                   | ハードディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700MB以上の空き容量                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | 1GB以上の空き容量                                                                                                                                                                  | 700MB以上の空き容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70MB以上の空き容量                                                                                            | 70MB以上の空き容量         |
|                   | Mac                               | 対応OS <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                | macOS v10.13.6、10.14.x、10.15以降                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | macOS v10.13.6、10.14.x、10.15以降                                                                                                                                              | macOS v10.13.6、10.14.x、10.15以降                                                                                                                                                                                                                                                                                       | macOS v10.13.6、10.14.x、10.15以降                                                                         | macOS 10.15、11、12以降 |
|                   |                                   | ハードディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500MB以上の空き容量                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         | 500MB以上の空き容量                                                                                                                                                                | 500MB以上の空き容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 500MB以上の空き容量                                                                                           | 500MB以上の空き容量        |
| 動作温度・湿度           |                                   | 10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)                                                                                                                              | 10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)                                                                                                                                                  | 10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)                                                                             |                     |
| インターフェイス          | USB                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USB Ver.2.0 Full Speed<br>(Bタイプ ペリフェラル)                                                                                                                                                                                                                                                            | USB Ver.2.0 Full Speed<br>(Bタイプ ペリフェラル)                                                                                                                 | USB Ver.2.0 Full Speed<br>(Cタイプ ペリフェラル)                                                                                                                                     | USB Ver.2.0 Full Speed<br>(ミニBタイプ ペリフェラル)                                                                                                                                                                                                                                                                            | USB Ver.2.0 Full Speed<br>(マイクロBタイプ ペリフェラル)                                                            |                     |
|                   | USBホスト (Aタイプ)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                      |                     |
|                   | シリアル                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | オプション品のシリアルケーブル変換アダプター [PA-SCA-001]を使用することで<br>RS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                      |                     |
|                   | 有線LAN                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                                       | —                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                      |                     |
|                   | 無線LAN<br>(Wi-Fi <sup>®</sup> )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ・Wireless Direct:IEEE802.11n・アドホックモード:IEEE802.11b<br>・インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n-WPS 2.0<br>■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時<br>・オープンシステム (なし/WEP)<br>■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時<br>・オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)<br>・共有キー認証 (WEP64/128 bit)<br>・WPA/WPA2-PSK・LEAP・EAP-FAST・PEAP<br>・EAP-TTLS・EAP-TLS |                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                           | ・Wireless Direct:IEEE802.11n<br>・アドホックモード:IEEE802.11b <sup>※2</sup><br>・インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n-WPS 2.0<br>■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時<br>・オープンシステム (なし/WEP)<br>■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時<br>・オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)<br>・共有キー認証 (WEP64/128 bit)<br>・WPA/WPA2-PSK・LEAP・EAP-FAST<br>・PEAP・EAP-TTLS・EAP-TLS | —                                                                                                      | —                   |
|                   | Bluetooth                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | オプション品のPA-BI-002を装着することで<br>使用可能 Bluetooth 2.1+EDR対応 (SPP、OPP)                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                       | Bluetooth Ver 5.0 Class1                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bluetooth Ver 5.0 Class2                                                                               |                     |
|                   | NFC <sup>※3</sup>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | —                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                      |                     |
| カッター              | 搭載カッター種別<br>カッター寿命                | オートカッター (フルカッター/ハーフカッター)<br>フルカッター:約4.5万カット <sup>※4</sup> ハーフカッター:約3万カット <sup>※4</sup>                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | オートカッター (フルカッター/ハーフカッター)<br>フルカッター:約2万カット <sup>※4</sup> ハーフカッター:約1万カット <sup>※4</sup>                                                                    | オートカッター (フルカッターのみ)<br>約2万カット <sup>※4</sup>                                                                                                                                  | オートカッター (フルカッターのみ)<br>約2万カット <sup>※4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                     |
| 電源関連              | 電 源                               | ACアダプター (AD9100ESA)・電源コード、<br>入力:AC100V-240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A<br>出力:DC24V 2.65A<br>オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000LI]と<br>充電電池ホルダー [PA-BB-002]を使用、DC14.4V 1,750mAh                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | リチウムイオン充電電池<br>(PA-BT-003)                                                                                                                              | ACアダプター (AD-E001)<br>入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A<br>出力:DC12V 2A<br>市販の単3アルカリ乾電池6本 (別売)<br>または 市販の単3ニッケル水素充電電池6本 (別売)<br>オプション品のリチウムイオン充電電池<br>(BA-E001) (別売) DC7.2V 1850mAh | ACアダプター (AD-E001)<br>入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A<br>出力:DC12V 2A<br>市販の単3アルカリ乾電池6本 (別売)<br>または 市販の単3ニッケル水素充電電池6本 (別売)                                                                                                                                                                                                 | ACアダプター<br>単3アルカリ乾電池×6本 (別売)                                                                           |                     |
|                   | オートパワーオフ                          | ACアダプター使用時:無効<br>リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後 約30分                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 充電電池使用時:操作終了後 約10分<br>USB接続時:操作終了後 約60分                                                                                                                 | ACアダプター使用時:操作終了後 約60分<br>電池使用時:操作終了後 約20分<br>リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後 約30分                                                                                                      | ACアダプター使用時:操作終了後 約60分<br>電池使用時:操作終了後 約20分                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACアダプター<br>(オフ/1時間/2時間/4時間/8時間)<br>乾電池 (5分 / 10分 / 30分)                                                |                     |
|                   | 最大消費電力                            | 印刷時最大:約63.6W、待機時:約1.3W、<br>電源OFF時:約0.3W                                                                                                                                                                                                                                                           | 印刷時最大:約63.6W、待機時:約0.9W、<br>電源OFF時:約0.3W                                                                                                                                                                                                                                                            | 印刷時最大:約25W、待機時:約0.6W、<br>電源OFF時:約0.1W                                                                                                                   | 約16W                                                                                                                                                                        | 約15W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACアダプター使用時:約17W                                                                                        |                     |
|                   | 同梱品<br>(製品本体、<br>取扱説明書、<br>保証書除く) | ACアダプター (AD9100ESA)・電源コード・<br>TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)・<br>USBケーブル (1.8m) <sup>※5</sup>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | お試しTZeテープ2本<br>(36mm幅 ラミネート クラフト地/黒文字 2m巻<br>24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)<br>USBケーブル (A-C 1.0m)、<br>リチウムイオン充電電池                                              | お試しTZeテープ1本<br>(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、<br>USBケーブル (A-C 1.0m)、<br>ACアダプター (AD-E001) <sup>※5</sup>                                                                          | お試しTZeテープ1本<br>(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、<br>CD-ROM (P-touch Editor 5.1 はがき収録)、<br>USBケーブル (A-C 1.0m)、<br>ACアダプター (AD-E001)                                                                                                                                                                                           | お試しTZeテープ1本<br>(24mm幅 ラミネート 白地/<br>黒文字 4m巻)、<br>USBケーブル (A-C 1.0m)、<br>ACアダプター (AD-E001) <sup>※5</sup> |                     |

※1 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。

※2 アドホックモードは端末やOSによっては使えない場合があります。Wireless Directモードをお使いください。

※3 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。

※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

※5 本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ ([install.brother](http://install.brother)) からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、

パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

※上記以外の仕様に関しては弊社ホームページを参照ください。

■主な製品仕様

| 製品型番 (商品名) |                              | TD-2135シリーズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TD-4550DNWB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TD-4510D                                                                           | TD-4420DN                                                                           |      |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 製品写真       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |      |
|            | 希望小売価格                       | オープン価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | オープン価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | オープン価格                                                                             | オープン価格                                                                              |      |
|            | JANコード                       | TD-2135NWBSA:4977766825887<br>TD-2135NSA:4977766825870<br>TD-2135NWB:4977766825863<br>TD-2135N:4977766825856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4977766794107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4977766798235                                                                      | 4977766798242                                                                       |      |
|            | 操作パネル&液晶ディスプレイ               | TD-2135NWBSA/NSAのみ搭載(時計機能付)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 搭載(時計機能付)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                  | —                                                                                   |      |
|            | 印刷機構                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 印刷方式                         | 感熱方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 印刷解像度                        | 300dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 203dpi                                                                              |      |
|            | 印字速度                         | 最高152mm/秒 <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 最高152mm/秒 <sup>※2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 最高203mm/秒 <sup>※2</sup>                                                             |      |
|            | 最大印字幅                        | 56.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 104.1mm                                                                             |      |
|            | 最小印字長                        | ラベル:6mm(剥離モード:25.4mm)、レシート:12.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.4mm(剥離モード:1.7mm、カッター:20mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 最大用紙幅 / ラベル幅                 | 63mm / 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118mm/115mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 最小用紙幅 / ラベル幅                 | 19mm / 15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19mm/16mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 最大ロール外径                      | 127mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 芯の直径(最小)                     | 25.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 用紙センサー(位置)                   | 透過式(固定)、反射式(可動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 透過式(固定)、反射式(可動)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |      |
| 寸法・質量      | 外形寸法(W×D×H)                  | TD-2135NWBSA/NSA:<br>約111mm×219mm×207mm(液晶折りたたみ時)<br>TD-2135NWB/N:約110mm×215mm×172mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 約180mm×255mm×155mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | 約180mm×224mm×155mm                                                                  |      |
|            | 質 量                          | TD-2135NWBSA/NSA:製品本体 約1.64kg<br>TD-2135NWB/N:製品本体 約1.34kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 約2.41kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | 約2.08kg                                                                             |      |
| 動作環境       | Windows                      | 対応OS <sup>※3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/2012 R2/<br>2016/2019/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/<br>2012 R2/2016/2019/2022                | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/<br>2012 R2/2016/2019/2022                 |      |
|            |                              | ハードディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700MB以上の空き容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2GB以上の空き容量                                                                       |                                                                                     |      |
|            | 動作温度・湿度                      | 5℃～40℃ / 20%～80%(結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5℃～40℃/20%～85%(結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |      |
| インターフェイス   | USB                          | USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプペリフェラル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | USBホスト(Aタイプ)                 | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                  | —                                                                                   |      |
|            | シリアル                         | オプション品のシリアルケーブル変換アダプター [PA-SCA-001]を使用することで RS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換 10/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RS-232C (D-sub 9ピン)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 有線LAN                        | 10/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/100BASE-TX                                                                      |                                                                                     |      |
|            | 無線LAN (Wi-Fi <sup>®</sup> )  | TD-2135NWBSA/TD-2135NWBのみ対応<br>インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n<br>2.4GHz IEEE802.11b/g/n<br>■認証方式(暗号化方式)<br>インフラストラクチャーモード時 オープンシステム(なし/WEP)<br>共有キー認証(WEP)/WPA-PSK/WPA2-PSK/<br>WPA3-SAE(TKIP+AES)/WPA3-SAE(AES)<br>EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)<br>EAP-TTLS (TKIP/AES)/EAP-TLS (TKIP/AES)<br>wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n                                                                                                                                                                                            | インフラストラクチャーモード IEEE 802.11a/b/g/n<br>■認証方式(暗号化方式):<br>オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、<br>共有キー認証(WEP)、<br>WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)、<br>EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、<br>EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)<br>Wireless Directモード IEEE 802.11g/n<br>■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK (AES)                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                  | —                                                                                   |      |
|            |                              | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TD-2135NWBSA/TD-2135NWBのみ対応<br>Bluetooth Ver.5.2<br>クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP<br>Low Energy:GATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bluetooth Ver.4.2<br>クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP<br>Low Energy:GATT                     | —                                                                                   | —    |
|            | 発行方式                         | ティアバー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 標準搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 標準搭載                                                                               | 標準搭載                                                                                | 標準搭載 |
| ハクリ        |                              | TD-2135NWBSA/NSA 標準搭載<br>TD-2135NWB/N オプション(PA-LP-001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | オプション(PA-LP-002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | オプション(PA-LP-002)                                                                   | オプション(PA-LP-002)                                                                    |      |
| オートカッター    |                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 標準搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 標準搭載                                                                               | オプション(PA-CU-001)                                                                    |      |
| カッター       | 搭載カッター種別<br>カッター寿命           | ティアバー(手切り)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | オートカッター(フルカッター)<br>プレカット紙ラベルのみ:約50万カット <sup>※4</sup><br>長尺紙テープのみ:約15万カット <sup>※4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |      |
| 電源関連       | 電源                           | AC100-240V 50/60Hz 1.2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AC100-240V 50/60Hz 2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 最大消費電力                       | 約150W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 約418W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                     |      |
| 内蔵ソフトウェア   | プリンター制御コマンド                  | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、ZPL II(互換) <sup>※4</sup><br>ビットマップフォント:レター-ゴシックボールド、ヘルシキ<16、24、32、48dot>、<br>ゴシック<16、24、32dot>、ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム<24、32、48dot><br>アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)、ZPL II(互換) <sup>※5</sup><br>ビットマップフォント:レター-ゴシックボールド、ヘルシキ<16、24、32、48dot>、<br>ゴシック<16、24、32dot>、ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム<24、32、48dot><br>アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot><br>アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 内蔵フォント、サイズ(ESC/P)            | アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 内蔵フォント、サイズ(P-touchテンプレート)    | アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            | 内蔵バーコード(ESC/P、P-touchテンプレート) | ■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(1-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPCA、UPCE、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、Intelligent Mail Barcode、QR Code(model 1、model 2、micro QR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional/GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard、Stacked)、Aztec<br>■ESC/Pのみ搭載<br>UPC and EAN 2 or 5 digit extensions、CODE93、MSI<br>※SPBL(互換)やZPL II(互換)の対応バーコードはコマンドリファレンスをご参照ください。 | ■ESC/P、P-touchテンプレート共通<br>CODE39、ITF(1-2/5)、EAN-8(JAN8)、EAN-13(JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、POSTNET、Intelligent Mail Barcode、QR Code(model 1、model 2、micro QR)、PDF417(Standard、Truncate、MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、Maxicode、GS1 DataBar(Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、Aztec<br>■ESC/Pのみ搭載<br>UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI<br>※SPBL(互換)やZPL II(互換)の対応バーコードはコマンドリファレンスをご参照ください。 |                                                                                    |                                                                                     |      |
|            |                              | メモリー(利用可能領域)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40MB                                                                               |                                                                                     |      |
|            |                              | 転送可能テンプレート数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート<br>1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携・転送可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート<br>1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行含む)のデータベース連携・転送可能             |                                                                                     |      |
|            |                              | 同梱品(製品本体、取扱説明書、保証書除く)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア<br>タッチパネルシート(TD-2135NWBSA/NSAのみ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 電源コード、ACアダプター、USBケーブル                                                              |                                                                                     |      |

※1 弊社の印刷データ<印字幅59mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
※2 弊社の印刷データ<印字幅98.6mm 印字率24%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
※3 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。  
※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。  
※5 ZPL II は、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。

■主な製品仕様

|              | 製品型番 (商品名)                          | QL-820NWBc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QL-800                                                                              | QL-1115NWB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                             |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              | 製品写真                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                             |
|              | 希望小売価格                              | オープン価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | オープン価格                                                                              | オープン価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                             |
|              | JANコード                              | 4977766827027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4977766769266                                                                       | 4977766784115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                             |
| 印刷機構         | 印刷方式                                | 感熱方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 感熱方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                             |
|              | 印刷解像度                               | 300dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 300dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                             |
|              | 印字速度                                | 最高176mm/秒*1<br>(黒赤印刷時:最高24mm/秒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 最高148mm/秒*1<br>(黒赤印刷時:最高24mm/秒)                                                     | 最高110mm/秒*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                             |
|              | 最大印字幅                               | 58.93mm(62mm幅テープ使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | 98.6mm(102mm幅テープ使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                             |
| 対応ロール        | 最小印字長                               | 12.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | 25.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |                                                                             |
|              | DKラベル                               | 9種類<br>(DK-1201/DK-1209/DK-1207/DK-1220/DK-1221/DK-1226/DK-1215/DK-1237/DK-1238)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     | 7種類(DK-1201/DK-1209/DK-1207/DK-1220/DK-1221/DK-1226/DK-1215)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                             |
|              | DKテープ                               | 5種類(DK-2210/DK-2205/DK-2606/DK-4205/DK-2251)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 4種類(DK-2210/DK-2205/DK-2606/DK-4205)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                             |
|              | DTロール                               | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | 4種類(DT-240/DT-241/DT-243/DT-245)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                             |
| 寸法・質量        | 外形寸法(W×D×H)                         | 約125mm×234mm×145mm<br>(バッテリーユニット付:約125mm×234mm×190mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 約125mm×213mm×142mm                                                                  | 約170mm×222mm×151mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                             |
|              | 質 量                                 | 約1.16kg(バッテリーユニット付:1.76kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 約1.15kg                                                                             | 約1.74kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                             |
| 動作環境         | Windows                             | 対応OS*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/<br>2012 R2/2016/2019/2022                 | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/<br>2012 R2/2016/2019/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                             |
|              |                                     | ハードディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700MB以上の空き容量                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800MB以上の空き容量                                                                    |                                                                             |
|              | Mac                                 | 対応OS*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | macOS v10.13.6、10.14.x、10.15.x、11以降                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                               |                                                                             |
|              |                                     | ハードディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500MB以上の空き容量                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                               |                                                                             |
|              | 動作温度・湿度                             | 10℃～35℃ / 20%～80%(結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | 10℃～35℃ / 20%～80%(結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                             |
| USB          | USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                             |
| USBホスト(Aタイプ) | —                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                             |
| シリアル         | —                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                                             |
| 有線LAN        | 10/100BASE-TX                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                                   | 10/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                             |
| インターフェイス     | 無線LAN (Wi-Fi®)                      | インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n<br>■認証方式(暗号化方式):オプションシステム(なし/WEF64/WEF128)、共有キー認証(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(WPA3(AES)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)<br>Wireless Directモード IEEE 802.11g/n<br>■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK(AES)<br>■認証方式(暗号化方式):オプションシステム(なし/WEF)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n<br>■認証方式(暗号化方式):オプションシステム(なし/WEF64/WEF128)、共有キー認証(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(XKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)<br>Wireless Directモード IEEE 802.11g/n<br>■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK(AES)<br>アドホックモード IEEE 802.11b <sup>※4</sup><br>■認証方式(暗号化方式):オプションシステム(なし/WEF)                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                             |
|              |                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |
|              |                                     | Bluetooth Ver.5.2<br>クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Bluetooth Ver.2.1+EDR<br>クラシック:SPP、OPP、BIP、HCRP、iAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                             |
| カッター         | 搭載カッター種別<br>(カッター寿命)                | オートカッター(フルカッター)<br>プレカット紙ラベルのみ:約30万カット*5<br>長尺紙テープのみ:約15万カット*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | オートカッター(フルカッター)<br>プレカット紙ラベルのみ:約30万カット*5<br>長尺紙テープのみ:約15万カット*5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                             |
| 電源関連         | 電 源                                 | 入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力DC25V 3.6A<br>オプション品のリチウムイオン充電電池<br>ユニット「PA-BU-001」を使用 DC14.4V 1,750mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AC100V 50/60Hz 2.0A                                                                 | AC100V 50/60Hz 1.8A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                             |
|              | オートパワーオフ                            | あり(初期値:60分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | あり(初期値:4時間)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                             |
|              | 消費電力                                | 約90W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 約116W                                                                               | 約90W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                                             |
| 内蔵ソフトウェア     | プリンター制御コマンド                         | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     | ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                             |
|              | 内蔵フォント、サイズ<br>(ESC/P)               | ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot><br>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot><br>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |
|              | 内蔵フォント、サイズ<br>(P-touchテンプレート)       | ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot><br>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot><br>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                             |
|              | 内蔵バーコード<br>(ESC/P、P-touchテンプレート)    | ■ESC/P、P-touchテンプレート共通<br>CODE39、ITF(1/2/5)、UPC-A、UPC-E、EAN13(JAN13)、EAN8、CODABAR(NW-7)、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar(RSS)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked)、PDF417(Standard、Truncate、Micro)、QR Code(Model 1、Model 2、Micro)、Data Matrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、Aztec、POSTNET<br>■ESC/Pのみで利用可能<br>UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI |                                                                                     | ■ESC/P、P-touchテンプレート共通<br>CODE39、ITF(1/2/5)、UPC-A、UPC-E、EAN13(JAN13)、EAN8、CODABAR(NW-7)、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar(RSS)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked)、PDF417(Standard、Truncate、Micro)、QR Code(Model 1、Model 2、Micro)、Data Matrix(ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、Aztec、POSTNET<br>■ESC/Pのみで利用可能<br>UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI |                                                                                 |                                                                             |
|              |                                     | メモリー(利用可能領域)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 6MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                                                               | 7.8MB                                                                       |
|              |                                     | 転送可能テンプレート数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート<br>1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行を含む)<br>のデータベース連携し転送可能         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                                                               | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート<br>1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行を含む)<br>のデータベース連携し転送可能 |
|              | 同梱品<br>(製品本体、取扱説明書、保証書除く)           | お試しDKラベル1本<br>(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、<br>お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、<br>USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | お試しDKラベル1本<br>(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、<br>お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、<br>USBケーブル(1.8m)、電源コード                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | お試しDTロール1本<br>(幅90mm 長尺紙テープ 6m巻)、<br>USBケーブル(1.8m)、電源コード、<br>ロールシャフト、ロールシャフトガイド |                                                                             |

※1 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
※2 弊社の印刷データ<印字幅98.6mm 印字率24%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
※3 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。  
※4 アドホックモードは端末やOSによっては使えない場合があります。Wireless Directモードをお使いください。  
※5 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

■主な製品仕様

|              | 製品型番 (商品名)                 |                   | RJ-2150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RJ-2140                                                                           | RJ-2050                                                                            | RJ-2030                                                                             |  |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              | 製品写真                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|              | 希望小売価格                     | オープン価格            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | オープン価格                                                                            | オープン価格                                                                             | オープン価格                                                                              |  |
|              | JANコード                     | 4977766766708     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4977766768146                                                                     | 4977766766692                                                                      | 4977766768139                                                                       |  |
|              | 液晶ディスプレイ                   | 2.4インチモノクロ液晶搭載    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
| 印刷機構         | 印刷方式                       | 感熱方式              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 印刷解像度                      | 203dpi×203dpi     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 印字速度                       | 最高152mm/秒※1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 最大用紙幅 / ラベル幅               | 58mm/55mm         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58mm/55mm (※ラベルはブラックマークラベルのみ対応)                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 最小用紙幅 / ラベル幅               | 25.4mm/25.4mm     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 最大印字幅                      | 54mm              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 最小印字長                      | 12.7mm            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | ロール外径                      | 最大:60mm           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 最大:40mm                                                                           |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 用紙センサー                     | 透過式、反射式           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 反射式                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |  |
| ラベル剥離機能      | —                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
| 寸法・質量        | 外形寸法 (W×D×H)               | 約99mm×151mm×73mm  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 約99mm×122mm×58mm                                                                   |                                                                                     |  |
|              | 質 量                        | 約550g (同梱充電電池を含む) | 約540g (同梱充電電池を含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 約460g (同梱充電電池を含む)                                                                 | 約450g (同梱充電電池を含む)                                                                  |                                                                                     |  |
| 動作環境         | Windows                    | OS※2              | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    | Windows 8.1/10/11                                                                   |  |
|              |                            | ハードディスク           | 700MB以上の空き容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 動作温度・湿度                    |                   | －10℃～50℃ / 10%～90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 保管温度・湿度                    |                   | －20℃～60℃ / 10%～90% (最大湿球温度45℃ 結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
| インターフェイス     | USB                        |                   | USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | USBホスト (Aタイプ)              |                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | シリアル                       |                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 無線LAN (Wi-Fi®)             |                   | IEEE802.11b/g/n (インフラストラクチャモード b/g/n およびアドホックモード b・Wireless Directモード g/n)<br>■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時<br>・オープンシステム (なし/WEP)<br>■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時<br>・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)・共有キー認証 (WEP)・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)・LEAP (CKIP)<br>・EAP-FAST (TKIP/AES)・PEAP (TKIP/AES)・EAP-TLS (TKIP/AES)・EAP-TTLS (TKIP/AES)<br>■認証方式 (暗号化方式) ※Wireless Directモード時<br>・WPA2-PSK (AES)                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                    | —                                                                                   |  |
|              | Bluetooth                  |                   | Ver.2.1+EDR (Class 1)<br>SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                                                                                 | Ver.2.1+EDR (Class 1)<br>SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP                                  | Ver.2.1+EDR (Class 1)<br>SPP, BIP, OPP, HCRP                                        |  |
|              | カッター                       |                   | 搭載カッター種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              |                            |                   | ティアバー (手切り)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
| 電源関連         | 電源                         |                   | 充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、リチウムイオン充電電池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 充電時間※3                     |                   | 約3時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 最大消費電力                     |                   | 約10W (ACアダプター使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
| 満充電からの印刷可能枚数 |                            | 連続印刷 約6,400枚※1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
| 内蔵ソフトウェア     | プリンター制御コマンド                |                   | ラストグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 内蔵フォント、サイズ (ESC/P)         |                   | ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシシキ 3サイズ<16, 24, 32dot><br>アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシシキ、ブリュッセル 最大400dot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート) |                   | アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシシキ、ブリュッセル 最大400dot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 文字種                        |                   | 漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 内蔵バーコード                    |                   | ■ESC/P、P-touchテンプレート共通<br>CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、QR Code (model 1, model 2, micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked)、POSTNET、Aztec<br>■ESC/Pのみ搭載<br>UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI<br>※ SBPL (互換) の対応バーコードは、コマンドリファレンスをご参照ください。 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | メモリー (利用可能領域)              |                   | 12MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 転送可能テンプレート数                |                   | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | その他                        | 対落下衝撃             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.5m※4                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              |                            | 防塵防滴              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IP54準拠                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              | 同梱品 (製品本体、保証書除く)           |                   | 「安全にお使いいただくために」、「基本操作説明書」、リチウムイオン充電電池 (PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |
|              |                            |                   | 本機は、ACアダプターを同梱しておりません。本機をお買い求めの際には、併せて必要な電源 (ACアダプターまたはカーアダプター) をお買い求めください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |  |

※1 弊社の印刷データ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
※2 最新ドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/>よりダウンロードできます。  
※3 リチウムイオン充電電池を挿入した本体にACアダプターを接続して、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)  
※4 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。

■主な製品仕様

|                  | 製品型番 (商品名)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RJ-3250WB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RJ-3230B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | RJ-4250WB                                                                           |  | RJ-4230B                                                                            |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | 製品写真                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |  |  |  |  |
| 印刷機構             | 希望小売価格                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | オープン価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | オープン価格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             | オープン価格                                                                              |  | オープン価格                                                                              |  |
|                  | JANコード                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4977766809832                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4977766817165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | 4977766794411                                                                       |  | 4977766788731                                                                       |  |
|                  | 液晶ディスプレイ                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.4インチモノクロ液晶搭載                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.4インチモノクロ液晶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 印刷方式                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 感熱方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 感熱方式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 印刷解像度                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203dpi×203dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 203dpi×203dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 印字速度                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 最高127mm/秒 <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 最高127mm/秒 <sup>※2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 最大用紙幅 / ラベル幅                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80mm/77mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114mm/111mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 最小用紙幅 / ラベル幅                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25.4mm/25.4mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45mm/45mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 最大印字幅                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 72mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 最小印字長                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 寸法・質量            | ロール外径                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 最大:66mm <sup>※3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 最大58mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 用紙センサー                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 透過式、反射式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 透過式、反射式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | ラベル剥離機能                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | オプション (PA-LP-007) <sup>※4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 外形寸法 (W×D×H)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 約117×180×77mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 約153×159×68mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 質 量                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 約807g (同梱充電電池を含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 約720g (本体のみ) 約850g (リチウムイオン充電電池含む)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 動作環境             | Windows                                                                                     | OS <sup>※5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Microsoft Windows 8.1/10/11<br>Microsoft Windows Server 2012/<br>2012 R2/2016/2019/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Microsoft Windows 8.1/10/11<br>Microsoft Windows Server 2012/<br>2012 R2/2016/2019/2022 <sup>※6</sup>                                                                                                                                                                                               | Windows 8.1/10/11<br>Windows Server 2012/<br>2012 R2/2016/2019/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Windows 8.1/10/11                                           |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  |                                                                                             | ハードディスク                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1024MB以上の空き容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 700MB以上の空き容量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 動作温度・湿度                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 温度:20～55℃ 湿度:10～90% (結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 温度:20～55℃ 湿度:10～90% (最大湿球温度 27℃ 結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 保管温度・湿度          |                                                                                             | 温度:20～60℃ 湿度:10%～90% (結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 温度:20～60℃ 湿度:10～90% (最大湿球温度45℃ 結露なきこと)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| インターフェイス         | USB                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ver.2.0 Full Speed (Cタイプ ペリフェラル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | USBホスト (Aタイプ)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | NFC <sup>※7</sup>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ISO/IEC14443 TypeA準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ISO/IEC14443 TypeA準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 有線LAN <sup>※6</sup>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10/100BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 無線LAN (Wi-Fi <sup>®</sup> )                                                                 | インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n<br>■認証方式 (暗号化方式):<br>オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、<br>共有キー認証 (WEP)、WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)、<br>WPA3-SAE (AES)、EAP-FAST (TKIP/AES)、<br>PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、<br>EAP-TTLS (TKIP/AES)<br><br>Wireless Directモード IEEE 802.11g/n<br>■認証方式 (暗号化方式):WPA2-PSK (AES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n<br>■認証方式 (暗号化方式):<br>オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、<br>共有キー認証 (WEP)、WPA-PSK (TKIP/AES)、<br>WPA2-PSK (AES)、EAP-FAST (TKIP/AES)、<br>PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、<br>EAP-TTLS (TKIP/AES)<br><br>Wireless Directモード IEEE 802.11g/n<br>■認証方式 (暗号化方式):WPA2-PSK (AES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                           |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  |                                                                                             | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bluetooth Ver.5.0<br>クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP Low Energy:GATT                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bluetooth Ver.4.2<br>クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP Low Energy:GATT |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | カッター                                                                                        | 搭載カッター種別                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ティアバー (上下2方向手切り)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ティアバー (上下2方向手切り)                                            |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 電源関連             | 電源                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、USBケーブル (Type C)、リチウムイオン充電電池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACアダプター、カーアダプター、リチウムイオン充電電池                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 充電時間 <sup>※8</sup>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 約3時間 <sup>※9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 約4時間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 最大消費電力                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 約9W (ACアダプター使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 約29W (ACアダプター使用時)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 満充電からの印刷可能枚数     |                                                                                             | 連続印刷 約15,000枚 <sup>※1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 連続印刷 約10,000枚 <sup>※2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 内蔵ソフトウェア         | プリンター制御コマンド                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ラストグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)、ZPL II (互換) <sup>※10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ラストグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)、ZPL II (互換) <sup>※10</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 内蔵フォント、サイズ (ESC/P)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ビットマップフォント:ゴシック 3サイズ<16, 24, 32dot>、レターゴシックボールド、ヘルシキ 4サイズ<16, 24, 32, 48dot>、ブリュッセル、サンディエゴ、プロアム 3サイズ<24, 32, 48dot><br>アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot><br>アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル最大400dot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 文字種                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 内蔵バーコード                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ■ESC/P、P-touchテンプレート共通<br>1次元: CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、Intelligent Mail Barcode、POSTNET<br>2次元: QR Code (model 1, model 2, micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked), Aztec<br>■ESC/Pのみで利用可能バーコード UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI<br>■P-touch テンプレートのみで利用可能バーコード GS1 DataBar Composite<br>※ SBPL (互換) や ZPL II (互換) の対応バーコードは、コマンドリファレンスをご参照ください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ■ESC/P、P-touchテンプレート共通<br>1次元: CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、Intelligent Mail Barcode、POSTNET<br>2次元: QR Code (model 1, model 2, micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked), Aztec<br>■ESC/Pのみで利用可能バーコード UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI<br>■P-touch テンプレートのみで利用可能バーコード GS1 DataBar Composite<br>※ SBPL (互換) や ZPL II (互換) の対応バーコードは、コマンドリファレンスをご参照ください。 |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | メモリー (利用可能領域)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 106MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 転送可能テンプレート数                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 対落下衝撃                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.0m <sup>※11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1m <sup>※11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 防塵防滴                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IP54準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IP54準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | その他                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
| 同梱品 (製品本体、保証書除く) | リチウムイオン充電電池 (PA-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 「安全上のご注意」、「セットアップガイド」、ベルトクリップ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|                  | 本機は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際は、併せて必要な電源 (ACアダプター、カーアダプター) やUSBケーブル (Type C) をお買い求めください。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 本機は、ACアダプターやリチウムイオン充電電池を同梱しておりません。本製品をお買い求めの際は、併せて必要な電源 (ACアダプター、カーアダプター) やバッテリーをお買い求めください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                     |  |                                                                                     |  |

※1 弊社の印刷データ<76×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
※2 弊社の印刷データ<102×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。  
※3 ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。  
(お買い上げ時にはコア径12-13.0mmのロールコアガイドが取り付けられています。また、コア径25.4mmのロールコアガイドを同梱しています。その他のコア径サイズに対応するロールコアガイドに関しましてはお問い合わせください。)  
※4 剥離印刷以外の発行方式には非対応です。  
※5 最新ドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/>よりダウンロードできます。  
※6 別売オプションの本体用クレードル (PA-CR-005・PA-4CR-003) を使用し、有線LAN接続が必要となります。  
※7 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。  
※8 リチウムイオン充電電池を挿入した本体にACアダプターを接続して、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)  
※9 USBケーブルType Cでの充電時間は、USBケーブル (C-C) の場合約3時間・USBケーブル (C-A) の場合約9時間。  
※10 ZPL II は、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。  
※11 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.1m (RJ-4250WB、RJ-4230B)、2.0m (RJ-3250WB、RJ-3230B) から落下テストを行い、動作機能及び印刷品質に異常のないこと。同じ機械における落下回数は、2回落下でテストする。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。