



よりよい地球環境を、
あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。

RoHS指令は、電気・電子機器への有害物質含有を禁止を定めたEU法(2006年7月施行)です。このカタログに掲載しているラベルプリンターは、RoHS指令に指定されている10物質に対応しています。

グリーン購入法に適合。

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)は、国等の公的機関を中心に環境負荷の少ない物品調達を推進することで、持続可能な社会の構築を目的とした法律です。

※P9・P10に記載のあるピータッチ用TZe/HGe/FLeテープ、P27・28に記載のある感熱ラベルプリンター消耗品の該当製品がグリーン購入法に適合しています。

グリーン購入法
適合製品

このロコマークはブラザーが独自に規定したマークです。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。(2025年12月現在)

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当商品*が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

*PT-P950NW、PT-P900W、TD-4550DNWB、TD-4510D、TD-4420DN、TD-4420TN、TD-2320D、TD-2350D、TD-2320DSA、TD-2350DSA、QL-1115NWB、RJ-3250WB、RJ-3230B



P9・P10に記載のあるピータッチ用TZe/HGe/FLeテープは、
(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2025年12月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。



エコマーク認定番号
18112090

ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。

ブラザーでは循環型社会への取組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/index.aspx

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめたいただける場合、回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分ください。



回収BOX▶

回収数に応じて植樹

ラベルプリンター製品ページ

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

業界の最前線をお届けする「ビジネスNAVI」

<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/>

ブラザー製品についての最新情報はもちろん、「ビジネストренд」や「導入事例」、「ノウハウ資料」などをご紹介します。

ブラザーオンライン

<https://online.brother.co.jp/>

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、サポート情報や製品やサービスの最新情報、キャンペーンなどのお得な情報をお届けします。

電波法に関するご案内		
Bluetoothの電波に関するご注意 (本機＝PT-P950NW、PT-P910BT、PT-D610BT、TD-2350DSA、TD-2350D、QL-820NWBc、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2050、RJ-2030、RJ-3250WB、RJ-3230B、RJ-4250WB、RJ-4230B) 本機の使用周波数等では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。 1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。 3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。		
無線LANの電波に関するご注意 (本機＝PT-P950NW、PT-P900W、PT-P750W、TD-2350DSA、TD-2350D、TD-4550DNWB、QL-820NWBc、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2140、RJ-2050、RJ-3250WB、RJ-4250WB) 本機の使用周波数等では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。 1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 3.その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。		
電波の種類と干渉距離 2. 4FH4 対象モデル:PT-P910BT、QL-820NWBc 2. 4FH2 対象モデル:PT-P950NW、PT-D610BT、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2050、RJ-2030 2.4FH1/XX8 対象モデル:RJ-4230B、RJ-3230B 2.4DS4/OF4 対象モデル:PT-P950NW、PT-P900W、PT-P750W、QL-820NWBc、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2140、RJ-2050 2.4FH1/XX8/DS4/OF4 対象モデル:TD-4550DNWB、RJ-4250WB、RJ-3250WB 2.4FH4/XX8/DS4/OF4 対象モデル:TD-2350DSA、TD-2350D	IEEE802.11a/n J52 W52 W53 W56 対象モデル:TD-4550DNWB、RJ-4250WB、RJ-3250WB、TD-2350DSA、TD-2350D W52、W53は屋内使用限定 (1)「2.4」:2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。 (2)「FH」:変調方式がFH-SS変調方式であることを表す。 (3)「XX」:変調方式がDS-SS/FH-SS/OFDM方式、DS-FH、FH-OFDM複合方式以外の“その他の方式”であることを表す。 (4)「DS」:変調方式がDS-SS方式であることを表す。 (5)「OF」:変調方式がOFDM方式であることを表す。 (6)「1」:想定される干渉距離が10m以下であることを表す。 (7)「4」:想定される干渉距離が40m以下であることを表す。 (8)「8」:想定される干渉距離が80m以下であることを表す。 (9)「」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味する。 (10)「」:全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを表す。	

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

本カタログのブラザー製品について、印字品質・性能を安定した状態で使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター

0570-061030

受付時間:9:00～12:00 / 13:00～17:00(月～土)
*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

※営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。その際はホームページにてお知らせ致します。



安全にお使いいただくために

●ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。

火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お問い合わせ、ご相談は、

2025年12月現在

【ラベルプリンター総合カタログ・SPコード：MD7CP178B】

ラベルプリンター総合カタログ


▶ラミネートラベルプリンター ▶感熱ラベルプリンター



at your side

あらゆる現場のニーズに応えるラベルプリンター



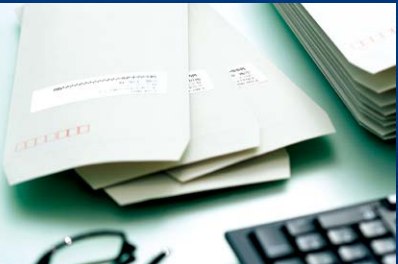












PTシリーズ

QLシリーズ

TDシリーズ

RJシリーズ

PTシリーズ

TDシリーズ

QLシリーズ

RJシリーズ



PT-P950NW



TD-2350DSA



QL-820NWBc



RJ-3250WB

使いやすさの
3つの
ポイント!

ソリューションを実現するブラザーのラベルプリンター

お客様のニーズにお応えする3つのポイントをご紹介します。

1.低コスト

導入費用の低コスト化を実現

お求めやすい価格帯で豊富なバリエーションから、機能やコストに見合ったモデルをお選びいただけます。用途に合わせて1台でも複数台の導入でも、また、ラベル発行が少ない場合でも高い導入効果が得られます。

開発費用の低コスト化を実現

ソフトウェア開発キット(SDK)を無償提供。システムに印刷機能を追加する場合、開発コストが抑えられます。

2.簡単操作

優れた操作性

使いやすさを追求したシンプルな本体操作。消耗品交換も簡単にできるように設計されており、難しい操作を覚えることなく誰でも簡単に使用することができます。

使いやすいソフトウェア

分かりやすいインターフェイスのラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。Excel®などのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、自由度の高いラベルデザインを可能にします。「P-touch Editor」は、無償提供しています。

Point:1
Low Cost

Point:2
Easy Operation

Point:3
Flexibility

3.システム連携の柔軟性

ブラザーのラベルプリンターは、システムに印刷機能を追加するためのコンポーネントと開発に関する情報をSDKとして無償でご提供しています。システムから直接ラベルを印刷させることで、ラベル出力作業の自動化・シンプル化を実現し、お客様のニーズに合わせた自由度が高く革新的なラベルソリューションを確立します。

用途に合わせて
簡単に
選べる!

豊富なバリエーション

※1 接続にはオプション品が別途必要です。
※2 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。
※3 ラベルはブラックマークラベルのみ対応

全てのモデルでUSB接続が可能です。

ラミネートラベルプリンター	最大テープ幅	36mm	PT-P950NW 対応幅:3.5~36mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth®^{※1} / シリアル®^{※1}	PT-P900W 対応幅:3.5~36mm Wi-Fi® / シリアル®^{※1}	PT-P910BT 対応幅:3.5~36mm Bluetooth	
		24mm	PT-P750W 対応幅:3.5~24mm Wi-Fi®	PT-P700 対応幅:3.5~24mm	PT-D610BT 対応幅:3.5~24mm Bluetooth	
	4インチ		TD-4550DNWB 対応幅:19~118mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth / シリアル	TD-4510D 対応幅:19~118mm シリアル	TD-4420DN 対応幅:19~118mm 有線LAN / シリアル	
			QL-1115NWB 対応幅:23~102mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth			
			RJ-4250WB 対応幅:45~114mm Wi-Fi® / Bluetooth / NFC®^{※2} モバイル	RJ-4230B 対応幅:45~114mm Bluetooth / NFC®^{※2} モバイル		
感熱ラベルプリンター	最大ラベル・用紙幅	3インチ	RJ-3250WB 対応幅:25.4~80mm Wi-Fi® / Bluetooth / 有線LAN®^{※1} / NFC®^{※2} モバイル	RJ-3230B 対応幅:25.4~80mm Bluetooth / 有線LAN®^{※1} / NFC®^{※2} モバイル		
	2インチ		TD-2350DSA 対応幅:15~63mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth / シリアル®^{※1}	TD-2320DSA 対応幅:15~63mm 有線LAN / シリアル®^{※1}	TD-2350D 対応幅:15~63mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth / シリアル®^{※1}	TD-2320D 対応幅:15~63mm 有線LAN / シリアル®^{※1}
			QL-820NWBc 対応幅:23~62mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth	QL-800 対応幅:23~62mm		
			RJ-2150 対応幅:25.4~58mm Wi-Fi® / Bluetooth モバイル	RJ-2140 対応幅:25.4~58mm Wi-Fi® モバイル	RJ-2050 対応幅:58mm®^{※3} Wi-Fi® / Bluetooth モバイル	RJ-2030 対応幅:58mm®^{※3} Bluetooth モバイル

目次

ラミネートラベルプリンター	ラミネートラベルの特長	P3-4
	PT-P950NW 据置タイプ 単体使用タイプ※ PT-P900W 据置タイプ 高速・高解像度印刷、ハーフカット対応の業務用モデル ※オプション品装着時	P5-6
	PT-P910BT 据置タイプ オフィスでもショップでも。より表現力が豊かになる36mm幅対応モデル	P7
	PT-P750W/PT-P700 据置タイプ PT-D610BT 据置タイプ 単体使用タイプ 手軽に使える24mm幅対応モデル	P8
	ラミネートラベルプリンターの消耗品	P9-10
感熱ラベルプリンター	感熱ラベルの特長	P11-12
	TD-2350DSA/2320DSA 据置タイプ 単体使用タイプ TD-2350D/2320D 据置タイプ 現場のほしいを詰め込んだ、有線LAN搭載の2インチ対応モデル	P13-16
	TD-4550DNWB 据置タイプ 単体使用タイプ TD-4510D/TD-4420DN 据置タイプ さまざまなロール紙へ印刷可能、ラベル幅4インチ対応の高機能モデル	P17-18
	QL-820NWBc 据置タイプ 単体使用タイプ 有線/Wi-Fi®, Bluetooth搭載。2インチ対応モデル	P19-20
	QL-800 据置タイプ 2インチ対応スタンダードモデル	P21
	QL-1115NWB 据置タイプ お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル	P22
	RJ-2150/RJ-2140/RJ-2050/RJ-2030 モバイルタイプ 持ち運び自由自在。2インチ感熱モバイルプリンター	P23
	RJ-3250WB/RJ-3230B モバイルタイプ 速さと強さを兼ね備えた、高機能3インチ感熱モバイルプリンター	P24
	RJ-4250WB/RJ-4230B モバイルタイプ 頑丈でコンパクト。Wi-Fi®/Bluetooth搭載の4インチ感熱モバイルプリンター	P25-26
	感熱ラベルプリンターの消耗品	TDシリーズ/RJシリーズ/QLシリーズ用 P27-28
	オプション品	PTシリーズ/TDシリーズ/QLシリーズ/RJシリーズ用 P29-30
	ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」	P31
	バーコードリーダーを使ってラベル印刷	P32
	アプリケーション開発ツール「b-PAC」	P33
	主な製品仕様	P34-38



耐久性の高いラベルをお探しの方に

ラミネートラベル

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、
擦れ、汚れ、薬品・溶剤などに対して優れた耐久性を発揮します。
耐久性が求められる用途に幅広くお使いいただけます。

強耐性のラミネート

テープカセットに内蔵されたラミネートフィルム（表面保護用透明フィルム）の内側に印字するので、印刷面が保護されて優れた耐久性を発揮します。

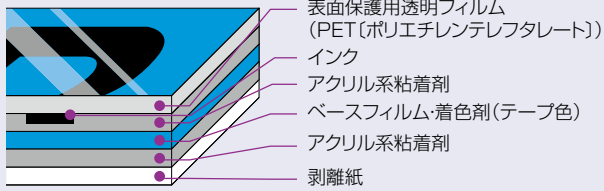



耐性を極める ～ブラザーラミネートラベルの実力～

※記載の情報は保証値ではありません。

「擦れ」に強い

耐擦過性試験

ラベルの表面を砂消しゴムで擦っても、ブラザーのラミネートラベルは、印刷した文字が消えません。砂消しゴムに限らず、ほとんどの外力に対して耐久性が確保できます。

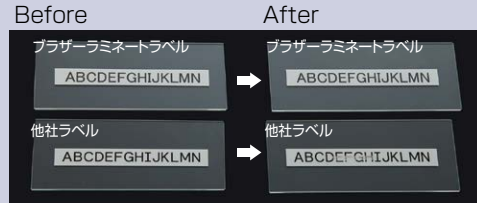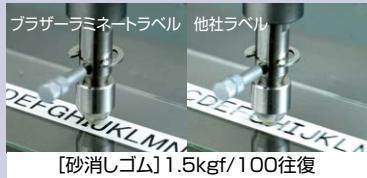

「水」に強い

耐水性試験


水に2時間浸漬させても、ラミネートフィルムの浮きやラベルの剥がれはありませんでした。ラミネート構造の特長が活かされ、優れた耐久性が確保できます。



「薬品・溶剤」に強い

耐溶剤性試験



有機溶剤（酢酸エチル）に30秒浸漬させても、ブラザーのラミネートラベルには変化はありませんでした。薬品・溶剤に対してブラザーのラミネートラベルは優れた耐久性を発揮します。

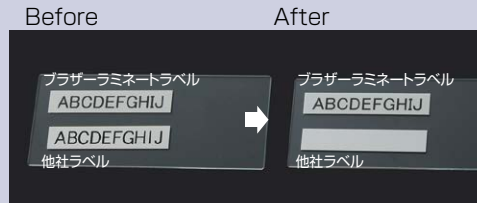

「熱」に強い

耐熱性試験



200℃の高温環境下に2時間放置した場合、ラベルに変色は見られますが、剥がれることはありませんでした。フレキシブルIDテープは蒸気滅菌器での使用にも耐久性を発揮します。

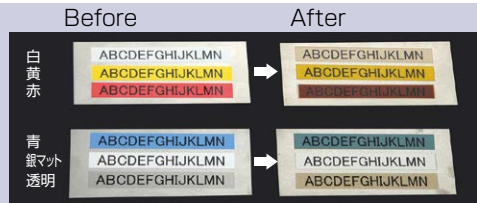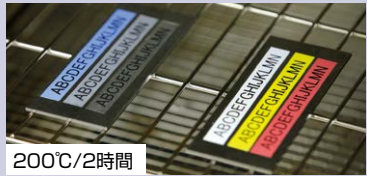

「光」に強い

耐光性試験

放射照度500W/m²の環境下に100時間放置しました。ラベルに大きな変化は見られず、優れた視認性を保ちます。

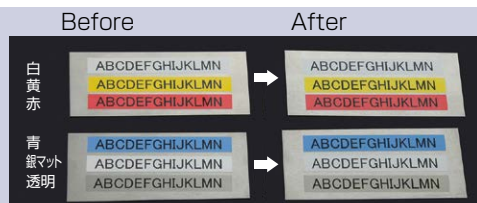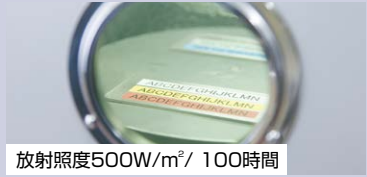

「曲面」「シボ面」に強い

粘着力試験

フレキシブルIDテープは曲面接着性が向上しており、直径の小さいコードやチューブに巻き付けて使用が可能です。強粘着ラミネートテープは被着帯の細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透して強い粘着力を発揮するので、シボ面への貼付にも最適です。



【耐久性情報】薬品・溶剤に対するテープ性能


12mm幅のテープをガラス板に貼り付け、室温下で各種薬品・溶剤に2時間浸漬させた場合、及びこれらの薬品・溶剤を布に染み込ませテープ表面を擦った後の状況を確認。

	薬品・溶剤 種類	有機溶剤						水		酸・アルカリ溶液	
		トルエン	ヘキサン	エチルアルコール	酢酸エチル	アセトン	ミネラルスピリット	水		0.1N塩酸	0.1N氷炭化ナトリウム
通常ラミネート/強粘着ラミネート/フレキシブルID	浸漬(2時間)	△	○	△	△	△	△	○		○	○
	擦過	○	○	○	○	○	○	○		○	○

○：変化なし。
△：浸漬後に、一部ラミネートフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合に、粘着剤の糊残りが発生する場合がある。

【耐久性情報】粘着特性

12mm幅のテープを各種被着体に室温で貼り付け、放置後、180度の角度で引き剥がした際の粘着力を測定。（試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠）

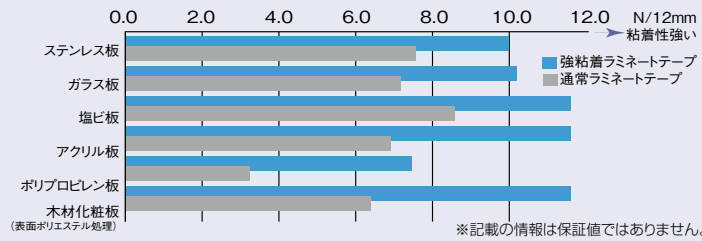

※記載の情報は保証値ではありません。

【耐久性情報】曲面接着及びフラッグ接着に対するテープ性能

12mm幅のテープをφ8mm、φ25mm、φ50mmのステンレス棒に巻いた場合（丸棒）、φ3mmの塩ビ性チューブに巻き付けた場合（ラッピング）、及びフラッグ状に貼り付けた場合（フラッグ）に、室温下で2週間放置した際のテープの剥がれ状況を確認。

	丸棒			ラッピング	フラッグ
	φ8	φ25	φ50	φ3	φ3
通常ラミネート	△	○	○	×	×
強粘着ラミネート	△	○	○	×	△
フレキシブルID	○	○	○	○	○

○：剥がれなし △：一部剥がれる場合がある ×：完全に剥がれてしまう ※記載の情報は保証値ではありません。

【耐久性情報】蒸気滅菌器に対するテープ性能

24mm幅のテープをステンレス板に貼り付け、蒸気滅菌器に投入後、所定の条件で処理を行った後のテープの状況を確認。

		1cycle	5cycle	10cycle	20cycle	30cycle
	文字滲み	○	○	○	○	○
フレキシブルID	ベース部変色	○	○	○	○	△※1
	剥がれ(カバーフィルム側)	○	○	○	○	△※2
	剥がれ(被着体側)	○	○	○	○	○
	文字のぼけ	○	○	○	○	○

<試験条件>
試験機：ラピッドステライザー-Getinge HS22
プレ・ポストバキューム式高圧蒸気滅菌器
滅菌サイクル：BサイクルP11
※EN 基準 prEN 13060 (小型蒸気滅菌器規定) 準拠

<BサイクルP11>
プリバキューム：4回
滅菌温度：134℃
滅菌時間：5分
乾燥時間：20分

○：変化なし
△※1：ベース色にわずかな変色（黄変）が発生する場合がある。
△※2：カバーフィルムに僅かな浮きが発生する場合がある。
※記載の情報は保証値ではありません。

テープを各種薬品・溶剤に浸漬させた場合、一部ラミネートカバーフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合に、粘着剤の糊残りが発生する場合がありますが、印刷した文字が判読不可能になることはありませんでした。布に染み込ませてテープ表面を擦った場合は、印刷面がラミネートで保護されている為、何等変化は見られませんでした。
このように、薬品・溶剤中に浸すような極端な場合を除いて、一時的な薬品・溶剤の接触に対しては、ラミネート構造の特長が活かされ、強い耐久性が確保できると言えます。

通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し十分な貼り付け性能があります。但し、一般的に粘着テープが着きにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、強粘着ラミネートテープを使用していたことにより、十分な貼り付け性能を発揮します。被着体の材質に応じて、強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。



コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。左記の結果でも分かるように、通常ラミネートテープ、及び強粘着ラミネートテープでは、貼り付けたテープの粘着面側、或いはカバーフィルムが浮いたり剥がれたりしてしまう。特に直径の小さいコード、チューブ等に巻き付けた場合はその傾向が顕著に表れます。
フレキシブルIDテープは、前述のテープと比較して曲面接着性能が向上しており、φ3mmのチューブ、コード等に巻き付けて使用が可能です。（※ラッピングに関しては、最低5mm以上の重なりが必要です。）

ステンレス板に貼ったフレキシブルIDテープを、一般的な高圧蒸気滅菌器に使用した場合、比較的耐久性の高い結果が確認されました。
また試験サイクル数を重ねた場合、若干テープの黄変やカバーフィルムに浮きが発生する場合がありますが、視認性が大きく悪化することはありませんでした。



【耐久性情報】高温・低温に対するテープ性能

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の各環境下に規定の時間放置。室温環境に戻した後のテープの状況を確認。

放置温度	200℃		150℃		100℃		50℃		0℃		-30℃		-80℃	
放置時間	2時間		2時間		240時間		240時間		240時間		72時間		72時間	
確認項目	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色
通常ラミネート	○ ^{#1}	×	○ ^{#1}	△	○ ^{#1}	△	○	○	○ ^{#1}	○	○ ^{#1}	○	○	○
強粘着ラミネート	○ ^{#1}	×	○ ^{#1}	△	○ ^{#1}	△	○ ^{#3}	○	○ ^{#3}	○	○ ^{#3}	○	○ ^{#3}	○
フレキシブルID	○ ^{#1}	×	○ ^{#1}	△	○ ^{#1}	△	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	○ ^{#2}	×	○ ^{#2}	△	○ ^{#2}	△	○	○	○	○	○	○	○	○

※1：極端な高温下のため、ラミネートフィルムが浮いたり、テープを剥がした際に被着体に粘着剤が残る場合がある。
※2：極端な高温下のため、ラミネートフィルムが浮いたり、テープを剥がした際にチェッカーパターンが発現しない場合がある。
※3：テープを剥がした際に被着体に糊が残る場合がある。
※記載の情報は保証値ではありません。

【注意】
1. 記載内容は、何種類もあるテープ種類の中から、いくつかを取り上げて試験を行ったものであり、テープの種類によっては、若干異なる結果になる可能性があります。
2. 記載内容は、弊社が独自に設定した特定の条件下において行われた試験結果であり、あくまでも情報の提供を主たる目的で作成したものであるため、弊社は強度・安全性・数値等の記載内容を保証するものではありません。
3. テープの貼り付け性能は、被着体の材質、表面状態、脂埃の有無、凹凸、形状、環境条件等によって影響を及ぼされるため、商品ご購入後は実際の使用環境において確認後、お客様ご自身の責任において使用してください。
4. 弊社は、記載内容に関連してお客様に生じた損害・逸失利益等について、一切責任を負いません。

ラミネートテープの耐久性情報をWebで公開しています。

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/tapeinfo/index.aspx>



P-touch
ピータッチ
PT-P950NW / PT-P900W


高速・高解像度印刷、
ハーフカット対応の業務用モデル



充実した基本機能

テープ幅いっぱいに印刷可能


最大印字幅が約5mm拡がり、32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。

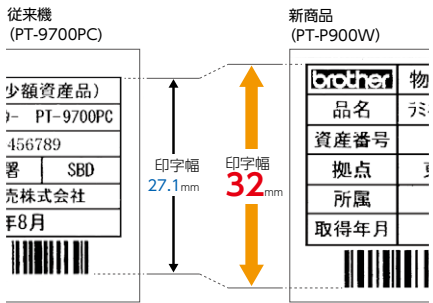

※36mm幅テープ使用時
その他テープの印字幅は、主な製品仕様をご確認ください。

用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥がしやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。

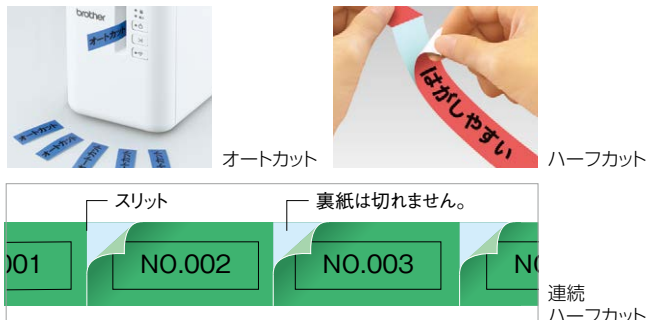

タブレットやスマホから印刷可能


モバイル端末対応アプリ
iPrint & Label
無料アプリケーション「iPrint&Label」をダウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末とWi-Fi®で接続してラベルを印刷することができます。

モバイル端末対応アプリ **ケーブルマーキング用 Pro Label Tool**
無料アプリケーション「Pro Label Tool」は、電気工事やネットワークケーブル配線作業に使う、ケーブルマーキングラベル等を印刷することができます。

※各種アプリはApp StoreまたはGoogle Play™でアプリ名を入力、検索してインストールしてください。

印刷速度大幅UP

TZeテープ使用時、最高60mm/秒の高速印刷を実現。従来機(PT-9700PC)と比較して印刷速度が約3倍に向上しました。



※[標準(360dpi×360dpi)]印刷時

<モード別印刷速度>

「高速」印刷	最高 80mm/秒
「標準」印刷	最高 60mm/秒
「高解像度」印刷	最高 30mm/秒
「品質優先」印刷	最高 20mm/秒

※ACアダプター接続+ノーマラミネート黒文字テープ使用時
(ノーマラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます。)


充電機対応で作業現場への持ち運びも可能

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のリチウムイオン充電機(PA-BT-4000LI)、充電機ホルダー(PA-BB-002)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。




ラミネートラベルの主な使用用途

銘板ラベルや注意喚起ラベルに



物品管理ラベルや棚ラベルに



各種表示ラベルに



ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション


ラベル作成ソフトウェア

パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」を使用することで、シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®などのデータベースを利用してラベルを作成することもできます。

パソコンを介さずに、バーコードリーダーを接続して印刷が可能

あらかじめパソコンからデータをラベルプリンターに転送しておくと、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とラベルプリンターをUSB※1※2またはRS-232C※3接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利なツールです。

- ※1 USBのバーコードリーダーが接続できるのはPT-P950NWのみです
- ※2 PT-P950NWはBluetoothユニット(別売)装着時に、Bluetoothでの接続が可能です
- ※3 シリアルケーブル変換アダプター(別売)を装着することでRS-232C(D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器と接続可能です

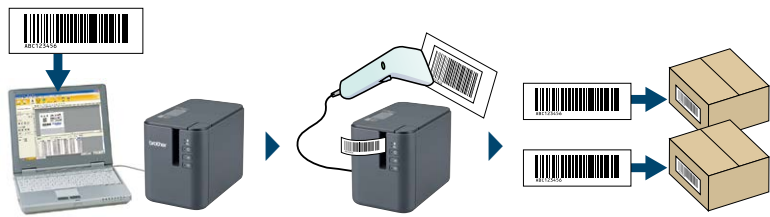

- 1 パソコンからラベルプリンターにレイアウトファイルを転送。
- 2 接続機器よりバーコードを読み取り、情報の収集と内容に応じたラベルを印刷。
- 3 個々の製品に合わせたラベルが印刷できるのできめ細やかで迅速な管理が可能に。

PT-P950NW

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760942
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGeテープ(9/12/18/24/36mm) FLeテープ(24mm)

機 能	
360 dpi 解像度	360×720 dpi 最高解像度
60mm/秒 印字速度	80mm/秒 最高印字速度
オートハーフカット	オートハーフカット
32.0 mm 最大印字高さ	32.0 mm 最大印字高さ
分散印刷	分散印刷

接続環境	
USB インターフェイス	有線LAN 対応※
Wi-Fi® インターフェイス	Bluetooth® 対応※
Windows Mac 対応OS	P-touch Editor ラベル作成ソフト

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(instal.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

PT-P900W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760881
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGeテープ(9/12/18/24/36mm) FLeテープ(24mm)

機 能	
360 dpi 解像度	360×720 dpi 最高解像度
60mm/秒 印字速度	80mm/秒 最高印字速度
オートハーフカット	オートハーフカット
32.0 mm 最大印字高さ	32.0 mm 最大印字高さ
分散印刷	分散印刷

接続環境	
USB インターフェイス	有線LAN 対応※
Wi-Fi® インターフェイス	Bluetooth® 対応※
Windows Mac 対応OS	P-touch Editor ラベル作成ソフト

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(instal.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



P-touch

ピータッチ

PT-P910BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

オフィスでもショップでも。
より表現力が豊かになる
36mm幅対応モデル

Made for
iPhone | iPad | iPod

スマホでかんたん! 専用アプリ 「P-touch Design&Print 2」でラベルをつくろう。

雑誌やブログを見るような気軽さで、いつでもどこでもラベルをデザインできます。



Google Play™またはApp Storeから
専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、
Google Play、App Storeへ接続する際の通信料は
お客様のご負担となります。

使い方



カテゴリーを選ぶ

テンプレートを選ぶ

編集・印刷

テキストスキャン機能

カメラで撮影したものを自動でテキストに変換できるので、文字を入力する手間が省けます。



翻訳機能

翻訳機能で英語・中国語等100以上の言語に対応。
店舗での多言語表示に役立ちます。

36mmの幅広ラベル対応

3.5～36mmのテープ幅に対応。貼るものや用途に応じて使い分けすることができます。

360dpiの高画質

360dpiの高解像度で細かいイラストやロゴなどきれいに印刷が可能です。

便利なハーフカット機能搭載

剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。



PT-P910BT

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766802024
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-003)を1個同梱しておりますが、USB-ACアダプターは同梱しておりません。



機能				対応テープ幅
360 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	ハーフカット	32.0 mm 最大印字高さ	TZe TAPE 3.5~36
※36mm幅テープ使用時				

接続環境		ソフトウェア	
USB タイプC インターフェイス	Bluetooth 対応 インターフェイス	Windows Mac 対応OS	P-touch Editor ラベル作成ソフト
		b-PAC SDK	brother Label Printer SDK

※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



P-touch

ピータッチ

PT-P750W / PT-P700

インストール不要で
すぐに使えるお手軽モデル



PT-P750Wのみ対応

かんたん接続(Windowsのみ)

PT-P750W PT-P700

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



ACアダプターと電池の両方に対応

PT-P750W PT-P700

ACアダプター同梱で長時間の使用もラクラク。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電電池でも動作可能です。(別途、市販の単3乾電池が6本必要です)



PT-P750W



PT-P700

PT-P750W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm)

PT-P700

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm)

機能	
180 dpi 解像度	180x360 dpi 最大印字高さ
30mm/秒 最高印字速度	18.0 mm 最大印字高さ
ハーフカット	18.0 mm 最大印字高さ
分断印刷	18.0 mm 最大印字高さ
電源	18.0 mm 最大印字高さ
充電電池対応	18.0 mm 最大印字高さ

接続環境		ソフトウェア	
Wi-Fi 対応	Windows Mac 対応OS	P-touch Editor ラベル作成ソフト	P-touch Editor Lite ラベル作成ソフト
		b-PAC SDK	brother Label Printer SDK

※PT-P750W/PT-D610BTにはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

P-touch

ピータッチ

PT-D610BT

カラー液晶搭載。
パソコン・スマホ接続可能な
キーボードモデル

Made for
iPhone | iPad | iPod

カラー液晶搭載

装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されます。文字の装飾や枠などの設定も反映されるので、画面上で印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます。

※テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。



パソコンやスマホから印刷可能

無償の専用ソフト、アプリを使用してパソコンやスマホから印刷可能です。キーボード、パソコン、スマホと多彩なニーズに対応できる1台です。

便利なオートカット機能を搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



PT-D610BT

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766833127
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm)

機能	
180x360 dpi 解像度	30mm/秒 最高印字速度
18.0 mm 最大印字高さ	1,089 種類 記録イラスト
18.0 mm 最大印字高さ	160 種類 飾り枠

機能		接続環境		ソフトウェア	
ACアダプター 同梱	9文字 ×2行 表示画面	Wi-Fi 対応	Windows Mac 対応OS	P-touch Editor ラベル作成ソフト	P-touch Editor Lite ラベル作成ソフト
		マイクログ USB インターフェイス	Bluetooth 対応 インターフェイス	b-PAC SDK	brother Label Printer SDK

※本製品にはCD-ROMが同梱されていません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。

TZeテープ



ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対して優れた耐久性を発揮します。

■TZeテープ[ラミネート]							■TZeテープ[ラミネート]						
長さ:8m(蛍光カラーは5m)							長さ:8m						
色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm	色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	
黒文字	透明	TZe-161 2,640円 4977766701792	TZe-151 1,925円 4977766701778	TZe-141 1,925円 4977766701747	TZe-131 1,430円 4977766701693	TZe-121 1,430円 4977766701679	青文字	白	TZe-263 2,640円 4977766702041	TZe-253 1,925円 4977766702003	TZe-243 1,925円 4977766701952	TZe-233 1,430円 4977766701914	TZe-223 1,430円 4977766701860
黒文字	白	TZe-261 2,640円 4977766702010	TZe-251 1,925円 4977766701969	TZe-241 1,925円 4977766701921	TZe-231 1,430円 4977766701877	TZe-221 1,430円 4977766701839	金文字	黒	—	TZe-354 1,925円 4977766702126	TZe-344 1,925円 4977766702102	TZe-334 1,430円 4977766702089	—
黒文字	赤	TZe-461 2,640円 4977766702188	TZe-451 1,925円 4977766702171	TZe-441 1,925円 4977766702164	TZe-431 1,430円 4977766702157	TZe-421 1,430円 4977766702140	白文字	黒	—	—	—	—	—
黒文字	青	TZe-561 2,640円 4977766702232	TZe-551 1,925円 4977766702225	TZe-541 1,925円 4977766702218	TZe-531 1,430円 4977766702201	TZe-521 1,430円 4977766702195	黒文字	透明	—	TZe-355 1,925円 4977766702133	TZe-345 1,925円 4977766702119	TZe-335 1,430円 4977766702096	TZe-325 1,430円 4977766702072
黒文字	黄	TZe-661 2,640円 4977766702348	TZe-651 1,925円 4977766702324	TZe-641 1,925円 4977766702300	TZe-631 1,430円 4977766702287	TZe-621 1,430円 4977766702263	赤文字	透明	—	—	—	—	—
黒文字	緑	—	TZe-751 1,925円 4977766702706	TZe-741 1,925円 4977766702621	TZe-731 1,430円 4977766702594	TZe-721 1,430円 4977766702584	青文字	透明	—	—	—	—	—
黒文字	蛍光 オレンジ	—	TZe-B51 1,925円 4977766702713	TZe-B41 1,925円 4977766702638	TZe-B31 1,430円 4977766702591	—	金文字	透明	—	—	—	—	—
黒文字	蛍光 黄	—	TZe-C51 1,925円 4977766702720	—	TZe-C31 1,430円 4977766702928	—	白文字	透明	TZe-M65 2,640円 4977766806510	—	—	TZe-M31 1,430円 4977766747790	—
赤文字	透明	—	—	—	TZe-132 1,430円 4977766701716	—	黒文字	白	TZe-M261 2,640円 4977766806527	TZe-M251 1,925円 4977766702768	—	TZe-M231 1,430円 4977766806961	—
赤文字	白	TZe-262 2,640円 4977766702034	TZe-252 1,925円 4977766701990	TZe-242 1,925円 4977766701945	TZe-232 1,430円 4977766701907	TZe-222 1,430円 4977766701853	青文字	透明	—	—	—	—	—
青文字	透明	—	—	—	TZe-133 1,430円 4977766701723	—							

HGeテープ



このテープは、 米国UL969規格認証品です。

■HGeテープ [ラミネート]							長さ:8m						
HGeテープはchemSHERPA(製品含有化学物質情報伝達スキーム)による情報提供を行なっています。 chemSHERPA発行依頼フォーム(https://secure6.brother.co.jp/enquete/form/labelais/index.htm)からご依頼ください。													

	色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm
5本パック	黒文字	白 HGe-261V 13,200円 4977766703895	HGe-251V 9,570円 4977766703888	HGe-241V 9,570円 4977766703871	HGe-231V 7,150円 4977766703864	HGe-221V 7,150円 4977766703857
5本パック	黒文字	黄	HGe-651V 9,570円 4977766703925	HGe-641V 9,570円 4977766703918	HGe-631V 7,150円 4977766703901	—
5本パック	黒文字	透明	HGe-151V 9,570円 4977766703840	HGe-141V 9,570円 4977766703833	HGe-131V 7,150円 4977766703826	—
5本パック	黒文字	銀 (つや消し)	HGe-M951V 10,780円 4977766703956	HGe-M941V 10,780円 4977766703949	HGe-M931V 8,360円 4977766703932	—

※HGeテープは5本パックのみの販売です。
※PT-P900W/PT-P950NWでお使いいただけます。

さらに強力な粘着性を持った強粘着ラミネートテープ



このテープは、 米国UL969規格認証品です。

■強粘着HGeテープ★[ラミネート]							長さ:8m						
	色	24mm	18mm	12mm									
5本パック	黒文字	白	HGe-S251V 9,570円 4977766708067	HGe-S241V 9,570円 4977766708081	HGe-S231V 7,150円 4977766708104								
5本パック	黒文字	黄	HGe-S651V 9,570円 4977766708074	HGe-S641V 9,570円 4977766708098	HGe-S631V 7,150円 4977766708111								
5本パック	黒文字	銀 (つや消し)	HGe-SM951V 10,780円 4977766708128	HGe-SM941V 10,780円 4977766708135	HGe-SM931V 8,360円 4977766708142								

※HGeテープは5本パックのみの販売です。
※PT-P900W/PT-P950NWでお使いいただけます。

■強粘着TZeテープ [ラミネート]★							長さ:8m						
色	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm								
黒文字	白	TZe-S251 1,925円 4977766702737	TZe-S241 1,925円 4977766702645	TZe-S231 1,430円 4977766703192	TZe-S221 1,430円 4977766702614	TZe-S211 1,430円 4977766702577							

曲面接着に効果的なフレキシブルIDテープ



このテープは、 米国UL969規格認証品です。

■フレキシブルIDテープ★[ラミネート]							長さ:8m						
色	24mm	18mm	12mm	9mm									
黒文字	白	TZe-FX251 2,145円 4977766702744	TZe-FX241 2,145円 4977766702676	TZe-FX231 1,650円 4977766703178	TZe-FX221 1,650円 4977766702591								
黒文字	黄	TZe-FX651 2,145円 4977766702751	TZe-FX641 2,145円 4977766702683	TZe-FX631 1,650円 4977766703185	TZe-FX621 1,650円 4977766702607								
黒文字	銀	—	—	TZe-FXM931 1,870円 4977766838955	—								

ケーブルへの巻き付けに適したケーブルマーキング専用テープ



■セルフラミネートテープ							長さ:8m						
色	36mm(Φ3.0-10.4mm)	24mm(Φ3.0-6.6mm)											
黒文字	白	TZe-SL261 2,860円 4977766809016	TZe-SL251 2,145円 4977766809009										
黒文字	黄	TZe-SL661 2,860円 4977766809030	TZe-SL651 2,145円 4977766809023										

■フラッグラベル							ラベル枚数:72枚、ラベルサイズ:45×21mm						
色	24mm												
黒文字	白	FLe-2511 2,860円 4977766813341											
黒文字	黄	FLe-6511 2,860円 4977766813358											
黒文字	緑	FLe-7511 2,860円 4977766813365											

白地部分に印字をして、透明部分を
印字部分の上から巻くことで文字が
消えません。

このテープは、 米国UL969規格認証品です。

光ケーブルなどの直径3mm以下の細い
ケーブルへの識別に適しています。

※フラッグラベルはノンラミネート、巻き付け時のサイズは45×10.5mmです。
※フラッグラベルはPT-P900W、PT-P950NWでお使いいただけます。



セルフラミネートテープ



フラッグラベル

視認性の高い銀マットテープ



※銀マットのHGeテープもございます。左記の「HGeテープ」と
「強粘着ラミネートテープ」の項目をご覧ください。

■銀マットテープ [ラミネート]							長さ:8m						
色	24mm	18mm	12mm										
黒文字	銀 (つや消し)	TZe-M951 2,145円 4977766702775	TZe-M941 2,145円 4977766702690	TZe-M931 1,650円 4977766703055									

銀色のマットテープ(つや消しラミネート)は、その特
性により高温下や屋外に放置した場合も、色の変化
が少ないテープです。



改ざん抑止効果のある
セキュリティテープ



貼り付けたテープを剥がすとチェッカー模様が
浮き出るため、改ざん抑止効果があります。

このテープは、 米国UL969規格認証品です。

■セキュリティテープ★ [ラミネート]							長さ:8m						
色	18mm												
黒文字	白	TZe-SE4 3,135円 4977766703819											

おしゃれテープ



■おしゃれテープ							長さ:5m						
色	36mm	24mm	12mm										
白文字	ライトグレー (つや消し)	—	TZe-MQL55 1,925円 4977766789813	TZe-MQL35 1,430円 4977766703093									
白文字	ベリーピンク (つや消し)	—	—	TZe-MQP35 1,430円 4977766703109									
白文字	ライムグリーン (つや消し)	—	—	TZe-MQG35 1,430円 4977766703086									
白文字	サテンゴールド (つや消し)	—	—	TZe-MQ835 1,430円 4977766703062									
金文字	サテンシルバー (つや消し)	—	—	TZe-MQ934 1,430円 4977766703079									
黒文字	サテンゴールド (つや消し)	—	TZe-MQ851 1,925円 4977766789837	—									
白文字	マットブラック (つや消し)	TZe-MQ365 2,640円 4977766806503	TZe-MQ355 1,925円 4977766789820	—									
黒文字	クラフト (つや消し)	TZe-MQH61 2,640円 4977766806534	TZe-MQH51 1,925円 4977766806541	—									

■おしゃれテープ プレミアムタイプ							長さ:4m						
色	24mm	12mm											
黒文字	プレミアム ゴールド	TZe-PR851 1,925円 4977766786980	TZe-PR831 1,430円 4977766786959										
白文字	プレミアム シルバー	TZe-PR955 1,925円 4977766786997	TZe-PR935 1,430円 4977766786966										
金文字	プレミアム ホワイト	TZe-PR254 1,925円 4977766787000	TZe-PR234 1,430円 4977766786973										

マスキングテープ



■マスキングテープ							長さ:4m						
色	12mm												
白文字	クラフト												
白文字	ブラック	TZe-MT3JP01M3 2,310円 4977766795838											
黒文字	グレー ストライプ												

色	12mm												
黒文字	ハッピースター												
黒文字	ピンクドット	TZe-MT3JP02M3 2,310円 4977766795845											
金文字	ミント												

テープ3本セット



■ラミネートテープ(黒文字/白2本、黄1本)				長さ:各5m	
色		12mm			
3本セット	黒文字	白	TZE-31V3 4977766702058	2,420円	
	黒文字	白			
	黒文字	黄			

■おしゃれテープ(白文字/ライトグレー、ベリーピンク、ライムグリーン各1本)				長さ:各5m	
色		12mm			
3本セット	白文字	ライトグレー (つや消し)	TZE-Q35V3 4977766703116	3,300円	
	白文字	ベリーピンク (つや消し)			
	白文字	ライムグリーン (つや消し)			

安価なラベルで高速印刷

感熱ラベル

インクを使わない感熱ラベルは、コストを安く抑えることが可能です。食品表示、商品、値札、宛名、荷札、バーコードなどの用途で幅広くお使いいただけます。

必要な枚数のラベルだけを印刷でき、オフィスの無駄を削減

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも専用紙1枚を使用するため、未使用部分が無駄になってしまいます。しかし、ブラザーのラベルプリンターならラベル1枚から印刷が可能ですので、タックシールの無駄をなくすることができます。

解像度300dpi の美しい印字

300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや、細かい文字までくっきりと見える美しい印字を実現します。ロゴや画像、写真などもくっきりと印刷することができます。
※TD-4420DN、RJシリーズは、203dpiです。

低ランニングコスト・安価な導入コスト

インクカートリッジを使わない感熱方式で、ランニングコストを安価に抑えることができます。低コストでの導入を実現し、ラベル発行枚数が少ない場合や、複数台の導入でも容易に実施することができます。

食品表示ラベル・生産者ラベル

食品トレーサビリティの意識が高まる中、食品表示ラベル・生産者ラベルなど、小売・流通業、生産者のさまざまなラベル作成ニーズにブラザーラベルプリンターが活躍します。またラベル作成ソフトウェア(P-touch Editor)の多彩な絵記号を使い、表現豊かなラベルも作成できます。



宛名ラベル・ファイル用ラベル

一枚ずつのラベル発行が可能ですので、一度の印刷枚数が少ない場合もラベルを無駄にすることがありません。顧客リストなどのデータベースと連携し、必要な宛先のみ選んで印刷することができます。カスタマーコードにも対応しており、大量の宛名ラベルでもスピーディーに作成します。



お薬手帳ラベル・鑑査ラベル

90mmの幅広ラベルは、お薬手帳用の処方箋ラベルに適しています。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄がありません。コンパクトな本体は、薬局カウンターなど狭いところでも設置できます。お使いの調剤システムと連携したラベル出力も可能です。



荷札ラベル・仕分けラベル・現品票

幅広ラベルを使い、出荷物の内容を記載した荷札ラベルや入庫管理時の仕分けラベルを作成できます。各種バーコードや2次元コードにも対応し、さまざまな業務用途にお応えします。ブラザーラベルプリンターは、無償提供のSDK(b-PAC)と提供する資料を使いSAPsystemとの連携も可能です。システムと連携し効率的な作業を実現します。



商品ラベル・値札ラベル

本体価格を抑えたブラザーラベルプリンターは、商品ラベル・値札ラベルなどのバーコードラベルを複数箇所でも導入したい場合でも、初期費用を気にすることなく導入が可能です。またお使いの出荷納品システムとの連携で、書籍など中古販売商品を出荷する際の商品(せどり)ラベルを作成することも可能です。



訪問者バッジ・セミナーバッジ

企業、教育機関、展示会場などの受付で訪問者の名前を入力し、訪問時間や訪問先などを記載した訪問者バッジやセミナーバッジの作成に、ブラザーラベルプリンターを活用できます。Brother iPrint&Labelを活用すれば、スマートフォンからその場で即写真入りのラベルが発行できます。



検体ラベル・カルテラベル

医療システムからバーコードラベルを発行し検体に貼り付けることで、取り違いのミスを軽減し、検査スタッフの手書き作業や、確認の手間を少なくすることが可能になります。また処方、検査などのオーダー情報をラベル出力してカルテに記録することで正確な情報伝達を実現できます。



サインラベル・棚ラベル

オフィスや工場、店舗内の各種サインや棚表示などに、幅広ラベルを使い大きな文字で見やすく表示することができます。表面にフィルム加工された感熱フィルムテープ(黄色)は、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。ラベル作成ソフトウェア(P-touch Editor)は、サインに使用できる各種記号を揃えています。



用途に合わせて選べる感熱ラベルプリンターラインアップ

TDシリーズ、QLシリーズ、RJシリーズ

ブラザーの感熱ラベルプリンターは使用環境・ご利用頻度に合わせて豊富なラインアップをご用意しております。

製品に関する詳しい情報は、P13からの製品紹介ページとP34からの主な仕様のページをご覧ください。

TDシリーズ ラインアップ	ロールタイプ／ドロップイン			
	用紙幅	インターフェイス	印字速度	カッター種別
 TD-2350DSA/2350D	2インチ 15～63mm	有線LAN 無線LAN Bluetooth USB シリアル※1 USBホスト	最高 152mm/秒	標準ティアバー(手切り) オプションオートカッター
 TD-2320DSA/2320D		有線LAN USB シリアル※1 USBホスト		
 TD-4550DNWB	4インチ 19～118mm	有線LAN 無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth USB シリアル USBホスト	最高 152mm/秒	オート カッター
 TD-4510D		USB シリアル		
 TD-4420DN		有線LAN USB シリアル	最高 203mm/秒	標準ティアバー(手切り) オプションオートカッター

※1 オプション品のシリアルケーブル変換アダプターPA-SCA-002が必要です。

RJシリーズ ラインアップ	ロールタイプ／ドロップイン			
	用紙幅	インターフェイス	印字速度	カッター種別
 RJ-2150	2インチ 25.4～58mm RJ-2050、 RJ-2030は ブラックマーク ラベルのみ対応	無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth USB	最高 152mm/秒	ティアバー (手切り)
 RJ-2140		無線LAN(Wi-Fi®) USB		
 RJ-2050		無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth USB		
 RJ-2030		Bluetooth USB		

QLシリーズ ラインアップ	ロールタイプ／カセット			
	用紙幅	インターフェイス	印字速度	カッター種別
 QL-820NWBc	2インチ 23～62mm	有線LAN 無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth USB	最高 176mm/秒	オート カッター
 QL-800		USB	最高 148mm/秒	
 QL-1115NWB	4インチ 23～102mm	有線LAN 無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth USB USBホスト	最高 110mm/秒	

RJシリーズ ラインアップ	ロールタイプ／ドロップイン			
	用紙幅	インターフェイス	印字速度	カッター種別
 RJ-3250WB	3インチ 25.4～80mm	無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth USB NFC※1 有線LAN※2	最高 127mm/秒	ティアバー (上下2方向) 手切り
 RJ-3230B		Bluetooth USB NFC※1 有線LAN※2		
 RJ-4250WB	4インチ 45～114mm	無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth USB NFC※1	最高 127mm/秒	ティアバー (上下2方向) 手切り
 RJ-4230B		Bluetooth USB NFC※1		

※1 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。
※2 別売オプションの本体用クレードル(PA-CR-005・PA-4CR-003)を使用し、有線LAN接続が必要となります。



Label Printer

TD-2Dシリーズ

解像度300dpi、最高印字速度152mm/秒の2インチ対応モデル

選べる 4モデル	スタンドアロンモデル		スタンダードモデル	
	シリーズ最上位モデル ハンドル付きで持ち運び可能 TD-2350DSA	定位置運用を前提とした スタンドアロン版エントリーモデル TD-2320DSA	モノクロディスプレイ搭載により 簡易的なスタンドアロン運用も可能 TD-2350D	必要最小限な機能に限定した エントリーモデル TD-2320D
				
	  Works with  Made for 		  Works with  Made for 	
	インターフェイス	USB 有線LAN Wi-Fi* Bluetooth シリアル* USBホスト	USB 有線LAN Wi-Fi* Bluetooth シリアル* USBホスト	USB 有線LAN Wi-Fi* Bluetooth シリアル* USBホスト
発行方式	標準:ティアバー/ハクリ オプション:オートカッター	標準:ティアバー/ハクリ オプション:オートカッター	標準:ティアバー オプション:ハクリ、オートカッター	標準:ティアバー オプション:ハクリ、オートカッター
液晶ディスプレイ/その他	カラー液晶タッチパネル /ハンドル付き	カラー液晶タッチパネル	モノクロ液晶パネル	—

※オプション品のシリアルケーブル変換アダプターPA-SCA-002が必要です。

選べる発行方式

現場の使い方に合わせ自由に組み合わせ可能

連続発行モード

大量貼付け作業に便利な
連続発行モード



剥離(ハクリ)発行モード

都度貼り付け作業に便利、
台紙を剥がす手間がない
剥離(ハクリ)発行モード
※TD-2350D/2320Dは
オプション品のハクリユニット
PA-LP-008が必要です。



オートカッター発行モード

発行したラベルを自動で
カットするオートカッター
発行モード
※全モデルでオプション品の
カッターユニットPA-CU-007が
必要です。



スタンドアロンシリーズ機能

タッチディスプレイ
 TD-2320DSA
 TD-2350DSA

リストモード
[キーボード操作]



テンキーでの直接入力可能

漢字・カナ変換も対応

ハードキーボード

はっきりとした押し感があり
直感的操作性を実現



タッチモード
[画面タッチ操作+キーボード操作]



画面角度は3段階で調整可能

身長差や立位・座位に柔軟に対応



カラー配色

タッチモードは12色のカラー表現で
カスタム可能



スタンダード/スタンドアロンシリーズ 共通機能


5インチロール



外径127mmの大ロールラベルが使用可能、
ラベルの交換頻度を低減

インターフェイス

Wi-Fi®/BluetoothはTD-2350DSA/2350Dのみ



使用環境に合わせたスマートな現場を実現
します。

バッテリー
 TD-2320D
 TD-2350D
 TD-2320DSA
 TD-2350DSA

①業界最高クラス*1の駆動時間

連続発行14,000枚*2。
値引き運用にも利用可能*3。



②ハンドルで簡単に持ち運び可能(ハンドルはTD-2350DSAのみ)

質量
約2.6kg*4



※1 2インチ用紙幅デスクトッププリンター国内市場において。(2025年12月現在 プラザ調べ) ※2 試験条件:弊社の印刷テストデータ(幅50mm x 長さ30mm)印字率11%を使用、温度23度。満充電状態の新品充電電池を使用し、USB接続で連続印刷した場合。ただし上記の内容は、印字条件や使用環境、電池劣化状況などによって、変化するため、保証はいたしかねます。 ※3 値引き運用(4回/日に分けバーコードスキャンを伴う間欠印刷にて600枚発行)を想定した駆動耐久性テスト ※4 充電電池ホルダー+リチウムイオン充電電池装着状態 ※オプション品の詳細についてはP29をご確認ください

ソフト要件

内蔵テンプレート
 TD-2350D
 TD-2320DSA
 TD-2350DSA

TD-2Dシリーズの一部モデル*1には内蔵テンプレートを搭載。PCレスでのラベル作成が可能です。

※1 内蔵テンプレートの有無と種類はモデルにより異なります

各種モバイル端末用SDK提供
 TD-2350D
 TD-2350DSA

無線LAN/Bluetoothが搭載されたTD-2350DSA/2350Dは、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末からも印刷できます。
必ずアプリ開発が必要です。

SDKサポートサイト : <https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/index.html>

SDKや技術情報は、上記URLから無償でダウンロードできます。



誰でもその場で簡単にラベル発行。スタンドアロンラベルプリンターで現場の効率を最大化！



TD-2350DSA
 希望小売価格 オープン価格
 JANコード 4977766833004



TD-2320DSA
 希望小売価格 オープン価格
 JANコード 4977766834773

機 能				対応ロール	接続環境
300 dpi 解像度	152mm/秒 最高印字速度	59mm 最大印字幅	ティアオフ またはハクリ またはカッター※	スタンド アロン	RD ROLLS
※オプション※のPA-SCA-002付帯				対応OS	Windows
接続環境				ソフトウェア	
USB Type-C シリアル インターフェイス	有線LAN 対応	無線LAN 対応	Bluetooth 対応	P-touch Editor	b-PAC
※オプション※のPA-SCA-002付帯				モバイル SDK	モバイル SDK
※TD-2350DSAのみ				brother	
※TD-2350DSAのみ				Smooth Print	

各種システム・モバイル・PC、様々な上位デバイスから瞬時にラベル発行！



TD-2350D
 希望小売価格 オープン価格
 JANコード 4977766834742



TD-2320D
 希望小売価格 オープン価格
 JANコード 4977766834674

機 能				対応ロール	接続環境
300 dpi 解像度	152mm/秒 最高印字速度	59mm 最大印字幅	ティアオフ またはハクリ※1 またはカッター※2	RD ROLLS	Windows
※1オプション※のPA-LD-002付帯 ※2オプション※のPA-CU-007付帯				対応OS	Windows
接続環境				ソフトウェア	
USB Type-C シリアル インターフェイス	有線LAN 対応	無線LAN 対応	Bluetooth 対応	P-touch Editor	b-PAC
※オプション※のPA-SCA-002付帯				モバイル SDK	モバイル SDK
※TD-2350Dのみ				brother	
※TD-2350Dのみ				Smooth Print	

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



主な使用用途

小 売

飲食店、カフェ向け



食材管理ラベル

 テイクアウトラベル

日付・時間の自動加算機能を活用したテイクアウトラベルや食材管理ラベルの作成が可能です。これにより管理が簡単になり、安全性を確保することができます。

食品製造小売向け



食品表示ラベル

 賞味/消費期限ラベル

弁当などテイクアウト商品に対して食品表示ラベル・テイクアウトラベルを作成することができます。さらにスタンドアロン機でデータ編集機能を活用すれば、急な原材料の変更にその場で迅速に対応することができます。

スーパーマーケット、直売所向け



値引きラベル
値札ラベル

 生産者ラベル
産地表示ラベル

産直市場やスーパーマーケットにおいて商品ラベルや生産者ラベル、値引きラベルの作成が可能です。キーボードを使用することで、価格などの数字を簡単に変更することができ、共有のラベルプリンターとして低コストで導入いただけます。

医 療

病院、クリニック向け



検体ラベル

 リストバンド

 医薬品管理ラベル
医療機器ラベル など

電子カルテなどの医療システムからバーコードラベルを作成することができます。バーコードを用いた管理により、誤認識やヒューマンエラーのリスクが低減され、患者の安全性が一層確保されます。全モデルにネットワーク搭載のため、現場の共有プリンターとしても導入いただけます。

製造/物流

工場、物流倉庫向け



出荷検査票

 現品票ラベル
仕分けラベル
ロット管理ラベル など

現品票や検査ラベル、出荷ラベルなど各種管理ラベルを作成できます。無償提供のSDK[b-PAC]を活用することで、お客様の既存システムとのシームレスな連携が実現できます。これにより現場での柔軟な発行が可能となり作業の効率化と正確性が向上します。

ラベルテンプレートコレクション

すぐに使える、編集できる使いやすいラベルテンプレートをご用意。レイアウト変更も自由に行うことができます。

※ラベルテンプレートのサイズは、消耗品の幅×長さの表記となっております。

食品表示ラベル



40mm×60mm



60mm×60mm



60mm×80mm



60mm×100mm



50mm×30mm

賞味期限・消費期限ラベル




30mm×30mm



50mm×30mm



50mm×35mm



51mm×26mm




58mm無定長

検体ラベル

発送ラベル・現品票

ラベル作成テンプレート

無償提供ラベルソフト
P-touch Editorで
ラベル作成可能

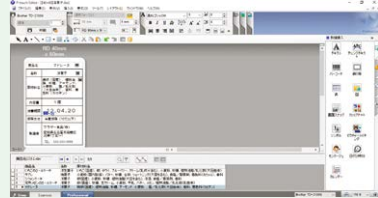

① お好みのラベルテンプレートを選択して
情報を変更



② 本体にラベルテンプレートを転送



③ 本体のみで
ラベル発行が可能

代表的な活用・シーン・ソリューション事例

ローコストで安心・安全な食材管理の仕組みを実現

Before

ハンドラバーで印字。
スタッフが日付を計算

日付印ではズレにじみが出たり、アナログ管理で業務負荷と管理ミスが発生

After

ラベルプリンターで印刷。
プリンターが日付を計算

ハンディターミナルで
使用期限チェック

バーコードリーダーを活用し簡単にバーコード複製



バーコードリーダー

あらかじめPCでプリンターを設定してラベルテンプレートを転送しておけば、バーコードリーダーを接続し、バーコード複製・統合をすることができます。

タブレット連携で必要な場所でラベル発行



TD-2350DSA/2320Dは、無線LAN・Bluetoothを標準搭載。各種モバイル端末用のSDKを提供しており、Android/iOS端末との連携も可能です。倉庫や店舗内のどこでも、必要な場所でラベル発行ができます。

シーケンサ(PLC)から直接ラベル発行

製造現場で導入されるシーケンサから簡単にラベルを発行することができます。三菱電機Qシリーズのサンプルラダーを提供しています。



シーケンサ



TD-4Dシリーズ

18



Label Printer


QL-820NWBc



有線／Wi-Fi®／Bluetooth搭載。2インチ対応モデル

豊富なインターフェイス

USB、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。
さらにオプション品のリチウムイオン充電ユニット(PA-BU-001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。
設置場所も広がり、お客様の使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。

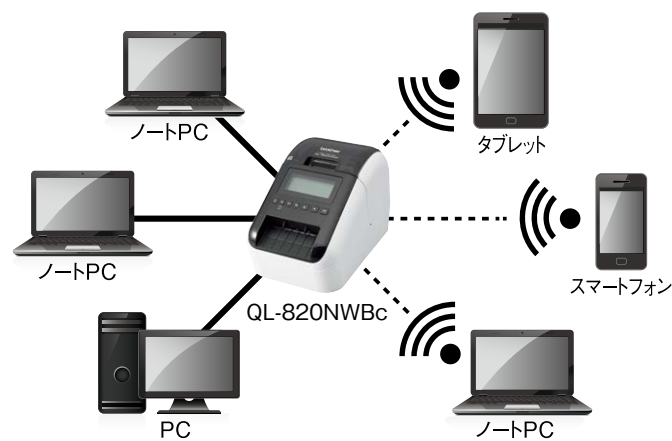

日付・時間入りラベルの作成が簡単

時計機能内蔵

お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。



黒/赤の2色を同時に印刷

2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤字にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



通常画面

エラー画面

176mm/秒(毎分110枚)の高速印刷*

印字速度最高176mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。
宛名ラベル(DK-1201)なら毎分110枚の印刷が可能です。
※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

本体メモリー容量6MB。大量のラベルデータを本体に登録可能

転送可能テンプレート数は最大255テンプレート
(1テンプレートあたり最大65,000行*)
※タイトル行を含む

パソコンでお好みのラベルテンプレートが作成可能

ラベル作成ソフト「P-touch Editor」を用いて、自由自在にお好みのラベルテンプレートを作成できます。
作成したラベルテンプレートをパソコンから本体へ転送すれば、ラベル印刷は本体のみで行えます。



設置場所を選ばないコンパクトサイズ

約125(W)×234(D)×145(H)mmのコンパクトサイズ。医療現場や製造現場などでも場所を取らず設置することができます。

バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ

iPrint & Label 対応



無料の専用アプリケーション「iPrint&Label」でiPhone/iPod touch/iPadやAndroid搭載のスマートフォンやタブレットからQL-820NWBcを使って、ラベルに文字や写真を印刷することができます。

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。




主な使用用途

オフィス向け



- ・宛名ラベル
- ・サインラベル
- ・備品管理ラベル
- ・訪問者用バッジ
- ・メモラベル など



医療現場向け



- ・検体ラベル
- ・カルテラベル
- ・お薬手帳ラベル
- ・医薬品管理ラベル など



製造／物流向け



- ・現品票ラベル
- ・荷札ラベル
- ・仕分けラベル
- ・ロット管理ラベル など



食品小売向け



- ・生産者ラベル
- ・食品表示ラベル
- ・商品ラベル
- ・値札ラベル など



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。




QL-820NWBc

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766827027
テープ種類	DKラベル9種類/DKテープ5種類



機 能				対応ラベルテープ		接続環境			
300 dpi 解像度	176mm/秒 最高印字速度	オートカット	58.9mm 最大印字幅	BLACK&RED 黒赤印刷	DK LABEL DK TAPE	USB インターフェイス	無線LAN 対応	有線LAN 対応	Bluetooth 対応



※従来機に搭載されていたUSBホストは本機には搭載されておりません。本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



Label Printer QL-800

2インチ対応スタンダードモデル

148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷*

印字速度最高148mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル(DK-1201)なら毎分93枚の印刷が可能です。


※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

高耐久オートカッター標準搭載

オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回カット*使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。◎カット方法/「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

タックシールの無駄がなくなる!

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも用紙1枚から印刷するため、未使用部分が無駄になってしまいます。しかし、QL-800なら専用のプリンターで1枚でも印刷が可能なので、タックシールの無駄をなくすることができます。

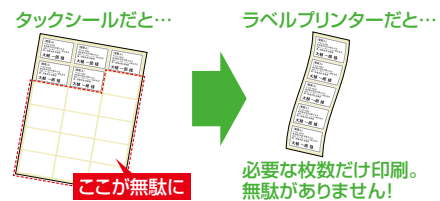

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

約125(W)×213(D)×142(H)mmのコンパクトサイズ。オフィスのデスクなど狭い場所にも設置可能です。

黒/赤の2色を同時に印刷

2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤字にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。

専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。

ドライバーインストール不要ですぐ使える

本体内に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite®」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。

※Windows OSのみ対応

ラベルカセットはワンタッチ交換

QL-800は、ラベル交換がワンタッチでできます。ラベルカセットを装着すれば、用紙サイズを自動的に認識します。



16規格のバーコードに対応

JAN13、CODE39など16規格のバーコード、QRコードなど5規格の2次元コード、カスタムバーコード(郵便バーコード)を300dpiの高解像度でラベル印刷できます。



Label Printer QL-1115NWB

Made for
iPhone | iPad | iPod

WiFi
CERTIFIED

WIFI
PRINTED
SETUP


お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル

お薬手帳ラベル印刷に最適

90mm幅の長尺紙テープを同梱しております。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能です。さまざまな調剤システムとの接続も可能*。特注のラベルや普通紙などを既存プリンターで印刷し、切り貼りする運用をされている調剤薬局様の業務効率化とコスト削減を実現します。※調剤システムによっては、対応できない場合もあります。調剤システムとの接続情報は、弊社営業部またはコールセンターまでお問い合わせください。

豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。

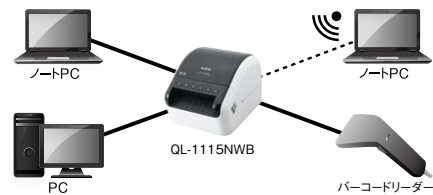

高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット*。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。※当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。



本体メモリー容量7.8MB。大量のラベルデータを本体に登録可能

転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行*)※タイトル行を含む。

バーコードフォント内蔵


プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

主な使用用途

医療現場向け	製造/物流向け
お薬手帳ラベル カルテラベル 医薬品管理ラベル 検体ラベル など	荷札ラベル 仕分けラベル シリアルラベル 現品票ラベル など

クロップ機能

A4サイズのPDFファイルを印刷するだけで、バーコードの位置を自動的に検知して1枚ずつ印刷できます。設定もドライバーで簡単に行うことができます。

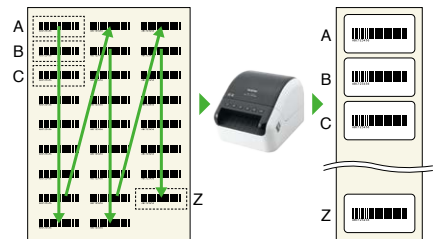

※PDFファイルを印刷するには、Adobe Acrobat Reader XI / DC以上を使用してください。



ドライバー設定画面



QL-800

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769266
テープ種類	DKラベル9種類/DKテープ5種類



機能	対応ラベルテープ	接続環境	ソフトウェア
300 dpi 解像度	BLACK&RED 黒赤印刷	USB インターフェイス	P-touch Editor ラベル作成ソフト
148mm/秒 最高印字速度	DK LABEL DK TAPE	Windows Mac 対応OS	P-touch Editor Lite 簡易ラベル作成ソフト
オートカット			b-PAC SDK
58.9mm 最大印字幅			
約2mmテープ厚			

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



QL-1115NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766784115
対応ロールラベルテープ	DTロール4種類/DKラベル7種類/DKテープ4種類



対応ロールラベルテープ	接続環境	ソフトウェア
DT ROLLS DK LABEL DK TAPE	USB インターフェイス	P-touch Editor ラベル作成ソフト
	無線LAN 対応	b-PAC SDK
	有線LAN 対応	モバイル mobile SDK
	Bluetooth 対応	
	Windows 対応OS	

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

RJ Series 2インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-2150


USB Wi-Fi* Bluetooth



ラベル・レシート兼用モデル

RJ-2140

USB Wi-Fi*



RJ-2150

RJ-2050

ラベル・レシート兼用モデル*

RJ-2050

USB Wi-Fi* Bluetooth



ラベル・レシート兼用モデル*

RJ-2030

USB Bluetooth


*ラベルはブラックマークラベルのみ対応

持ち運び自由自在。 使い方で選べる、4モデル

安心の頑丈さ

耐落下衝撃性能は、業界最強クラス*¹である2.5m*²を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

- *¹ 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2025年12月現在 プラザ調べ
- *² 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。



持ち運びに最適なコンパクト性

携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ（同梱品）やショルダーストラップ（別売品）をご利用いただくことで、さまざまな現場でご利用いただけます。

	RJ-2150	RJ-2050
質量	約 550g	約 460g
※リチウムイオン充電池（PA-BT-003）含む。		



※写真はRJ-2150

業界トップクラス*¹の高速印刷

印字速度は、最高152mm/秒*²で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。

- *¹ 2インチ用紙幅モバイルプリンター国内市場において。2025年12月現在 プラザ調べ
- *² 弊社の印刷テストデータ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。

大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



RJ Series 3インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-3250 WB

USB Wi-Fi* Bluetooth



RJ-3250WB

RJ-3230B

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-3230B


USB Bluetooth

MFi対応モバイルプリンターはRJ-3250WB、RJ-3230Bです。

速さと強さを兼ね備えた、 高性能3インチプリンター

頑丈でコンパクト

耐落下衝撃性能は、2.0m*。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。



- *6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.0mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。取扱以上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。

情報端末との繋がりがやすさ

BluetoothやWi-Fi®の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。

*NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。

剥離（ハクリ）機能を搭載

*別売オプションのハクリユニット(PA-LP-007)が必要となります。

ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的に剥がれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。



優れた操作性

2.4インチモノクロ液晶とLEDランプを搭載。用紙切れなどのプリンターの状態を一目で把握でき、また本体の設定も簡単に行えます。



パネによって拡張する用紙ガイドを新たに採用。片手で手間なく簡単に用紙の交換が可能です。



127mm/秒*の高速印字

印字速度は最高127mm/秒で、据置型のラベルプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。

*弊社の印刷テストデータ<76×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。

新制御技術により実効印字速度が向上

従来機	希望小売価格	約30.4秒
RJ-3000シリーズ	JANコード	4977766809832
RJ-3250 WB	対応ロール	RDロール6種類
	10枚あたりの印字速度*	約6.0秒

*弊社印刷データ<76.2×44.5mm 印字率約28%>を使用し、温度25℃・湿度50%環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電池を用いてUSB接続で10枚連続印刷した場合。

機種別インターフェイス対応表

OS	ラベル・レシート兼用モデル		レシート専用モデル	
	RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030
PC* ¹ (Windows)	USB	USB	USB	USB
	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Wi-Fi*	
	Bluetooth		Bluetooth	Bluetooth
Android ※2※3	USB	USB	USB	USB
	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Wi-Fi*	
iOS* ³	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Wi-Fi*	
	Bluetooth		Bluetooth	

- *¹ 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。
- *² Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。
- *³ 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

RJ-2150

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766766708
対応ロール	RDロール4種類

RJ-2140

希望小売価格	オープン価格
JANコード	49777667668146
対応ロール	RDロール4種類

機能

203 dpi 解像度

152 mm/秒 最高印字速度

58 mm 最大用紙幅

透過反射 用紙センサー

※RJ-2050 RJ-2030は反射センサーのみ

対応ロール

RD ROLLS

60 mm 最大ロール外径

40 mm 最大ロール外径

※RJ-2150 RJ-2140

※RJ-2050 RJ-2030

ソフトウェア

P-touch Editor

b-PAC

モバイル SDK

brother Smooth Print

RoHS対応

※設置時の騒音値に対応しています。

RJ-2050

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766766692
対応ロール	RDロール1種類

RJ-2030

希望小売価格	オープン価格
JANコード	49777667668139
対応ロール	RDロール1種類

機種別インターフェイス対応表

OS	型番	RJ-3250WB	RJ-3230B
PC* ¹ (Windows)	USB	USB	USB
	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Bluetooth
	Bluetooth	Bluetooth	
Android ※2※3	USB	USB	USB
	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Bluetooth
iOS* ³	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Bluetooth
	Bluetooth	Bluetooth	

- *¹ 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。
- *² Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。
- *³ 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

RJ-3250WB/RJ-3230Bには、リチウムイオン充電池(PA-BT-006)を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。

RJ-3250WB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766809832
対応ロール	RDロール6種類

RJ-3230B

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766817165
対応ロール	RDロール6種類

機能

203 dpi 解像度

127 mm/秒 最高印字速度

80 mm 最大用紙幅

透過反射 用紙センサー

タイパバー*¹ (上下2方向手切り) カッター

RD ROLLS

66 mm 最大ロール外径

ソフトウェア

P-touch Editor

b-PAC

モバイル SDK

brother Smooth Print

※1 オプション品のハクリユニット(別売)を装着することで剥離印刷が可能です。

※2 詳細はP.38のロール外径の注釈をご確認ください。





Made for
iPhone | iPad | iPod


MF対応モバイルプリンターはRJ-4250WB、RJ-4230Bです。

頑丈でコンパクト!
用紙幅は最大114mmまで対応可能

ハードな現場での用途にも耐える堅牢性

耐落下衝撃性能は、業界最強クラス※1である2.1m※2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

※1 4インチ用紙幅モバイルプリンター国内市場において、2025年12月現在 プラザー調べ
※2 6つの面、4つの接線をも1台1箇所に2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。



長時間稼働に適した大容量充電電池

3,000mAhの大容量リチウムイオン充電電池を採用。印刷待機時の稼働時間※1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋外での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒※2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。

満充電時における稼働時間の比較



※1 弊社の印刷テストデータ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてBluetooth®接続で30分おきに2枚印刷した場合、稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。
※2 弊社の印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合、なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。

機種別インターフェイス対応表

OS	型番	RJ-4250WB	RJ-4230B
PC※1 (Windows)		USB Wi-Fi® Bluetooth	USB Bluetooth
Android ※2※3		USB Wi-Fi® Bluetooth	USB Bluetooth
iOS※3		Wi-Fi® Bluetooth	Bluetooth

RJ-4250WB

ラベル・レシート兼用モデル
RJ-4230B
USB Bluetooth

RJ-4230B

持ち運びに適したコンパクト性

RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据置用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、プリンターを身につけてご利用いただけます。



情報端末との繋がりやすさ

BluetoothやWi-Fi®の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信※にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。
※NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。




RJ-4250WB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766794411
対応ロール	RDロール9種類

RJ-4230B

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766788731
対応ロール	RDロール9種類

※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。
※2 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。
※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。

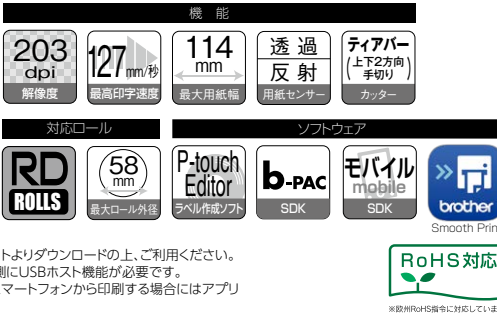

タブレット、ハンディなどのモバイル端末との連携をサポート

各種モバイル端末用 SDK

各種モバイル端末用 SDK

システムベンダーの強い味方であるSDKや技術資料をブラザー開発者サイトから無償でダウンロードできます。iPhone/iPad、Android OSのスマートフォン、タブレット端末、または、ハンディターミナルなどさまざまな機器からの印刷ソフトウェアをつくるための情報としてお役にください。

	モバイルSDK		コマンドリファレンス			
	Brother Print SDK for iPhone/ iPad ver. 4.x	Brother Print SDK for Android ver. 4.x	ラスタ印刷	ESC/P印刷	P-touch Template	SBPLエミュレーション
RJ-4250WB/4230B	○	○	○	○	○	○
RJ-3250WB/3230B	○	○	○	○	○	○
RJ-2150/2140/2050	○	○	○	○	○	○
RJ-2030	—	○	○	○	○	○
TD-4550DNWB/4420DN	○	○	○	○	○	○
TD-4510D	—	○	○	○	○	○
TD-2320D/2350D/2320DSA/2350DSA	○	○	○	○	○	○
QL-1115NWB/820NWBc	○	○	○	○	○	—
PT-P950NW/P900W	○	○	○	○	○	—
PT-P910BT/P750W	○	○	○	—	—	—
PT-P710BT/P700	—	—	○	—	—	—

(2025年12月現在)


スマートデバイス(Android/iOS) 向けの印刷仲介アプリ Smooth Print

Smooth Print



Smooth Printは、モバイル端末(iPhone/iPad、Android)向け印刷仲介アプリです。お客さまが開発したWebアプリ/ネイティブアプリから、URLスキームを用いてSmooth Printを呼び出すことで、簡単にラベル/レシート印刷を行なうことができます。
※iOS 版 Smooth Print は、AppStore からダウンロードが可能です。
※Android 版 Smooth Print は、ブラザー開発者サイトからダウンロードが可能です。


〈システム構成図〉

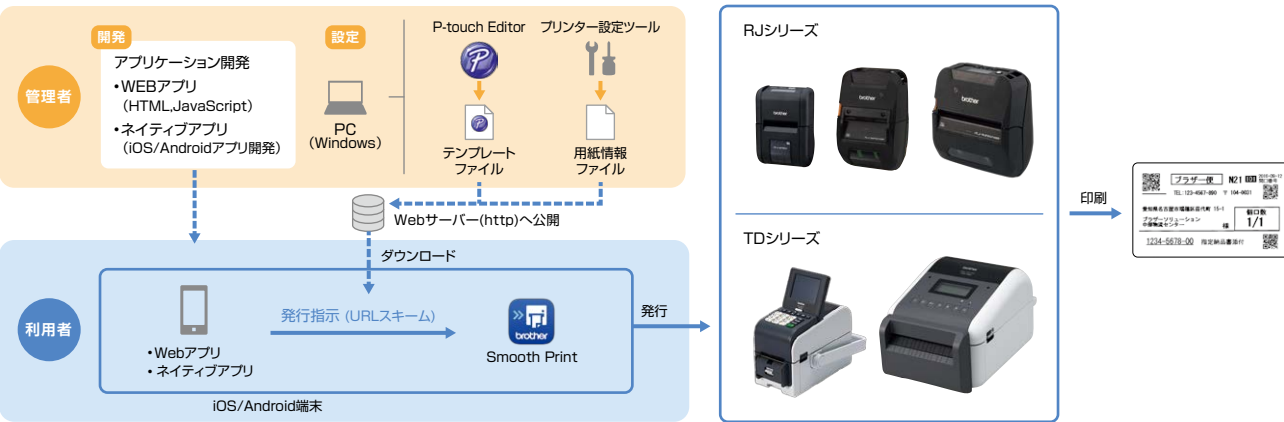

〈URLスキーム例〉

brotherwebprint://print?filename=テンプレート&size=用紙情報&copies=部数&text_オブジェクト名=テキスト&barcode_オブジェクト名=バーコード

〈記述例〉

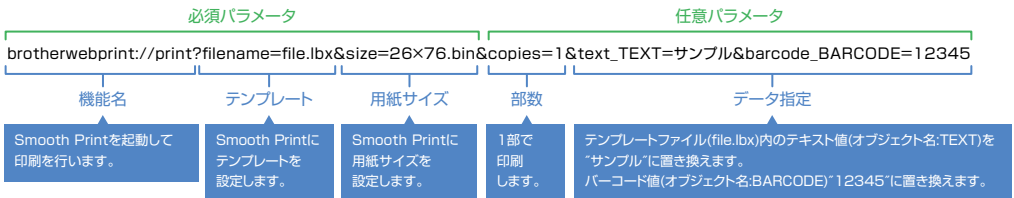

	対応 OS				動作環境
	iOS		Android		
	Bluetooth(MFi)	Wi-Fi®	Bluetooth	Wi-Fi®	
RJ-4250WB	○	○	○	○	iOS : 14.1 以降 Android : 8.0 以降
RJ-4230B	○	—	○	—	
RJ-3250WB	○	○	○	○	
RJ-3230B	○	—	○	—	
RJ-2150	○	○	○	○	
RJ-2140	—	○	—	○	
RJ-2050	○	○	○	○	
RJ-2030	—	—	○	—	
TD-4550DNWB	○	○	○	○	
TD-4420DN	—	○※	—	○※	
TD-2350D/2350DSA	○	○	○	○	
TD-2320D/2320DSA	—	○※	—	○※	

*プリンターは有線LANで接続する必要があります。

BluetoothはClassicのみ対応、Bluetooth Low Energyは非対応。(2025年12月現在)



■ 開発者向け最新情報はこちら
<https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/index.html?c=jp&lang=ja&comple=on&redirect=on>



■ Smooth Printに関する最新情報はこちら
ブラザー開発者サイト : https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/specific/smooth_print/index.html?c=jp&lang=ja&comple=on&redirect=on

表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。


プレカット紙ラベルとレシート用紙をご用意 RDロール



■TD-2Dシリーズ/TD-4Dシリーズ※2用

	型番	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-U16J1※1	プレカット紙ラベル	幅60mm×長さ100mm	680枚	3ロール	127mm	4969121009865	オープン価格
2	RD-U15J1※1	プレカット紙ラベル	幅60mm×長さ80mm	850枚	3ロール	127mm	4969121009858	オープン価格
3	RD-U04J1※1	プレカット紙ラベル	幅60mm×長さ60mm	1,126枚	3ロール	127mm	4969121002811	オープン価格
4	RD-U05J1※1	プレカット紙ラベル	幅50mm×長さ30mm	2,167枚	3ロール	127mm	4969121002828	オープン価格
5	RD-U06J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ60mm	1,126枚	3ロール	127mm	4969121002835	オープン価格
6	RD-U07J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ50mm	1,341枚	3ロール	127mm	4969121002842	オープン価格
7	RD-U08J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ40mm	1,643枚	3ロール	127mm	4969121002859	オープン価格
8	RD-U09J1※1	プレカット紙ラベル	幅30mm×長さ30mm	2,167枚	3ロール	127mm	4969121002866	オープン価格
9	RD-U03J5	レシート用紙	幅58mm無定長	165m巻	3ロール	127mm	4969121002804	オープン価格
10	RD-U17J2※1	長尺紙テープ	幅60mm無定長	65m巻	3ロール	127mm	4969121009872	オープン価格
11	RD-U10J7※1	プレカット紙ラベル/耐アルコール	幅50mm×長さ35mm	1,990枚	3ロール	127mm	4969121005799	オープン価格
12	RD-U13J6※1	プレカット合成紙ラベル	幅60mm×長さ100mm	650枚	3ロール	127mm	4969121005829	オープン価格
13	RD-U12J6※1	プレカット合成紙ラベル	幅60mm×長さ80mm	800枚	3ロール	127mm	4969121005812	オープン価格
14	RD-U11J6※1	プレカット合成紙ラベル	幅60mm×長さ60mm	1,060枚	3ロール	127mm	4969121005805	オープン価格

※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のプラザーコールセンターまでお問い合わせください。
※商品によっては、一定数量のロットを条件として、受注生産となる場合があります。プラザーコールセンターまでお問い合わせください。 ※1 蛍光増白剤抜ききのラベルです。 ※2 用紙サイズ設定を行うことでご利用いただけます。

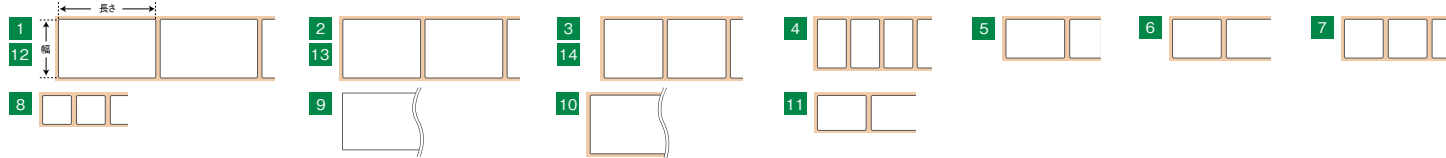


長尺紙テープとプレカット紙ラベルをご用意 RDロール



■TD-4Dシリーズ用※2

	型番	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-S02J1	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	276枚	3ロール	101.6mm	4969121002613	オープン価格
2	RD-S03J1	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ 50mm	829枚	3ロール	101.6mm	4969121002620	オープン価格
3	RD-S04J1	プレカット紙ラベル	幅 76mm×長さ 26mm	1,535枚	3ロール	101.6mm	4969121002637	オープン価格
4	RD-S05J1	プレカット紙ラベル	幅 51mm×長さ 26mm	1,535枚	3ロール	101.6mm	4969121002644	オープン価格
5	RD-M08J1※1	プレカット紙ラベル(PDラベルC)	幅115mm×長さ 80mm	129枚	3ロール	58mm	4969121002712	オープン価格
6	RD-V01J2	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	65m巻	3ロール	127mm	4969121005423	オープン価格
7	RD-V02J4	再剥離ラベル	幅102mm 無定長	65m巻	3ロール	127mm	4969121005430	オープン価格
8	RD-V03J2	長尺紙テープ	幅 76mm 無定長	65m巻	3ロール	127mm	4969121005447	オープン価格
9	RD-V04J2	長尺紙テープ	幅 90mm 無定長	65m巻	3ロール	127mm	4969121005454	オープン価格

※1 用紙サイズ設定を行うことでご利用いただけます。 ※2 用紙サイズ設定を行うことでご利用いただけます。

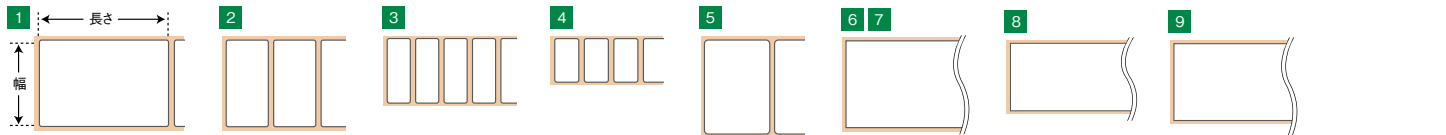

レシート用紙とプレカット紙ラベルをご用意 RDロール



■RJシリーズ用

	型番	RJ-4250WB	RJ-4230B	RJ-3250WB	RJ-3230B	RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030	用紙種類	サイズ(幅×長さ)	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-R03J5	○	○	○	○	○	○	○	○	レシート用紙	幅58mm 無定長	13.0m巻	12ロール	40mm	4969121004037	オープン価格
2	RD-M12J5	○	○	○	○	○	○	—	—	レシート用紙	幅58mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121002767	オープン価格
3	RD-M11J1	○	○	○	○	○	○	—	—	プレカット紙ラベル(PDラベルA)	幅50mm×長さ85mm	123枚	3ロール	58mm	4969121002743	オープン価格
4	RD-Q07J1	—	—	○	○	○	○	—	—	プレカット紙ラベル	幅55mm×長さ40mm	272枚	3ロール	60mm	4969121004044	オープン価格
5	RD-M13J5	○	○	○	○	—	—	—	—	レシート用紙	幅80mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121004020	オープン価格
6	RD-M10J1	○	○	○	○	—	—	—	—	プレカット紙ラベル(PDラベルB)	幅60mm×長さ92mm	112枚	3ロール	58mm	4969121002736	オープン価格
7	RD-M01J5	○	○	—	—	—	—	—	—	レシート用紙	幅102mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121002750	オープン価格
8	RD-M03J1	○	○	—	—	—	—	—	—	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	68枚	3ロール	58mm	4969121002699	オープン価格
9	RD-M06J1	○	○	—	—	—	—	—	—	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ50mm	207枚	3ロール	58mm	4969121002705	オープン価格
10	RD-M09J1	○	○	—	—	—	—	—	—	プレカット紙ラベル(PDラベルC)	幅80mm×長さ115mm	92枚	3ロール	58mm	4969121002729	オープン価格

※カスタムサイズ・プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のプラザーコールセンターまでお問い合わせください。

サプライ品の表示価格は2024年10月からの価格です。

お好みの長さで使えて、簡単に装着できる DKテープ




DKテープは、お好みの長さで使える長尺紙テープです。物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ(黄色)は、感熱ラベルながら表面をフィルム加工しているため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや棚表示などに適しています。

■QL-800シリーズ/QL-1115NWB用

	型番	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税込)
1	DK-2210※1	長尺紙テープ	幅29mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631549	¥1,650
2	DK-2205※1	長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631556	¥2,420
3	DK-2606	長尺フィルムテープ(黄色)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766631587	¥7,480
4	DK-4205※2	再剥離(弱粘着タイプ)長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766710862	¥2,640
5	DK-2251※3	長尺紙テープ(黒赤)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766776929	¥3,025

※1 蛍光増白剤抜ききのテープですので、消費/賞味期限ラベル作成に最適です。 ※2 一度貼っても簡単に剥がすことができるテープです。紙や化粧箱などにご利用ください。粘着力が弱いので段ボールには不向きです。
※3 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域・黒色、低温域・赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱がかららない文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800/QL820シリーズのみご利用いただけます。



プレカットされたラベルで、簡単に装着できる DKラベル




DKラベルは、使いやすさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや物品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

■QL-800シリーズ/QL-1115NWB用

※1 蛍光増白剤抜ききのラベルです。 ※2 当ラベルは、QL-800/QL-820シリーズのみご利用いただけます。

	型番	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税込)
1	DK-1201	宛名ラベル	幅29mm×長さ90mm	400枚	1ロール	4977766631464	¥1,430
2	DK-1209	宛名ラベル(小)	幅62mm×長さ29mm	800枚	1ロール	4977766631488	¥2,420
3	DK-1220	食品表示ラベル	幅39mm×長さ48mm	620枚	1ロール	4977766667531	¥2,530
4	DK-1221※1	食品表示ラベル	幅23mm×長さ23mm	1,200枚	1ロール	4977766667579	¥2,035
5	DK-1226※1	食品表示/検体ラベル	幅52mm×長さ29mm	1,000枚	1ロール	4977766667517	¥2,860
6	DK-1215※1	食品表示/検体ラベル	幅29mm×長さ42mm	700枚	1ロール	4977766709026	¥2,145
7	DK-1237※1※2	食品表示ラベル	幅62mm×長さ60mm	600枚	1ロール	4977766810302	¥2,420
8	DK-1238※1※2	食品表示ラベル	幅62mm×長さ75mm	500枚	1ロール	4977766810319	¥2,420




90mm, 102mmの幅広ラベル DTロール



DTロールは、QL-1115NWBでお使いいただける専用の幅広ラベルです。最大102mm幅のプレカット紙ラベルとお好みの長さで使える長尺紙テープを揃えています。荷札ラベル、仕分けラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途にお使いいただけます。

■QL-1115NWB用

	型番	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格
1	DT-240	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ 51mm	600枚	3ロール	4977766649087	オープン価格
2	DT-241	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	200枚	3ロール	4977766649117	オープン価格
3	DT-243	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	30.48m巻	3ロール	4977766649148	オープン価格
4	DT-245	長尺紙テープ	幅 90mm 無定長	34m巻	10ロール	4977766672948	オープン価格

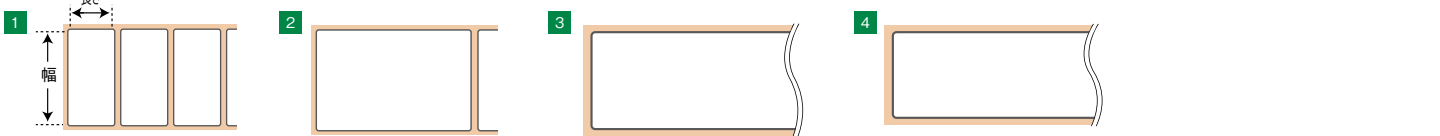

■別売メンテナンス品

型番	名称	入数	JANコード	希望小売価格(税込)
DK-CL99	クリーニングシート	10枚	4977766632669	¥1,320

【技術情報】粘着性能

QLシリーズのテープを各種被着体に室温にて貼付放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。(試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠)

※記載の情報は保証値ではありません。
※1:フィルムテープのポリプロピレン板への粘着性能は非計測。

フィルムテープに関しては、ほとんどの材質に対し充分な貼り付け性能があります。ただし、被着体の表面状態、油・埃・凹凸・曲面・環境条件等により影響を受けるため、事前に確認後ご利用いただくことをお勧めします。

【技術情報】高温・低温に対する性能

QLシリーズのテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

放置温度	-80℃	-30℃	0℃	25℃	60℃	80℃
放置時間	240時間	240時間	240時間	240時間	240時間	240時間
紙テープ	○	○	○	○	○	△
紙テープ(黒赤)	○	○	○	○	△	×※1
フィルムテープ	○	○	○	○	○	○

○文字・バーコードの判読が可能 △一部で文字・バーコードの判読が困難 ×かなりの文字・バーコードの判読が困難
※記載の情報は保証値ではありません。
※1:極端な高温下では、印字した文字などが判読不能になったり、テープを剥がした際に破断してしまう場合があります。

DKテープを10日間低温・常温環境に放置しても、テープに変色は見られません。80℃の高温下にて放置した場合は、紙テープの場合には、一部の文字やバーコードで判読が困難になりますが、フィルムテープでは変化が見られません。

ラミネートラベルプリンターのオプション品 PTシリーズ用


								
型番	PA-TDU-003	PA-BI-002	PA-BT-4000LI	PA-BB-002	BA-E001	PA-SCA-002	PA-BR-001	PA-BT-003
JANコード	4977766756358	4977766756372	4977766706872	4977766756334	4977766743365	4977766835022	4977766744645	4977766764001
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 PT-P950NWのみ対応 ※2 PT-P950NW、PT-P900WIに対応。リチウムイオン充電電池(PA-BT-4000LI)は充電電池ホルダー(PA-BB-002)と併せてご使用ください。
※3 PT-P750Wのみ対応 ※4 PT-P910BT対応 ※5 PA-BI-002はバーコードリーダーとの接続用のユニットです。PCとのBluetooth接続にはお使いいただけません。

●オプション品の装着イメージ



感熱ラベルプリンターのオプション品 TD-2Dシリーズ用

											
型番	PA-LP-008	PA-CU-007	PA-HU3-002	PA-PR3-002	PA-BB-004	PA-BC-004	PA-BT-004	PA-SCA-002	PA-AD-005	PA-KU-001	PA-BR-001
JANコード	4977766832830	4977766832977	4977766832892	4977766832946	4977766833028	4977766835008	4977766836630	4977766835022	4977766834902	4977766834933	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 TD-2320DSA、TD-2350DSAのみ対応



感熱ラベルプリンターのオプション品 TD-4550DNWB/TD-4510D/TD-4420DN用

							
型番	PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001	PA-HU3-001	PA-PR2-001	PA-PR3-001	PA-BR-001
JANコード	4977766794114	4977766794138	4977766798280	4977766798303	4977766798327	4977766798341	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 TD-4550DNWBのみ対応

●オプション品の装着イメージ



感熱ラベルプリンターのオプション品 QL-820NWBc

	
型番	PA-BU-001
JANコード	4977766769259
希望小売価格	オープン価格

●オプション品の装着イメージ



感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-2000シリーズ用

					
型番	PA-AD-600A	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-003	PA-BC-002
JANコード	4977766806831	4977766693912	4977766706803	4977766764001	4977766763950
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 ACアダプター・カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必要になります。PA-AD-600は在庫限りになります。

※2 ACアダプターは別売です。ACアダプター1つで最大4台まで連結して充電できます。

RJ-2000シリーズには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-003)を一個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターなど)をお買い求めください。



※カーアダプターでは、リチウムイオン充電電池専用充電器をご利用いただけません。

感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-3200シリーズ用


								
型番	PA-AD-600A	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-006	PA-BC-003	PA-CR-005	PA-4CR-003	PA-LP-007
JANコード	4977766806831	4977766693912	4977766706803	4977766788779	4977766785518	4977766810944	4977766810968	4977766810920
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 ACアダプター・カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必要になります。 ※2 充電のためのACアダプター・カーアダプターは別売品です。

※3 充電のためのACアダプター(別売品)1つで、最大4台まで連結できます。 ※4 充電のためのACアダプターは別売品です。

※5 有線LAN接続をすることで、プリント・ファームウェアアップデート・テンプレート配信・設定ファイル配信などが可能です。有線LANケーブルは別売品です。

RJ-3250WB/RJ-3230BIには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-006)を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターなど)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。



※カーアダプターでは、本体用クレードルとリチウムイオン充電電池専用充電器をご利用いただけません。


感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-4200シリーズ用

						
型番	PA-AD-600A	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-006	PA-BC-003	PA-CR-002
JANコード	4977766806831	4977766693912	4977766706803	4977766788779	4977766785518	4977766785549
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 ACアダプター・カーアダプターから本体へ給電できます。PA-AD-600は在庫限りになります。 ※2 充電のためのACアダプター・カーアダプターは別売品です。

※3 充電のためのACアダプター(別売品)1つで、最大4台まで連結できます。 ※4 給電・充電のためのACアダプターとカーアダプターは別売品です。

RJ-4200シリーズには、ACアダプターやリチウムイオン充電電池を同梱しておりません。本機をお買い求めの際には、必要な電源やリチウムイオン充電電池も併せてお買い求めください。



ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor 無償提供

実践的なラベル作成のための充実した機能と使いやすさ

バーコードや表の作成、日時の自動入力機能などに加え、Excel®などのデータを取り込む機能も備えています。分かりやすいインターフェイスとシンプルな操作性で、自由度の高いラベルレイアウトの作成を実現します。

アドイン機能

Word®, Excel®, Outlook®から印刷したい部分を選択し、ピータッチのアイコンを押すだけで、簡単にラベルがつけれます。

フォント

パソコンにインストールされているTrueType™フォント、OpenType™フォントが使用できます。

図の挿入

写真やロゴなどの図を挿入できます。

データベースリンク

対応画像フォーマット
Windows版: BMP, DIB, ICO, TIFF, JPEG, Windows Meta File, PNG, GIF
Mac版: BMP, PICT, JPEG, TIFF, PNG, GIF

多彩なクリップアート

ナンバリング(連番)

指定した枚数だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

豊富な飾り枠

多種多様なクリップアート1,300点以上と飾り枠を揃えました。

日時自動作成

表作成

表が簡単に作成できます。

バーコード

対応OS

Windows版: Windows 8.1 / 10 / 11
Mac版: macOS v10.13.6, 10.14.x, 10.15.x, 11以降

※対応OSにより、P-touch Editorのバージョンが異なります。また、機種ごとにプリンタードライバーの対応OSが異なりますので、最新の情報はサポートサイトをご確認ください。

データベースリンク

データベースから複数枚のラベルを簡単作成

Access®やExcel®などの既存データベースとリンクしたラベル発行が可能です。データの各項目をラベルに割り付けることにより、同じフォーマットのラベルをすべて、または選択したデータのみ印刷することができます。ラベル発行のシステム開発をしなくても、「P-touch Editor」を使ってデータベースとリンクしたラベルを印刷することができます。また、お使いのシステムよりcsv形式で出力したデータも、取り込み印刷することができます。


リンク可能なデータ

Windows版: xls, xlsx(Excel®), mdb(Access®), csv(汎用フォーマット), txt(テキストファイル)
Mac版: CSV(汎用フォーマット), txt(テキストファイル), OS標準のアドレスブック

日時自動作成

指定した時刻を印刷可能

日付パターンは29種類。時刻は指定時刻、印刷時の時刻や印刷時の時刻から加算・減算させた時刻を印刷することができます。

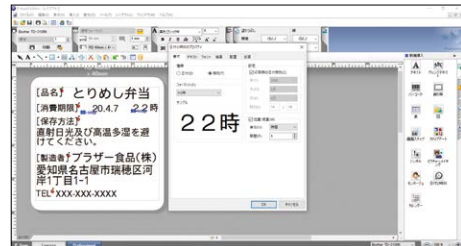

バーコード

16規格のバーコードと5規格の2次元コードに対応

JAN13をはじめCODE39など16規格のバーコードや5規格の2次元コード、カスタマバーコードの印刷が可能です。とくにEAN-128は250桁まで対応し、QRコードはモデル1、モデル2、マイクロQRコードが印刷できるなど、バーコードプリンターとしてお使いいただけるよう幅広く対応しました。バーコードは「P-touch Editor」を使って簡単に作成することができます。また、データベースリンクを利用すれば、データから効率的にバーコードを作成できます。QRコードに複数の情報を持たせたい場合も、連結フィールド機能を使い選択した情報をまとめ、QRコードを作成することが可能です。

対応規格

- バーコード
 - ・CODE39・CODE128・UCC/EAN-128(GS1-128)・ITF(I-2/5)・CODABAR(NW-7)・UPC-A・UPC-E・JAN13(EAN13,書籍JANコード)・JAN8(EAN8)・ISBN-2(EAN13 AddOn2)・ISBN-5(EAN13 AddOn5)・POSTNET・Laser Bar Code
 - ・GS1 DataBar(RSS)[Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked]
 - ・GS1合成シンボル
 - ・Intelligent Mail Barcode
- 2次元コード
 - ・QRコード[モデル1, モデル2, マイクロQRコード]
 - ・PDF417[スタンダード, トランケート, マイクロ]
 - ・データマトリックス[ECC200 Square, ECC200 Rectangular]
 - ・MaxiCode[model2, model3, model4, model5]
 - ・AztecCode
- カスタマバーコード
 - ※カスタマバーコードは、Windows版のみ対応。

製品情報


品名: S-029
納入部: 第2製造部

〒104-0031
東京都中央区京橋5-8-0
〇〇工業株式会社 御中

注意: バーコードの読取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。ラベル色によってはバーコードが読み取りにくいものがあります。

バーコードリーダーを使ってラベル印刷


あらかじめパソコンからラベルテンプレートをプリンターに転送しておく、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。設定にはWindowsPCが必要です。

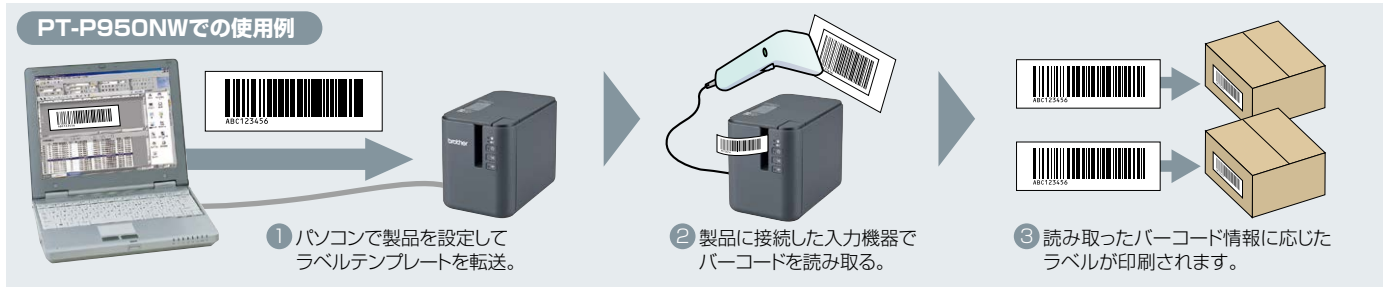

簡易マニュアルはこちら <https://www.brother.co.jp/support/>へアクセスし、各製品の[製品マニュアル]からダウンロードしてください。

機能1: 定型テンプレート印刷

使用頻度の高いラベルテンプレートを転送しておく、バーコードを読み取るだけで同じラベルが印刷できます。

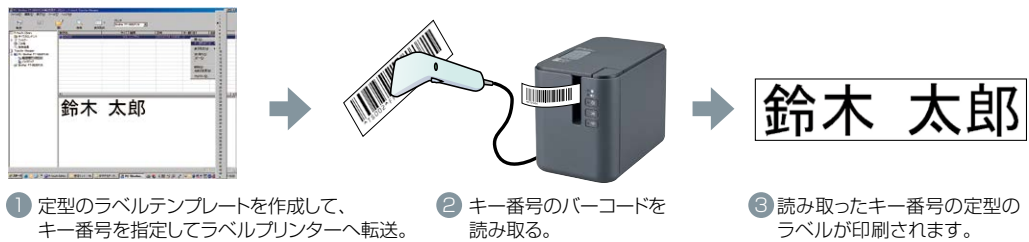


機能2: バーコード作成(コピー)印刷

読み取ったバーコードを、あらかじめ転送しておいたラベルテンプレートのサイズや規格に合わせて印刷します。



機能3: データベース置換印刷

データベースと連動させたラベルテンプレートをプリンターに転送しておくことで、データベース上のバーコードと一致するバーコードを読み取ると、該当のラベルが印刷できます。

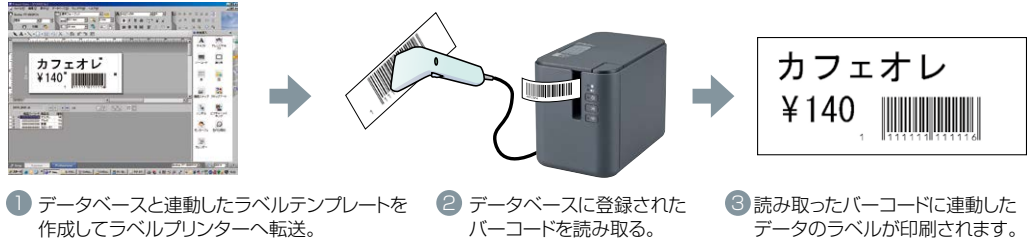

対応機種/バーコードリーダー接続インターフェイス

PT-P950NW USBホスト RS-232C Bluetooth	PT-P900W RS-232C	TD-2320DSA/2320D USBホスト RS-232C	TD-2350DSA/2350D USBホスト RS-232C Bluetooth	TD-4550DNWB USBホスト RS-232C Bluetooth	TD-4510D RS-232C	TD-4420DN RS-232C	QL-1115NWB USBホスト Bluetooth
QL-820NWBc Bluetooth	RJ-2150 Bluetooth	RJ-2050 Bluetooth	RJ-2030 Bluetooth	RJ-3250WB Bluetooth	RJ-3230B Bluetooth	RJ-4250WB Bluetooth	RJ-4230B Bluetooth


・入力機器側の設定変更が必要な場合や、データ転送ができない場合もあります。
・RS-232C(D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器(入力機器)は、外部電源の取れる機器のみとなります。
・USBで接続可能な入力機器は、HIDクラスのキーボードデバイスタイプとなります。
☆1 シリアルケーブル変換アダプター(別売)装着することでRS-232C(D-Sub 9ピン)で接続可能な外部機器と接続可能です。
☆2 Bluetoothユニット(別売)装着時にBluetoothでの接続が可能となります。

ラベルプリンター用アプリケーション開発ツール **b-PAC** 無償提供

ブラザーのラベルプリンターが目指すのは、シンプルに実現するラベルソリューション

ブラザーのラベルプリンターが実現するのは、お客様が日頃お使いのシステムやデータベースにラベル印刷機能を追加するという、お使いのシステムやデータベースを活用したラベルソリューションです。お使いのシステムに応じた簡単なプログラムを作成するだけで、日頃お使いのシステムからボタン一つでラベルの自動発行が可能になり、作業性が向上し業務改善につながります。

無償でご提供しているラベルプリンター用SDK「b-PAC」を使えば、多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することが可能です。

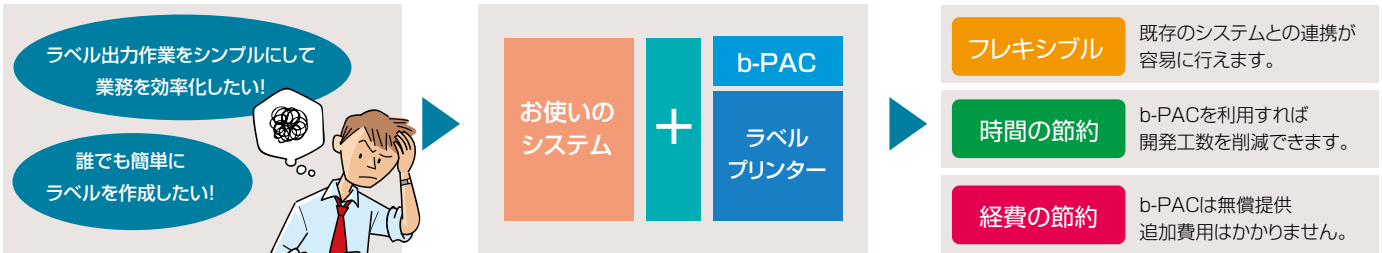

b-PACとは

「b-PAC」とは、お客様がお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールし、ラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。「b-PAC」はWebで無償提供されており、ユーザー登録をすればすぐにご利用いただけます。

b-PAC使用によるメリット

メリット1 ラベルレイアウトの細かな制御は不要です。

ラベルのレイアウトは、製品付属のP-touch Editorで作成し、そのファイルをテンプレートとして利用します。お客様のプログラムでレイアウトに関する細かい制御をすることなく、シンプルなラベルから凝ったラベルまで、多彩なラベルを作成することができます。

メリット2 出力制御のためのコーディングは数十行程度。

ラベルレイアウトだけでなく、あらゆる設定をテンプレート側で扱えますので、コーディングは数十行程度で済みます。ブラザーのラベルプリンターへの出力制御のための特別な知識は必要ありません。


■開発環境

Visual Basic®、.NET、Visual C++®、Visual C#®、VBA(Excel®、Access®など)、VB Script(HTML内に記述)、J Script(HTML内に記述)、WSH、DelphiなどのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語 ※Windowsのみの対応となります。

■b-PACに含まれるもの

b-PACコンポーネント(b-PAC本体)、ドキュメント、各種サンプルプログラム、再配布用マージモジュール

※詳細はb-PACサポートサイトをご覧ください。

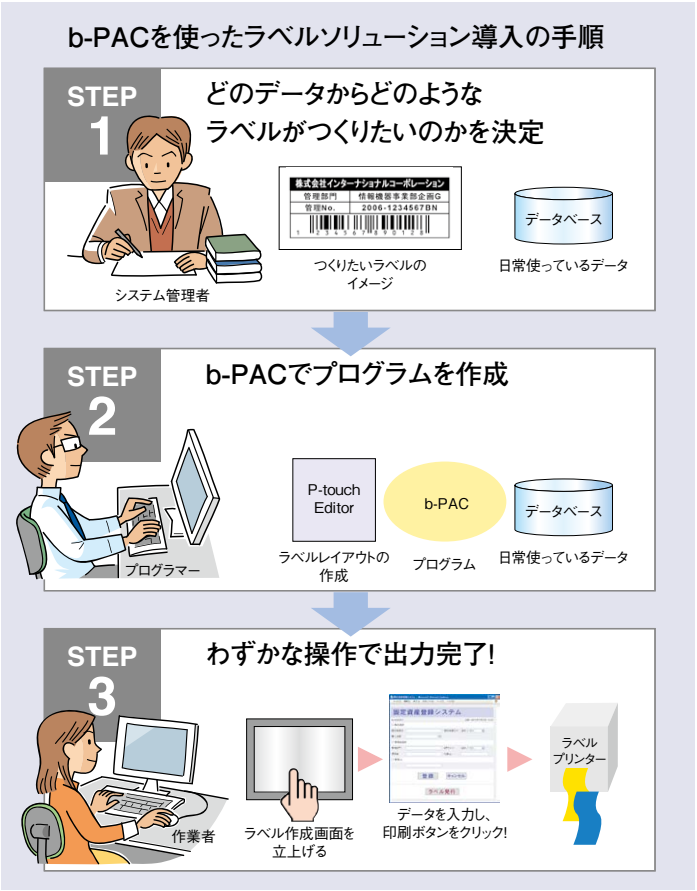

b-PACサポートサイト : <https://support.brother.co.jp/j/s/es/dev/ja/bpac/index.html>
※b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(ユーザー登録制)

さらに充実の開発サポート

Microsoft® Visio®との連携※1

「Microsoft® Office Visio®」向けに、ラベル印刷機能を追加できるプラグインソフトを無償提供しています。Visioで作成したネットワーク図の機器用のラベルなどを簡単に作成できます。

SAP systemとの連携※1

「SAP R/3」と連携しラベルプリンターからラベル発行をするための開発情報を無償提供しています。提供する開発情報は、SAP R/3 プログラムソースコードサンプルとラベルサンプルです。

コマンドリファレンス

直接ラベルプリンターを制御されたい方のためのプリンター制御コマンドマニュアルを無償提供しています。プリンターを直接制御するには高度なプログラミングの知識が必要です。

※1 アプリケーションとの連携には、b-PACが必要です。

弊社ホームページにてラベルプリンターの導入事例を紹介しています。
<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/case/index.aspx>

■主な製品仕様

	製品型番 (商品名)	PT-P950NW	PT-P900W	PT-P910BT	PT-P750W / PT-P700	PT-D610BT	
	製品写真						
印刷機構	希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
	JANコード	4977766760942	4977766760881	4977766802024	4977766741750 / 4977766732208	4977766833127	
	印刷方式	熱転写方式		熱転写方式	熱転写方式		
	印刷解像度	360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)、360dpi×360dpi (「標準」印刷) 360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)、360dpi×180dpi (「高速」印刷)		360dpi	180dpi×180dpi (「標準」印刷) 180dpi×360dpi (「高解像度」印刷)	180dpi	
	印字速度	最高80mm/秒:「高速」印刷 最高60mm/秒:「標準」印刷 最高30mm/秒:「高解像度」印刷 最高20mm/秒:「品質優先」印刷		最高20mm/秒	最高30mm/秒 (ACアダプター接続+ノーマルラミネート 黒文字使用時「標準」印刷) 最高15mm/秒 (ACアダプター接続+ノーマルラミネート 黒文字使用時「高解像度」印刷)	最高30mm/秒 (ACアダプター接続+ ノーマルラミネート黒文字使用時)	
	最大印字高さ	32.0mm (36mm幅テープ使用時) 22.6mm (24mm幅テープ使用時)、16.5mm (18mm幅テープ使用時) 10.6mm (12mm幅テープ使用時)、7.5mm (9mm幅テープ使用時) 4.5mm (6mm幅テープ使用時)、2.5mm (3.5mm幅テープ使用時)		32.0mm (36mm幅テープ使用時) 22.6mm (24mm幅テープ使用時)、16.5mm (18mm幅テープ使用時) 10.6mm (12mm幅テープ使用時)、7.5mm (9mm幅テープ使用時) 4.5mm (6mm幅テープ使用時)、2.5mm (3.5mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時) 15.8mm (18mm幅テープ使用時)、9.9mm (12mm幅テープ使用時) 7.1mm (9mm幅テープ使用時)、4.5mm (6mm幅テープ使用時) 2.5mm (3.5mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	
最小印字長	ハーフカット時 4mm フルカット時 22mm		ハーフカット時 4mm フルカット時 22mm	ハーフカット時 6mm フルカット時 24.5mm	24.5mm	22.7mm	
対応テープ カセット(幅)	TZeテープ	3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm		3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm	3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm	3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm	
	HGeテープ	9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm		9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm	—	—	
	FLeテープ	24mm		—	—	—	
寸法・質量	外形寸法 (W×D×H)	PT-P950NW本体: 約118mm×192mm×146mm オプション品のBluetoothユニット [PA-BI-002] 装着時: 約118mm×207mm×146mm オプション品の充電池ホルダー [PA-BB-002] 装着時: 約118mm×192mm×186mm オプション品の操作パネル& 液晶ディスプレイユニット [PA-TDU-003] 装着時: 約118mm×195mm×281mm 操作パネル&液晶ディスプレイユニット+ 充電池ホルダー 装着時: 約118mm×195mm×322mm	PT-P900W本体: 約118mm×192mm×146mm オプション品の充電池ホルダー [PA-BB-002] 装着時: 約118mm×192mm×186mm	約138mm×94mm×138mm	約78mm×152mm ×143mm	約78mm×152mm ×143mm	約202mm×199mm ×87mm
	質 量	PT-P950NW本体:約1,510g オプション品のBluetoothユニット [PA-BI-002] 装着時: 約1,558g (オプション品質量:約48g) オプション品のリチウムイオン充電池 [PA-BT-4000LI]+ 充電池ホルダー [PA-BB-002] 装着時: 約2,100g (オプション品の合計質量:約590g) オプション品の操作パネル& 液晶ディスプレイユニット [PA-TDU-003] 装着時: 約1,839g (オプション品の質量:約329g)	PT-P900W本体:約1,480g オプション品のリチウムイオン充電池 [PA-BT-4000LI]+ 充電池ホルダー [PA-BB-002] 装着時: 約2,070g (オプション品の合計質量:約590g)	約1,170g (リチウムイオン充電池含む)	約800g (リチウムイオン充電池、 電池除く)	約710g (電池除く)	約990g
動作環境	Windows	対応OS※1 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2022	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2022	Windows SP1/8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2022	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2022	Windows 8.1/10/11	Windows 8.1/10/11
		ハードディスク	700MB以上の空き容量	1GB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	
	Mac	対応OS※1 ハードディスク	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15以降 500MB以上の空き容量	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15以降 500MB以上の空き容量	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15以降 500MB以上の空き容量	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15以降 500MB以上の空き容量	
	動作温度・湿度	10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)		10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)	10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)	10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)	
インターフェイス	USB	USB Ver.2.0 Full Speed (Bタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (Bタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (Cタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (マイクロBタイプ ペリフェラル)	
	USBホスト (Aタイプ)	○	—	—	—	—	
	シリアル	オプション品のシリアルケーブル変換アダプターを使用することで RS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換		—	—	—	
	有線LAN	10/100BASE-TX	—	—	—	—	
	無線LAN (Wi-Fi®)	・Wireless Direct:IEEE802.11n・アドホックモード:IEEE802.11b ・インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n-WPS 2.0 ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/128 bit) ・共有キー認証 (WEP64/128 bit) ・WPA/WPA2-PSK・LEAP・EAP-FAST・PEAP ・EAP-TTLS・EAP-TLS		—	・Wireless Direct:IEEE802.11n ・アドホックモード:IEEE802.11b ^{※2} ・インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/g/n WPS 2.0 ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/128 bit) ・共有キー認証 (WEP64/128 bit) ・WPA/WPA2-PSK・LEAP・EAP-FAST ・PEAP・EAP-TTLS・EAP-TLS	—	
	Bluetooth	オプション品のPA-BI-002を装着することで 使用可能 Bluetooth Classic(Classic:SPP、OPP)	—	Bluetooth Classic(Classic:SPP) MFi	—	Bluetooth Classic(Classic:SPP) MFi	
カッター	搭載カッター種別 カッター寿命	オートカッター (フルカッター/ハーフカッター) フルカッター: 約4.5万カット ^{※3} ハーフカッター: 約3万カット ^{※3}		オートカッター (フルカッター/ハーフカッター) フルカッター: 約2万カット ^{※3} ハーフカッター: 約1万カット ^{※3}	オートカッター (フルカッター/ハーフカッター) フルカッター: 約2万カット ^{※3} ハーフカッター: 約1万カット ^{※3}	オートカッター (フルカッターのみ) 約2万カット ^{※3}	
電源関連	電 源	ACアダプター (AD9100ESA)・電源コード、 入力: AC100V 240V 50/60Hz 1.8A 出力: DC24V 2.65A オプション品のリチウムイオン充電池 [PA-BT-4000LI] + 充電池ホルダー [PA-BB-002] を使用、DC14.4V 1,750mAh		リチウムイオン充電池 (PA-BT-003)	ACアダプター (AD-E001) 入力: AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A 出力: DC12V 2A 市販の単3アルカリ乾電池6本 (別売) または 市販の単3ニッケル水素充電池6本 (別売) オプション品のリチウムイオン充電池 (BA-E001) (別売) DC7.2V 1,850mAh	ACアダプター (AD-E001) 入力: AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A 出力: DC12V 2A 市販の単3アルカリ乾電池6本 (別売) または 市販の単3ニッケル水素充電池6本 (別売)	
	オートパワーオフ	ACアダプター使用時: 無効 リチウムイオン充電池使用時: 操作終了後 約30分		充電池使用時: 操作終了後 約10分 USB接続時: 操作終了後 約60分	ACアダプター使用時: 操作終了後 約60分 電池使用時: 操作終了後 約20分 リチウムイオン充電池使用時: 操作終了後 約30分	ACアダプター使用時: 操作終了後 約60分 電池使用時: 操作終了後 約20分	
	最大消費電力	印刷時最大: 約63.6W、待機時: 約1.3W、 電源OFF時: 約0.3W	印刷時最大: 約63.6W、待機時: 約0.9W、 電源OFF時: 約0.3W	印刷時最大: 約25W、待機時: 約0.6W、 電源OFF時: 約0.1W	印刷時最大: 約16W、待機時: 約1.4W、 電源OFF時: 約0.2W	印刷時最大: 約15W、待機時: 約1.4W、 電源OFF時: 約0.2W	ACアダプター使用時: 約17W
	同梱品 (製品本体、 取扱説明書、 保証書除く)	ACアダプター (AD9100ESA)・電源コード・ TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)・ USBケーブル (1.8m) ^{※4}		お試しTZeテープ2本 (36mm幅 ラミネート クラフト地/黒文字 2m巻 24mm幅 ラミネート つや消し/白地/黒文字 4m巻) USBケーブル (A-C 1.0m)、 リチウムイオン充電池	お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 USBケーブル (A-B 1.0m)、 ACアダプター (AD-E001) ^{※4}	お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/ 黒文字 4m巻)、 USBケーブル (A-マイクロB 1.0m)、 ACアダプター (AD-E001) ^{※4}	

※1 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。
※2 アドホックモードは端末やOSによっては使えない場合があります。Wireless Directモードをお使いください。
※3 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※4 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。
※上記以外の仕様に関しては弊社ホームページを参照ください。

■主な製品仕様

製品型番 (商品名)		TD-2350DSA/TD-2320DSA	TD-2350D/TD-2320D	TD-4550DNWB	TD-4510D	TD-4420DN	
製品写真							
	希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	
	JANコード	TD-2320DSA:4977766834773 TD-2350DSA:4977766833004		4977766794107	4977766798235	4977766798242	
	操作パネル&液晶ディスプレイ	カラー液晶タッチパネル		TD-2350D:モノクロ液晶	搭載 (時計機能付)	——	
印刷機構	印刷方式	感熱方式			感熱方式		
	印刷解像度	300dpi			300dpi	203dpi	
	印字速度	最高152mm/秒 ^{*1}			最高152mm/秒 ^{*2}	最高203mm/秒 ^{*2}	
	最大印字幅	59.0mm			108.4mm	104.1mm	
	最小印字長	6.4mm			6.4mm (剥離モード:17mm、カッター:20mm)		
	最大用紙幅 / ラベル幅	63mm/63mm			118mm/115mm		
	最小用紙幅 / ラベル幅	15mm/15mm			19mm/16mm		
	最大ロール外径	127mm			127mm		
芯の直径 (最小)	12.7mm			12.7mm			
用紙センサー (位置)	透過式 (固定)、反射式 (可動)			透過式 (固定)、反射式 (可動)			
寸法・質量	外形寸法 (W×D×H)	TD-2320DSA:約119mm×238mm×176mm TD-2350DSA:約153mm×294mm×176mm	約119mm×224mm×158mm	約180mm×255mm×155mm		約180mm×224mm×155mm	
	質 量	TD-2320DSA:製品本体 約1.82kg TD-2350DSA:製品本体 約1.99kg	TD-2320D:製品本体 約1.50kg TD-2350D:製品本体 約1.53kg	約2.41kg		約2.08kg	
動作環境	Windows	対応OS ^{*3}	Windows10/11 Windows Server 2016/2019/2022		Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022	
		ハードディスク	——		1.2GB以上の空き容量		
	動作温度・湿度	5℃～40℃ / 20%～80% (結露なきこと)			5℃～40℃/20%～85% (結露なきこと)		
インターフェイス	USB	USB Ver.2.0 Full Speed (Type C)			USB Ver.2.0 Full Speed (Bタイプ ペリフェラル)		
	USBホスト (Aタイプ)	○	○	○	——	——	
	シリアル	オプション品のPA-SCA-002を使用することで RS-232C D-sub 9ピンオス型コネクタに変換			RS-232C (D-sub 9ピン)		
	有線LAN	10BASE-T, 100BASE-TX			10/100BASE-TX	——	10/100BASE-TX
	無線LAN (Wi-Fi [®])	TD-2350DSAのみ対応 インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP)、 共有キー認証 (WEP)、WPA/WPA2-PSK/ WPA3-SAE (TKIP+AES/AES)/WPA3-SAE (AES)、 EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、 EAP-TTLS (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式):WPA2-PSK (AES)	TD-2350Dのみ対応 インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP)、 共有キー認証 (WEP)、WPA/WPA2-PSK/ WPA3-SAE (TKIP+AES/AES)/WPA3-SAE (AES)、 EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、 EAP-TTLS (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式):WPA2-PSK (AES)	インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、 共有キー認証 (WEP)、 WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)、 EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、 EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式):WPA2-PSK (AES)	——	——	
	Bluetooth	TD-2350DSAのみ対応 Bluetooth Dual Mode (Classic+LE) (Classic:SPP, OPP, HCRP Low Energy:GATT) MFi	TD-2350Dのみ対応 Bluetooth Dual Mode (Classic+LE) (Classic:SPP, OPP, HCRP Low Energy:GATT) MFi	Bluetooth Dual Mode (Classic+LE) (Classic:SPP, OPP, HCRP Low Energy:GATT) MFi	——	——	
発行方式	ティアバー	標準搭載		標準搭載	標準搭載	標準搭載	
	ハクリ	標準搭載		オプション (PA-LP-008)	オプション (PA-LP-002)	オプション (PA-LP-002)	
	オートカッター	オプション (PA-CU-007)		オプション (PA-CU-007)	標準搭載	標準搭載	
カッター	搭載カッター種別 カッター寿命	オートカッター (フルカッター) ^{*6} プレカット紙ラベルのみ:約50万カット ^{*4} 長尺紙テープのみ:約15万カット ^{*4}			オートカッター (フルカッター) プレカット紙ラベルのみ:約50万カット ^{*4} 長尺紙テープのみ:約15万カット ^{*4}		
電源関連	電源	100-240V 50/60Hz 1.5A			AC100-240V 50/60Hz 2A		
	最大消費電力	約125W			約418W		
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch テンプレート、SBPL (互換)、ZPLII (互換) ^{*5}			ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)、ZPL II (互換) ^{*5}		
	内蔵フォント、サイズ (ESC/P)	ビットマップフォント:レター-ゴシック<16, 24, 32, 48dot>、 ヘルシキン、ゴシック<16, 24, 32dot>、ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム<24, 32, 48dot> アウトラインフォント:レター-ゴシック、 ヘルシキン、ブリュッセル、ゴシック (最大サイズ400dot)			ビットマップフォント:レター-ゴシックボールド、ヘルシキン<16, 24, 32, 48dot>、 ゴシック<16, 24, 32dot>、 ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム<24, 32, 48dot> アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキン、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>		
	内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)	アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキン、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>			アウトラインフォント:レター-ゴシック、ヘルシキン、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>		
	内蔵バーコード (ESC/P、P-touchテンプレート)	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODABAR (NW-7)、CODE 39、CODE 128、EAN-8 (JAN8)、 EAN-13 (JAN13)、GS1-128 (UCC/EAN128)、 GS1 Databar (Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded)、 Intelligent Mail Barcode、ITF (I-2/5)、POSTNET、UPC-A、UPC-E、 Aztec、Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、Maxicode、 PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、QR Code (model 1, model 2, micro QR) ■ESC/Pのみ搭載 CODE93、GS1 Databar (Expanded Stacked)、 MSI、UPC and EAN 2 or 5 digit extensions			■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-8 (JAN8)、EAN-13 (JAN13)、UPC-A、UPC-E、 CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、POSTNET、Intelligent Mail Barcode、 QR Code (model 1, model 2, micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、 Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、Maxicode、 GS1 Databar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、 GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Aztec ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI ※SPBL (互換)やZPLII (互換)の対応バーコードはコマンドリファレンスをご参照ください。		
	メモリー (利用可能領域)	32MB			40MB		
	転送可能テンプレート数	メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート 1テンプレートあたり最大65,000行 (タイトル行含む) のデータベース連携し転送可能			メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート 1テンプレートあたり最大65,000行 (タイトル行含む) のデータベース連携し転送可能		
同梱品 (製品本体、取扱説明書、保証書除く)		USBケーブル (1.0m)、ACアダプター、電源コード、 ロールホルダー (12.7/19/25.4/38.1mm対応)			電源コード、ACアダプター、USBケーブル		

※1 弊社の印刷データ<印字幅59mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※2 弊社の印刷データ<印字幅98.6mm 印字率24%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※3 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。
※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※5 ZPL II は、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。
※6 オプション品のカッターユニットPA-CU-007が必要です。

■主な製品仕様

製品型番 (商品名)		QL-820NWBc	QL-800	QL-1115NWB
製品写真				
印刷機構	希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	JANコード	4977766827027	4977766769266	4977766784115
	印刷方式	感熱方式		感熱方式
	印刷解像度	300dpi		300dpi
	印字速度	最高176mm/秒 ^{*1} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)		最高110mm/秒 ^{*2}
対応ロール	最大印字幅	58.93mm (62mm幅テープ使用時)		98.6mm (102mm幅テープ使用時)
	最小印字長	12.7mm		25.4mm
	DKラベル	9種類 (DK-1201/DK-1209/DK-1207/DK-1220/DK-1221/DK-1226/DK-1215/DK-1237/DK-1238)		7種類 (DK-1201/DK-1209/DK-1207/DK-1220/ DK-1221/DK-1226/DK-1215)
寸法・質量	DKテープ	5種類 (DK-2210/DK-2205/DK-2606/DK-4205/DK-2251)		4種類 (DK-2210/DK-2205/DK-2606/DK-4205)
	DTロール	—		4種類 (DT-240/DT-241/DT-243/DT-245)
動作環境	外形寸法 (W×D×H)	約125mm×234mm×145mm (バッテリーユニット付:約125mm×234mm×190mm)	約125mm×213mm×142mm	約170mm×222mm×151mm
	質 量	約1.16kg (バッテリーユニット付:1.76kg)	約1.15kg	約1.74kg
動作環境	Windows	対応OS ^{*3}	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022
	ハードディスク	700MB以上の空き容量		
	Mac	対応OS ^{*3}	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15.x、11以降	—
	ハードディスク	500MB以上の空き容量		
	動作温度・湿度	10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)		10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)
インターフェイス	USB	USB Ver.2.0 Full Speed (Bタイプ ペリフェラル)		
	USBホスト (Aタイプ)	—	—	○
	シリアル	—	—	—
	有線LAN	10/100BASE-TX		
	無線LAN (Wi-Fi [®])	インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式 (暗号化方式):オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、 共有キー-認証 (WEP)、WPA-PSK (TKIP/AES)、 WPA2-PSK/WPA3 (AES)、EAP-FAST (TKIP/AES)、 PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式): WPA2-PSK (AES) ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP)	—	インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式 (暗号化方式):オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、 共有キー-認証 (WEP)、WPA-PSK (TKIP/AES)、 WPA2-PSK (AES)、LEAP (CKIP)、EAP-FAST (TKIP/AES)、 PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式): WPA2-PSK (AES) アドホックモード IEEE 802.11b ⁴ ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP)
	Bluetooth	Bluetooth Classic (Classic:SPP, OPP, HCRP) MFi	—	Bluetooth Classic (Classic:SPP, OPP, BIP, HCRP) MFi
	搭載カッター種別 (カッター寿命)	オートカッター (フルカッター) プレカット紙ラベルのみ:約30万カット ^{*5} 長尺紙テープのみ:約15万カット ^{*5}		
	電 源	入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力DC25V 3.6A オプション品のリチウムイオン充電電池 ユニット「PA-BU-001」を使用 DC14.4V 1,750mAh	AC100V 50/60Hz 2.0A	AC100V 50/60Hz 1.8A
	オートパワーオフ	あり (初期値:60分)		
	消費電力	約90W	約116W	約90W
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート	ラスタグラフィック	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート
	内蔵フォント、サイズ (ESC/P)	ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキン 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキン 22サイズ<33-400dot>	—	ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキン 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキン 22サイズ<33-400dot>
	内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)	ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキン 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキン 22サイズ<33-400dot>	—	ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシキン 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシキン 22サイズ<33-400dot>
	内蔵バーコード (ESC/P、P-touchテンプレート)	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF (I-2/5)、UPC-A、UPC-E、EAN13 (JAN13)、 EAN8、CODABAR (NW-7)、CODE128、UCC/EAN-128 (GS1-128)、 GS1 DataBar (RSS) (GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked)、 PDF417 (Standard, Truncate, Micro)、QR Code (Model 1、 Model 2, Micro)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、MaxiCode、Aztec、POSTNET ■ESC/Pのみで利用可能 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI	—	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF (I-2/5)、UPC-A、UPC-E、EAN13 (JAN13)、 EAN8、CODABAR (NW-7)、CODE128、UCC/EAN-128 (GS1-128)、 GS1 DataBar (RSS) (GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked)、 PDF417 (Standard, Truncate, Micro)、QR Code (Model 1、 Model 2, Micro)、Data Matrix (ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、MaxiCode、Aztec、POSTNET ■ESC/Pのみで利用可能 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI
	メモリー (利用可能領域)	6MB	—	7.8MB
	転送可能テンプレート数	メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート 1テンプレートあたり最大65,000行 (タイトル行を含む) のデータベース連携し転送可能	—	メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート 1テンプレートあたり最大65,000行 (タイトル行を含む) のデータベース連携し転送可能
	同梱品 (製品本体、取扱説明書、保証書除く)	お試しDKラベル1本 (幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本 (幅62mm長尺2色テープ5m巻)、 USBケーブル (1.8m)、電源コード、ACアダプター	お試しDKラベル1本 (幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本 (幅62mm長尺2色テープ5m巻)、 USBケーブル (1.8m)、電源コード	お試しDTロール1本 (幅90mm 長尺紙テープ 6m巻)、 USBケーブル (1.8m)、電源コード、 ロールシャフト、ロールシャフトガイド

※1 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※2 弊社の印刷データ<印字幅98.6mm 印字率24%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※3 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。
※4 アドホックモードは端末やOSによっては使えない場合があります。Wireless Directモードをお使いください。
※5 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

■主な製品仕様

	製品型番 (商品名)		RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030	
	製品写真						
	希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	
	JANコード	4977766766708		4977766768146	4977766766692	4977766768139	
	液晶ディスプレイ	2.4インチモノクロ液晶搭載					
印刷機構	印刷方式	感熱方式					
	印刷解像度	203dpi×203dpi					
	印字速度	最高152mm/秒※1					
	最大用紙幅 / ラベル幅	58mm/55mm		58mm/55mm (※ラベルはブラックマークラベルのみ対応)			
	最小用紙幅 / ラベル幅	25.4mm/25.4mm		—			
	最大印字幅	54mm					
	最小印字長	12.7mm					
	ロール外径	最大:60mm		最大:40mm			
	用紙センサー	透過式、反射式		反射式			
ラベル剥離機能	—						
寸法・質量	外形寸法 (W×D×H)	約99mm×151mm×73mm			約99mm×122mm×58mm		
	質 量	約550g (同梱充電電池を含む)	約540g (同梱充電電池を含む)	約460g (同梱充電電池を含む)	約450g (同梱充電電池を含む)		
動作環境	Windows	OS※2	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022			Windows 8.1/10/11	
		ハードディスク	700MB以上の空き容量				
	動作温度・湿度		－10℃～50℃ / 10%～90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)				
	保管温度・湿度		－20℃～60℃ / 10%～90% (最大湿球温度45℃ 結露なきこと)				
インターフェイス	USB		USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)				
	USBホスト (Aタイプ)		—				
	シリアル		—				
	無線LAN (Wi-Fi®)		IEEE802.11b/g/n (インフラストラクチャモード b/g/n およびアドホックモード b・Wireless Directモード g/n) ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)・共有キー認証 (WEP)・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)・LEAP (CKIP) ・EAP-FAST (TKIP/AES)・PEAP (TKIP/AES)・EAP-TLS (TKIP/AES)・EAP-TTLS (TKIP/AES) ■認証方式 (暗号化方式) ※Wireless Directモード時 ・WPA2-PSK (AES)			—	
	Bluetooth		Bluetooth Classic (Classic:SPP, OPP, BIP, HCRP) MFi	—	Bluetooth Classic (Classic:SPP, OPP, BIP, HCRP) MFi	Bluetooth Classic (Classic:SPP, OPP, BIP, HCRP)	
	カッター		搭載カッター種別				
	電源関連		電源				
充電時間※3		充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、リチウムイオン充電電池					
最大消費電力		約3時間					
満充電からの印刷可能枚数		約10W (ACアダプター使用時)					
プリンター制御コマンド		連続印刷 約6,400枚※1					
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)				
	内蔵フォント、サイズ (ESC/P)		ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot				
	内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)		アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot				
	文字種		漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号				
	内蔵バーコード		■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、QR Code (model 1、model 2、micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked)、POSTNET、Aztec ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI ※ SBPL (互換)の対応バーコードは、コマンドリファレンスをご参照ください。				
	メモリー (利用可能領域)		12MB				
	転送可能テンプレート数		メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート				
	その他	対落下衝撃	2.5m※4				
防塵防滴		IP54準拠					
	同梱品 (製品本体、保証書除く)	「安全にお使いいただくために」、「基本操作説明書」、リチウムイオン充電電池 (PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本					
		本機は、ACアダプターを同梱しておりません。本機をお買い求めの際は、併せて必要な電源 (ACアダプターまたはカーアダプター)をお買い求めください。					

※1 弊社の印刷データ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※2 最新ドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/>よりダウンロードできます。
※3 リチウムイオン充電電池を挿入した本体にACアダプターを接続して、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)
※4 6つの面、4つの稜線を1台1箇所に、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。

■主な製品仕様

	製品型番 (商品名)		RJ-3250WB	RJ-3230B	RJ-4250WB	RJ-4230B		
	製品写真							
印刷機構	希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格		
	JANコード	4977766809832		4977766817165	4977766794411	4977766788731		
	液晶ディスプレイ	2.4インチモノクロ液晶搭載					2.4インチモノクロ液晶	
	印刷方式	感熱方式					感熱方式	
	印刷解像度	203dpi×203dpi					203dpi×203dpi	
	印字速度	最高127mm/秒 ^{※1}					最高127mm/秒 ^{※2}	
	最大用紙幅 / ラベル幅	80mm/77mm					114mm/111mm	
	最小用紙幅 / ラベル幅	25.4mm/25.4mm					45mm/45mm	
	最大印字幅	72mm					104mm	
	最小印字長	12.7mm					12.7mm	
寸法・質量	ロール外径	最大:66mm ^{※3}					最大58mm	
	用紙センサー	透過式、反射式					透過式、反射式	
	ラベル剥離機能	オプション (PA-LP-007) ^{※4}					—	
	外形寸法 (W×D×H)	約117×180×77mm					約153×159×68mm	
	質 量	約807g (同梱充電電池を含む)					約720g (本体のみ) 約850g (リチウムイオン充電電池含む)	
動作環境	Windows	OS ^{※5}	Microsoft Windows 8.1/10/11 Microsoft Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022	Microsoft Windows 8.1/10/11 Microsoft Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022 ^{※6}	Windows 8.1/10/11 Windows Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022	Windows 8.1/10/11		
		ハードディスク	1024MB以上の空き容量			700MB以上の空き容量		
	動作温度・湿度	温度-20～55℃ 湿度 10～90% (結露なきこと)					温度-20～55℃ 湿度10～90% (最大湿球温度 27℃ 結露なきこと)	
保管温度・湿度	温度-20～60℃ 湿度 10%～90% (結露なきこと)					温度-20～60℃ 湿度 10～90% (最大湿球温度45℃ 結露なきこと)		
インターフェイス	USB	Ver.2.0 Full Speed (Cタイプ ペリフェラル)					Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)	
	USBホスト (Aタイプ)	—					—	
	NFC ^{※7}	ISO/IEC14443 TypeA準拠					ISO/IEC14443 TypeA準拠	
	有線LAN ^{※6}	10/100BASE-TX					—	
	無線LAN (Wi-Fi [®])	インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、 共有キー認証 (WEP)、WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)、 WPA3-SAE (AES)、EAP-FAST (TKIP/AES)、 PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、 EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式):WPA2-PSK (AES)			—			
		Bluetooth			Bluetooth Dual Mode (Classic+LE) (Classic:SPP, OPP, HCRP Low Energy:GATT) MFi			
	Bluetooth	Bluetooth Dual Mode (Classic+LE) (Classic:SPP, OPP, HCRP Low Energy:GATT) MFi					Bluetooth Dual Mode (Classic+LE) (Classic:SPP, OPP, HCRP Low Energy:GATT) MFi	
カッター	搭載カッター種別	ティアバー (上下2方向手切り)					ティアバー (上下2方向手切り)	
電源関連	電源	充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、USBケーブル (Type C)、リチウムイオン充電電池					ACアダプター、カーアダプター、リチウムイオン充電電池	
	充電時間 ^{※8}	約3時間 ^{※9}					約4時間	
	最大消費電力	約9W (ACアダプター使用時)					約29W (ACアダプター使用時)	
内蔵ソフトウェア	満充電からの印刷可能枚数	連続印刷 約15,000枚 ^{※1}					連続印刷 約10,000枚 ^{※2}	
	プリンター制御コマンド	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)、ZPL II (互換) ^{※10}					ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)、ZPL II (互換) ^{※10}	
	内蔵フォント、サイズ (ESC/P)	ビットマップフォント:ゴシック 3サイズ<16, 24, 32dot>、レターゴシックボールド、ヘルシキ 4サイズ<16, 24, 32, 48dot>、ブリュッセル、サンディエゴ、プロアム 3サイズ<24, 32, 48dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot					ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル最大400dot	
	内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)	アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot					アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル 最大400dot	
	文字種	漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号					漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号	
	内蔵バーコード	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 1次元: CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、Intelligent Mail Barcode、POSTNET 2次元: QR Code (model 1、model 2、micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked), Aztec ■ESC/Pのみで利用可能バーコード UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI ■P-touch テンプレートのみで利用可能バーコード GS1 DataBar Composite ※ SBPL (互換)やZPL II (互換)の対応バーコードは、コマンドリファレンスをご参照ください。					■ESC/P、P-touchテンプレート共通 1次元: CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、Intelligent Mail Barcode、POSTNET 2次元: QR Code (model 1、model 2、micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked), Aztec ■ESC/Pのみで利用可能バーコード UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI ■P-touch テンプレートのみで利用可能バーコード GS1 DataBar Composite ※ SBPL (互換)やZPL II (互換)の対応バーコードは、コマンドリファレンスをご参照ください。	
		メモリー (利用可能領域)	106MB					42MB
		転送可能テンプレート数	メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート					メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート
	その他	対落下衝撃	2.0m ^{※11}					2.1m ^{※11}
		防塵防滴	IP54準拠					IP54準拠
	同梱品 (製品本体、保証書除く)	リチウムイオン充電電池 (PA-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、「安全上のご注意」、「セットアップガイド」 本機は、ACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際は、併せて必要な電源 (ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル (Type C)をお買い求めください。					「安全上のご注意」、「セットアップガイド」、ベルトクリップ 本機は、ACアダプターやリチウムイオン充電電池を同梱しておりません。本製品をお買い求めの際は、併せて必要な電源 (ACアダプター、カーアダプター)やバッテリーをお買い求めください。	

※1 弊社の印刷データ<76×29mm 印字率10%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※2 弊社の印刷データ<102×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※3 ラベルの印刷開始位置が縦方向にずれて印刷される場合は、用紙のコア径に合ったロールコアガイドを用紙ガイドに取り付けてください。
(お買い上げ時にはコア径12-13.0mmのロールコアガイドが取り付けられています。また、コア径25.4mmのロールコアガイドを同梱しています。その他のコア径サイズに対応するロールコアガイドに関しましてはお問い合わせください。)
※4 剥離印刷以外の発行方式には非対応です。
※5 最新ドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/>よりダウンロードできます。
※6 別売オプションの本体用クレードル (PA-CR-005・PA-4CR-003)を使用し、有線LAN接続が必要となります。
※7 NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。
※8 リチウムイオン充電電池を挿入した本体にACアダプターを接続して、充電電池残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)
※9 USBケーブルType Cでの充電時間は、USBケーブル (C-C)の場合約3時間・USBケーブル (C-A)の場合約9時間。
※10 ZPL II は、日本語フォントをダウンロードすることで日本語印刷ができます。フォントの転送方法など詳細は開発者サイトをご確認ください。
※11 6つの面、4つの稜線を1台1箇所に、2.1m (RJ-4250WB、RJ-4230B)、2.0m (RJ-3250WB、RJ-3230B)から落下テストを行い、動作機能及び印刷品質に異常のないこと。同じ機械における落下回数は、2回落下でテストする。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。