



## テープ運転

本機へプログラムを入力せず外部装置(一般通信装置、USB)からプログラムを入力しながら動かしします。使用する外部装置に合わせた接続先の設定が必要です。



## 接続先の設定

一般通信装置でのテープ運転は接続先を一般通信装置に設定します。

USBメモリでのテープ運転は接続先をメモリカードに設定します。

ユーザパラメータ/スイッチ1 003 メモリ運転選択を1:テープ運転に設定します。

## 接続先の設定手順(USB)

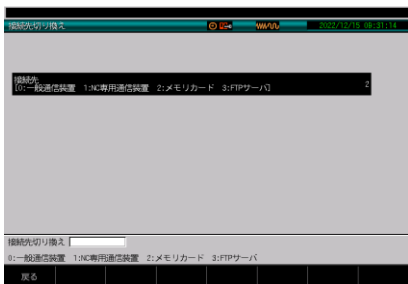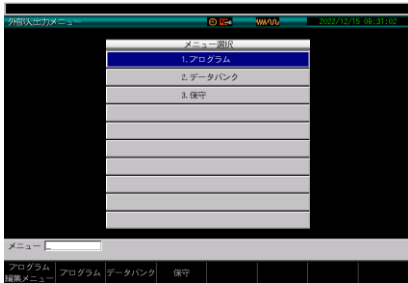



プログラム編集→外部入出力→キー→F2キーで接続先切り換えが表示されます。数字キーの入力で選択EOBキーで変更が完了します。USBは2を入力します。

## テープ運転への切り換え手順



ユーザパラメータ/スイッチ1 003メモリ運転選択を1:テープ運転に設定します。

## テープ運転開始手順

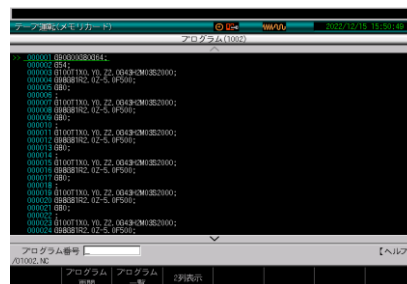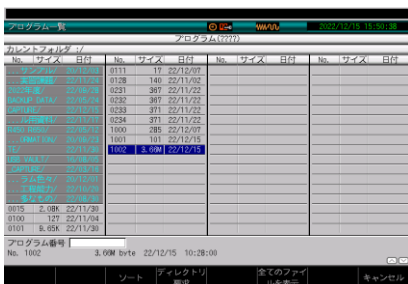

テープ運転へ切りかえ後メモリ運転モードに切りかえるとUSB内容が表示されます。起動するプログラムを選択またはプログラム番号を入力設定キーを押し起動スイッチでスタートします。